

1001 продукт для електромонтажника



Краткий каталог



Партнерский портал Schneider Electric

Партнерский портал **mySchneider** – площадка, разработанная глобальной командой для всех каналов продвижения продуктов и решений компании Schneider Electric.

mySchneider – это находка для электромонтажника. На этой площадке специалист может найти:

- **График обучения**, который дает возможность специалисту выбрать наиболее интересную ему тему, дату обучения и формат
- **Расписание мероприятий**, которые мы проводим совместно с нашими партнерами
- **Программу лояльности**, разработанную для профессиональных электромонтажников, которым нужно только загружать чеки, копить баллы и обменивать их на подарки
- **Все акции и конкурсы** компании Schneider Electric и наших партнеров в отдельном разделе партнерского портала
- **Техническую информацию, специализированные издания** для электромонтажников – технические тетради и альбомы проектных решений, а также актуальные версии каталогов модульного оборудования и ЭУИ в одном месте



Мобильное приложение mySchneider

С мобильным приложением **mySchneider** компании Schneider Electric вы всегда получите ответ на любой вопрос, быстрый доступ к индивидуальным услугам и экспертную поддержку. Загрузите приложение на свой смартфон и узнайте, как мы сможем облегчить и ускорить вашу работу.

Функционал mySchneider app:

- **Поиск информации о продукте**
Поиск можно осуществить несколькими способами: внести описание, артикул или отсканировав QR-код.
- **FAQ – база ответов на часто задаваемые вопросы**
Мы собрали большую базу ответов на часто задаваемые вопросы о нашей продукции.
- **Техническая документация**
Получите доступ к каталогам продукции Schneider Electric в любом месте и в любое время, скачав их на ваше устройство.
- **Где купить?**
Простой функционал, который позволяет вам легко найти ближайшего дистрибьютора компании Schneider Electric, а с помощью кнопки «Купить онлайн» вы сможете увидеть списки партнёров, которые имеют данный товар в наличии или под заказ.
- **Доступ к программе лояльности «Schneider Electric Бонус»**
Программа лояльности Schneider Electric для частных электромонтажников. После покупки загрузите фото чека с продукцией Schneider Electric и получите баллы, которые позднее сможете обменять на подарки.

Приложение mySchneider разработано для устройств на платформах iOS™ и Android™

Ссылка для скачивания:

<https://go.onelink.me/1354832567/d5f7e7d1>



Содержание

Электроустановочные изделия

Хит	4
Прима	8
Рондо	14
Этюд	16
Blanca	24
W59	48
Glossa	50
AtlasDesign	62
Sedna	74
Unica	88
Unica NEW	102
Odace	124
Mureva Styl	134
Датчики движения Argus	140
Монтажные и разветвительные коробки	142
Монтажные материалы	146
Удлинитель Unica Extend	150
Удлинитель на катушках Thorsman	152
Розеточные блоки Unica System+	154

Модульное защитное оборудование

Easy9	156
Домовой	170
Acti 9	178
Функции комфорта	210
Счетчики электроэнергии серии iEM	216

Распределительные щитки и промышленные разъемы

Easy9 Box	220
Mini Pragma и Mini Pragma IT	222
Pragma и Pragma IT	226
Kaedra IP65	234
PratiKa IP44, IP67	238

Электромонтажные системы

OptiLine 45	242
Altira	254
Ultra	262
W45	268

Зарядные станции для электромобилей

EVlink Wallbox Plus	270
-------------------------------	-----

Представление серий

	Хит Конструктив и, как следствие, цена изделий Хит минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду. Степень защиты IP20, скрытая и открытая установка, белый цвет.
	Прима Прима – наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.
	Рондо Рондо – серия, привлекающая внимание мягкими линиями современного дизайна. В серии представлены изделия открытой установки со степенью защиты IP44 для помещений с повышенной влажностью или запыленностью.
	Этюд Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд – в каждый дом! Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белом, бежевом, сером, сосны и бука. Степень защиты IP20 для изделий скрытой установки, IP20 и IP44 – открытой.
	Blanca Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 70 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.
	Glossa Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетает в себе серия электроустановочных изделий Glossa. Благодаря серии Glossa можно создать интерьер, отражающий Вашу индивидуальность и соответствующий Вашему образу жизни.
	W59 Серия W59 классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

	AtlasDesign Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля серии AtlasDesign. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами.
	Sedna Лаконичная и стильная серия Sedna с богатым функционалом. Серия характеризуется толщиной рамки всего 8 мм от стены и самыми популярными цветами.
	Unica Unica – рамочная серия электроустановочных изделий испанского производства с декоративными вставками шести цветов. Все рамки комбинируются с белым либо бежевым механизмом.
	Unica NEW Невыносимо прекрасная, простая и умная – обновленная серия Unica New богата современными формами, цветами и материалами. Два стильных дизайна рамки – Unica Studio и Unica Pure – подойдут к любому интерьеру. Конструктивное решение включает в себя такие аспекты, как модульность, масштабируемость и умные функции для управления комфортом.
	Odace Декоративные рамки Odace, выполненные из натурального дерева, металла и камня, подвергаются различной обработке при их изготовлении. Odace Touch – это элегантный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Тесное соседство различных отделочных поверхностей и материалов создает свежий вид, рождает желание прикоснуться к изделию.
	Mureva Styl Новое поколение электроустановочных изделий, предназначенных для наружного и скрытого монтажа с повышенной защитой от влаги и пыли IP55. Цветовая гамма изделий Mureva Styl представлена в двух вариантах: белый и антрацит. Разнообразие функций и совместимость с Unica New дает широкие возможности использования серии.

Серия Хит

Экономьте с умом



Конструктив и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду. Серия «Хит» – одна из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями, имеющая оптимальное соотношение «цена-качество».

В бюджетной серии «Хит» представлен оптимальный ассортимент необходимых функций: 1- и 2-клавишные выключатели с подсветкой и без; розетки с заземлением и без, со шторками и без; телефонные и TV-розетки.

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый

Преимущества

- Лицевые детали из ABS-пластика, устойчивого UV-излучению.
- Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, контактная группа выключателей – медь, покрытая серебром.
- Выверенная и точная конструкция механизмов.



VA16-137-B



RA10-131-B



RA10-137-B



RA16-237-B



RA16-233-B



RAT-1A3-B

Завантажено з e27.com.ua

Серия Хит

Открытая установка

Изделия в сборе

Выключатели 6 А, 250 В, -

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсветкой  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VA16-131-B	VA16-137-B	VA56-232-B
☐ Белый	VA16-131I-B		VA56-232I-B

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта 	Розетка с з/контактом 
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA10-131-B	RA16-133-B
☐ Белый	RA10-131I-B	RA16-133I-B

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта 	Розетка с з/контактом 
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA10-137-B	RA16-138-B
☐ Белый	RA10-137I-B	RA16-138I-B

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта 	Розетка с з/контактом 
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA16-237-B	RA16-238-B
☐ Белый	RA16-237I-B	RA16-238I-B

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта 	Розетка с з/контактом 
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA16-233-B	RA16-239-B
☐ Белый	RA16-233I-B	RA16-239I-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV 	Розетка телефонная RJ11 
Цвет		
☐ Белый	RAT-1A3-B	RT-4A3-B



— Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Серия Хит

Скрытая установка

Изделия в сборе



VS16-133-B

Цвет	Выключатели 6 А, 250 В, -		
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель
□ Белый	1-клавишный VS16-133-B	1-клавишный VS16-135-B	2-клавишный VS56-234-B



RS10-132-B

Розетки 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетки 16 А, 250 В, -	
	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
□ Белый	без шторок RS10-132-B	без шторок RS16-134-B



RS10-135-B

Розетки 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетки 16 А, 250 В, -	
	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
□ Белый	со шторками RS10-135-B	со шторками RS16-136-B



RS16-235-B

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетки двухместные 16 А, 250 В, -	
	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
□ Белый	без шторок RS16-235-B	без шторок RS16-236-B



RS16-230-B

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетки двухместные 16 А, 250 В, -	
	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
□ Белый	со шторками RS16-230-B	со шторками RS16-231-B



RAT-1S3-B

Розетки телекоммуникационные

Цвет	Розетки телекоммуникационные	
	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
□ Белый	RAT-1S3-B	RT-4S3-B

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011.
Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с дроссельно-стартерной системой запуска.



Серия Прима Ставят в пример



Наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций. Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм snискали заслуженное признание наших клиентов.

Серия «Прима» включает в себя редкие функции, подходящие для проектов: выключатели 6 А, силовые розетки 32 А, аудиорозетки. Изделия для открытой установки имеют три типа основы: со стальной монтажной пластиной, с пластиковой изолирующей пластиной, без пластины.

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый

Преимущества

- Контакты выключателей из серебра, контакты розеток – из высококачественной латуни.
- Оригинальная конструкция розеток обеспечивает надежный контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками.
- Лицевые детали из ABS-пластика, устойчивого UV-излучению.

Завантажено з e27.com.ua Серия Прима Скрытая установка Изделия в сборе



S16-057-B



S16-053-B



VS1U-116-B



VS1U-115-B

Выключатели 6 А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	S16-057-B	S56-043-B	VS16-119-B
☐ Белый	S16-057-BI	S56-043-BI	

Выключатели 6 А, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	S16-053-B	S56-039-B
☐ Белый	S16-053-BI	S56-039-BI

Выключатели 10 А – 6 АХ, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS1U-116-B	V55U-218-B
☐ Белый	VS1U-116-BI	V55U-218-BI

Выключатель 10 А – 6 АХ, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS1U-115-B	V55U-217-B
☐ Белый	VS1U-115-BI	V55U-217-BI

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011.
Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с дроссельно-стартерной системой запуска.

Серия **Прима** Скрытая установка Изделия в сборе



RS10-184-B

Розетки 10 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка двухместная, без 3/контакта
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS10-184-B	RS16-211-B
☐ Белый	RS10-184-BI	RS16-211-BI



RS16-004-B

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка с 3/контактом	Розетка двухместная, с 3/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS16-004-B	RS16-212-B
☐ Белый	RS16-004-BI	RS16-212-BI
☐ Белый	RS16-004K-B *	

* Каплезщитная, IP 21



RPVS-B

Розетки телекоммуникационные

	Радиорозетка, 30 В, 50-10 000 Гц
Цвет	
☐ Белый	RPVS-B
☐ Белый	RPVS-BI



SR-1S0-BI

Светорегулятор (диммер)

	Диммер поворотный, 300 Вт, 230 В
Цвет	
☐ Белый	SR-1S0-BI *

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В



В — Белый цвет (оптовая упаковка)
BI — Белый цвет (индивидуальная упаковка)

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Завантажено з e27.com.ua Серия **Прима** Открытая установка Изделия в сборе



A16-051-B



A56-029-B



VA1U-112-B



VA5U-214-B

Выключатели 6 А, 250 В, -

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсвет.  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)	Выключатель с подсвет.  (Cx.5)
Цвет	1-клавиш.	1-клавиш.	2-клавиш.	2-клавиш.
☐ Белый	A16-051-B	A16-046-B	A56-029-B	A56-007-B
☐ Белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-007-BI
☐ Белый	A16-051M-B	A16-046M-B	A56-029M-B	A56-007M-B
☐ Белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-007M-BI
☐ Белый	A16-051I-B	A16-046I-B	A56-029I-B	A56-007I-B
☐ Белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-007I-BI

Выключатели 10 А – 6 АХ, 250 В, -

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсвет.  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)	Выключатель с подсвет.  (Cx.5)
Цвет	1-клавиш.	1-клавиш.	2-клавиш.	2-клавиш.
☐ Белый	VA1U-112-B	VA1U-111-B	VA5U-214-B	VA5U-213-B
☐ Белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
☐ Белый	VA1U-112M-B	VA1U-111M-B	VA5U-214M-B	VA5U-213M-BI
☐ Белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
☐ Белый	VA1U-112I-B	VA1U-111I-B	VA5U-214I-B	VA5U-213I-B
☐ Белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011.
Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с дроссельно-стартерной системой запуска.

Серия Прима

Открытая установка

Изделия в сборе



RA10-164-B



RA16-213-B



RA16-003-2M-B



RA16-214-B



RA32-211R-B



RPVA-B

Розетки 10 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка двухместная, без 3/контакта
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA10-164-B	RA16-213-B
☐ Белый	RA10-164-BI	RA16-213-BI
☐ Белый	RA10-164M-B	RA16-213M-B
☐ Белый	RA10-164M-BI	RA16-213M-BI
☐ Белый	RA10-164I-B	RA16-213I-B
☐ Белый	RA10-164I-BI	RA16-213I-BI

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка с 3/контактом	Розетка двухместная, с 3/контактом	Розетка с 3/контактом, плintусная
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA16-003-1-B	RA16-214-B	RA16-003-2M-B
☐ Белый	RA16-003-1-BI	RA16-214-BI	RA16-003-2M-BI
☐ Белый	RA16-003-1M-B	RA16-214M-B	RA16-003-2I-B
☐ Белый	RA16-003-1M-BI	RA16-214M-BI	RA16-003-2I-BI
☐ Белый	RA16-003-1I-B	RA16-214I-B	
☐ Белый	RA16-003-1I-BI	RA16-214I-BI	

Розетки, 16 А, 250 В, -

	Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка для электроплит 32/16 А
Цвет	4-местная	2-местная
☐ Белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
☐ Белый	RA16-411M-BI	

Розетки информационные

	Радиорозетка, 30 В, 50-10 000 Гц		
Цвет			
☐ Белый	RPVA-B	RPVAM-B	RPVAI-B
☐ Белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI



В — Белый цвет (оптовая упаковка)

BI — Белый цвет (индивидуальная упаковка)

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Серия Прима

Скрытая установка

Блоки комбинированные

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм



BK2VR-008A-B



BK2VR-007B-B

Блоки комбинированные:

Розетки 16 А, выключатели 6 А, 250 В, -

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
☐ Белый	BK2VR-008A-B BK2VR-008A-BI	BK2VR-008B-B BK2VR-008B-BI	BK2VR-008V-B BK2VR-008V-BI

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
☐ Белый	BK2VR-007A-B BK2VR-007A-BI	BK2VR-007B-B BK2VR-007B-BI	BK2VR-007V-B BK2VR-007V-BI

Размер блоков: 193 x 81 x 55 мм



BK2VR-006A-B



BK2VR-005B-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
☐ Белый	BK2VR-006A-B BK2VR-006A-BI	BK2VR-006B-B BK2VR-006B-BI	BK2VR-006V-B BK2VR-006V-BI

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет			
☐ Белый	BK2VR-005A-B BK2VR-005A-BI	BK2VR-005B-B BK2VR-005B-BI	BK2VR-005V-B BK2VR-005V-BI



I — Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Серия Рондо

Гармония дома



Мягкие линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер. Ассортимент пылевлагозащищенных изделий включает в себя выключатели и переключатели с подсветкой и без, одноместные и двойные розетки.

Открытая установка



Белый

Преимущества

- Корпус изделий из негорючего термостойкого материала.
- Розетки удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный контакт.
- Лицевые детали из ABS-пластика, устойчивого UV-излучению.
- Контакты выключателей – из серебра, контакты розеток – из высококачественной латуни.

Серия «Рондо» отличается мягкими линиями современного дизайна. Серия открытой установки со степенью защиты IP44 подойдет для помещений с повышенной влажностью или запыленностью.



VA56-225B-BI



Цвет
□ Белый



VA610-129B-BI



Цвет
□ Белый



RA10-125B-BI



Цвет
□ Белый



RA16-227B-BI



Цвет
□ Белый



RT-4AM-BI



Цвет
□ Белый

Завантажено з e27.com.ua

Серия Рондо

Открытая установка
Изделия в сборе

Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, -

Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
 (Cx.5)	 (Cx.6)	 (Cx.6)
2-клавишный VA56-225B-BI	1-клавишный VA66-102B-BI	1-клавишный VA66-123B-BI

Выключатели/Переключатели 10 А, 250 В, -

Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
 (Cx.5)	 (Cx.6)	 (Cx.6)
2-клавишный VA510-228B-BI	1-клавишный VA610-126B-BI	1-клавишный VA610-129B-BI

Розетка 10 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта, со шторками
 1-местная RA10-125B-BI

Розетки 16 А, 250 В, -

Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка с 3/контактом, со шторками
 1-местная RA16-112B-BI	 2-местная RA16-227B-BI

Розетка телекоммуникационная

Розетка телефонная RJ11
 1-местная RT-4AM-BI

Серия ЭТюд

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? «ЭТюд» – в каждый дом! Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белый, кремовый, серый, сосна и бук. Степень защиты IP20 для изделий скрытой и открытой установки, IP44 – открытой.

Серия «ЭТюд» пользуется популярностью у электриков благодаря надежности, простоте установки и широкому ассортименту функций. Изделия в цветах «сосна» и «бук» отлично подходят для загородных домов.

Преимущества

- Установка изделий с помощью винтов или монтажных «лапок» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм.
- Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.
- На корпусах указаны электротехнические характеристики и другая информация, необходимая при монтаже.
- Корпус сделан из высококачественного полиамида, устойчивого к UV-излучению и появлению царапин.



Скрытая установка



Белый



Кремовый

Открытая установка



Белый



Кремовый



Бук



Сосна

Открытая установка IP44



Белый



Серый

Уникальная функция – двойная угловая розетка, которую можно установить в углу помещения, в качестве плинтусной и даже между бревнами сруба в загородном доме.



Двойные блоки из розетки и выключателя в четырех цветах и шести конфигурациях многофункциональны, надежны и удобны в использовании. Розетки с заземлением и без заземления, одноклавишные и двухклавишные выключатели, а также наличие подсветки обеспечивают возможность их использования в различных проектах.



Белый



Кремовый



Сосна



Бук

Серия Этюд

Скрытая установка

Изделия в сборе



BC10-001B

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель (Cx.1)	Выключатель (Cx.5)	Выключатель (Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
□ Белый	BC10-001B	BC10-002B	BC10-003B
□ Кремовый	BC10-001K	BC10-002K	BC10-003K



BC10-003B

Переключатели 10 АХ, 250 В, -

	Переключатель (Cx.6)	Выключатель с самовозвратом (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BC10-004B	KC10-001B
□ Кремовый	BC10-004K	KC10-001K



BC10-005K

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой (Cx.1)	Выключатель с подсветкой (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
□ Белый	BC10-005B	BC10-006B *
□ Кремовый	BC10-005K	BC10-006K *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш



KC10-002B

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, -

	Переключатель с подсветкой (Cx.6)	Выключатель кнопочный с подсветкой (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BC10-007B	KC10-002B
□ Кремовый	BC10-007K	KC10-002K



PC16-004B



Цвет	со шторами
□ Белый	PC16-004B
□ Кремовый	PC16-004K

Розетки со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, -

Розетка с 3/контактом, с защитной крышкой



Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
Цвет	со шторами	без шторок	со шторами	без шторок
□ Белый	PC16-002B	PC16-001B	PC16-004B	PC16-003B
□ Кремовый	PC16-002K	PC16-001K	PC16-004K	PC16-003K



PC16-002B



PC16-006B

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
Цвет	со шторами	без шторок	со шторами	без шторок
□ Белый	PC16-005B	PC16-005B	PC16-008B	PC16-007B
□ Кремовый	PC16-006K	PC16-005K	PC16-008K	PC16-007K



PC16-106B

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
Цвет	со шторами	без шторок	со шторами	без шторок
□ Белый	PC16-106B	PC16-105B	PC16-108B	PC16-107B
□ Кремовый	PC16-106K	PC16-105K	PC16-108K	PC16-107K



TVC-001B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV 0,7 dB	Розетка TV-R 2 dB, одиночная	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45 cat. 5e
Цвет	1-местная	2-местная	1-местная	1-местная
□ Белый	TVC-002B	TVC-001B	TELC-001B	КОМС-001B
□ Кремовый	TVC-002K	TVC-001K	TELC-001K	КОМС-001K



DC-001B

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, 230 В, для галогенных ламп и ламп накаливания



Цвет	
□ Белый	DC-001B
□ Кремовый	DC-001K

Серия Этюд

Открытая установка

Изделия в сборе



BA10-001B



BA10-005B



PA16-002B



PA16-005B



PA16-105B



PA16-010B

Выключатели/Переключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель (Сх. 1)	Выключатель (Сх. 5)	Переключатель (Сх. 6)	Выключатель с самовозвратом (Сх. 1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
□ Белый	BA10-001B	BA10-002B	BA10-004B	KA10-001B
□ Кремовый	BA10-001K	BA10-002K	BA10-004K	KA10-001K
□ Сосна	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D	
■ Бук	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T	

Выключатели/Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель с подсвет. (Сх. 1)	Выключатель с подсвет. (Сх. 5)	Переключатель с подсвет. (Сх. 6)	Выключатель с самовозвратом, с подсвет. (Сх. 1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
□ Белый	BA10-005B	BA10-006B *	BA10-007B	KA10-002B
□ Кремовый	BA10-005K	BA10-006K *	BA10-007K	KA10-002K
□ Сосна	BA10-005D	BA10-006D *		
■ Бук	BA10-005T	BA10-006T *		

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контактов	Розетка с 3/контактами
Цвет	со шторами	без шторок
□ Белый	PA16-002B	PA16-001B
□ Кремовый	PA16-002K	PA16-001K
□ Сосна		PA16-001D
■ Бук		PA16-001T

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контактов	Розетка с 3/контактами
Цвет	со шторами	без шторок
□ Белый	PA16-006B	PA16-005B
□ Кремовый	PA16-006K	PA16-005K
□ Сосна		PA16-005D
■ Бук		PA16-005T

Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контактов	Розетка с 3/контактами
Цвет	без шторок	со шторами
□ Белый	PA16-105B	PA16-108B
□ Кремовый	PA16-105K	PA16-108K
□ Сосна	PA16-105D	PA16-108D
■ Бук	PA16-105T	PA16-108T

Розетки трехместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контактов	Розетка с 3/контактами
Цвет	со шторами	без шторок
□ Белый	PA16-010B	PA16-009B
□ Кремовый	PA16-010K	PA16-009K
□ Сосна		PA16-009D
■ Бук		PA16-009T



PA16-205B



BPA16-201B



BPA16-204B



TELA-001B

Серия Этюд

Открытая установка

Изделия в сборе

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контактов	Розетка с 3/контактами
Цвет	без шторок	со шторами
□ Белый	PA16-205B	PA16-208B
□ Кремовый	PA16-205K	PA16-208K
□ Сосна	PA16-205D	PA16-208D
■ Бук	PA16-205T	PA16-208T

Блоки комбинированные:

Розетки 16 А, выключатели 10 А, 250 В, -

	Блок: - розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель	Блок: - розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель с подсветкой	Блок: - розетка с заземлением - 2-клавишный выключатель
Цвет	со шторами	со шторами	со шторами
□ Белый	BPA16-201B	BPA16-203B	BPA16-202B
□ Кремовый	BPA16-201D	BPA16-203D	BPA16-202D
□ Сосна	BPA16-201K	BPA16-203K	BPA16-202K
■ Бук	BPA16-201T	BPA16-203T	BPA16-202T

	Блок: - розетка без заземления - 1-клавишный выключатель	Блок: - розетка без заземления - 1-клавишный выключатель с подсветкой	Блок: - розетка без заземления - 2-клавишный выключатель
Цвет	со шторами	со шторами	со шторами
□ Белый	BPA16-204B	BPA16-206B	BPA16-205B
□ Кремовый	BPA16-204D	BPA16-206D	BPA16-205D
□ Сосна	BPA16-204K	BPA16-206K	BPA16-205K
■ Бук	BPA16-204T	BPA16-206T	BPA16-205T

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка TV 0.7 dB	Розетка компют. RJ45 кат.5е
Цвет			
□ Белый	TELA-001B	TVA-002B	KOMA-001B
□ Кремовый	TELA-001K	TVA-002K	KOMA-001K
□ Сосна	TELA-001D	TVA-002D	KOMA-001D
■ Бук	TELA-001T	TVA-002T	KOMA-001T



BA10-041B



BA10-045B



PA16-044B



BPA16-241B

Серия ЭТюд

Открытая установка

Изделия в сборе, IP44

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель (Ох.1)	Выключатель (Ох.5)	Выключатель проходной (переключатель) (Ох.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
■ Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой (Ох.1)	Выключатель с самовозвратом (Ох.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
□ Белый	BA10-045B	KA10-041B
■ Серый	BA10-045C	KA10-041C

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка с 3/контактами, с защитной крышкой	Розетка двухместная, с 3/контактами
Цвет	со шторками	со шторками
□ Белый	PA16-044B	PA16-244B
■ Серый	PA16-044C	PA16-244C

Блоки комбинированные:

Розетки 16 А, выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель, розетка с 3/к, со шторками	Выключатель, розетка с 3/к, со шторками	Переключатель, розетка с 3/к, со шторками
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BPA16-241B	BPA16-242B	BPA16-246B
■ Серый	BPA16-241C	BPA16-242C	BPA16-246C



Серия Blanca

Покоряет с первого взгляда



Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Современный дизайн, разработанный во французской лаборатории, подойдет для любого интерьера. Характерное отличие серии – тонкость и изящество линий розеток и выключателей скрытой установки, аккуратность изгибов устройств открытой установки.

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.

Преимущества

- Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции.
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик гарантирует длительный срок эксплуатации изделий.
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения.
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей.
- Три типа основы изделий открытой установки – без пластины, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка.



Скрытая установка



Белый



Молочный



Алюминий



Титан



Антрацит



Ясень



Бежевый

Открытая установка



Белый



Молочный



Алюминий



Титан



Антрацит



Ясень



Бежевый

Уникальные функции

Проводной звонок и звонковая кнопка

Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!



Переговорное устройство для домофона

Забудьте о падающей трубке и грубом дизайне! Ультратонкое и простое в управлении устройство с тремя режимами работы (громкий, стандартный, без звука) украсит интерьер Вашей прихожей.

Световая индикация сообщит о приходе гостей даже во время работы в беззвучном режиме, а также напомнит о необходимости замены батареек типа "AAA".

Диммер

Создайте идеальную атмосферу с помощью контроля яркости освещения. Современный поворотный-нажимной диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт. Для вашего удобства при включении диммер автоматически будет настроен на предыдущий уровень яркости.



Силовые розетки и вилки

Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для Вашей электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Среди функций серии Blanca монтажные и подъемные коробки для силовых розеток. Благодаря подъемным коробкам силовые розетки можно установить наружно.

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44 – отличное решение для ванной комнаты или кухни. Розетка устанавливается в одну монтажную коробку. Розетки снабжены защитными шторками и двумя крышками, гарантирующими безопасность во влажных и (или) пыльных помещениях.



Серия Blanca

Скрытая установка

Изделия в сборе



BLNVS006101



BLNVS006111



BLNVS010501



BLNVS010511



BLNVS010601



BLNVS010501

Выключатели 6 А, 250 В, -

Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный
□ Белый	BLNVS006101
□ Молочный	BLNVS006102
□ Аллюминий	BLNVS006112
■ Титан	BLNVS006114
■ Ясень	BLNVS006115
■ Антрацит	BLNVS006116
■ Бежевый	BLNVS006117

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный
□ Белый	BLNVS010101
□ Молочный	BLNVS010102
□ Аллюминий	BLNVS010103
■ Титан	BLNVS010104
■ Ясень	BLNVS010105
■ Антрацит	BLNVS010106
■ Бежевый	BLNVS010107

Выключатели/Переключатели 10 АХ, 250 В, -

Выключатель	Переключатель
Цвет	3-клавишный
□ Белый	BLNVS100501
□ Молочный	BLNVS100502
□ Аллюминий	BLNVS100503
■ Титан	BLNVS100504
■ Ясень	BLNVS100505
■ Антрацит	BLNVS100506
■ Бежевый	BLNVS100507

Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	1-клавишный
□ Белый	BLNVS010611
□ Молочный	BLNVS010612
□ Аллюминий	BLNVS010613
■ Титан	BLNVS010614
■ Ясень	BLNVS010615
■ Антрацит	BLNVS010616
■ Бежевый	BLNVS010617



BLNRS000011



BLNRS001111



BLNRS000021



BLNRS001121



BLNRS441121

Серия Blanca

Скрытая установка

Изделия в сборе

Розетки одноместные 16 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта	Розетка без 3/контакта
Цвет	без шторок
□ Белый	BLNRS000011
□ Молочный	BLNRS000012
□ Аллюминий	BLNRS000013
■ Титан	BLNRS000014
■ Ясень	BLNRS000015
■ Антрацит	BLNRS000016
■ Бежевый	BLNRS000017

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта	Розетка без 3/контакта
Цвет	без шторок
□ Белый	BLNRS000021
□ Молочный	BLNRS000022
□ Аллюминий	BLNRS000023
■ Титан	BLNRS000024
■ Ясень	BLNRS000025
■ Антрацит	BLNRS000026
■ Бежевый	BLNRS000027

Розетки двухместные с крышкой 16 А, 250 В, -

Розетка с 3/контактом, IP44	Розетка с 3/контактом, IP44
Цвет	со шторками, IP44
□ Белый	BLNRS441121
□ Молочный	BLNRS441122
□ Аллюминий	BLNRS441123
■ Титан	BLNRS441124
■ Ясень	BLNRS441125
■ Антрацит	BLNRS441126
■ Бежевый	BLNRS441127



BLNBS101211



BLNBS101201



BLNIS011001



BLNBS000011

Серия Blanca

Скрытая установка

Изделия в сборе

Блоки 10/16 А, 250 В, -

- Розетка с заземл. - 1-клав. выкл. с подсветкой - 2-клав. выкл.	- Розетка с заземл. - 2-клав. выкл. с подсветкой - 2-клав. выкл.	- Розетка с заземл. - 1-клав. выкл. с подсветкой - 1-клав. выкл.
---	---	---

Цвет	со шторами	со шторами
□ Белый	BLNBS101211	BLNBS101111

Блоки 10/16 А, 250 В, -

- Розетка с заземл. - 1-клав. выкл. - 2-клав. выкл.	- Розетка с заземл. - 2-клав. выкл. - 2-клав. выкл.	- Розетка с заземл. - 1-клав. выкл. - 1-клав. выкл.
---	---	---

Цвет	со шторами	со шторами
□ Белый	BLNBS101201	BLNBS101101

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е
-------------------------	-----------------------------------

Цвет	1-местная
□ Белый	BLNIS011001
□ Молочный	BLNIS011002
□ Алюминий	BLNIS011003
■ Титан	BLNIS011004
■ Ясень	BLNIS011005
■ Антрацит	BLNIS011006
□ Бежевый	BLNIS011007

Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат.5е (телеф. + комп.)
-----------------------------------	--

Цвет	2-местная
□ Белый	BLNIS045451
□ Молочный	BLNIS045452
□ Алюминий	BLNIS045453
■ Титан	BLNIS045454
■ Ясень	BLNIS045455
■ Антрацит	BLNIS045456
□ Бежевый	BLNIS045457

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV (коннектор)	Радиорозетка
------------------------	--------------

Цвет	1-местная
□ Белый	BLNPS000011
□ Молочный	BLNPS000012
□ Алюминий	BLNPS000013
■ Титан	BLNPS000014
■ Ясень	BLNPS000015
■ Антрацит	BLNPS000016
□ Бежевый	BLNPS000017



BLNSS040011



BLNSR003231



BLNSV003231



BLNPK000021



BLNMK000001



BLNSK013231

Серия Blanca

Скрытая установка

Изделия в сборе

Светорегулятор (диммер)

Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной, 10-400 Вт / 5-150 Вт, регулирует LED

Цвет	
□ Белый	BLNSS040011
□ Молочный	BLNSS040012
□ Алюминий	BLNSS040013
■ Титан	BLNSS040014
■ Ясень	BLNSS040015
■ Антрацит	BLNSS040016
□ Бежевый	BLNSS040017

Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, -

Розетка силовая 2P+N	Вилка силовая 2P+N
----------------------	--------------------

Цвет	
□ Белый	BLNSR003231
	BLNSV003231

Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, -

Розетка силовая 3P+N	Вилка силовая 3P+N
----------------------	--------------------

Цвет	
□ Белый	BLNSR003241
	BLNSV003241

Коробки для силовых розеток

Коробка подъемная	Коробка монтажная
-------------------	-------------------

Цвет	
□ Белый	BLNPK000021
■ Зеленый	BLNMK000001

Силовые комплекты 2К + 3, 32 А, 250 В, -

Силовой комплект: розетка, вилка, монтажная коробка	Силовой комплект: розетка, вилка, подъемная коробка
---	---

Цвет	
□ Белый	BLNSK013231
	BLNSK003231

Серия Blanca

Скрытая установка
Изделия в сборе



BLNDA000011



BLNZA000011



BLNKA000011



BLNPK000011

Переговорное устройство для домофона

Устройство переговорное для домофонных систем



Цвет	
□ Белый	BLNDA000011
□ Молочный	BLNDA000012
□ Алюминий	BLNDA000013
■ Титан	BLNDA000014
■ Антрацит	BLNDA000016
□ Бежевый	BLNDA000017

Звонок и звонковая кнопка, 250 В, -

Звонок дверной 2 Вт



Выключатель кнопочный для электрических звонков



Цвет		
□ Белый	BLNZA000011	BLNKA000011


Коробки подъемные

Коробка подъемная с возможностью соединения нескольких коробок



Цвет	
□ Белый	BLNPK000011
□ Молочный	BLNPK000012
□ Алюминий	BLNPK000013
■ Титан	BLNPK000014
■ Ясень	BLNPK000015
■ Антрацит	BLNPK000016
□ Бежевый	BLNPK000017

Схема многопостового монтажа подъемных коробок



BLNVA061011



BLNVA065011



BLNVA101111



BLNVA105111



BLNVA106111

Завантажено з e27.com.ua

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
С изолирующей пластиной

Выключатели 6 А, 250 В, -

Выключатель	Выключатель с подсветкой
(Cx. 1)	(Cx. 1a)
Цвет	
□ Белый	BLNVA061011
□ Молочный	BLNVA061012
	Выключатель
	(Cx. 5)
	Выключатель с подсветкой
	(Cx. 5a)
Цвет	
□ Белый	BLNVA065011
□ Молочный	BLNVA065012
	Выключатель
	(Cx. 1)
	Выключатель с подсветкой
	(Cx. 1a)

Выключатели 10 А, 250 В, -

Выключатель	Выключатель с подсветкой
(Cx. 1)	(Cx. 1a)
Цвет	
□ Белый	BLNVA101011
□ Молочный	BLNVA101012
□ Алюминий	BLNVA101013
■ Титан	BLNVA101014
■ Ясень	BLNVA101015
■ Антрацит	BLNVA101016
□ Бежевый	BLNVA101017
	Выключатель
	(Cx. 5)
	Выключатель с подсветкой
	(Cx. 5a)
Цвет	
□ Белый	BLNVA105011
□ Молочный	BLNVA105012
□ Алюминий	BLNVA105013
■ Титан	BLNVA105014
■ Ясень	BLNVA105015
■ Антрацит	BLNVA105016
□ Бежевый	BLNVA105017
	Выключатель
	(Cx. 1)
	Выключатель с подсветкой
	(Cx. 1a)

Выключатели/Переключатели 10 АХ, 250 В, -

Выключатель самовозвратом	Переключатель	Переключатель с подсветкой
(Cx. 1)	(Cx. 6)	(Cx. 6a)
Цвет		
□ Белый	BLNCA101011	BLNVA106011
□ Молочный	BLNCA101012	BLNVA106012
□ Алюминий	BLNCA101013	BLNVA106013
■ Титан	BLNCA101014	BLNVA106014
■ Ясень	BLNCA101015	BLNVA106015
■ Антрацит	BLNCA101016	BLNVA106016
□ Бежевый	BLNCA101017	BLNVA106017
	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx. 1)	(Cx. 6a)

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
С изолирующей пластиной

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
С изолирующей пластиной

Розетки одноместные 16 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта Розетка без 3/контакта



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA000111	BLNRA001111
□ Молочный	BLNRA000112	BLNRA001112
□ Алюминий	BLNRA000113	BLNRA001113
□ Титан	BLNRA000114	BLNRA001114
■ Ясень	BLNRA000115	BLNRA001115
■ Антрацит	BLNRA000116	BLNRA001116
□ Бежевый	BLNRA000117	BLNRA001117

Розетка с 3/контактом Розетка с 3/контактом



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA010111	BLNRA011111
□ Молочный	BLNRA010112	BLNRA011112
□ Алюминий	BLNRA010113	BLNRA011113
□ Титан	BLNRA010114	BLNRA011114
■ Ясень	BLNRA010115	BLNRA011115
■ Антрацит	BLNRA010116	BLNRA011116
□ Бежевый	BLNRA010117	BLNRA011117

Розетки одноместные компактные 16 А, 250 В, -

Розетка с 3/контактом Розетка с 3/контактом



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA110111	BLNRA111111
□ Молочный	BLNRA110112	BLNRA111112
□ Алюминий	BLNRA110113	BLNRA111113
□ Титан	BLNRA110114	BLNRA111114
■ Ясень	BLNRA110115	BLNRA111115
■ Антрацит	BLNRA110116	BLNRA111116
□ Бежевый	BLNRA110117	BLNRA111117

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта Розетка без 3/контакта



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA000211	BLNRA001211
□ Молочный	BLNRA000212	BLNRA001212
□ Алюминий	BLNRA000213	BLNRA001213
□ Титан	BLNRA000214	BLNRA001214
■ Ясень	BLNRA000215	BLNRA001215
■ Антрацит	BLNRA000216	BLNRA001216
□ Бежевый	BLNRA000217	BLNRA001217

Розетка с 3/контактом Розетка с 3/контактом



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA010211	BLNRA011211
□ Молочный	BLNRA010212	BLNRA011212
□ Алюминий	BLNRA010213	BLNRA011213
□ Титан	BLNRA010214	BLNRA011214
■ Ясень	BLNRA010215	BLNRA011215
■ Антрацит	BLNRA010216	BLNRA011216
□ Бежевый	BLNRA010217	BLNRA011217


Розетки трехместные 16 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта Розетка без 3/контакта



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA000311	BLNRA001311
□ Молочный	BLNRA000312	BLNRA001312
□ Алюминий	BLNRA000313	BLNRA001313
□ Титан	BLNRA000314	BLNRA001314
■ Ясень	BLNRA000315	BLNRA001315
■ Антрацит	BLNRA000316	BLNRA001316
□ Бежевый	BLNRA000317	BLNRA001317

Розетка с 3/контактом Розетка с 3/контактом



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA010311	BLNRA011311
□ Молочный	BLNRA010312	BLNRA011312
□ Алюминий	BLNRA010313	BLNRA011313
□ Титан	BLNRA010314	BLNRA011314
■ Ясень	BLNRA010315	BLNRA011315
■ Антрацит	BLNRA010316	BLNRA011316
□ Бежевый	BLNRA010317	BLNRA011317


Розетки четырехместные 16 А, 250 В, -

Розетка без 3/контакта Розетка с 3/контактом



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA000411	BLNRA011411
□ Молочный	BLNRA000412	BLNRA011412
□ Алюминий	BLNRA000413	BLNRA011413
□ Титан	BLNRA000414	BLNRA011414
■ Ясень	BLNRA000415	BLNRA011415
■ Антрацит	BLNRA000416	BLNRA011416
□ Бежевый	BLNRA000417	BLNRA011417

Розетка с 3/контактом Розетка с 3/контактом



Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA010411	BLNRA011411
□ Молочный	BLNRA010412	BLNRA011412
□ Алюминий	BLNRA010413	BLNRA011413
□ Титан	BLNRA010414	BLNRA011414
■ Ясень	BLNRA010415	BLNRA011415
■ Антрацит	BLNRA010416	BLNRA011416
□ Бежевый	BLNRA010417	BLNRA011417

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
С изолирующей пластиной



BLNIA011001



BLNIA045111



BLNTA000011



BLNRK000011

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е
Цвет	1-местная	1-местная
□ Белый	BLNIA011001	BLNIA045001
□ Молочный	BLNIA011002	BLNIA045002
□ Алюминий	BLNIA011003	BLNIA045003
□ Титан	BLNIA011004	BLNIA045004
■ Ясень	BLNIA011005	BLNIA045005
■ Антрацит	BLNIA011006	BLNIA045006
□ Бежевый	BLNIA011007	BLNIA045007
	Розетка двойная компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат.5е (телеф. + комп.)
Цвет	2-местная	2-местная
□ Белый	BLNIA045451	BLNIA045111
□ Молочный	BLNIA045452	BLNIA045112
□ Алюминий	BLNIA045453	BLNIA045113
□ Титан	BLNIA045454	BLNIA045114
■ Ясень	BLNIA045455	BLNIA045115
■ Антрацит	BLNIA045456	BLNIA045116
□ Бежевый	BLNIA045457	BLNIA045117

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка (коннектор)
Цвет	1-местная
□ Белый	BLNTA000011
□ Молочный	BLNTA000012
□ Алюминий	BLNTA000013
□ Титан	BLNTA000014
■ Ясень	BLNTA000015
■ Антрацит	BLNTA000016
□ Бежевый	BLNTA000017

Коробка распределительная

	Коробка распределительная
Цвет	
□ Белый	BLNRK000011
□ Молочный	BLNRK000012
□ Алюминий	BLNRK000013
□ Титан	BLNRK000014
■ Ясень	BLNRK000015
■ Антрацит	BLNRK000016
□ Бежевый	BLNRK000017



BLNVA061001



BLNVA061101



BLNVA105001



BLNVA105101

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
Без пластины

Выключатели 6 А, 250 В, -

	Выключатель (Cx.1)	Выключат. с подсвет. (Cx.1a)	Выключатель (Cx.5)	Выключат. с подсвет. (Cx.5a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
□ Белый	BLNVA061001	BLNVA061101	BLNVA065001	BLNVA065101
□ Молочный	BLNVA061002	BLNVA061102	BLNVA065002	BLNVA065102

Выключатели 10 А, 250 В, -

	Выключатель (Cx.1)	Выключатель с подсветкой (Cx.1a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BLNVA101001	BLNVA101101
□ Молочный	BLNVA101002	BLNVA101102
□ Алюминий	BLNVA101003	BLNVA101103
□ Титан	BLNVA101004	BLNVA101104
■ Ясень	BLNVA101005	BLNVA101105
■ Антрацит	BLNVA101006	BLNVA101106
	Выключатель (Cx.5)	Выключатель с подсветкой (Cx.5a)
Цвет	2-клавишный	2-клавишный
□ Белый	BLNVA105001	BLNVA105101
□ Молочный	BLNVA105002	BLNVA105102
□ Алюминий	BLNVA105003	BLNVA105103
□ Титан	BLNVA105004	BLNVA105104
■ Ясень	BLNVA105005	BLNVA105105
■ Антрацит	BLNVA105006	BLNVA105106

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
Без пластины

Завантажено з e27.com.ua

Серия Blanca

Открытая установка
Изделия в сборе
С монтажной пластиной



BLNRA000101



BLNRA011101



BLNRA000201



Розетки однофазные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка без 3/контакта
Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA000101	BLNRA001101
□ Молочный	BLNRA000102	BLNRA001102
□ Алюминий	BLNRA000103	BLNRA001103
■ Титан	BLNRA000104	BLNRA001104
■ Ясень	BLNRA000105	BLNRA001105
■ Антрацит	BLNRA000106	BLNRA001106

	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA010101	BLNRA011101
□ Молочный	BLNRA010102	BLNRA011102
□ Алюминий	BLNRA010103	BLNRA011103
■ Титан	BLNRA010104	BLNRA011104
■ Ясень	BLNRA010105	BLNRA011105
■ Антрацит	BLNRA010106	BLNRA011106

Розетки двухфазные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка без 3/контакта
Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA000201	BLNRA001201
□ Молочный	BLNRA000202	BLNRA001202
□ Алюминий	BLNRA000203	BLNRA001203
■ Титан	BLNRA000204	BLNRA001204
■ Ясень	BLNRA000205	BLNRA001205
■ Антрацит	BLNRA000206	BLNRA001206

	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
Цвет	без шторок	со шторками
□ Белый	BLNRA010201	BLNRA011201
□ Молочный	BLNRA010202	BLNRA011202
□ Алюминий	BLNRA010203	BLNRA011203
■ Титан	BLNRA010204	BLNRA011204
■ Ясень	BLNRA010205	BLNRA011205
■ Антрацит	BLNRA010206	BLNRA011206



BLNVA061021



BLNVA105021



BLNVA061121



BLNRA000121



BLNRA011221

Выключатели 6 А, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BLNVA061021	BLNVA061121
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный	2-клавишный
□ Белый	BLNVA065021	BLNVA065121

Выключатели 10 А, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BLNVA101021	BLNVA101121
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный	2-клавишный
□ Белый	BLNVA105021	BLNVA105121

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта, без шторок	Розетка с 3/контактом, со шторками
Цвет	1-местная	1-местная
□ Белый	BLNRA000121	BLNRA011121
	Розетка двойная без 3/контакта, без шторок	Розетка двойная с 3/контактом, со шторками
Цвет	2-местная	2-местная
□ Белый	BLNRA000221	BLNRA011221


Серия W59

Под стать характеру



Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

Скрытая установка

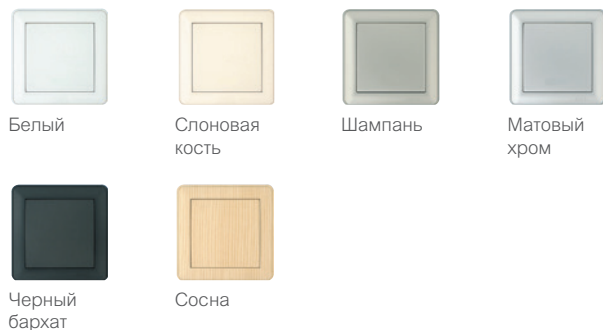

Преимущества

- Качественный ABS-пластик
- Контакты из серебра
- Термостойкий материал
- Подсветка для поиска в темноте
- Защитные шторки
- Единственная серия российского производства с выключателями 16 А

Серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

10 AX



VS110-154-1-86



VS510-252-1-86



VS110-153-1-86



VS510-251-1-86



VS0510-351-1-86



VS210-152-1-86

Завантажено з e27.com.ua
Серия W59
Механизмы

Выключатели 10 AX, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
			
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS110-154-1-86	VS510-252-1-86	VS110-155-1-86
☐ Слоновая кость	VS110-154-2-86	VS510-252-2-86	VS110-155-2-86
☐ Шампань	VS110-154-4-86	VS510-252-4-86	
☐ Матовый хром	VS110-154-5-86	VS510-252-5-86	
☒ Черный бархат	VS110-154-6-86	VS510-252-6-86	
☐ Сосна	VS110-154-7-86	VS510-252-7-86	

Выключатели 10 AX, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
			
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS110-153-1-86	VS510-251-1-86	VS110-151-1-86
☐ Слоновая кость	VS110-153-2-86	VS510-251-2-86	VS110-151-2-86
☐ Шампань	VS110-153-4-86	VS510-251-4-86	VS110-151-4-86
☐ Матовый хром	VS110-153-5-86	VS510-251-5-86	VS110-151-5-86
☒ Черный бархат	VS110-153-6-86	VS510-251-6-86	VS110-151-6-86
☐ Сосна	VS110-153-7-86	VS510-251-7-86	VS110-151-7-86

Выключатели 10 AX, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
			
	(Сх.05)	(Сх.2)	(Сх.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS0510-351-1-86	VS210-152-1-86	VS210-150-1-86
☐ Слоновая кость	VS0510-351-2-86	VS210-152-2-86	VS210-150-2-86
☐ Шампань	VS0510-351-4-86	VS210-152-4-86	
☐ Матовый хром	VS0510-351-5-86	VS210-152-5-86	
☒ Черный бархат	VS0510-351-6-86	VS210-152-6-86	
☐ Сосна	VS0510-351-7-86	VS210-152-7-86	

Серия W59

Механизмы

16 AX



VS116-154-1-86



VS116-252-1-86



VS116-153-1-86



VS116-251-1-86



VS0516-351-1-86



VS216-152-1-86

Выключатели 16 AX, 250 В, -

	Выключатель (Cx.1)	Выключатель (Cx.5)	Выключатель с самовозвратом (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS116-154-1-86	VS116-252-1-86	VS116-155-1-86
☐ Слоновая кость	VS116-154-2-86	VS116-252-2-86	VS116-155-2-86
☐ Шампань	VS116-154-4-86	VS116-252-4-86	VS116-155-4-86
☐ Матовый хром	VS116-154-5-86	VS116-252-5-86	VS116-155-5-86
☐ Черный бархат	VS116-154-6-86	VS116-252-6-86	VS116-155-6-86
☐ Сосна	VS116-154-7-86	VS116-252-7-86	VS116-155-7-86

Выключатели 16 AX, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой (Cx.1)	Выключатель с подсветкой (Cx.5)	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS116-153-1-86	VS116-251-1-86	VS116-151-1-86
☐ Слоновая кость	VS116-153-2-86	VS116-251-2-86	VS116-151-2-86
☐ Шампань	VS116-153-4-86	VS116-251-4-86	VS116-151-4-86
☐ Матовый хром	VS116-153-5-86	VS116-251-5-86	VS116-151-5-86
☐ Черный бархат	VS116-153-6-86	VS116-251-6-86	VS116-151-6-86
☐ Сосна	VS116-153-7-86	VS116-251-7-86	VS116-151-7-86

Выключатели 16 AX, 250 В, -

	Выключатель (Cx.05)	Выключатель 2-полюсный (Cx.2)	Выключатель 2-полюсный с подсветкой (Cx.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS0516-351-1-86	VS216-152-1-86	VS216-150-1-86
☐ Слоновая кость	VS0516-351-2-86	VS216-152-2-86	VS216-150-2-86
☐ Шампань	VS0516-351-4-86	VS216-152-4-86	VS216-150-4-86
☐ Матовый хром	VS0516-351-5-86	VS216-152-5-86	VS216-150-5-86
☐ Черный бархат	VS0516-351-6-86	VS216-152-6-86	VS216-150-6-86
☐ Сосна	VS0516-351-7-86	VS216-152-7-86	VS216-150-7-86

10 AX



VS610-157-1-86



VS610-256-1-86



VS710-158-1-86



VS410-253-1-86

16 AX



VS616-157-1-86



VS616-256-1-86



VS716-158-1-86



VS416-253-1-86

Серия W59

Механизмы

Переключатели 10 AX, 250 В, -

	Переключатель (Cx.6)	Переключатель с подсветкой (Cx.6)	Переключатель (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS610-156-1-86	VS610-157-1-86	VS610-256-1-86
☐ Слоновая кость	VS610-156-2-86	VS610-157-2-86	VS610-256-2-86
☐ Шампань	VS610-156-4-86	VS610-157-4-86	VS610-256-4-86
☐ Матовый хром	VS610-156-5-86	VS610-157-5-86	VS610-256-5-86
☐ Черный бархат	VS610-156-6-86	VS610-157-6-86	VS610-256-6-86
☐ Сосна	VS610-156-7-86	VS610-157-7-86	VS610-256-7-86

Переключатели 10 AX, 250 В, -

	Переключатель перекрестный (Cx.7)	Переключатель с механич. блокировкой для жалюзи (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS710-158-1-86	VS410-253-1-86
☐ Слоновая кость	VS710-158-2-86	VS410-253-2-86

Переключатели 16 AX, 250 В, -

	Переключатель (Cx.6)	Переключатель с подсветкой (Cx.6)	Переключатель (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS616-156-1-86	VS616-157-1-86	VS616-256-1-86
☐ Слоновая кость	VS616-156-2-86	VS616-157-2-86	VS616-256-2-86
☐ Шампань	VS616-156-4-86	VS616-157-4-86	VS616-256-4-86
☐ Матовый хром	VS616-156-5-86	VS616-157-5-86	VS616-256-5-86
☐ Черный бархат	VS616-156-6-86	VS616-157-6-86	VS616-256-6-86
☐ Сосна	VS616-156-7-86	VS616-157-7-86	VS616-256-7-86

Переключатели 16 AX, 250 В, -

	Переключатель перекрестный (Cx.7)	Переключатель с подсветкой (Cx.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS716-158-1-86	VS716-159-1-86	VS416-253-1-86
☐ Слоновая кость	VS716-158-2-86	VS716-159-2-86	VS416-253-2-86
☐ Шампань	VS716-158-4-86	VS716-159-4-86	VS416-253-4-86
☐ Матовый хром	VS716-158-5-86	VS716-159-5-86	VS416-253-5-86
☐ Черный бархат	VS716-158-6-86	VS716-159-6-86	VS416-253-6-86
☐ Сосна	VS716-158-7-86	VS716-159-7-86	VS416-253-7-86

Серия W59

Механизмы



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86



RTS-151-1-86



RSI-151TT-1-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86



SR-552-1-86

Розетки 6/16 А, 250 В, -

	Розетка 16 А, без 3/контакта	Розетка 16 А, с 3/контактом	Розетка 6 А, для плоских вилок
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
☐ Белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86	RS6-253-1-86
☐ Слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86	RS6-253-2-86
☐ Шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86	RS6-253-4-86
☐ Матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86	RS6-253-5-86
☐ Черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86	RS6-253-6-86
☐ Сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86	RS6-253-7-86

Розетки 16 А, 250 В

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS16-153-1-86	RS16-154-1-86
☐ Слоновая кость	RS16-153-2-86	RS16-154-2-86
☐ Шампань	RS16-153-4-86	RS16-154-4-86
☐ Матовый хром	RS16-153-5-86	RS16-154-5-86
☐ Черный бархат	RS16-153-6-86	RS16-154-6-86
☐ Сосна	RS16-153-7-86	RS16-154-7-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ Белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86	RSI-251TT-1-86
☐ Слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86	RSI-251TT-2-86
☐ Шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86	RSI-251TT-4-86
☐ Матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86	RSI-251TT-5-86
☐ Черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86	RSI-251TT-6-86
☐ Сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86	RSI-251TT-7-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е *	Розетка телеф. RJ11 + компют. RJ45, кат.5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
☐ Белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
☐ Слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
☐ Шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
☐ Матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
☐ Черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
☐ Сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86

* Коннекторы – модули Keystone

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В
Цвет	
☐ Белый	SR-550-1-86
☐ Слоновая кость	SR-550-2-86
☐ Шампань	SR-550-4-86
☐ Матовый хром	SR-550-5-86
☐ Черный бархат	SR-550-6-86
☐ Сосна	SR-550-7-86

Серия W59

Рамки, аксессуары



KD-1-18



KD-2-18



KP-152-18



KP-252-18



KP-452-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
☐ Белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
☐ Слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
☐ Шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
☐ Матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
☐ Черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
☐ Сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78

Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа

	Коробка подъемная 1-местная	Коробка подъемная 2-местная	Коробка подъемная 4-местная
Цвет	1-местная	2-местная	4-местная
☐ Белый	KP-152-18	KP-252-18	KP-452-18
☐ Слоновая кость	KP-152-28	KP-252-28	KP-452-28
☐ Шампань	KP-152-48	KP-252-48	KP-452-48
☐ Матовый хром	KP-152-58	KP-252-58	KP-452-58
☐ Черный бархат	KP-152-68	KP-252-68	KP-452-68
☐ Сосна	KP-152-78	KP-252-78	KP-452-78

Серия W59

Изделия в сборе

10 AX



VS110-154-18



VS110-153-18



VS0510-351-18

Выключатели 10 AX, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS110-154-18	VS510-252-18	VS110-155-18
☐ Слоновая кость	VS110-154-28	VS510-252-28	VS110-155-28
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS110-153-18	VS510-251-18	VS110-151-18
☐ Слоновая кость	VS110-153-28	VS510-251-28	VS110-151-28
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
☐ Белый	VS0510-351-18	VS210-152-18	
☐ Слоновая кость	VS0510-351-28	VS210-152-28	

10 AX



VS610-156-18



VS610-256-18



VS410-253-18

Переключатели 10 AX, 250 В, -

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS610-156-18	VS610-157-18	VS610-256-18
☐ Слоновая кость	VS610-156-28	VS610-157-28	VS610-256-28

Переключатели 10 AX, 250 В, -

	Прекрестный переключатель	Переключатель с механич. блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS710-158-18	VS410-253-18
☐ Слоновая кость	VS610-158-28	VS410-253-28

Переключатели 16 AX, 250 В, -

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS616-156-18	VS616-157-18	VS616-256-18
☐ Слоновая кость	VS616-156-28	VS616-157-28	VS616-256-28

16 AX



VS116-154-18



VS116-153-18



VS0516-351-18

Выключатели 16 AX, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS116-154-18	VS516-252-18	VS116-155-18
☐ Слоновая кость	VS116-154-28	VS516-252-28	VS116-155-28
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS116-153-18	VS516-251-18	VS116-151-18
☐ Слоновая кость	VS116-153-28	VS516-251-28	VS116-151-28
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
☐ Белый	VS0516-351-18	VS216-152-18	
☐ Слоновая кость	VS0516-351-28	VS216-152-28	

16 AX



VS616-156-18



VS616-256-18



VS416-253-18



VS616-051-18

Переключатели 16 AX, 250 В, -

	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный с подсветкой	Переключатель с механич. блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS716-158-18	VS716-159-18	VS416-253-18
☐ Слоновая кость	VS716-158-28	VS716-159-28	VS416-253-28

Карточный выключатель 16 AX, 230 В, -

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения с подсветкой
Цвет	
☐ Белый	VS616-051-18
☐ Слоновая кость	VS616-051-28
☐ Шампань	VS616-051-48
☐ Матовый хром	VS616-051-58

Серия W59

Изделия в сборе



RS16-151-18



RS6-253-18



RS16-254-18



RS16-255-18



RTS-151-18



RSI-152T-18



RSI-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18

Розетки 6/16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	без шторок
☐ Белый	RS16-151-18	RS16-152-18
☐ Слоновая кость	RS16-151-28	RS16-152-28

	Розетка для плоских вилок, 6 А
Цвет	без шторок
☐ Белый	RS6-253-18
☐ Слоновая кость	RS6-253-28

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS16-254-18	RS16-255-18
☐ Слоновая кость	RS16-254-28	RS16-255-28
☐ Шампань	RS16-254-48	RS16-255-48
☐ Матовый хром	RS16-254-58	RS16-255-58
☐ Черный бархат	RS16-254-68	RS16-255-68
☐ Сосна	RS16-254-78	RS16-255-78

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ Белый	RTS-151-18	RSI-152T-18	RSI-251TT-18
☐ Слоновая кость	RTS-151-28	RSI-152T-28	RSI-251TT-28
	Розетка компьютерная RJ 45, кат.5е *	Розетка компьютерная RJ 45, кат.5е *	Розетка телефонная RJ 11 + компьютерная RJ 45, кат.5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
☐ Белый	RSI-152K5E-18	RSI-251KK5E-18	RSI-251TK5E-18
☐ Слоновая кость	RSI-152K5E-28	RSI-251KK5E-28	RSI-251TK5E-28

* Коннекторы — модули Keystone

Серия W59

Изделия в сборе



SR-5S0-18



TES-151-18

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В



Цвет	
☐ Белый	SR-5S0-18
☐ Слоновая кость	SR-5S0-28

Электронный термостат теплого пола 10 А, 230 В, -

С выносным термодатчиком 10 м, температура от +5 до +50 °C



Цвет	
☐ Белый	TES-151-18
☐ Слоновая кость	TES-151-28
☐ Шампань	TES-151-48
☐ Матовый хром	TES-151-58



Серия W59aqua IP44

Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Механизмы



VS610-156B-1-86



VS616-156B-1-86



RS16-152B-1-86

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, -

Переключатель *	
 (Cx.6)	
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	VS610-156B-1-86
☐ Слоновая кость	VS610-156B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Переключатели IP44, 16 АХ, 250 В, -

Переключатель *	Переключатель с подсветкой *
 (Cx.6)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	VS616-156B-1-86
☐ Слоновая кость	VS616-157B-1-86
	VS616-157B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Розетки IP44, 16 А, 250 В, -

Розетка с 3/контактом, с крышкой	
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	RS16-152B-1-86
☐ Слоновая кость	RS16-152B-2-86

Рамки



	Рамка IP44	Рамка IP44
Цвет	1-местная	2-местная
☐ Белый	KD-1B-18	KD-2B-18
☐ Слоновая кость	KD-1B-28	KD-2B-28

Изделия в сборе



VS610-156B-18



VS616-156B-18



RS16-152B-18

Переключатели IP44 10 АХ, 250 В, -

Переключатель	Переключатель с подсветкой
 (Cx.6)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	VS610-156B-18
☐ Слоновая кость	VS610-156B-28
	VS610-157B-28

Переключатели IP44 16 АХ, 250 В, -

Переключатель	Переключатель с подсветкой
 (Cx.6)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	VS616-156B-18
☐ Слоновая кость	VS616-156B-28
	VS616-157B-28

Розетки IP44 16 АХ, 250 В, -

Розетка с 3/контактом, с крышкой	
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	RS16-152B-18
☐ Слоновая кость	RS16-152B-28



Серия Glossa

Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетает в себе серия электроустановочных изделий Glossa. Благодаря серии Glossa можно создать интерьер, отражающий индивидуальность заказчика и соответствующий его образу жизни.

Серия Glossa разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что можно сэкономить время и быстрее приступить к следующему проекту.

Преимущества

- Глянцевая поверхность выполнена из материала PC+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
- Телескопический механизм – решение для неровных стен: -1 мм для полых стен для всех изделий; +2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- Контактные группы выключателей выполнены из технического серебра (Ag+Ni), контактная группа розеток выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
- Удобный монтаж благодаря универсальным винтам, прочному металлическому суппорту и наличию на корпусе схемы монтажа и технических характеристик.



Белый



Молочный



Бежевый



Перламутр



Алюминий



Платина



Титан



Дуб



Фисташковый



Сиреневый туман



Графит



Шоколад



Антрацит



Баклажановый

Полная цветовая палитра Glossa

Серия Glossa является одной из самых популярных серий электроустановочных изделий на российском рынке. Гамма из 14 цветов отражает последние тренды в индустриальном дизайне. Механизмы и рамки разных цветов прекрасно сочетаются между собой, их можно комбинировать для создания уникального решения.



БЕЛЫЙ



МОЛОЧНЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



ПЕРЛАМУТР



АЛЮМИНИЙ



ПЛАТИНА



ТИТАН



ДУБ



ФИСТАШКОВЫЙ



СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН



ГРАФИТ



ШОКОЛАД



АНТРАЦИТ



БАКЛАЖАНОВЫЙ

Серия Glossa

Механизмы



GSL000111



GSL000151



GSL000153



GSL000131



GSL000169

Выключатели 10 AX, 250 В, -

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель с подсветкой  (Сх.1а)	Выключатель  (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
□ Белый	GSL000111	GSL000113	GSL000151
■ Бежевый	GSL000211	GSL000213	GSL000251
■ Алюминий	GSL000311	GSL000313	GSL000351
■ Титан	GSL000411	GSL000413	GSL000451
■ Дуб	GSL000511	GSL000513	GSL000551
■ Перламутровый	GSL000611	GSL000613	GSL000651
■ Антрацит	GSL000711	GSL000713	GSL000751
■ Шоколад	GSL000811	GSL000813	GSL000851
■ Молочный	GSL000911	GSL000913	GSL000951
■ Фисташковый	GSL001011	GSL001013	GSL001051
■ Багряно-красный	GSL001111	GSL001113	GSL001151
■ Платина	GSL001211	GSL001213	GSL001251
■ Графит	GSL001311	GSL001313	GSL001351
■ Сиреневый туман	GSL001411	GSL001413	GSL001451

Выключатели 10 AX, 250 В, -

	Выключатель с подсветкой  (Сх.5а)	Выключатель  (Сх.05)	Выключатель карточный  (Сх.6а)
Цвет	2-клавишный	3-клавишный	
□ Белый	GSL000153	GSL000131	GSL000169
■ Бежевый	GSL000253	GSL000231	GSL000269
■ Алюминий	GSL000353	GSL000331	GSL000369
■ Титан	GSL000453	GSL000431	GSL000469
■ Дуб	GSL000553	GSL000531	
■ Перламутровый	GSL000653	GSL000631	GSL000669
■ Антрацит	GSL000753	GSL000731	GSL000769
■ Шоколад	GSL000853	GSL000831	GSL000869
■ Молочный	GSL000953	GSL000931	GSL000969
■ Фисташковый	GSL001053	GSL001031	GSL001069
■ Багряно-красный	GSL001153	GSL001131	GSL001169
■ Платина	GSL001253	GSL001231	GSL001269
■ Графит	GSL001353	GSL001331	GSL001369
■ Сиреневый туман	GSL001453	GSL001431	GSL001469



GSL000163



GSL000165



GSL000171



GSL000117



GSL000119

Переключатели 10 AX, 250 В, -

	Переключатель  (Сх.6)	Переключатель с подсветкой  (Сх.6а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
□ Белый	GSL000161	GSL000163
■ Бежевый	GSL000261	GSL000263
■ Алюминий	GSL000361	GSL000363
■ Титан	GSL000461	GSL000463
■ Дуб	GSL000561	GSL000563
■ Перламутровый	GSL000661	GSL000663
■ Антрацит	GSL000761	GSL000763
■ Шоколад	GSL000861	GSL000863
■ Молочный	GSL000961	GSL000963
■ Фисташковый	GSL001061	GSL001063
■ Багряно-красный	GSL001161	GSL001163
■ Платина	GSL001261	GSL001263
■ Графит	GSL001361	GSL001363
■ Сиреневый туман	GSL001461	GSL001463

Переключатели 10 AX, 250 В, -

	Переключатель перекрестный  (Сх.7)	Переключатель  (Сх.6+6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
□ Белый	GSL000171	GSL000165
■ Бежевый	GSL000271	GSL000265
■ Алюминий	GSL000371	GSL000365
■ Титан	GSL000471	GSL000465
■ Дуб	GSL000571	GSL000565
■ Перламутровый	GSL000671	GSL000665
■ Антрацит	GSL000771	GSL000765
■ Шоколад	GSL000871	GSL000865
■ Молочный	GSL000971	GSL000965
■ Фисташковый	GSL001071	GSL001065
■ Багряно-красный	GSL001171	GSL001165
■ Платина	GSL001271	GSL001265
■ Графит	GSL001371	GSL001365
■ Сиреневый туман	GSL001471	GSL001465

Выключатели кнопочные 10 AX, 250 В, -

	Выключатель кнопочный  (Сх.1)	Выкл. кнопочный с подсветкой  (Сх.1а)	Выкл. кнопочный с табличкой  (Сх.1)
Цвет			
□ Белый	GSL000115	GSL000117	GSL000119
■ Бежевый	GSL000215	GSL000217	GSL000219
■ Алюминий	GSL000315	GSL000317	GSL000319
■ Титан	GSL000415	GSL000417	GSL000419
■ Дуб	GSL000515	GSL000517	GSL000519
■ Перламутровый	GSL000615		
■ Антрацит	GSL000715		
■ Шоколад	GSL000815		
■ Молочный	GSL000915		
■ Фисташковый	GSL001015		
■ Багряно-красный	GSL001115		
■ Платина	GSL001215		
■ Графит	GSL001315		
■ Сиреневый туман	GSL001415		

Серия Glossa

Механизмы

Завантажено з e27.com.ua
Серия Glossa
Механизмы



GSL000141



GSL000145



GSL000132



GSL000193

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом, со шторами
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
□ Белый	GSL000141	GSL000143	GSL000145
■ Бежевый	GSL000241	GSL000243	GSL000245
■ Алюминий	GSL000341	GSL000343	GSL000345
■ Титан	GSL000441	GSL000443	GSL000445
■ Дуб	GSL000541	GSL000543	GSL000545
■ Перламутровый	GSL000641	GSL000643	GSL000645
■ Антрацит	GSL000741	GSL000743	GSL000745
■ Шоколад	GSL000841	GSL000843	GSL000845
■ Молочный	GSL000941	GSL000943	GSL000945
■ Фисташковый	GSL001041	GSL001043	GSL001045
■ Баклажанный	GSL001141	GSL001143	GSL001145
■ Платина	GSL001241	GSL001243	GSL001245
■ Графит	GSL001341	GSL001343	GSL001345
■ Сиреневый туман	GSL001441	GSL001443	GSL001445

Розетки USB

	Розетка USB A+A, 5В / 2,1 А, 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C, 5 В / 2,4 А, 2 x 5 В / 1,2 А
Цвет	2-местная	2-местная
□ Белый	GSL000133	GSL000139
■ Бежевый	GSL000233	GSL000239
■ Алюминий	GSL000333	GSL000339
■ Титан	GSL000433	GSL000439
■ Дуб	GSL000533	GSL000539
■ Перламутровый	GSL000633	GSL000639
■ Антрацит	GSL000733	GSL000739
■ Шоколад	GSL000833	GSL000839
■ Молочный	GSL000933	GSL000939
■ Фисташковый	GSL001033	GSL001039
■ Баклажанный	GSL001133	GSL001139
■ Платина	GSL001233	GSL001239
■ Графит	GSL001333	GSL001339
■ Сиреневый туман	GSL001433	GSL001439

Розетки телекоммуникационные

	TV антенна коннектор
Цвет	1-местная
□ Белый	GSL000193
■ Бежевый	GSL000293
■ Алюминий	GSL000393
■ Титан	GSL000493
■ Дуб	GSL000593
■ Перламутровый	GSL000693
■ Антрацит	GSL000793
■ Шоколад	GSL000893
■ Молочный	GSL000993
■ Фисташковый	GSL001093
■ Баклажанный	GSL001193
■ Платина	GSL001293
■ Графит	GSL001393
■ Сиреневый туман	GSL001493



GSL000192



GSL000194



GSL000197



GSL000181T



GSL000185

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV/R оконечная 1 dB
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
□ Белый	GSL000191	GSL000192	GSL000194
■ Бежевый	GSL000291	GSL000292	GSL000294
■ Алюминий	GSL000391	GSL000392	GSL000394
■ Титан	GSL000491	GSL000492	GSL000494
■ Дуб	GSL000591	GSL000592	GSL000594
■ Перламутровый	GSL000691	GSL000692	GSL000694
■ Антрацит	GSL000791	GSL000792	GSL000794
■ Шоколад	GSL000891	GSL000892	GSL000894
■ Молочный	GSL000991	GSL000992	
■ Фисташковый	GSL001091	GSL001092	
■ Баклажанный	GSL001191	GSL001192	
■ Платина	GSL001291	GSL001292	
■ Графит	GSL001391	GSL001392	
■ Сиреневый туман	GSL001491	GSL001492	
	Розетка TV/R проходная 4 dB	TV/SAT-розетка оконечная 1 dB	TV/SAT-розетка проходная 4 dB
Цвет	2-местная	2-местная	2-местная
□ Белый	GSL000195	GSL000197	GSL000198
■ Бежевый	GSL000295	GSL000297	GSL000298
■ Алюминий	GSL000395	GSL000397	GSL000398
■ Титан	GSL000495	GSL000497	GSL000498
■ Дуб	GSL000595	GSL000597	GSL000598
■ Перламутровый	GSL000695	GSL000697	GSL000698
■ Антрацит	GSL000795	GSL000797	GSL000798
■ Шоколад	GSL000895	GSL000897	GSL000898

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компют. RJ45, кат.5е
Цвет	1-местная	1-местная
□ Белый	GSL000181T	GSL000181K
■ Бежевый	GSL000281T	GSL000281K
■ Алюминий	GSL000381T	GSL000381K
■ Титан	GSL000481T	GSL000481K
■ Дуб	GSL000581T	GSL000581K
■ Перламутровый	GSL000681T	GSL000681K
■ Антрацит	GSL000781T	GSL000781K
■ Шоколад	GSL000881T	GSL000881K
■ Молочный	GSL000981T	GSL000981K
■ Фисташковый	GSL001081T	GSL001081K
■ Баклажанный	GSL001181T	GSL001181K
■ Платина	GSL001281T	GSL001281K
■ Графит	GSL001381T	GSL001381K
■ Сиреневый туман	GSL001481T	GSL001481K
	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат.5е (телеф. + комп.)	Розетка двойная компют. RJ45+RJ45, кат.5е
Цвет		2-местная
□ Белый	GSL000185	GSL000185KK
■ Бежевый	GSL000285	GSL000285KK
■ Алюминий	GSL000385	GSL000385KK
■ Титан	GSL000485	GSL000485KK
■ Дуб	GSL000585	GSL000585KK
■ Перламутровый	GSL000685	GSL000685KK
■ Антрацит	GSL000785	GSL000785KK
■ Шоколад	GSL000885	GSL000885KK
■ Молочный	GSL000985	GSL000985KK
■ Фисташковый	GSL001085	GSL001085KK
■ Баклажанный	GSL001185	GSL001185KK
■ Платина	GSL001285	GSL001285KK
■ Графит	GSL001385	GSL001385KK
■ Сиреневый туман	GSL001485	GSL001485KK

Серия Glossa Рамки



GSL000101



GSL000106



GSL000107



GSL000108

Рамки горизонтальные

	Рамка 1-постовая универсальная	Рамка 2-постовая горизонтальная	Рамка 3-постовая горизонтальная
Цвет			
□ Белый	GSL000101	GSL000102	GSL000103
■ Бежевый	GSL000201	GSL000202	GSL000203
■ Алюминий	GSL000301	GSL000302	GSL000303
■ Титан	GSL000401	GSL000402	GSL000403
■ Дуб	GSL000501	GSL000502	GSL000503
■ Перламутровый	GSL000601	GSL000602	GSL000603
■ Антрацит	GSL000701	GSL000702	GSL000703
■ Шоколад	GSL000801	GSL000802	GSL000803
■ Молочный	GSL000901	GSL000902	GSL000903
■ Фисташковый	GSL001001	GSL001002	GSL001003
■ Бакажановый	GSL001101	GSL001102	GSL001103
■ Платина	GSL001201	GSL001202	GSL001203
■ Графит	GSL001301	GSL001302	GSL001303
■ Сиреневый туман	GSL001401	GSL001402	GSL001403

Рамки

	Рамка 4-постовая горизонтальная	Рамка 5-постовая горизонтальная
Цвет		
□ Белый	GSL000104	GSL000105
■ Бежевый	GSL000204	GSL000205
■ Алюминий	GSL000304	GSL000305
■ Титан	GSL000404	GSL000405
■ Дуб	GSL000504	GSL000505
■ Перламутровый	GSL000604	GSL000605
■ Антрацит	GSL000704	GSL000705
■ Шоколад	GSL000804	GSL000805
■ Молочный	GSL000904	GSL000905
■ Фисташковый	GSL001004	GSL001005
■ Бакажановый	GSL001104	GSL001105
■ Платина	GSL001204	GSL001205
■ Графит	GSL001304	GSL001305
■ Сиреневый туман	GSL001404	GSL001405

Рамки вертикальные

	Рамка 2-постовая вертикальная	Рамка 3-постовая вертикальная	Рамка 4-постовая вертикальная
Цвет			
□ Белый	GSL000106	GSL000107	GSL000108
■ Бежевый	GSL000206	GSL000207	GSL000208
■ Алюминий	GSL000306	GSL000307	GSL000308
■ Титан	GSL000406	GSL000407	GSL000408
■ Дуб	GSL000506	GSL000507	GSL000508
■ Перламутровый	GSL000606	GSL000607	GSL000608
■ Антрацит	GSL000706	GSL000707	GSL000708
■ Шоколад	GSL000806	GSL000807	GSL000808
■ Молочный	GSL000906	GSL000907	GSL000908
■ Фисташковый	GSL001006	GSL001007	GSL001008
■ Бакажановый	GSL001106	GSL001107	GSL001108
■ Платина	GSL001206	GSL001207	GSL001208
■ Графит	GSL001306	GSL001307	GSL001308
■ Сиреневый туман	GSL001406	GSL001407	GSL001408

Серия Glossa Аксессуары



GSL000199

Вывод кабеля

	Вывод кабеля
Цвет	
□ Белый	GSL000199
■ Бежевый	GSL000299
■ Алюминий	GSL000399
■ Титан	GSL000499
■ Дуб	GSL000599
■ Перламутровый	GSL000699
■ Антрацит	GSL000799
■ Шоколад	GSL000899
■ Молочный	GSL000999
■ Фисташковый	GSL001099
■ Бакажановый	GSL001199
■ Платина	GSL001299
■ Графит	GSL001399
■ Сиреневый туман	GSL001499



GSL000100

Аксессуары

	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
Цвет		
□ Белый	GSL000100	GSL000100C
■ Бежевый	GSL000200	GSL000200C
■ Алюминий	GSL000300	GSL000300C
■ Титан	GSL000400	GSL000400C
■ Дуб	GSL000500	GSL000500C
■ Перламутровый	GSL000600	GSL000600C
■ Антрацит	GSL000700	GSL000700C
■ Шоколад	GSL000800	GSL000800C
■ Молочный	GSL000900	GSL000900C
■ Фисташковый	GSL001000	GSL001000C
■ Бакажановый	GSL001100	GSL001100C
■ Платина	GSL001200	GSL001200C
■ Графит	GSL001300	GSL001300C
■ Сиреневый туман	GSL001400	GSL001400C

Серия Glossa

Изделия в сборе

Серия Glossa

Изделия в сборе



GSL000112



GSL000152



GSL000142



GSL000144



GSL000148

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	GSL000112	GSL000152
Бежевый	GSL000212	GSL000252
Алюминий	GSL000312	
Титан	GSL000412	
Дуб	GSL000512	
Перламутровый	GSL000612	GSL000652
Антрацит	GSL000712	GSL000752
Шоколад	GSL000812	GSL000852
Молочный	GSL000912	GSL000952
Фисташковый	GSL001012	GSL001052
Баклажанный	GSL001112	GSL001152
Платина	GSL001212	GSL001252
Графит	GSL001312	GSL001352
Сиреневый туман	GSL001412	GSL001452

Розетки 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка с 3/контактом, со шторками, с крышкой
Белый	GSL000142	GSL000144	GSL000146
Бежевый	GSL000242	GSL000244	GSL000246
Алюминий	GSL000342		GSL000346
Титан	GSL000442		GSL000446
Дуб	GSL000542		GSL000546
Перламутровый	GSL000642	GSL000644	GSL000646
Антрацит	GSL000742	GSL000744	GSL000746
Шоколад	GSL000842	GSL000844	GSL000846
Молочный	GSL000942	GSL000944	GSL000946
Фисташковый	GSL001042	GSL001044	GSL001046
Баклажанный	GSL001142	GSL001144	GSL001146
Платина	GSL001242	GSL001244	GSL001246
Графит	GSL001342	GSL001344	GSL001346
Сиреневый туман	GSL001442	GSL001444	GSL001446

Розетки 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетка с 3/контактом, со шторками, с крышкой, IP44	Розетка с 3/контактом, со шторками, с крышкой, IP44
Белый	GSL000148	GSL000147
Бежевый	GSL000248	GSL000247
Алюминий	GSL000348	GSL000347
Титан	GSL000448	GSL000447
Дуб		GSL000547
Перламутровый	GSL000648	GSL000647
Антрацит	GSL000748	GSL000747
Шоколад	GSL000848	GSL000847
Молочный	GSL000948	GSL000947
Фисташковый	GSL001048	GSL001047
Баклажанный	GSL001148	GSL001147
Платина	GSL001248	GSL001247
Графит	GSL001348	GSL001347
Сиреневый туман	GSL001448	GSL001447



GSL000120



GSL000126



GSL000196



GSL000138



GSL000137

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

Цвет	Розетка двойная без 3/контакта	Розетка двойная с 3/контактом	Розетка двойная с 3/контактом, со шторками
Белый	GSL000120	GSL000124	GSL000126
Бежевый	GSL000220	GSL000224	GSL000226
Алюминий	GSL000320	GSL000324	GSL000326
Титан	GSL000420	GSL000424	GSL000426
Дуб	GSL000520	GSL000524	GSL000526
Перламутровый	GSL000620	GSL000624	GSL000626
Антрацит	GSL000720	GSL000724	GSL000726
Шоколад	GSL000820	GSL000824	GSL000826
Молочный	GSL000920	GSL000924	GSL000926
Фисташковый	GSL001020	GSL001024	GSL001026
Баклажанный	GSL001120	GSL001124	GSL001126
Платина	GSL001220	GSL001224	GSL001226
Графит	GSL001320	GSL001324	GSL001326
Сиреневый туман	GSL001420	GSL001424	GSL001426

TV антенна коннектор

Цвет	TV антенна коннектор
Белый	GSL000196
Бежевый	GSL000296
Молочный	GSL000996

Функции комфорта

Цвет	Термостат электрон. теплого пола с датчиком, 10 А	Термостат электрон. теплого пола с датчиком, 16 А	Светорегул. поворотный, R, 300 Вт	Светорегулятор (диммер) поворотный, RC, 20-630/10-315 Вт, дим. LED-лампы*
Белый	GSL000138	GSL000135	GSL000134	GSL000137
Бежевый	GSL000238	GSL000235	GSL000234	GSL000237
Алюминий	GSL000338		GSL000334	GSL000337
Титан	GSL000438		GSL000434	GSL000437
Дуб			GSL000534	GSL000537
Перламутровый	GSL000638		GSL000634	GSL000637
Антрацит	GSL000738		GSL000734	GSL000737
Шоколад	GSL000838		GSL000834	GSL000837
Молочный	GSL000938		GSL000934	GSL000937
Фисташковый	GSL001038		GSL001034	GSL001037
Баклажанный	GSL001138		GSL001134	GSL001137
Платина	GSL001238		GSL001234	GSL001237
Графит	GSL001338		GSL001334	GSL001337
Сиреневый туман	GSL001438		GSL001434	GSL001437

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Серия Glossa

Изделия в сборе



GSL000260



GSL000176



GSL000175



GSL000178

Блок комбинированный: Розетки 16 А, выключатели 10 АХ, 250 В, -

Выключатель, розетка без 3/к, без шторок	Выключатель, розетка без 3/к, без шторок	Выключатель, розетка без 3/к, без шторок	Выключатель, розетка без 3/к, без шторок
			
1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный с подсветкой	3-клавишный
GSL000160	GSL000172	GSL000173	GSL000176
GSL000260	GSL000272	GSL000273	GSL000276

Блок комбинированный: Розетки 16 А, выключатели 10 АХ, 250 В, -

Выключатель, розетка с 3/к, со шторками	Выключатель, розетка с 3/к, со шторками	Выключатель, розетка с 3/к, со шторками	Выключатель, розетка с 3/к, со шторками
			
1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный с подсветкой	3-клавишный
GSL000170	GSL000174	GSL000175	GSL000178
GSL000270	GSL000274	GSL000275	GSL000278

Завантажено з e27.com.ua



Серия AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени



Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами.

Серия AtlasDesign представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей еще более стильным.

Преимущества

- Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению.
- Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей – из серебра.
- Удобный монтаж: подвод проводов, четкая маркировка клемм, усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.
- Широкий ассортимент розеток, выключателей, функций комфорта.



Белый Бежевый Алюминий Жемчуг Шампань




Мокко Грифель Изумруд Сталь Карбон

Антибактериальная технология

Впервые в экономичном сегменте доступны антибактериальные изделия: все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра. В январе 2018 года наша компания получила сертификат лаборатории «Биомастер», подтверждающий, что по результатам испытаний на изделиях AtlasDesign не размножаются микробы.

Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожается 80% микробов, через 2 часа – 99,9%. Даже спустя 15 лет использования тесты показывают 100% эффективность.

Таким образом, изделия AtlasDesign соответствуют стандарту качества ISO 22196:2011.



AtlasDesign Aqua

Пылевлагозащитное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечивают безопасность в ванной или на кухне. Благодаря рамочной конструкции можно разместить в любом месте нужную комбинацию функций. Розетка и переключатель с функцией выключателя устанавливаются в стандартный подрозетник. Защитный кожух, шторки и лицевая панель с защитной крышкой гарантированно обеспечивают надежную защиту механизма и контактной группы при использовании изделия во влажных и пыльных помещениях.

Изделия со степенью защиты IP44 могут использоваться только с соответствующими рамками и доступны только в белом цвете.



AtlasDesign Art

Не нашли нужный оттенок? Не беда! Креативные решения созданы для ценителей оригинальности. Мы подготовили предложение, которое придется по вкусу даже самым взыскательным клиентам – они могут «раскрасить» ЗУИ в нужные цвета.

Рамка и выключатели оснащены небольшой пластиковой прозрачной крышкой. Вы можете подложить под нее обои, тонкую ткань, фотографию членов семьи или картинку с изображением любимого героя – в зависимости от вашей фантазии. Более того – прозрачную клавишу можно сочетать с рамкой любого из привлекательных цветов AtlasDesign и наоборот: цветная клавиша будет прекрасно смотреться с рамкой индивидуального дизайна.

В креативное предложение входят розетки, выключатели и рамки до двух постов, которые превосходно впишутся в любой интерьер – от классического до хай-тек.

AtlasDesign – это классика, способная удивить.



Широкий выбор функций для любого интерьера

- USB-зарядное устройство
- Розетка с выталкивателем
- Двойная розетка с раздвижными крышками
- Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45
- Поворотные-нажимные светорегуляторы (диммеры)

Серия AtlasDesign

Выключатели Переключатели

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
		
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000111	ATN000113
Бежевый	ATN000211	ATN000213
Алюминий	ATN000311	ATN000313
Жемчуг	ATN000411	ATN000413
Шампань	ATN000511	ATN000513
Моко	ATN000611	ATN000613
Грифель	ATN000711	ATN000713
Изумруд	ATN000811	ATN000813
Сталь	ATN000911	ATN000913
Карбон	ATN001011	ATN001013

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
			
Цвет	3-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000131	ATN000151	ATN000153
Бежевый	ATN000231	ATN000251	ATN000253
Алюминий	ATN000331	ATN000351	ATN000353
Жемчуг	ATN000431	ATN000451	ATN000453
Шампань	ATN000531	ATN000551	ATN000553
Моко	ATN000631	ATN000651	ATN000653
Грифель	ATN000731	ATN000751	ATN000753
Изумруд	ATN000831	ATN000851	ATN000853
Сталь	ATN000931	ATN000951	ATN000953
Карбон	ATN001031	ATN001051	ATN001053

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель карточный
		
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000115	ATN000167
Бежевый	ATN000215	ATN000267
Алюминий	ATN000315	ATN000367
Жемчуг	ATN000415	ATN000467
Шампань	ATN000515	ATN000567
Моко	ATN000615	ATN000667
Грифель	ATN000715	ATN000767
Изумруд	ATN000815	ATN000867
Сталь	ATN000915	ATN000967
Карбон	ATN001015	ATN001067

Переключатели 10 АХ, 250 В, -

	Переключатель	Переключат. с подсветкой	Переключат. перекрестный	Переключатель
				
Цвет	1-клав.	1-клавишный	1-клавишный	2-клав.
Белый	ATN000161	ATN000163	ATN000171	ATN000165
Бежевый	ATN000261	ATN000263	ATN000271	ATN000265
Алюминий	ATN000361	ATN000363	ATN000371	ATN000365
Жемчуг	ATN000461	ATN000463	ATN000471	ATN000465
Шампань	ATN000561	ATN000563	ATN000571	ATN000565
Моко	ATN000661	ATN000663	ATN000671	ATN000665
Грифель	ATN000761	ATN000763	ATN000771	ATN000765
Изумруд	ATN000861	ATN000863	ATN000871	ATN000865
Сталь	ATN000961	ATN000963	ATN000971	ATN000965
Карбон	ATN001061	ATN001063	ATN001071	ATN001065



ATN000141



ATN000145



ATN000146



ATN000149



ATN000191



ATN000193



ATN000181



ATN000185

Серия AtlasDesign Розетки

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	ATN000141	ATN000143	ATN000145
Бежевый	ATN000241	ATN000243	ATN000245
Алюминий	ATN000341	ATN000343	ATN000345
Жемчуг	ATN000441	ATN000443	ATN000445
Шампань	ATN000541	ATN000543	ATN000545
Моко	ATN000641	ATN000643	ATN000645
Грифель	ATN000741	ATN000743	ATN000745
Изумруд	ATN000841	ATN000843	ATN000845
Сталь	ATN000941	ATN000943	ATN000945
Карбон	ATN001041	ATN001043	ATN001045
Красный			ATN002045

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка без заземления
			
Цвет	со шторками, с крышкой	со шторками, с выталкивателем	со шторками
Белый	ATN000146	ATN000147	ATN000149
Бежевый	ATN000246	ATN000247	ATN000249
Алюминий	ATN000346		ATN000349
Жемчуг	ATN000446		ATN000449
Шампань	ATN000546		ATN000549
Моко	ATN000646		ATN000649
Грифель	ATN000746		ATN000749
Изумруд	ATN000846		ATN000849
Сталь	ATN000946		ATN000949
Карбон	ATN001046		ATN001049

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	TV антенна коннектор
			
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
Белый	ATN000191	ATN000192	ATN000193
Бежевый	ATN000291	ATN000292	ATN000293
Алюминий	ATN000391	ATN000392	ATN000393
Жемчуг	ATN000491	ATN000492	ATN000493
Шампань	ATN000591	ATN000592	ATN000593
Моко	ATN000691	ATN000692	ATN000693
Грифель	ATN000791	ATN000792	ATN000793
Изумруд	ATN000891	ATN000892	ATN000893
Сталь	ATN000991	ATN000992	ATN000993
Карбон	ATN001091	ATN001092	ATN001093

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефон. RJ11	Розетка компют. RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5е
			
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
Белый	ATN000181	ATN000183	ATN000185
Бежевый	ATN000281	ATN000283	ATN000285
Алюминий	ATN000381	ATN000383	ATN000385
Жемчуг	ATN000481	ATN000483	ATN000485
Шампань	ATN000581	ATN000583	ATN000585
Моко	ATN000681	ATN000683	ATN000685
Грифель	ATN000781	ATN000783	ATN000785
Изумруд	ATN000881	ATN000883	ATN000885
Сталь	ATN000981	ATN000983	ATN000985
Карбон	ATN001081	ATN001083	ATN001085

Серия AtlasDesign

Розетки

Функции комфорта

Серия AtlasDesign

Рамки и аксессуары



ATN000187

Розетки телекоммуникационные

	Аудиорозетка	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5е
Цвет	2-местная	2-местная
Белый	ATN000187	ATN000189
Бежевый	ATN000287	ATN000289
Алюминий	ATN000387	ATN000389
Жемчуг	ATN000487	ATN000489
Шампань	ATN000587	ATN000589
Моко	ATN000687	ATN000689
Грифель	ATN000787	ATN000789
Изумруд	ATN000887	ATN000889
Сталь	ATN000987	ATN000989
Карбон	ATN001087	ATN001089



ATN000101

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	ATN000101	ATN000102	ATN000103
Бежевый	ATN000201	ATN000202	ATN000203
Алюминий	ATN000301	ATN000302	ATN000303
Жемчуг	ATN000401	ATN000402	ATN000403
Шампань	ATN000501	ATN000502	ATN000503
Моко	ATN000601	ATN000602	ATN000603
Грифель	ATN000701	ATN000702	ATN000703
Изумруд	ATN000801	ATN000802	ATN000803
Сталь	ATN000901	ATN000902	ATN000903
Карбон	ATN001001	ATN001002	ATN001003



ATN000133

Розетки USB

	Розетка USB A+A, 5 В / 2,1 А, 2 x 5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C, 5 В / 2,4 А, 2 x 5 В / 1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+A, 2,4 А
Цвет	2-местная	2-местная	
Белый	ATN000133	ATN000139	ATN000130
Бежевый	ATN000233	ATN000239	ATN000230
Алюминий	ATN000333	ATN000339	ATN000330
Жемчуг	ATN000433	ATN000439	ATN000430
Шампань	ATN000533	ATN000539	ATN000530
Моко	ATN000633	ATN000639	ATN000630
Грифель	ATN000733	ATN000739	ATN000730
Изумруд	ATN000833	ATN000839	ATN000830
Сталь	ATN000933	ATN000939	ATN000930
Карбон	ATN001033	ATN001039	ATN001030

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постовая	5-постовая
Белый	ATN000104	ATN000105
Бежевый	ATN000204	ATN000205
Алюминий	ATN000304	ATN000305
Жемчуг	ATN000404	ATN000405
Шампань	ATN000504	ATN000505
Моко	ATN000604	ATN000605
Грифель	ATN000704	ATN000705
Изумруд	ATN000804	ATN000805
Сталь	ATN000904	ATN000905
Карбон	ATN001004	ATN001005



ATN000134

Функции комфорта

	Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной, RC, 20-315 / 7-157 Вт, дим. LED-лампы	Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной, RC, 20-630 / 10-315 Вт, дим. LED-лампы
Цвет		
Белый	ATN000134	ATN000136
Бежевый	ATN000234	ATN000236
Алюминий	ATN000334	ATN000336
Жемчуг	ATN000434	ATN000436
Шампань	ATN000534	ATN000536
Моко	ATN000634	ATN000636
Грифель	ATN000734	ATN000736
Изумруд	ATN000834	ATN000836
Сталь	ATN000934	ATN000936
Карбон	ATN001034	ATN001036

При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель



ATN000199



ATN000100

Аксессуары

	Вывод кабеля	Заглушка	Коробка наружного монтажа	Адаптер 45x45
Цвет				
Белый	ATN000199	ATN000109	ATN000100	ATN000108
Бежевый	ATN000299	ATN000209	ATN000200	ATN000208
Алюминий	ATN000399	ATN000309	ATN000300	ATN000308
Жемчуг	ATN000499	ATN000409	ATN000400	
Шампань	ATN000599	ATN000509	ATN000500	
Моко	ATN000699	ATN000609	ATN000600	
Грифель	ATN000799	ATN000709	ATN000700	
Изумруд	ATN000899	ATN000809	ATN000800	
Сталь	ATN000999	ATN000909	ATN000900	
Карбон	ATN001099	ATN001009	ATN001000	ATN001008

Серия AtlasDesign

Изделия в сборе

Серия AtlasDesign

Изделия в сборе



ATN000112

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

Выключатель	Выключатель
	
1-клавишный	2-клавишный
ATN000112	ATN000152
ATN000212	ATN000252
ATN000312	ATN000352
ATN000412	ATN000452
ATN000512	ATN000552
ATN000612	ATN000652
ATN000712	ATN000752
ATN000812	ATN000852
ATN000912	ATN000952
ATN001012	ATN001052



ATN000140

Розетки 16 А, 250 В, -

Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	
без шторок	со шторками
ATN000140	ATN000144
ATN000240	ATN000244
ATN000340	ATN000344
ATN000440	ATN000444
ATN000540	ATN000544
ATN000640	ATN000644
ATN000740	ATN000744
ATN000840	ATN000844
ATN000940	ATN000944
ATN001040	ATN001044



ATN000120

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
без шторок	со шторками	без шторок
ATN000120	ATN000122	ATN000124
ATN000220	ATN000222	ATN000224
ATN000320	ATN000322	ATN000324
ATN000420	ATN000422	ATN000424
ATN000520	ATN000522	ATN000524
ATN000620	ATN000622	ATN000624
ATN000720	ATN000722	ATN000724
ATN000820	ATN000822	ATN000824
ATN000920	ATN000922	ATN000924
ATN001020	ATN001022	ATN001024



ATN000124

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
	
со шторками	со шторками, со сдвижными крышками
ATN000126	ATN000128
ATN000226	ATN000228
ATN000326	ATN000328
ATN000426	ATN000428
ATN000526	ATN000528
ATN000626	ATN000628
ATN000726	
ATN000826	ATN000828
ATN000926	
ATN001026	



ATN000128



ATN000137

Датчик движения 360°

Датчик движения, IP20	
	
потолочный	
ATN000137	



ATN000138

Термостат 16 А

Термостат электронный, программируемый	
	
внешний термодатчик 2,5 м входит в комплект	
ATN000138	



Серия AtlasDesign Art

Завантажено з e27.com.ua
Серия AtlasDesign Aqua



ATN200101

Цвет
□ Белый

Рамки

Рамка	Рамка
1-постовая ATN200101	2-постовая ATN200102



ATN200111

Цвет
□ Белый

Выключатель 10 АХ, 250 В, -

Выключатель
1-клавишный ATN200111




ATN200145

Цвет
□ Белый

Розетка 16 А, 250 В, -

Розетка с заземлением
со шторками ATN200145

Размеры шаблонов для использования с розетками, выключателями и рамками AtlasDesign Art

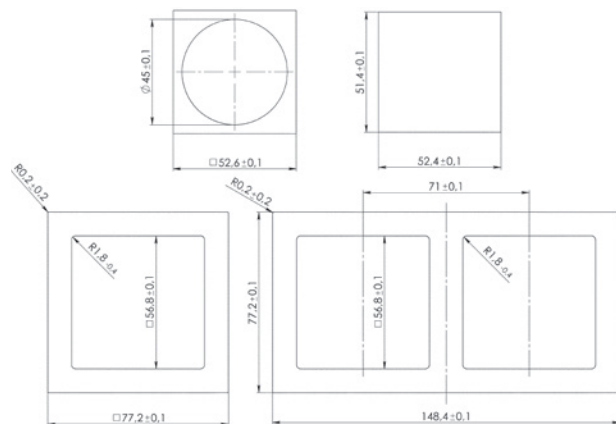

ATN440101



Цвет
□ Белый
■ Карбон

Рамки

Рамка IP44	Рамка IP44
1-постовая ATN440101	2-постовая ATN440102
NEW 2020	NEW 2020



ATN440161

Цвет
□ Белый
■ Карбон

Переключатели IP44 10 АХ, 250 В, -

Переключатель
1-клавишный ATN440161
NEW 2020



ATN440146

Цвет
□ Белый
■ Карбон

Розетки IP44 16 А, 250 В, -

Розетка с заземлением
со шторками, с крышкой ATN440146
NEW 2020

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.



Серия AtlasDesign Nature

Рамки из натуральных материалов

NEW 2019



ATN312101



ATN312201



ATN343101



ATN343201



ATN353201



ATN320301



ATN320501



ATN330101



ATN331001

Металл

Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Серебро	ATN312101	ATN312102	ATN312103	ATN312104
Латунь	ATN312201	ATN312202	ATN312203	ATN312204
Оникс	ATN312301	ATN312302	ATN312303	ATN312304

Стекло

Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	ATN320101	ATN320102	ATN320103	ATN320104
Алюминий	ATN320301	ATN320302	ATN320303	ATN320304
Шампань	ATN320501	ATN320502	ATN320503	ATN320504
Моко	ATN320601	ATN320602	ATN320603	ATN320604
Черный	ATN321001	ATN321002	ATN321003	ATN321004

Матовое стекло

Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Матовый белый	ATN330101	ATN330102	ATN330103	ATN330104
Матовый черный	ATN331001	ATN331002	ATN331003	ATN331004

Мрамор

Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Крем роа	ATN343101	ATN343102	ATN343103	ATN343104
Айс грей	ATN343201	ATN343202	ATN343203	ATN343204

Дерево

Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Бамбук	ATN353201	ATN353202	ATN353203	ATN353204



Серия Sedna

Тонкие линии надежных решений

Новое поколение механизмов



Серия Sedna – это сочетание новой платформы розеток и выключателей с современным дизайном, разнообразием функций и высокой безопасностью.


- Серия Sedna производится в Европе.
- Механизмы разработаны на базе немецкой платформы.
- Усовершенствованные механизмы позволяют осуществить быстрый и удобный монтаж.

Рамки шести цветов



Алюминиевый Бежевый Красный Белый Титан Графит


Механизмы пяти цветов



Алюминиевый Бежевый Белый Титан Графит

Преимущества

- Самое тонкое изделие в среднем сегменте – всего 8 мм.
- Оптимальный ассортимент ЭУИ IP44 скрытой установки.
- Возможность открытой установки до 5 постов с помощью подъемных коробок.
- Быстрозажимные клеммы, позволяющие упростить монтаж.
- Улучшенные контакты выключателей с коммутационным ресурсом до 100000 циклов.
- Телескопический механизм выключателей позволяет компенсировать неровные стены.



Трехклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель с подсветкой



Двухклавишный выключатель с подсветкой



Кнопка с подсветкой



Розетка USB



Розетка со шторками



Выключатель для жалюзи



Датчик движения



Поворотный светорегулятор



Поворотный светорегулятор LED



Совмещенная телефонная и компьютерная розетка



Телевизионная розетка TV/R/SAT



Датчик движения



Двойная компьютерная розетка

Самые популярные функции



Двойные розетки – очень популярные ЭУИ на Российском рынке.

Преимущества

- Экономия средств – необходима только одна монтажная коробка
- Экономия времени при монтаже – одновременное подключение двух устройств
- Востребованные цвета – белый, бежевый, алюминий и графит



Светорегуляторы обладают отличной совместимостью и специально разработаны для поддержки диммируемых LED-ламп до 200 ВА. Они имеют возможность регулировки минимального уровня яркости и принудительной установки режима RL-LED.



Трехклавишный выключатель 10 А, 250 В

Серия Sedna

Выключатели и переключатели

Завантажено з e27.com.ua

Серия Sedna

Выключатели и переключатели



SDN0100121



SDN0500121



SDN0600121



SDN0300121



SDN0200121







SDN0400421





SDN0200221


Выключатели 10 А, 250 В

Выключатель	Переключатель
	
Цвет	Цвет
☐ Белый	☐ Белый
☐ Бежевый	☐ Бежевый
☐ Алюминий	☐ Алюминий
☐ Титан	☐ Титан
☐ Графит	☐ Графит


Перекрестный переключатель	Перекрестный переключатель IP44
	
Цвет	Цвет
☐ Белый	☐ Белый
☐ Бежевый	☐ Бежевый
☐ Алюминий	☐ Алюминий
☐ Титан	☐ Титан
☐ Графит	☐ Графит


Переключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Выключатель	NEW 2019
	
Цвет	Цвет
☐ Белый	☐ Белый
☐ Бежевый	☐ Бежевый
☐ Алюминий	☐ Алюминий
☐ Титан	☐ Титан
☐ Графит	☐ Графит

Двухполюсный выключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Выключатели 16 А, 250 В

Переключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Двухполюсный выключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит



SDN1400121



SDN0501121



SDN0300321



SDN0400321



SDN1500221





SDN0201121



SDN0201221

Выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	
Цвет	Цвет
☐ Белый	☐ Белый
☐ Бежевый	☐ Бежевый
☐ Алюминий	☐ Алюминий
☐ Титан	☐ Титан
☐ Графит	☐ Графит

Перекрестный переключатель с подсветкой

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Выключатель с подсветкой


Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит


Выключатели с синей подсветкой 16 А, 250 В

Переключатель с подсветкой

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Выключатели с красной индикацией 10 А, 250 В

Выключатель с индикацией	Переключатель с индикацией
	
Цвет	Цвет
☐ Белый	☐ Белый
☐ Бежевый	☐ Бежевый
☐ Алюминий	☐ Алюминий
☐ Титан	☐ Титан
☐ Графит	☐ Графит

Двухполюсный выключатель с индикацией

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Выключатели с красной индикацией 16 А, 250 В

Двухполюсный выключатель с индикацией

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит

Серия Sedna


Выключатели и переключатели

Серия Sedna

Выключатели и переключатели, IP44



SDN1900121



SDN1300321



SDN1200121



SDN0700121



SDN0700168



SDN0800121



SDN1600421



SDN1600121




SDN1600321

Выключатель для гостиниц (карточный)

10 А, 250 В



Выключатель для гостиниц без задержки по времени



Цвет	
☐ Белый	SDN1900121
☐ Бежевый	SDN1900147
☐ Алюминий	SDN1900160
☐ Титан	SDN1900168
☐ Графит	SDN1900170

Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В


Выкл. с механич. блокир. Выкл. с электр. блокир.



Цвет		
☐ Белый	SDN1300321	SDN1300121
☐ Бежевый	SDN1300347	SDN1300147
☐ Алюминий	SDN1300360	SDN1300160
☐ Титан	SDN1300368	SDN1300168
☐ Графит	SDN1300370	SDN1300170

Кнопочный выключатель со шнурком 10 А, 250 В


Кнопочный выключатель со шнурком



Цвет	
☐ Белый	SDN1200121
☐ Бежевый	SDN1200147
☐ Алюминий	SDN1200160
☐ Титан	SDN1200168
☐ Графит	SDN1200170

Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель




Цвет	
☐ Белый	SDN0700121
☐ Бежевый	SDN0700147
☐ Алюминий	SDN0700160
☐ Титан	SDN0700168
☐ Графит	SDN0700170

Кнопочный выключатель с символом «звонок»



Кнопочный выключатель с символом «свет»



Цвет		
☐ Белый	SDN0800121	SDN0900121
☐ Бежевый	SDN0800147	SDN0900147
☐ Алюминий	SDN0800160	SDN0900160
☐ Титан	SDN0800168	SDN0900168
☐ Графит	SDN0800170	SDN0900170


Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с подсветкой




Цвет	
☐ Белый	SDN1600121
☐ Бежевый	SDN1600147
☐ Алюминий	SDN1600160
☐ Титан	SDN1600168
☐ Графит	SDN1600170


Кнопочный выключ. с символом «свет», с подсветкой



Кнопочный выключ. с символом «свет», с подсветкой



Кнопочный выключ. с держателем для накладки, с подсветкой



Цвет			
☐ Белый	SDN1600421	SDN1800121	SDN1600321
☐ Бежевый	SDN1600447	SDN1800147	SDN1600347
☐ Алюминий	SDN1600460	SDN1800160	SDN1600360
☐ Титан	SDN1600468	SDN1800168	SDN1600368
☐ Графит	SDN1600470	SDN1800170	SDN1600370



SDN0800321



SDN0900321



SDN0100321



SDN0300421



Кнопочные выключатели IP44 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с символом «звонок» Кнопочный выключатель с символом «свет»



Цвет		
☐ Белый	SDN0800321	SDN0900321
☐ Бежевый	SDN0800347	SDN0900347
☐ Алюминий	SDN0800360	SDN0900360
☐ Титан	SDN0800368	SDN0900368
☐ Графит	SDN0800370	SDN0900370



Двухполюсный выключатель IP44



Цвет	
☐ Белый	SDN0200321
☐ Бежевый	SDN0200347
☐ Алюминий	SDN0200360
☐ Титан	SDN0200368
☐ Графит	SDN0200370


Выключатели IP44 10 А, 250 В

Выключатель Переключатель



Цвет		
☐ Белый	SDN0100321	SDN0400521
☐ Бежевый	SDN0100347	SDN0400547
☐ Алюминий	SDN0100360	SDN0400560
☐ Титан	SDN0100368	SDN0400568
☐ Графит	SDN0100370	SDN0400570

Выключатель



Цвет	
☐ Белый	SDN0300421
☐ Бежевый	SDN0300447
☐ Алюминий	SDN0300460
☐ Титан	SDN0300468
☐ Графит	SDN0300470

Готовое изделие с защитой IP44 комплектуется из механизма IP44 и рамки IP44.

Внимание: включение нагрузки обеспечивается нажатием клавиш вниз.

Серия Sedna

Функции комфорта



SDN2200621

Цвет		
☐ Белый	SDN2200621	SDN2200421
☐ Бежевый	SDN2200647	SDN2200447
☐ Алюминий	SDN2200660	SDN2200460
☐ Титан	SDN2200668	SDN2200468
☐ Графит	SDN2200670	SDN2200470



SDN2200821
SDN2201221

Цвет		
☐ Белый	SDN2200521	SDN2201221
☐ Бежевый	SDN2200547	SDN2201247
☐ Алюминий	SDN2200560	SDN2201260
☐ Титан	SDN2200568	SDN2201268
☐ Графит	SDN2200570	SDN2201270

Светорегулятор индуктивный, 230 В, 1000 ВА



Цвет	
☐ Белый	SDN2200921
☐ Бежевый	SDN2200947
☐ Алюминий	SDN2200960
☐ Титан	SDN2200968
☐ Графит	SDN2200970

Нагрузка

SDN22006XX	SDN22004XX	SDN22009XX	SDN22005XX	SDN22012XX	
25-325 Вт	60-500 Вт	40-1000 Вт	60-500 Вт	4-400 Вт	Максимальные нагрузки
25-325 Вт	60-500 Вт	40-1000 Вт	60-500 Вт	4-400 Вт	лампы накаливания
	60-500 Вт	60-1000 ВА	60-500 ВА	4-400 ВА	галогенные лампы 230 В
25-325 ВА				4-400 ВА	галогенные лампы 230 В/12 В с ферромагнитным трансформатором
				4-400 ВА	галогенные лампы 230 В/12 В с электронным трансформатором
		60-600 Вт			однофазные моторы
				4-200 ВА 4-40 ВА	диммируемые LED лампы (режимы FC) диммируемые LED лампы (режимы RL-LED)
					Предохранитель
					2,5 А (Н)
					Электронный



SDN2000221

Датчик движения*

Датчик движения с выдержкой времени и регулированием минимальной освещенности 10 А, 230 В



Цвет	
☐ Белый	SDN2000221
☐ Бежевый	SDN2000247
☐ Алюминий	SDN2000260
☐ Графит	SDN2000270

Макс. 20 мин – 5 люкс – ∞ – рабочий диапазон: 180°
*Датчики движения выводятся из ассортимента, проверяйте наличие перед заказом. О запуске новых продуктов будет сообщено отдельно



SDN6000121

Термостаты

Комнатный термостат 10 А, 230 В	Термостат для теплого пола 10 А, 230 В
---------------------------------	--



Цвет		
☐ Белый	SDN6000121	SDN6000321
☐ Бежевый	SDN6000147	SDN6000347
☐ Алюминий	SDN6000160	SDN6000360
☐ Титан	SDN6000168	SDN6000368
☐ Графит	SDN6000170	SDN6000370

• Поставляется с температурным датчиком 4 м
• Внешний датчик: NTC 10 кОм при 25 °С

Комнатный термостат с функцией охлаждения 10 А, 230 В



Цвет	
☐ Белый	SDN6001121

Изделия в сборе с рамкой. Невозможно установить в многополюсную конструкцию

Серия Sedna

Розетки



SDN3000121



SDN3100121



SDN2900121



SDN3000721

Розетки 16 А, 250 В, с заземлением

Розетка с защитными шторками	Розетка с защитными шторками и быстроаз. клеммами	Розетка без защитных шторок	Розетка с быстроаз. клеммами
	 NEW 2019		 NEW 2019
Цвет			
☐ Белый	SDN3000121	SDN3001721	SDN3000521
☐ Бежевый	SDN3000147	SDN3001747	SDN3000547
☐ Алюминий	SDN3000160	SDN3001760	SDN3000560
☐ Титан	SDN3000168	SDN3001768	SDN3000568
☐ Графит	SDN3000170	SDN3001770	SDN3000570
☐ Красный	SDN3000341		SDN3001870

Розетка с защитными шторками и крышкой IP20	Розетка со шторками, крышкой и быстроазимными клеммами	Розетка со шторками, крышкой и быстроазимными клеммами, IP44
	 NEW 2019	 NEW 2019
Цвет		
☐ Белый	SDN3100121	SDN3100421
☐ Бежевый	SDN3100147	SDN3000447
☐ Алюминий	SDN3100160	SDN3000460
☐ Титан	SDN3100168	SDN3000468
☐ Графит	SDN3100170	SDN3000470
		SDN3000570

Розетки 16 А, 250 В, без заземления

Розетка без защитных шторок	Розетка с быстроазимными клеммами
	 NEW 2019
Цвет	
☐ Белый	SDN2900121
☐ Бежевый	SDN2900147
☐ Алюминий	SDN2900160
☐ Титан	SDN2900168
☐ Графит	SDN2900170
	SDN2900270

Двойная розетка 16 А, 250 В, с заземлением

Розетка с защитными шторками	Розетка без защитных шторок
Цвет	
☐ Белый	SDN3000721
☐ Бежевый	SDN3000747
☐ Алюминий	SDN3000760
☐ Титан	SDN3000770
☐ Графит	SDN3000770
	SDN3000670

Розетка IP44, с заземлением



Розетка с защитными шторками и крышкой с пиктограммой
Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый
☐ Алюминий
☐ Титан
☐ Графит
SDN3100321
SDN3100347
SDN3100360
SDN3100368



SDN4300121



SDN4400121



SDN4700121



SDN4800121



SDN4101121



SDN5100121

Компьютерные розетки

RJ45, кат.5е, неэкран. UTP, с пружинными зажимами	RJ45, кат.5е, экр. STP, с пружинными зажимами
Цвет	
☐ Белый	SDN4300121
☐ Бежевый	SDN4300147
☐ Алюминий	SDN4300160
☐ Титан	SDN4300168
☐ Графит	SDN4300170
	SDN4500170
Двойная RJ45, кат.5е, неэкран. UTP, с пружинными зажимами	Двойная RJ45, кат.5е, экр. STP, с пружинными зажимами
Цвет	
☐ Белый	SDN4400121
☐ Бежевый	SDN4400147
☐ Алюминий	SDN4400160
☐ Титан	SDN4400168
☐ Графит	SDN4400170
	SDN4600170

Компьютерные розетки

RJ45, кат.6, неэкран. UTP, с пружинными зажимами	RJ45, кат.6, экр. STP, с пружинными зажимами
Цвет	
☐ Белый	SDN4700121
☐ Бежевый	SDN4700147
☐ Алюминий	SDN4700160
☐ Титан	SDN4700168
☐ Графит	SDN4700170
	SDN4900170
Двойная RJ45, кат.6, неэкран. UTP, с пружинными зажимами	Двойная RJ45, кат.6, экр. STP, с пружинными зажимами
Цвет	
☐ Белый	SDN4800121
☐ Бежевый	SDN4800147
☐ Алюминий	SDN4800160
☐ Титан	SDN4800168
☐ Графит	SDN4800170
	SDN5000170

Телефонные розетки RJ11

RJ11 с пружинными зажимами	Двойная RJ11 с пружинными зажимами
Цвет	
☐ Белый	SDN4101121
☐ Бежевый	SDN4101147
☐ Алюминий	SDN4101160
☐ Титан	SDN4101168
☐ Графит	SDN4101170
	SDN4201170

Телефонная розетка + компьютерная розетка

RJ11 + RJ45, кат.5е, неэкран. UTP, с пружинными зажимами	RJ11 + RJ45, кат.6, экр. STP, с пружинными зажимами
Цвет	
☐ Белый	SDN5100121
☐ Бежевый	SDN5100147
☐ Алюминий	SDN5100160
☐ Титан	SDN5100168
☐ Графит	SDN5100170
	SDN5200170

Серия Sedna

Розетки



SDN3201621



SDN3301821



SDN3401921



SDN3501421



SDN5400121



SDN2710221

TV/R/SAT-розетки

	TV-розетка, оконечная, 1 dB	TV-розетка, проходная, 4 dB	TV-розетка, проходная, 8 dB
Цвет	■	■	■
☐ Белый	SDN3201621	SDN3201821	SDN3201221
☐ Бежевый	SDN3201647	SDN3201847	SDN3201247
☐ Алюминий	SDN3201660	SDN3201860	SDN3201260
☐ Титан	SDN3201668	SDN3201868	SDN3201268
☐ Графит	SDN3201670	SDN3201870	SDN3201270

	TV/R-розетка, проходная, 4 dB	TV/R-розетка, проходная, 8 dB	TV/R-розетка, оконечная, 1 dB
Цвет	■	■	■
☐ Белый	SDN3301821	SDN3301321	SDN3301621
☐ Бежевый	SDN3301847	SDN3301347	SDN3301647
☐ Алюминий	SDN3301860	SDN3301360	SDN3301660
☐ Титан	SDN3301868	SDN3301368	SDN3301668
☐ Графит	SDN3301870	SDN3301370	SDN3301670

	TV/SAT-розетка, проходная, 4 dB	TV/SAT-розетка, проходная, 8 dB	TV/R-розетка, оконечная, 1 dB
Цвет	■	■	■
☐ Белый	SDN3401921	SDN3401221	SDN3401621
☐ Бежевый	SDN3401947	SDN3401247	SDN3401647
☐ Алюминий	SDN3401960	SDN3401260	SDN3401660
☐ Титан	SDN3401968	SDN3401268	SDN3401668
☐ Графит	SDN3401970	SDN3401270	SDN3401670

	TV/R/SAT-розетка, проходная, 4 dB	TV/R/SAT-розетка, проходная, 8 dB	TV/R/SAT-розетка, оконечная, 1 dB
Цвет	■	■	■
☐ Белый	SDN3501421	SDN3501221	SDN3501321
☐ Бежевый	SDN3501447	SDN3501247	SDN3501347
☐ Алюминий	SDN3501460	SDN3501260	SDN3501360
☐ Титан	SDN3501468	SDN3501268	SDN3501368
☐ Графит	SDN3501470	SDN3501270	SDN3501370

Аудиорозетки

	Аудиорозетки
Цвет	■
☐ Белый	SDN5400121
☐ Бежевый	SDN5400147
☐ Алюминий	SDN5400160
☐ Титан	SDN5400168
☐ Графит	SDN5400170

Розетки USB

	USB-механизмы, A+A, 2,1 A (2 x 1,05 A)	USB-механизмы, A+C, 2,4 A (2 x 1,2 A)
Цвет	■	■
☐ Белый	SDN2710221	SDN2720221
☐ Бежевый	SDN2710247	SDN2720247
☐ Алюминий	SDN2710260	SDN2720260
☐ Титан	SDN2710268	SDN2720268
☐ Графит	SDN2710270	SDN2720270



SDN6100121

Коробки для наружного монтажа IP 20*

	Коробка одиночная	Коробка универсальная, наборная
Цвет	■	■
☐ Белый	SDN6100121	SDN6100221
☐ Бежевый	SDN6100147	SDN6100247
☐ Алюминий	SDN6100160	SDN6100260
☐ Титан	SDN6100168	SDN6100268
☐ Графит	SDN6100170	SDN6100270

2-постовая коробка: SDN61001xx + SDN61002xx
3-постовая коробка: SDN61001xx + 2 x SDN61002xx
* Монтируются только с рамками горизонтальными IP20.
Максимальное количество постов наружного монтажа: 5

Серия Sedna

Рамки



SDN5800121

1-постовая	
Цвет	
☐ Белый	SDN5800121
☐ Бежевый	SDN5800147
☐ Алюминий	SDN5800160
☒ Красный	SDN5800141
☐ Титан	SDN5800168
☐ Графит	SDN5800170

2-постовая, горизонтальная	
Цвет	
☐ Белый	SDN5800321
☐ Бежевый	SDN5800347
☐ Алюминий	SDN5800360
☒ Красный	SDN5800341
☐ Титан	SDN5800368
☐ Графит	SDN5800370

2-постовая, вертикальная*	
Цвет	
☐ Белый	SDN5801121
☐ Бежевый	SDN5801147
☐ Алюминий	SDN5801160
☒ Красный	SDN5801141
☐ Титан	SDN5801168
☐ Графит	SDN5801170

3-постовая, горизонтальная	
Цвет	
☐ Белый	SDN5800521
☐ Бежевый	SDN5800547
☐ Алюминий	SDN5800560
☒ Красный	SDN5800541
☐ Титан	SDN5800568
☐ Графит	SDN5800570

3-постовая, вертикальная*	
Цвет	
☐ Белый	SDN5801321
☐ Бежевый	SDN5801347
☐ Алюминий	SDN5801360
☒ Красный	SDN5801341
☐ Титан	SDN5801368
☐ Графит	SDN5801370

4-постовая, горизонтальная	
Цвет	
☐ Белый	SDN5800721
☐ Бежевый	SDN5800747
☐ Алюминий	SDN5800760
☒ Красный	SDN5800741
☐ Титан	SDN5800768
☐ Графит	SDN5800770



SDN5802021



SDN5801121



SDN5801321

Серия Sedna

Рамки

4-постовая, вертикальная	
Цвет	
☐ Белый	SDN5802021
☐ Бежевый	SDN5802047
☐ Алюминий	SDN5802060
☒ Красный	SDN5802041
☐ Титан	SDN5802068
☐ Графит	SDN5802070

5-постовая, горизонтальная	
Цвет	
☐ Белый	SDN5800921
☐ Бежевый	SDN5800947
☐ Алюминий	SDN5800960
☒ Красный	SDN5800941
☐ Титан	SDN5800968
☐ Графит	SDN5800970

5-постовая, вертикальная	
Цвет	
☐ Белый	SDN5801521
☐ Бежевый	SDN5801547
☐ Алюминий	SDN5801560
☒ Красный	SDN5801541
☐ Графит	SDN5801570

1-постовая рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44	
Цвет	
☐ Белый	SDN5810521
☐ Бежевый	SDN5810547
☐ Алюминий	SDN5810560
☐ Титан	SDN5810568
☐ Графит	SDN5810570

2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44	
Цвет	
☐ Белый	SDN5810621
☐ Бежевый	SDN5810647
☐ Алюминий	SDN5810660
☐ Титан	SDN5810668
☐ Графит	SDN5810670

2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44	
Цвет	
☐ Белый	SDN5810621
☐ Бежевый	SDN5810647
☐ Алюминий	SDN5810660
☐ Титан	SDN5810668
☐ Графит	SDN5810670

2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44	
Цвет	
☐ Белый	SDN5810621
☐ Бежевый	SDN5810647
☐ Алюминий	SDN5810660
☐ Титан	SDN5810668
☐ Графит	SDN5810670

Серия Unica

Меняйся с удовольствием



Unica – это профессиональная и декоративная серия, в которой представлен широкий ассортимент функций. Механизмы сочетаются с 3 дизайнами рамок: Basic, Quadro, Хамелеон. Возможность скрытой и открытой установки (с помощью подъемных коробок).

Все учтено в каждой детали

Серия разработана испанскими дизайнерами на базе многолетнего опыта работы и масштабных опросов профессионалов. Современные электронные функции и большая цветовая палитра рамок серии Unica будут предметом вашей гордости.

Структура серии



Преимущества

- Удобство и высокая скорость монтажа.
- Установка рамки на механизм без использования инструментов.
- Совместимость с механизмами и рамками Unica New, а также с напольными лючками Ultra.
- Цветовое сочетание декоративных рамок со встраиваемыми щитками Mini Pragma.

Дизайн рамок

Basic



Белый



Бежевый

Quadro



Карамель



Серебро



Киви

Хамелеон



Песчаный



Оранжевый



Серый



Зеленое яблоко



Коричневый



Золото (металл)

Серия Unica

Изделия без рамок

Выключатели/Переключатели 10 АХ, 250 В



Выключатель	Переключатель
	
Цвет	1-клавишный (Сх.1)
☐ Белый	MGU5.201.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.201.25ZD



Переключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый



Выключатель	Переключатель
	
Цвет	2-клавишный (Сх.5)
☐ Белый	MGU5.211.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.211.25ZD



Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	
Цвет	1-клавишный (Сх.1а)
☐ Белый	MGU5.201.18NZD
☐ Бежевый	MGU5.201.25NZD

Переключатели с индикацией



Переключатель	Переключатель	Переключатель
		
Цвет	1-клавишный (Сх.6а)	2-клавишный, 2 мод. (2 х Сх.1а)
☐ Белый	MGU5.203.18NZD	MGU5.0303.18NZD
☐ Бежевый	MGU5.203.25NZD	MGU5.0303.25NZD

Кнопочные выключатели



Выключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый

Кнопочные выключатели с индикацией



Выключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый

Серия Unica

Изделия без рамок

Выключатели 16 А, 250 В



Выключатель

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый



Выключатель с индикацией

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый



Выключатели для жалюзи		
	Выключатель	Кнопочный выключатель
		
Цвет	2-клавишный (Сх.4)	2-клавишный (2 x Сх.4)
☐ Белый	MGU5.208.18ZD	MGU5.207.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.208.25ZD	MGU5.207.25ZD

Выключатели со шнуром



Выключатель со шнуром длиной 1 м

Цвет
☐ Белый
☐ Бежевый

Картонные выключатели



Картонный выключатель с выдержкой времени	Картонный выключатель
	
Цвет	
☐ Белый	MGU5.540.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.540.25ZD

Серия Unica

Изделия без рамок

Силовые розетки



Цвет	Розетка с 3/контактом, без шторок	Розетка без 3/контакта, со шторками
☐ Белый	MGU5.036.18ZD	MGU5.033.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.036.25ZD	MGU5.033.25ZD



Цвет	Розетка без 3/контакта, со шторками	Розетка с 3/контактом, со шторками, с крышкой
☐ Белый	MGU5.037.18ZD	MGU5.037.18TAZD
☐ Бежевый	MGU5.037.25ZD	MGU5.037.25TAZD
☒ Красный	MGU5.037.03ZD	



Цвет	Розетка 10 А на 2 модуля без 3/контакта, со шторками
☐ Белый	MGU5.3131.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.3131.25ZD



Цвет	Винтовой зажим
☐ Белый	MGU5.3131.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.3131.25ZD

Цвет	Розетка двойная со шторками*	Розетка со шторками, с крышкой IP 44*
☐ Белый	с 3/контактом MGU23.067.18D	без 3/контакта MGU23.063.18D
☐ Бежевый	MGU23.067.25D	MGU23.063.18D
		MGU61.037.18
		MGU61.037.25

Компьютерные розетки



Цвет	Розетка 1 x RJ45, кат.5е	Розетка 2 x RJ45, кат.5е
☐ Белый	с полем для надписи MGU5.421.18ZD	с полем для надписи MGU5.2020.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.421.25ZD	MGU5.2020.25ZD



Цвет	Розетка 1 x RJ45, кат.6	Розетка 2 x RJ45, кат.6
☐ Белый	с полем для надписи MGU5.425.18ZD	с полем для надписи MGU5.2424.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.425.25ZD	MGU5.2424.25ZD



Цвет	Плата на суппорте
☐ Белый	MGU5.460.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.460.25ZD

Розетки 16 А, 250 В



Цвет	Розетки с быстрозажимными клеммами, с заземляющими контактами, со шторками
☐ Белый	MGU5.057.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.057.25ZD

Двойные розетки Unica Хамелеон

	Розетки с заземляющими контактами, со шторками	
Цвет	☐ белая декорат. вставка	☐ бежевая декорат. вставка
☐ Песчаный	MGU63.067.867	MGU63.067.567
☒ Какао		MGU63.067.571
☐ Голубой лед	MGU63.067.854	
☐ Фисташковый	MGU63.067.866	
☐ Шампань	MGU63.067.824	MGU63.067.524
☐ Коричневый		MGU63.067.574
☐ Зеленое яблоко	MGU63.067.863	

MGU63.067.866

Серия Unica

Изделия без рамок

USB-розетки



Цвет	USB-розетка 5 В /2100 мА, 2-местная
☐ Белый	MGU5.418.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.418.25ZD



R-TV/SAT-розетки

Цвет	R-TV/SAT-розетка, одиночная	R-TV/SAT-розетка, оконечная
☐ Белый	MGU5.454.18ZD	MGU5.455.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.454.25ZD	MGU5.455.25ZD



Цвет	R-TV/SAT-розетка, проходная
☐ Белый	MGU5.456.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.456.25ZD



Телевизионные розетки

Цвет	TV-розетка, одиночная	TV-розетка, оконечная
☐ Белый	MGU5.462.18ZD	MGU5.464.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.462.25ZD	MGU5.464.25ZD



Цвет	TV-розетка, проходная
☐ Белый	MGU5.463.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.463.25ZD



Аудиорозетки

Цвет	Аудиорозетка	Аудиорозетка, двойная
☐ Белый	MGU5.486.18ZD	MGU5.8787.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.486.25ZD	MGU5.8787.25ZD

Серия Unica

Изделия без рамок



Телевизионные и спутниковые розетки		
	TV/FM-розетка, одиночная	TV/FM-розетка, оконечная
Цвет		
☐ Белый	MGU5.451.18ZD	MGU5.452.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.451.25ZD	MGU5.452.25ZD



	TV/FM-розетка, проходная
Цвет	
☐ Белый	MGU5.453.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.453.25ZD



	SAT-розетки
	SAT-розетка, одиночная
Цвет	
☐ Белый	MGU5.488.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.488.25ZD



	Телефонные розетки RJ11 и RJ12	
	Розетка 1 x RJ11	Розетка 2 x RJ11
Цвет	4 контакта	4 контакта
☐ Белый	MGU5.492.18ZD	MGU5.9090.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.492.25ZD	MGU5.9090.25ZD

	Розетка 1 x RJ12	Розетка 2 x RJ11
Цвет	6 контактов	6 контактов
☐ Белый	MGU5.493.18ZD	MGU5.9191.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.493.25ZD	MGU5.9191.25ZD



	Центральные платы TV/FM-розетки
Цвет	
☐ Белый	MGU9.440.18
☐ Бежевый	MGU9.440.25

Серия Unica

Изделия без рамок



	Розетки телекоммуникационные
	HDMI-розетки
Цвет	
☐ Белый	MGU5.430.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.430.25ZD



	3 RCA-розетки
Цвет	
☐ Белый	MGU5.431.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.431.25ZD



	HD15+MiniJack
Цвет	
☐ Белый	MGU5.932.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.932.25ZD



	Дополнительное предложение
	Вывод кабеля с клеммами, 16 А
Цвет	
☐ Белый	MGU5.862.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.862.25ZD



	Заглушка
Цвет	
☐ Белый	MGU5.866.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.866.25ZD



	Аудиосистема Bluetooth
Цвет	
☐ Белый	MGU70.566.18

Серия Unica

Изделия без рамок

Диммеры (светорегуляторы) поворотно-нажимные



	Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40-400 Вт	Диммер 1-10 В для люминесцентных ламп
Цвет		
☐ Белый	MGU5.511.18ZD	
☐ Бежевый	MGU5.511.25ZD	MGU5.510.25ZD

Включение/отключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом



	Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40-1000 Вт	LED диммер универсальный, 230 В, 4-400 Вт
Цвет	3-провод. подключение	
☐ Белый	MGU5.512.18ZD	MGU5.513.18
☐ Бежевый	MGU5.512.25ZD	MGU5.513.25

Включение/отключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры (светорегуляторы) нажимные, универсальные



	Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт, кроме люминесцентных ламп
Цвет	3-проводное подключение
☐ Белый	MGU5.515.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.515.25ZD

Нагрузка диммеров

MGU5.510.xx	MGU5.511.xx	MGU5.512.xx	MGU5.513.xx	MGU5.515.xx	
Максимальная нагрузка					
400 Вт	1000 Вт	4-400 Вт	350 Вт		лампы накаливания 230 В
400 Вт	1000 Вт	4-400 Вт	350 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
400 ВА	1000 ВА	4-400 Вт	350 ВА		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
		4-400 Вт	350 ВА		низковольтные галогенные лампы с тороидальным трансформатором
			350 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
400 ВА 1-10 В					линейные люминесцентные лампы; при использовании внешнего реле возможно подключение до 50 электронных ПРА
			200 Вт		вентиляторы
		4-200 ВА 4-40 ВА			диммируемые LED лампы (режим RC) диммируемые LED лампы (режим RL-LED)
Установка					
					можно устанавливать на место выключателя
					возможно подключение до 25 кнопочных выключателей

Серия Unica

Изделия без рамок

Датчики движения



	ИК датчик движения 40-300 Вт	ИК датчик движения 8 А, 2300 Вт
Цвет	2-провод. подключение	3-провод. подключение
☐ Белый	MGU5.524.18ZD	MGU5.525.18ZD
☐ Бежевый		MGU5.525.25ZD

Нагрузка датчиков движения

MGU5.524.xx	MGU5.525.xx		Максимальная нагрузка
300 Вт	2300 Вт		лампы накаливания 230 В
300 Вт	2000 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
	1050 ВА		низковольтные галоген. лампы с обмоточным трансформатором
	1150 ВА		низковольтные галоген. лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА cos φ ≥ 0,9		линейные люминесцентные лампы
	500 ВА		компактные люминесцентные лампы
	200 ВА		вентиляторы
300 Вт φ ≥ 0,95	2300 Вт		конвекторы
	200 ВА		контакты
Установка			
возможно подключение кнопоч. выключателей (до 5 кнопок)			

Термостаты



	Термостат электронный, 8 А	Термостат недельный программируемый (комнатный), 8 А	Термостат теплого пола в комплекте с выносным датчиком, 10 А
Цвет			
☐ Белый	MGU5.501.18ZD	MGU5.505.18ZD	MGU5.503.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.501.25ZD	MGU5.505.25ZD	MGU5.503.25ZD

Для контроля температуры в соответствии с заданными установками.

Таймер нажимной



Цвет	
☐ Белый	MGU5.535.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.535.25ZD

Электронный звонок



Цвет	
☐ Белый	MGU5.786.18ZD
☐ Бежевый	MGU5.786.25ZD

Серия Unica Basic Рамки



	1-постовые	1-постовые, моноблок
Цвет		
☐ Белый	MGU2.002.18	MGU2.002.18M
☐ Бежевый	MGU2.002.25	MGU2.002.25M



Цвет	
☐ Белый	MGU2.004.18
☐ Бежевый	MGU2.004.25



Цвет	
☐ Белый	MGU2.006.18
☐ Бежевый	MGU2.006.25



Цвет	
☐ Белый	MGU2.008.18
☐ Бежевый	MGU2.008.25



Цвет	
☐ Белый	MGU2.010.18
☐ Бежевый	MGU2.010.25



Декоративные элементы



Цвет	
☒ Бронза	MGU4.000.13
☒ Терракотовый	MGU4.000.51
☒ Голубой лед	MGU4.000.54
☒ Кремовый	MGU4.000.59
☒ Серебро	MGU4.000.60
☒ Индиго	MGU4.000.42



Серия Unica Хамелеон Рамки

1-постовые



Цвет	☐ Белая декоративная вставка MGU6.002.18	☐ Бежевая декоративная вставка MGU6.002.25
☐ Белый	MGU6.002.18	MGU6.002.25
☐ Бежевый	MGU6.002.824	MGU6.002.524
☒ Индиго	MGU6.002.842	MGU6.002.542
☒ Терракотовый	MGU6.002.851	MGU6.002.551
☒ Голубой лед	MGU6.002.854	MGU6.002.554
☒ Зеленое яблоко	MGU6.002.863	MGU6.002.563
☐ Серый	MGU6.002.865	MGU6.002.565
☒ Фисташковый	MGU6.002.866	MGU6.002.566
☐ Песчаный	MGU6.002.867	MGU6.002.567
☒ Оранжевый	MGU6.002.869	MGU6.002.569
☒ Морская волна	MGU6.002.870	MGU6.002.570
☒ Какао	MGU6.002.871	MGU6.002.571
☒ Гранат	MGU6.002.872	MGU6.002.572
☒ Синий	MGU6.002.873	MGU6.002.573
☒ Коричневый	MGU6.002.874	MGU6.002.574
☒ Лиловый	MGU6.002.876	MGU6.002.576
☒ Сери-зеленый	MGU6.002.877	MGU6.002.577

2-постовые горизонтальные



Цвет	☐ Белая декоративная вставка MGU6.004.18	☐ Бежевая декоративная вставка MGU6.004.25
☐ Белый	MGU6.004.18	MGU6.004.25
☐ Бежевый	MGU6.004.824	MGU6.004.524
☒ Индиго	MGU6.004.842	MGU6.004.542
☒ Терракотовый	MGU6.004.851	MGU6.004.551
☒ Голубой лед	MGU6.004.854	MGU6.004.554
☒ Зеленое яблоко	MGU6.004.863	MGU6.004.563
☐ Серый	MGU6.004.865	MGU6.004.565
☒ Фисташковый	MGU6.004.866	MGU6.004.566
☐ Песчаный	MGU6.004.867	MGU6.004.567
☒ Оранжевый	MGU6.004.869	MGU6.004.569
☒ Морская волна	MGU6.004.870	MGU6.004.570
☒ Какао	MGU6.004.871	MGU6.004.571
☒ Гранат	MGU6.004.872	MGU6.004.572
☒ Синий	MGU6.004.873	MGU6.004.573
☒ Коричневый	MGU6.004.874	MGU6.004.574
☒ Лиловый	MGU6.004.876	MGU6.004.576
☒ Сери-зеленый	MGU6.004.877	MGU6.004.577

2-постовые вертикальные

Цвет	☐ Белая декоративная вставка MGU6.004V.18	☐ Бежевая декоративная вставка MGU6.004V.25
☐ Белый	MGU6.004V.18	MGU6.004V.25
☐ Бежевый	MGU6.004V.824	MGU6.004V.524
☒ Индиго	MGU6.004V.842	MGU6.004V.542
☒ Терракотовый	MGU6.004V.851	MGU6.004V.551
☒ Голубой лед	MGU6.004V.854	MGU6.004V.554
☒ Зеленое яблоко	MGU6.004V.863	MGU6.004V.563
☐ Серый	MGU6.004V.865	MGU6.004V.565
☒ Фисташковый	MGU6.004V.866	MGU6.004V.566
☐ Песчаный	MGU6.004V.867	MGU6.004V.567
☒ Оранжевый	MGU6.004V.869	MGU6.004V.569
☒ Морская волна	MGU6.004V.870	MGU6.004V.570
☒ Какао	MGU6.004V.871	MGU6.004V.571
☒ Гранат	MGU6.004V.872	MGU6.004V.572
☒ Синий	MGU6.004V.873	MGU6.004V.573
☒ Коричневый	MGU6.004V.874	MGU6.004V.574
☒ Лиловый	MGU6.004V.876	MGU6.004V.576
☒ Сери-зеленый	MGU6.004V.877	MGU6.004V.577



Серия Unica Хамелеон Рамки

3-постовые горизонтальные



Цвет	☐ Белая декоративная вставка	☐ Бежевая декоративная вставка
☐ Белый	MGU6.006.18	
☐ Бежевый		MGU6.006.25
☐ Шампань	MGU6.006.824	MGU6.006.524
☐ Индиго	MGU6.006.842	MGU6.006.542
☐ Терракотовый	MGU6.006.851	MGU6.006.551
☐ Голубой лед	MGU6.006.854	MGU6.006.554
☐ Зеленое яблоко	MGU6.006.863	MGU6.006.563
☐ Серый	MGU6.006.865	MGU6.006.565
☐ Фисташковый	MGU6.006.866	MGU6.006.566
☐ Песчаный	MGU6.006.867	MGU6.006.567
☐ Оранжевый	MGU6.006.869	MGU6.006.569
☐ Морская волна	MGU6.006.870	MGU6.006.570
☐ Какао	MGU6.006.871	MGU6.006.571
☐ Гранат	MGU6.006.872	MGU6.006.572
☐ Синий	MGU6.006.873	MGU6.006.573
☐ Коричневый	MGU6.006.874	MGU6.006.574
☐ Лиловый	MGU6.006.876	MGU6.006.576
☐ Серо-зеленый	MGU6.006.877	MGU6.006.577

4-постовые горизонтальные



Цвет	☐ Белая декорат. вставка	☐ Бежевая декорат. вставка
☐ Белый	MGU6.008.18	
☐ Бежевый		MGU6.008.25
☐ Шампань	MGU6.008.824	MGU6.008.524
☐ Индиго	MGU6.008.842	MGU6.008.542
☐ Терракотовый	MGU6.008.851	MGU6.008.551
☐ Голубой лед	MGU6.008.854	MGU6.008.554
☐ Зеленое яблоко	MGU6.008.863	MGU6.008.563
☐ Серый	MGU6.008.865	MGU6.008.565
☐ Фисташковый	MGU6.008.866	MGU6.008.566
☐ Песчаный	MGU6.008.867	MGU6.008.567
☐ Оранжевый	MGU6.008.869	MGU6.008.569
☐ Морская волна	MGU6.008.870	MGU6.008.570
☐ Какао	MGU6.008.871	MGU6.008.571
☐ Гранат	MGU6.008.872	MGU6.008.572
☐ Синий	MGU6.008.873	MGU6.008.573
☐ Коричневый	MGU6.008.874	MGU6.008.574
☐ Лиловый	MGU6.008.876	MGU6.008.576
☐ Серо-зеленый	MGU6.008.877	MGU6.008.577



Серия Unica Quadro Рамки

1-постовые	2-постовые

Классические цвета		
☐ Белый	MGU2.702.18	MGU2.704.18
☐ Бежевый	MGU2.702.25	MGU2.704.25
☐ Матовое стекло	MGU2.702.17	MGU2.704.17
Фруктовые цвета		
☐ Голубика	MGU4.702.26	MGU4.704.26
☐ Малина	MGU4.702.27	MGU4.704.27
☐ Киви	MGU4.702.28	MGU4.704.28
☐ Оранже	MGU4.702.29	MGU4.704.29
Перламутровые цвета		
☐ Персик	MGU2.702.37	MGU4.704.37
☐ Карамель	MGU2.702.36	MGU4.704.36
Цвета «металлик»		
☐ Серебро	MGU6.702.55	MGU6.704.55
☐ Медь	MGU6.702.56	MGU6.704.56
☐ Титан	MGU6.702.57	MGU6.704.57

3-постовые	4-постовые

Классические цвета		
☐ Белый	MGU2.706.18	MGU2.708.18
☐ Бежевый	MGU2.706.25	MGU2.708.25
☐ Матовое стекло	MGU2.706.17	MGU2.708.17
Фруктовые цвета		
☐ Голубика	MGU4.706.26	MGU4.708.26
☐ Малина	MGU4.706.27	MGU4.708.27
☐ Киви	MGU4.706.28	MGU4.708.28
☐ Оранже	MGU4.706.29	MGU4.708.29
Перламутровые цвета		
☐ Персик	MGU4.706.37	MGU4.708.37
☐ Карамель	MGU4.706.36	MGU4.708.36
Цвета «металлик»		
☐ Серебро	MGU6.706.55	MGU6.708.55
☐ Медь	MGU6.706.56	MGU6.708.56
☐ Титан	MGU6.706.57	MGU6.708.57

Серия Unica NEW

Невыносимо прекрасная, простая и умная




Unica New – это профессиональная и декоративная серия. Механизмы представлены в варианте с суппортом и без суппорта, что позволяет создавать уникальные комбинации функций. С помощью приложения Wiser можно управлять функциями комфорта и освещения через телефон или планшет.

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна электростановочных устройств Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов.

Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Структура серии

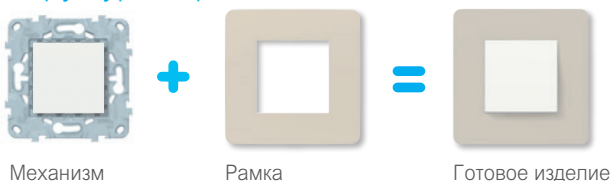

Преимущества


- Полная совместимость механизмов и рамок Unica New с механизмами и рамками Unica.
- Высококачественные материалы, утонченный дизайн, современные цвета.
- Интуитивно понятный и быстрый монтаж благодаря продуманной конструкции механизма и суппорта.
- Наличие розеток с быстрозажимными клеммами.
- Монтаж простым защелкиванием, без суппорта, в систему OptiLine 45, розеточные блоки System+ и напольные лючки Ultra.
- Решения для «умного дома» с Wiser и совместимость с KNX.

Дизайн рамок


Studio



Studio Color




Studio Metal




Специальные функции

2-клавишный
перекрестный
переключатель

TV+RJ45



3- и 4-клавишные выключатели



Дополнительное решение

С помощью 3- и 4-модульных суппортов можно создать любую комбинацию механизмов. Например, 3- и 4-клавишные выключатели.



Серия Unica NEW

Механизмы без суппорта

Выключатели и переключатели

Выключатели и переключатели, 10 AX, 250 В

Выключатель	Переключатель	Переключат. с нейтралью	Перекрест. переключат.
Цвет	2 модуля	2 модуля	2 модуля
Белый	NU320118	NU320318	NU320318S
Алюминий	NU320130	NU320330	NU320330S
Антрацит	NU320154	NU320354	NU320354S

Выключатель	Переключатель	Переключат. с нейтралью	Перекрест. переключат.
Цвет	1 модуль	1 модуль	1 модуль
Белый	NU310118	NU310318	NU310318S
Алюминий	NU310130	NU310330	NU310330S
Антрацит	NU310154	NU310354	NU310354S

Выключатели, 16 AX, 250 В

Двухполюсный	Двухполюсный
Цвет	2 модуля
Белый	NU326218
Алюминий	NU326230
Антрацит	NU326254

Кнопочные выключатели, 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель	Кнопочный выключатель
Цвет	2 модуля
Белый	NU320618
Алюминий	NU320630
Антрацит	NU320654

Аксессуары

Светодиодные модули, 250 В



Модуль подсветки, белый	Модуль индикации, красный
NU9825AZ	NU9825A

Пружина для трансформации выключателя в кнопочный выключатель



S520299

Завантажено з e27.com.ua

Серия Unica NEW

Механизмы без суппорта

Розетки

Розетки

	Со шторками и быстрозажимными клеммами	Со шторками и винтовыми зажимами	Без шторок, с винтовыми зажимами
Цвет	2 модуля, 90°	2 модуля, 90°	2 модуля, 90°
☐ Белый	NU305718	NU303718	NU303618
☐ Алюминий	NU305730	NU303730	-
☒ Антрацит	-	-	-

Стандартная	
Цвет	4 модуля, 45°
☐ Белый	NU306718A
☐ Алюминий	NU306730A
☒ Антрацит	NU306754A

Компьютерные розетки

	Кат. 5е UTP	Кат. 5е STP	Кат. 6 UTP	Кат. 6 STP
Цвет	2 модуля	2 модуля	2 модуля	2 модуля
Белый	NU341118	NU341318	NU341518	NU341718
Алюминий	NU341130	NU341330	NU341530	NU341730
Антрацит	NU341154	-	NU341554	NU341754

	Кат. 5е UTP	Кат. 5е STP	Кат. 6 UTP	Кат. 6 STP
Цвет	1 модуль	1 модуль	1 модуль	1 модуль
Белый	NU341018	NU341218	NU341418	NU341618
Алюминий	NU341030	NU341230	NU341430	NU341630
Антрацит	NU341054	-	NU341454	NU341654

Лицевые панели RJ45

Для коннектора S-One RJ45		
Цвет	2 модуля	1 модуль
 Белый	NU941118	NU941018
 Алюминий	NU941130	NU941030
 Антрацит	NU941154	NU941054

Серия Unica NEW

Механизмы без суппорта

Розетки

Телекоммуникационные розетки

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA
Цвет	1 модуль	1 модуль	1 модуль	1 модуль
Белый	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118
Алюминий	NU343230	NU343330	NU343030	NU343130
Антрацит	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154

USB-розетки

	Розетка для передачи данных	Розетка зарядная
Цвет	1 модуль	1 модуль
Белый	NU342918	NU342818
Алюминий	NU342930	NU342830
Антрацит	NU342954	NU342854

Телефонные розетки

	RJ12
Цвет	1 модуль
Белый	NU349118
Алюминий	NU349130
Антрацит	NU349154

Аудиорозетки

	2 модуля	1 модуль
Цвет		
Белый	NU348618	NU348718

Заглушки

	2 модуля	1 модуль
Цвет		
Белый	NU986618	NU986518

Серия Unica NEW

Механизмы с суппортом

Выключатели и переключатели

Выключатели и переключатели, 1-клавишные, 10 AX, 250 В

	Выключатель	Переключатель	Перекрестный переключатель
Цвет	Стандартный		
	1 — L 2 —	1 — L 2 —	4 — 2 3 — 1
Белый	NU520118	NU520318	NU520518
Алюминий	NU520130	NU520330	NU520530
Бежевый	NU520144	NU520344	NU520544
Антрацит	NU520154	NU520354	NU520554
Цвет	С подсветкой		
	4 — 2 1 —	4 — 2 1 —	3 — 2 4 — 1
Белый	NU520118	NU520318	NU520518
Алюминий	NU520130	NU520330	NU520530
Бежевый	NU520144	NU520344	NU520544
Антрацит	NU520154	NU520354	NU520554

Выключатели и переключатели, 2-клавишные, 10 AX, 250 В

	Выключатель	Переключатель	Перекрестный переключатель
Цвет	Стандартный		
	1 — L 2 —	1 — L 2 —	4 — 2 3 — 1
Белый	NU521118	NU521318	NU521518
Алюминий	NU521130	NU521330	NU521530
Бежевый	NU521144	NU521344	NU521544
Антрацит	NU521154	NU521354	NU521554
Цвет	С подсветкой		
	4 — 2 1 —	4 — 2 1 —	
Белый	NU521118N	NU521318N	
Алюминий	NU521130N	NU521330N	
Бежевый	NU521144N	NU521344N	
Антрацит	NU521154N	NU521354N	

Выключатели, 1-клавишные, 16 AX, 250 В

	Двухполюсный	С индикацией
Цвет	Стандартный	
	1 — L1 2 — L2	1 — L1 2 — L2
Белый	NU526218	NU526218S
Алюминий	NU526230	NU526230S
Бежевый	NU526244	NU526244S
Антрацит	NU526254	NU526254S

Серия Unica NEW

Механизмы с суппортом

Выключатели и переключатели

Кнопочные выключатели, 10 А

Цвет	Выключатель	Выключатель
	Стандартный	С подсветкой
☐ Белый	NU520618	NU520618N
☐ Алюминий	NU520630	NU520630N
☐ Бежевый	NU520644	NU520644N
☒ Антрацит	NU520654	NU520654N

Выключатели для жалюзи, 6 А

Цвет	Кнопочный выключатель	Выключатель
	Стандартный	С подсветкой
☐ Белый	NU520718	NU520818
☐ Алюминий	NU520730	NU520830
☐ Бежевый	NU520744	NU520844
☒ Антрацит	NU520754	NU520854

Индикаторы для помещений

Цвет	Дисплей и кнопочный звонок	Кнопочный выключатель «Не беспокоит/ Убрать номер»
	2-клавишный	
☐ Белый	NU577718	NU521718
☐ Алюминий	NU577730	NU521730
☐ Бежевый	NU577744	NU521744
☒ Антрацит	NU577754	NU521754

Карточные выключатели, 10 А

Цвет	Карточный выключатель
	С подсветкой
☐ Белый	NU528318
☐ Алюминий	NU528330
☐ Бежевый	NU528344
☒ Антрацит	NU528354

Выключатели со шнуром, 10 А

Цвет	Выключатель со шнуром
	1-клавишный
☐ Белый	NU522618
☐ Бежевый	NU522644

Серия Unica NEW

Функции комфорта

Датчики движения

Цвет	С выключателем
☐ Белый	NU552518
☐ Алюминий	NU552530
☐ Бежевый	NU552544
☒ Антрацит	NU552554
Максимальная нагрузка	
Светодиодная лампа 230 В	200 Вт
Лампа накаливания 230 В	2200 Вт
Галогеновая лампа 230 В	2000 Вт
Электродвигатель (однофазный) 230 В	1000 ВА
НН галогеновые лампы 12 В	с электронным трансформатором 1050 ВА
	с обмоточным трансформатором 500 ВА

Светорегуляторы

Цвет	Универсальный, поворотный-нажимной
☐ Белый	NU551418
☐ Алюминий	NU551430
☐ Бежевый	NU551444
☒ Антрацит	NU551454
Максимальная нагрузка	
Светодиодная лампа 230 В (диммируемая)	RC: 5...100 BA RL: 5...20 BA
Лампа накаливания 230 В	5...200 Вт
Галогеновая лампа 230 В	5...150 Вт
НН галогеновые лампы 12 В	с электронным трансформатором 5...150 ВА
	с обмоточным трансформатором 5...150 ВА

Термостаты

Цвет	Комнатный, 8 А	Теплого пола, 10 А
☐ Белый	NU550118	NU550318
☐ Алюминий	NU550130	NU550330
☐ Бежевый	NU550144	NU550344
☒ Антрацит	NU550154	NU550354

Таймеры

Цвет	Реле таймера обратного отсчета, 10 А
☐ Белый	NU553518
☐ Алюминий	NU553530
☐ Бежевый	NU553544
☒ Антрацит	NU553554

Серия Unica NEW

Механизмы с суппортом

Розетки

Розетки

	С быстрозажимными клеммами	С винтовыми зажимами	С крышкой
Цвет	Со шторками		
☐ Белый	NU505718	NU503718	NU503718TA
☐ Алюминий	NU505730	NU503730	NU503730TA
☐ Бежевый	NU505744	NU503744	NU503744TA
☒ Антрацит	NU505754	NU503754	NU503754TA
☒ Красный	-	NU503703	-
Цвет	Без шторок		
☐ Белый	NU505618	NU503618	
☐ Алюминий	NU505630	NU503630	
☐ Бежевый	NU505644	NU503644	
☒ Антрацит	NU505654	NU503654	

Розетки двойные

	С заземлением	Без заземления
Цвет		
☐ Белый	NU206718	NU206318
☐ Алюминий	NU206730	-
☐ Бежевый	NU206744	NU206344
☒ Антрацит	NU206754	-

Розетки

	16 А	2 x 10 А
Цвет		
☐ Белый	NU503318	NU503118
☐ Алюминий	NU503330	NU503130
☐ Бежевый	NU503344	NU503144
☒ Антрацит	NU503354	NU503154

Розетки IP44

	Со шторками, с рамкой и крышкой
Цвет	
☐ Белый	NU003718
☐ Бежевый	NU003744

Розетки для бритвы

	20 ВА
Цвет	
☐ Белый	MGU5.064.18
☐ Алюминий	MGU5.064.30

Серия Unica NEW

Механизмы с суппортом

Розетки

Компьютерные розетки RJ45

	Кат. 5e UTP	Кат. 6 UTP
Цвет	Одиночная	
☐ Белый	NU541118	NU541518
☐ Алюминий	NU541130	NU541530
☐ Бежевый	NU541144	NU541544
☒ Антрацит	NU541154	NU541554
Цвет	Двойная	
☐ Белый	NU542018	NU542418
☐ Алюминий	NU542030	NU542430
☐ Бежевый	NU542044	NU542444
☒ Антрацит	NU542054	NU542454

Телекоммуникационные розетки

	HDMI	VGA + mini Jack	RCA
Цвет			
☐ Белый	NU543018	NU593218	NU543118
☐ Алюминий	NU543030	NU593230	NU543130
☐ Бежевый	NU543044	NU593244	NU543144
☒ Антрацит	NU543054	NU593254	NU543154

Лицевые панели RJ45

	Для Keystone/Systemax
Цвет	Одиночная
☐ Белый	NU546118
☐ Алюминий	NU546130
☐ Бежевый	NU546144
☒ Антрацит	NU546154

Телефонные розетки

	RJ11
Цвет	Одиночная
☐ Белый	NU549218
☐ Алюминий	NU549230
☐ Бежевый	NU549244

USB-розетки

	Розетка зарядная, тип A+A	Розетка зарядная, тип A+C	Розетка для передачи данных, тип A+C
Цвет	Двойная		
☐ Белый	NU541818	NU501818	NU542718
☐ Алюминий	NU541830	NU501844	NU542730
☐ Бежевый	NU541844	NU501830	NU542744
☒ Антрацит	NU541854	NU501854	NU542754

Серия Unica NEW

Механизмы с суппортом

Розетки

Розетки TV

	Одиночная	Проходная	Оконечная
Цвет			
☐ Белый	NU546218	NU546318	NU546418
☐ Алюминий	NU546230	NU546330	NU546430
☐ Бежевый	NU546244	NU546344	NU546444
☒ Антрацит	NU546254	NU546354	NU546454

Розетки R-TV/SAT

	Одиночная	Проходная	Оконечная
Цвет			
☐ Белый	NU545418	NU545518	NU545518
☐ Алюминий	NU545430	NU545530	NU545530
☐ Бежевый	NU545444	NU545544	NU545544
☒ Антрацит	NU545454	NU545554	NU545554

Лицевые панели TV/FM

	Одиночная
Цвет	
☐ Белый	NU944018
☐ Алюминий	NU944030
☐ Бежевый	NU944044
☒ Антрацит	NU944054

Розетки TV и RJ45

	TV + RJ45
Цвет	
☐ Белый	NU547018
☐ Алюминий	NU547030
☒ Антрацит	NU547054

Аудиорозетки

	Одиночная	Двойная
Цвет		
☐ Белый	NU548618	NU548918
☐ Алюминий	NU548630	NU548930
☐ Бежевый	NU548644	NU548944
☒ Антрацит	NU548654	NU548954

Серия Unica NEW

Механизмы с суппортом

Дополнительные функции и аксессуары

Заглушки

	Заглушка
Цвет	
☐ Белый	NU586618
☐ Алюминий	NU586630
☐ Бежевый	NU586644
☒ Антрацит	NU586654

Выводы кабеля

	Вывод кабеля
Цвет	
☐ Белый	NU586218
☐ Алюминий	NU586230
☐ Бежевый	NU586244
☒ Антрацит	NU586254

Электронные звонки

	Электронный программируемый
Цвет	
☐ Белый	NU578618
☐ Алюминий	NU578630
☐ Бежевый	NU578644
☒ Антрацит	NU578654

Аксессуары

	Светодиодные модули, 250 В
	
Модуль подсветки, белый NU9825AZ	Модуль индикации, красный NU9825A

Пружина для трансформации выключателя в кнопочный выключатель



SS20299

Серия **Unica NEW**
Функции комфорта Wiser

Релейные кнопочные выключатели Wiser

Выключатель кнопочный, 10 А	
Цвет	
☐ Белый	NU553718
☐ Алюминий	NU553730
☐ Бежевый	NU553744
☒ Антрацит	NU553754






Универсальные светорегуляторы Wiser

Нажимной, 7-200 Вт		Поворотно-нажимной, 7-200 Вт
Цвет		
☐ Белый	NU551518	NU551618
☐ Алюминий	NU551530	NU551630
☐ Бежевый	NU551544	NU551644
☒ Антрацит	NU551554	NU551654



Выключатели Wiser для управления жалюзи

Электронный программируемый	
Цвет	
☐ Белый	NU550818
☐ Алюминий	NU550830
☐ Бежевый	NU550844
☒ Антрацит	NU550854



Завантажено з e27.com.ua
Серия **Unica NEW**
Суппорты

Суппорты

Zamak	
1 пост или 2 модуля	NU7002
3 модуля	NU7103
4 модуля	NU7104

Аксессуары

Монтажные лапки	
	
NU7892	

Серия Unica NEW
Рамки

Studio



Цвет	Белый	Алюминий	Бежевый	Антрацит
	NU200218	NU200230	NU200244	NU200254
	NU200418	NU200430	NU200444	NU200454
	NU200618	NU200630	NU200644	NU200654
	NU200818	NU200830	NU200844	NU200854
	NU201018	NU201030	NU201044	NU201054
1 модуль*	NU210118	NU210130	-	NU210154
2 модуля	NU210218	NU210230	-	NU210254
3 модуля	NU210318	NU210330	-	NU210354
4 модуля**	NU210418	NU210430	-	NU210454

* 1-, 2-, 3-модульные рамки устанавливаются на 3-модульный суппорт NU7103.
 ** 4-модульная рамка устанавливается на 4-модульный суппорт NU7104.

Завантажено з e27.com.ua
Серия Unica NEW
Рамки

Studio Color



Цвет передней панели	Песочный			Белый
Цвет задней панели	Белый	Бежевый	Антрацит	Белый
	NU280226	NU280227	NU280228	NU280218
	NU280426	NU280427	NU280428	NU280418
	NU280626	NU280627	NU280628	NU280618
	NU280826	NU280827	NU280828	NU280818
Цвет передней панели	Шоколад			Бежевый
Цвет задней панели	Белый	Бежевый	Антрацит	Бежевый
	NU280216	NU280217	NU280218	NU280221
	NU280416	NU280417	NU280418	NU280421
	NU280616	NU280617	NU280618	NU280621
	NU280816	NU280817	NU280818	NU280821
Цвет передней панели	Зеленое яблоко			Лиловый
Цвет задней панели	Белый	Бежевый	Белый	Бежевый
	NU280211	NU280212	NU280214	NU280215
	NU280411	NU280412	NU280414	NU280415
	NU280611	NU280612	NU280614	NU280615
	NU280811	NU280812	NU280814	NU280815
Цвет передней панели	Дымчато-серый			Шампань
Цвет задней панели	Белый	Антрацит	Белый	Красный
	NU280221	NU280222	NU280224	NU280213
	NU280421	NU280422	NU280424	NU280413
	NU280621	NU280622	NU280624	NU280613
	NU280821	NU280822	NU280824	NU280813

Серия Unica NEW

Рамки

Studio Metal



Цвет передней панели	Бронза			Никель	Хром	
Цвет задней панели	Белый	Бежевый	Антрацит	Антрацит	Белый	Антрацит
	NU280250	NU280251	NU280252	NU280253	NU280255	NU280256
	NU280450	NU280451	NU280452	NU280453	NU280455	NU280456
	NU280650	NU280651	NU280652	NU280653	NU280655	NU280656
	NU280850	NU280851	NU280852	NU280853	NU280855	NU280856
Цвет передней панели	Медь		Золото			
Цвет задней панели	Белый	Антрацит	Белый	Бежевый	Антрацит	
	NU280257	NU280258	NU280259	NU280260	NU280262	
	NU280457	NU280458	NU280459	NU280460	NU280462	
	NU280657	NU280658	NU280659	NU280660	NU280662	
	NU280857	NU280858	NU280859	NU280860	NU280862	

Pure



Цвет	Алюминий матовый	Каучук	Клен	Дуб
	NU600280	NU600282	NU600283	NU600284
	NU600480	NU600482	NU600483	NU600484
	NU600480	NU600482	NU600483	NU600484
	NU600680	NU600682	NU600683	NU600684
	NU600880	NU600882	NU600883	NU600884
Цвет	Белое стекло	Матовое стекло	Черное стекло	Камень
	NU600285	NU600289	NU600286	NU600287
	NU600485	NU600489	NU600486	NU600487
	NU600485	NU600489	NU600486	NU600487
	NU600685	NU600689	NU600686	NU600687
	NU600885	NU600889	NU600886	NU600887

Серия Unica NEW

Рамки

Unica



Цвет			
	(моноблок)		
Белый	MGU2.002.18M	MGU2.002.18	MGU2.004.18
Бежевый	MGU2.002.25M	MGU2.002.25	MGU2.004.25
Белый	MGU2.006.18	MGU2.008.18	MGU2.010.18
Бежевый	MGU2.006.25	MGU2.008.25	MGU2.010.25

Декоративные вставки

Бронза	MGU4.000.13
Терракотовый	MGU4.000.51
Голубой лед	MGU4.000.54
Кремовый	MGU4.000.59
Серебро	MGU4.000.60
Индиго	MGU4.000.42

Quadro



Цвет				
Белый	MGU2.702.18	MGU2.704.18	MGU2.706.18	MGU2.708.18
Бежевый	MGU2.702.25	MGU2.704.25	MGU2.706.25	MGU2.708.25
Матовое стекло	MGU2.702.17	MGU2.704.17	MGU2.706.17	MGU2.708.17
Голубика	MGU2.702.26	MGU2.704.26	MGU2.706.26	MGU2.708.26
Малина	MGU2.702.27	MGU2.704.27	MGU2.706.27	MGU2.708.27
Киви	MGU2.702.28	MGU2.704.28	MGU2.706.28	MGU2.708.28
Оранже	MGU2.702.29	MGU2.704.29	MGU2.706.29	MGU2.708.29
Розовый жемчуг	MGU2.702.37	MGU2.704.37	MGU2.706.37	MGU2.708.37
Карамель	MGU2.702.36	MGU2.704.36	MGU2.706.36	MGU2.708.36
Серебро	MGU2.702.55	MGU2.704.55	MGU2.706.55	MGU2.708.55
Медь	MGU2.702.56	MGU2.704.56	MGU2.706.56	MGU2.708.56
Титан	MGU2.702.57	MGU2.704.57	MGU2.706.57	MGU2.708.57

Серия Unica NEW
Рамки

Хамелеон



Цвет	Цвет декоративной вставки					
						
Белый		MGU6.002.18	MGU6.004.18	MGU6.004V.18	MGU6.006.18	MGU6.008.18
Бежевый		MGU6.002.25	MGU6.004.25	MGU6.004V.25	MGU6.006.25	MGU6.008.25
Шампань	белый	MGU6.002.824	MGU6.004.824	MGU6.004V.824	MGU6.006.824	MGU6.008.824
	бежевый	MGU6.002.524	MGU6.004.524	MGU6.004V.524	MGU6.006.524	MGU6.008.524
Индиго	белый	MGU6.002.842	MGU6.004.842	MGU6.004V.842	MGU6.006.842	MGU6.008.842
	бежевый	MGU6.002.542	MGU6.004.542	MGU6.004V.542	MGU6.006.542	MGU6.008.542
Терракотовый	белый	MGU6.002.851	MGU6.004.851	MGU6.004V.851	MGU6.006.851	MGU6.008.851
	бежевый	MGU6.002.551	MGU6.004.551	MGU6.004V.551	MGU6.006.551	MGU6.008.551
Голубой лед	белый	MGU6.002.854	MGU6.004.854	MGU6.004V.854	MGU6.006.854	MGU6.008.854
	бежевый	MGU6.002.554	MGU6.004.554	MGU6.004V.554	MGU6.006.554	MGU6.008.554
Зеленое яблоко	белый	MGU6.002.863	MGU6.004.863	MGU6.004V.863	MGU6.006.863	MGU6.008.863
	бежевый	MGU6.002.563	MGU6.004.563	MGU6.004V.563	MGU6.006.563	MGU6.008.563
Серый	белый	MGU6.002.865	MGU6.004.865	MGU6.004V.865	MGU6.006.865	MGU6.008.865
	бежевый	MGU6.002.565	MGU6.004.565	MGU6.004V.565	MGU6.006.565	MGU6.008.565
Фисташковый	белый	MGU6.002.866	MGU6.004.866	MGU6.004V.866	MGU6.006.866	MGU6.008.866
	бежевый	MGU6.002.566	MGU6.004.566	MGU6.004V.566	MGU6.006.566	MGU6.008.566
Песчаный	белый	MGU6.002.867	MGU6.004.867	MGU6.004V.867	MGU6.006.867	MGU6.008.867
	бежевый	MGU6.002.567	MGU6.004.567	MGU6.004V.567	MGU6.006.567	MGU6.008.567
Оранжевый	белый	MGU6.002.869	MGU6.004.869	MGU6.004V.869	MGU6.006.869	MGU6.008.869
	бежевый	MGU6.002.569	MGU6.004.569	MGU6.004V.569	MGU6.006.569	MGU6.008.569
Морская волна	белый	MGU6.002.870	MGU6.004.870	MGU6.004V.870	MGU6.006.870	MGU6.008.870
	бежевый	MGU6.002.570	MGU6.004.570	MGU6.004V.570	MGU6.006.570	MGU6.008.570
Какао	белый	MGU6.002.871	MGU6.004.871	MGU6.004V.871	MGU6.006.871	MGU6.008.871
	бежевый	MGU6.002.571	MGU6.004.571	MGU6.004V.571	MGU6.006.571	MGU6.008.571
Гранат	белый	MGU6.002.872	MGU6.004.872	MGU6.004V.872	MGU6.006.872	MGU6.008.872
	бежевый	MGU6.002.572	MGU6.004.572	MGU6.004V.572	MGU6.006.572	MGU6.008.572
Синий	белый	MGU6.002.873	MGU6.004.873	MGU6.004V.873	MGU6.006.873	MGU6.008.873
	бежевый	MGU6.002.573	MGU6.004.573	MGU6.004V.573	MGU6.006.573	MGU6.008.573
Коричневый	белый	MGU6.002.874	MGU6.004.874	MGU6.004V.874	MGU6.006.874	MGU6.008.874
	бежевый	MGU6.002.574	MGU6.004.574	MGU6.004V.574	MGU6.006.574	MGU6.008.574
Лиловый	белый	MGU6.002.876	MGU6.004.876	MGU6.004V.876	MGU6.006.876	MGU6.008.876
	бежевый	MGU6.002.576	MGU6.004.576	MGU6.004V.576	MGU6.006.576	MGU6.008.576
Серо-зеленый	белый	MGU6.002.877	MGU6.004.877	MGU6.004V.877	MGU6.006.877	MGU6.008.877
	бежевый	MGU6.002.577	MGU6.004.577	MGU6.004V.577	MGU6.006.577	MGU6.008.577
Серебро	белый	MGU6.002.810	MGU6.004.810	MGU6.004V.810	MGU6.006.810	MGU6.008.810
	бежевый	MGU6.002.510	MGU6.004.510	MGU6.004V.510	MGU6.006.510	MGU6.008.510
Золото	белый	MGU6.002.804	MGU6.004.804	MGU6.004V.804	MGU6.006.804	MGU6.008.804
	бежевый	MGU6.002.504	MGU6.004.504	MGU6.004V.504	MGU6.006.504	MGU6.008.504

Серия Unica NEW
Рамки

Top



Цвет	Цвет декоративной вставки					
Вишня	алюминий	MGU66.002.0M2	MGU66.004.0M2	MGU66.004V.0M2	MGU66.006.0M2	MGU66.008.0M2
	графит	MGU66.002.2M2	MGU66.004.2M2	MGU66.004V.2M2	MGU66.006.2M2	MGU66.008.2M2
Венге	алюминий	MGU66.002.0M3	MGU66.004.0M3	MGU66.004V.0M3	MGU66.006.0M3	MGU66.008.0M3
	графит	MGU66.002.2M3	MGU66.004.2M3	MGU66.004V.2M3	MGU66.006.2M3	MGU66.008.2M3
Табачное дерево	алюминий	MGU66.002.0M4	MGU66.004.0M4	MGU66.004V.0M4	MGU66.006.0M4	MGU66.008.0M4
	графит	MGU66.002.2M4	MGU66.004.2M4	MGU66.004V.2M4	MGU66.006.2M4	MGU66.008.2M4
Хром матовый	алюминий	MGU66.002.038	MGU66.004.038	MGU66.004V.038	MGU66.006.038	MGU66.008.038
	графит	MGU66.002.238	MGU66.004.238	MGU66.004V.238	MGU66.006.238	MGU66.008.238
Хром глянцевый	алюминий	MGU66.002.010	MGU66.004.010	MGU66.004V.010	MGU66.006.010	MGU66.008.010
	графит	MGU66.002.210	MGU66.004.210	MGU66.004V.210	MGU66.006.210	MGU66.008.210
Никель	алюминий	MGU66.002.039	MGU66.004.039	MGU66.004V.039	MGU66.006.039	MGU66.008.039
	графит	MGU66.002.239	MGU66.004.239	MGU66.004V.239	MGU66.006.239	MGU66.008.239
Нордик	алюминий	MGU66.002.092	MGU66.004.092	MGU66.004V.092	MGU66.006.092	MGU66.008.092
	графит	MGU66.002.292	MGU66.004.292	MGU66.004V.292	MGU66.006.292	MGU66.008.292
Родий	алюминий	MGU66.002.093	MGU66.004.093	MGU66.004V.093	MGU66.006.093	MGU66.008.093
	графит	MGU66.002.293	MGU66.004.293	MGU66.004V.293	MGU66.006.293	MGU66.008.293
Флюорит	алюминий	MGU66.002.094	MGU66.004.094	MGU66.004V.094	MGU66.006.094	MGU66.008.094
	графит	MGU66.002.294	MGU66.004.294	MGU66.004V.294	MGU66.006.294	MGU66.008.294
Опал	алюминий	MGU66.002.095	MGU66.004.095	MGU66.004V.095	MGU66.006.095	MGU66.008.095
	графит	MGU66.002.295	MGU66.004.295	MGU66.004V.295	MGU66.006.295	MGU66.008.295
Оникс	алюминий	MGU66.002.096	MGU66.004.096	MGU66.004V.096	MGU66.006.096	MGU66.008.096
	графит	MGU66.002.296	MGU66.004.296	MGU66.004V.296	MGU66.006.296	MGU66.008.296
Грэй	алюминий	MGU66.002.097	MGU66.004.097	MGU66.004V.097	MGU66.006.097	MGU66.008.097
	графит	MGU66.002.297	MGU66.004.297	MGU66.004V.297	MGU66.006.297	MGU66.008.297
Берилл	алюминий	MGU66.002.098	MGU66.004.098	MGU66.004V.098	MGU66.006.098	MGU66.008.098
	графит	MGU66.002.298	MGU66.004.298	MGU66.004V.298	MGU66.006.298	MGU66.008.298

Class



Цвет				
Белое стекло	MGU68.002.7C2	MGU68.004.7C2	MGU68.006.7C2	MGU68.008.7C2
Матовое стекло	MGU68.002.7C3	MGU68.004.7C3	MGU68.006.7C3	MGU68.008.7C3
Иберийский сланец	MGU68.002.7Z1	MGU68.004.7Z1	MGU68.006.7Z1	MGU68.008.7Z1

Серия Odace

Включи свой стиль



Odace – это декоративная серия с уникальным круглым дизайном механизмов 2 цветов: белый и алюминий. Рамки представлены в исполнениях от 1 до 4 постов. Устройства этой серии отличаются высокой энергоэффективностью.

Чувства, выраженные в дизайне

Приятная на ощупь поверхность рамки Odace – это результат сочетания утонченных материалов и специальной обработки поверхностей. Разнообразие декоративных рамок Odace Touch позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи и воплотить смелые дизайнерские решения.

Структура серии



Преимущества


- Современный и оригинальный дизайн.
- Быстрый и удобный монтаж.
- Доступная цена для изделий из натуральных материалов.
- Симметричные рамки – один артикул для горизонтального и вертикального монтажа.

Дизайн рамок

Механизмы белого цвета



Механизмы цвета «Алюминий»

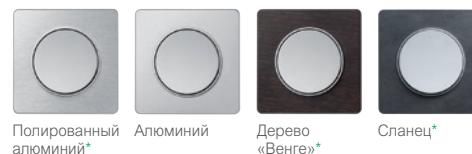

*Отделочные материалы поставляются компанией

Oberflex®

Серия Odace

Механизмы

Выключатели с функцией подсветки, 10 АХ, 250 В

Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки




1-клавишный выключатель		1-клавишный переключатель	
Цвет			
□ Белый	S52R201		S52R203
■ Алюминий	S53R201		S53R203

Подсветка с помощью светодиодов S52R290/291/292/293. Не входят в комплект

Подсветка с помощью светодиодов S52R290/291. Не входят в комплект

Перекрестный переключатель



2-клавишный выключатель, безвинтовые зажимы



Цвет			
□ Белый	S52R205*		S52R211*
■ Алюминий	S53R205**		S53R211**

* Подсветка с помощью светодиодов S52R290/291. Не входят в комплект

* Индикация/подсветка с помощью светодиодов S52R290/291. Не входят в комплект

** Подсветка с помощью клавиши с окошком S53R297 и светодиода S52R291. Не входят в комплект

** Подсветка с помощью клавиши с окошком S530298 и светодиода S520290/91. Не входят в комплект

Переключатель с LED-подсветкой



Цвет			
□ Белый	S52R263*		
■ Алюминий	S53R263**		

* Индикация/подсветка с помощью светодиода S52R290. Входит в комплект

** Индикация/подсветка с помощью светодиода S52R291. Входит в комплект


2-клавишный переключатель



Цвет			
□ Белый	S52R213		
■ Алюминий	S53R213		

Индикация/подсветка с помощью светодиодов S52R290/291. Не входят в комплект

2-клавишный выключатель с LED-подсветкой



Цвет			
□ Белый	S52R221		
■ Алюминий	S53R221		

Клавиши с окном подсветки

1-клавишная кнопка

Цвет			
■ Алюминий	S53R297		

2-клавишная кнопка

Цвет			
■ Алюминий	S53R298		

Серия Odace

Механизмы

Выключатели с функцией подсветки, 16 АХ, 250 В

Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки



Двухполюсный выключатель на одно направление	
Цвет	
□ Белый	S52R262
■ Алюминий	S53R262

Индикация/подсветка с помощью светодиодов S52R290/293. Не входят в комплект

Кнопочные выключатели с функцией подсветки, 10 АХ, 250 В

Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки

1-клавишный кнопочный выключатель	2-клавишный кнопочный выключатель

Цвет			
□ Белый	S52R206*		S52R211 + S520299*
■ Алюминий	S53R206**		S53R211 + S520299**

* Подсветка с помощью светодиодов S52R290/293. Не входят в комплект


* 2-клавишный кнопочный выключатель можно собрать из 2-клавишного выключателя S52R211 и двух пружин (S520299 – комплект из 10 пружин)

** Подсветка с помощью клавиши с окошком S53R297 и светодиодов S52R291/293. Не входят в комплект

** 2-клавишный кнопочный выключатель можно собрать из 2-клавишного выключателя S53R211 и двух пружин (S520299 – комплект из 10 пружин)

Выключатели для жалюзи, 6 А

2-кнопочный, 3-позиционный выключатель



Цвет			
□ Белый	S52R207		
■ Алюминий	S53R207		

Светодиодные индикаторы

Для выключателей и кнопок

Светодиод, 1,5 мА, 250 В, проводной

Цвет			
Оранжевый	S52R290		

Светодиод, 0,15 мА, 250 В, проводной

Цвет			
Синий	S52R291		

Светодиод, 0,15 мА, 250 В, оперативное подключение (plug & play)

Цвет			
Синий	S52R292		

Светодиод, 5 мА, 12-48 В пост. тока, оперативное подключение (plug & play)

Цвет			
Синий	S52R293		

Серия Odace

Механизмы

Поворотно-нажимные светорегуляторы

	40-600 BA	Универсал., 20-420 BA	9-100 BA	Универсал., 4-400 BA
Цвет				
□ Белый	S52R511	S52R515	S52R518	S52R512
■ Алюминий	S53R511	S53R515	S53R518	S53R512

Выключатели с картой-ключом и светодиодом подсветки, 10 AX

В комплект не входят монтажные лапки

Выключатель

Цвет	
□ Белый	S52R283
■ Алюминий	S53R283

Датчики присутствия и движения

	40-350 Вт, 2-провод.	10 А, 3-проводный
Цвет		
□ Белый	S52R524	S52R525
■ Алюминий	S53R524	S53R525

Термостаты

С отсоединяемыми лапками

	8 А, электронный комнатный термостат, обогрев / охлаждение	10 А, электронный термостат теплого пола с выносным датчиком температуры, кабель 4 м
Цвет		
□ Белый	S52R501	S52R507
■ Алюминий	S52R501	S53R507
	10 А, термостат с сенсорным дисплеем, с выносным датчиком температуры, 4 м	10 А, программируемый термостат с сенсорным дисплеем, с выносным датчиком температуры, 4 м
Цвет		
■ Черный	S52R509	S52R508

Силовые розетки 16 А

В комплект не входят монтажные лапки

С заземлением, со шторками, с винтовыми зажимами

Цвет	
□ Белый	S52R037
■ Алюминий	S53R037

Без заземления, со шторками, с винтов. зажимами

Цвет	
□ Белый	S52R033
■ Алюминий	S53R033

Серия Odace

Механизмы

Механизмы IP44

Розетка IP44 с заземлением и крышкой в сборе

Цвет	
□ Белый	S52R0370W
Цвет	
□ Белый	S52R2010W

Зумеры

В комплект не входят монтажные лапки

Зумер

Цвет	
□ Белый	S52R685
■ Алюминий	S53R685

Розетки для передачи данных RJ45 infraplus

В комплект не входят монтажные лапки

Категория 5е, неэкранированный кабель

Цвет	
□ Белый	S52R471 (2)
■ Алюминий	S53R471 (2)

Категория 6е, неэкранированный кабель

Цвет	
□ Белый	S52R475 (3)
■ Алюминий	S53R475 (2)

Категория 6е, неэкранированный кабель

Цвет	
□ Белый	S52R481 (2)
■ Алюминий	S53R481 (2)

№№ по каталогу соединителей RJ45 Actassi S-one, поставляемых в комплекте с разъемами Odace infraplus: (2) VDB17725U, (3) VDB17726U.

Розетки радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

ТВ-разъем

Цвет	
□ Белый	S52R445
■ Алюминий	S53R445

Спутниковая розетка (SAT-разъем)

Цвет	
□ Белый	S52R446
■ Алюминий	S53R446

Серия Odace

Механизмы

Розетки радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

Без лапок

	Одиночная розетка	Проходная розетка	Оконечная розетка
Цвет			
□ Белый	S52R454	S52R456	S52R455
■ Алюминий	S53R454	S53R456	S53R455

Накладки розеток радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

Накладка розетки TV/R

Цвет	
□ Белый	S52R441
■ Алюминий	S53R441

Зарядные разъёмы USB

В комплект не входят монтажные лапки

USB зарядное устройство

Цвет	Одиночный USB, 1 A
□ Белый	S52R408
■ Алюминий	S53R408

Телефонные розетки

Гнёздовые разъемы RJ12 для передачи данных
В комплект не входят монтажные лапки

6 контактов, винтовые зажимы

Цвет	
□ Белый	S52R497
■ Алюминий	S53R497

Аудиорозетки

В комплект не входят монтажные лапки

Розетка для подключения колонок

Цвет	
□ Белый	S52R487
■ Алюминий	S53R487

Серия Odace

Механизмы

Заглушки

Заглушка

Цвет	
□ Белый	S52R666
■ Алюминий	S53R666

Накладки для вывода кабеля, 16 A

Накладка для кабелей диаметром 6-12 мм

Цвет	
□ Белый	S52R662
■ Алюминий	S53R662

Монтажные лапки

Набор лапок

Цвет	
	S52R690

Пружина для трансформации выключателя в кнопочный выключатель

Пружина

Цвет	
	S520299
В комплект входит 10 штук. Поставляется в пластиковой упаковке с инструментом для установки пружин	



Серия Odace

Декоративные рамки для механизмов белого цвета

1 пост	
	
Цвет	
☐ Белый	S52P802
☐ Белый с подставкой для моб. телефона	S52P712
☐ Белый с держателем для ключей	S52P722
☒ Полиров. алюминий	S52P802J
☒ Алюминий Martele	S52P802K
☒ Полированная бронза	S52P802L
☒ Дерево «Бук»	S52P802M
☒ Дерево «Ольха»	S52P802N
☒ Матовый белый	S52P802R
☒ Чёрный фосфор	S52P802T
☒ Морской камень	S52P802U
2 поста, горизонтальный и вертикальный монтаж	
	
Цвет	
☐ Белый	S52P804
☒ Полиров. алюминий	S52P804J
☒ Алюминий Martele	S52P804K
☒ Полированная бронза	S52P804L
☒ Дерево «Бук»	S52P804M
☒ Дерево «Ольха»	S52P804N
☒ Матовый белый	S52P804R
☒ Чёрный фосфор	S52P804T
☒ Морской камень	S52P804U
3 поста, горизонтальный и вертикальный монтаж	
	
Цвет	
☐ Белый	S52P806
☒ Полиров. алюминий	S52P806J
☒ Алюминий Martele	S52P806K
☒ Полированная бронза	S52P806L
☒ Дерево «Бук»	S52P806M
☒ Дерево «Ольха»	S52P806N
☒ Матовый белый	S52P806R
☒ Чёрный фосфор	S52P806T
☒ Морской камень	S52P806U
4 поста, горизонтальный и вертикальный монтаж	
	
Цвет	
☐ Белый	S52P808
☒ Полиров. алюминий	S52P808J
☒ Алюминий Martele	S52P808K
☒ Полированная бронза	S52P808L
☒ Дерево «Бук»	S52P808M
☒ Дерево «Ольха»	S52P808N
☒ Матовый белый	S52P808R
☒ Чёрный фосфор	S52P808T
☒ Морской камень	S52P808U

Серия Odace

Декоративные рамки для механизмов цвета «Алюминий»



1 пост	
	
Цвет	
☒ Алюминий	S53P802
☒ Полиров. алюминий	S53P802J
☒ Дерево Венге	S53P802P
☒ Сланец	S53P802V
2 поста, горизонтальный и вертикальный монтаж	
	
Цвет	
☒ Алюминий	S53P804
☒ Полиров. алюминий	S53P804J
☒ Дерево Венге	S53P804P
☒ Сланец	S53P804V
3 поста, горизонтальный и вертикальный монтаж	
	
Цвет	
☒ Алюминий	S53P806
☒ Полиров. алюминий	S53P806J
☒ Дерево Венге	S53P806P
☒ Сланец	S53P806V
4 поста, горизонтальный и вертикальный монтаж	
	
Цвет	
☒ Алюминий	S53P808
☒ Полиров. алюминий	S53P808J
☒ Дерево Венге	S53P808P
☒ Сланец	S53P808V

Серия Mureva Styl*

СТИЛЬная защита от пыли и влаги



Новое поколение электростановочных изделий, предназначенных для наружного и скрытого монтажа с повышенной защитой от влаги и пыли IP55 и механических воздействий. Выглядит изящно и стильно и способна стать украшением жилых помещений и любых уличных конструкций на открытом воздухе.

- Надежная защита IP55 от влаги и пыли.
- Ударопрочный корпус: IK08.
- 3 способа сборки: скрытый в сборе, накладной в сборе, скрытый рамочный комбинируемый, накладной с боксами комбинируемый.

Изделия, поставляемые в сборе



Комбинируемые изделия, поставляемые в виде отдельных модулей



* Mureva Styl – произносится Мурева Стилль.

Преимущества

- 2 цвета: белый и антрацит.
- 2 способа монтажа: скрытый и открытый.
- Монтаж до трех постов горизонтально и вертикально.
- Широкий ассортимент функций.
- Быстрозажимные клеммы (нет необходимости в затягивании винтов).
- Корпус из пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению (не желтеет, не растрескивается).
- Вводные мембраны на корпусе, плотно облегающие кабели и обеспечивающие высокую степень защиты от пыли и влаги.
- Страна производства: Польша.

Уникальные функции серии Mureva Styl

Mureva Styl представляет функции IP55: аварийный выключатель, механизм управления жалюзи, выключатель с ключом.



Аварийный выключатель



Механизм управления жалюзи



Выключатель с ключом

В серии Mureva Styl обеспечивается надежная защита механизма от механических воздействий и его безотказная эксплуатация во влажных и агрессивных условиях, благодаря усовершенствованной конструкции корпуса.

Сферы применения

- Гаражи, стадионы/спортивные объекты
- Строительные площадки
- Бассейны/СПА
- Ванные комнаты
- Балконы, лоджии
- Открытые мансарды, веранды
- А также рестораны, птицефабрики, тепличные комплексы/агропромышленные сооружения, складские комплексы/ангары, промышленные предприятия/ HoReCa, аэропорты и т.д.



- ✓ Защита от пыли
- ✓ Защита от водяных струй под давлением
- ✓ Возможность внешней установки

Как установить розетки и выключатели Mureva Styl

<https://youtu.be/VGxvJ6dzv80>

https://youtu.be/N1Ebdkb_dxM

Mureva Styl

Механизмы для комбинирования



Механизмы, поставляемые как отдельные модули

Одноклавишные					
Цвет	Выключат. на два направления	Перекрест. переключат.	Двухполос. выключат.	Кнопочный выключат.	Кнопочный выкл. с полем для надписи
Белый	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129
Антрацит	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029

Двухклавишные	
Цвет	Двухклавишный выключатель на два направления
Белый	MUR39022
Антрацит	MUR35019

Со встроенным светодиодом		
Цвет	Выключатель на два направления	Кнопочный выключатель
Белый	MUR39723	MUR39033
Антрацит	MUR37021	MUR35034


Специализированные элементы управления				
Цвет	Клавишный выключатель С 2 позиц.	С 3 позиц.	Аварийный выключатель С ключом	Рольставни Выключатель
Антрацит	MUR35062	MUR35061	MUR35052	MUR35053

Сигнальное устройство	
Цвет	С красным стеклом для ламп накаливания и светодиодных ламп E14
Антрацит	MUR34526

Силовые розетки	
Немецкий стандарт	
Цвет	16 А, 2P+E, со шторами
Белый	MUR39134
Антрацит	MUR36134

Mureva Styl

Аксессуары для комбинирования



Клавиши		
Цвет	С символом «звонок»	С символом «свет»
Белый	MUR39201	MUR39202
Антрацит	MUR34201	MUR34202

Клавиши с линзой для подсветки	
Цвет	Одинарные
Белый	MUR39204
Антрацит	MUR34204

Вывод кабеля	
Цвет	Для одного кабеля
Антрацит	MUR37931

Комплект для 10 кабельных вводов	
Цвет	Для 3 кабелей
Белый	MUR39007
Антрацит	MUR35007

10 наборов по 2 сальника для герметизации отверстий	
Цвет	Для 1 трубки
Антрацит	MUR34206

Защитная крышка для скрытой установки IP44	
	MUR34007

Комплект из 10 наклеек	
	Пустое поле + звонок + свет + ключ
	MUR34004

Лампы	
Лампа накаливания	Светодиодная лампа
MUR34555	MUR34556

Светодиодные лампы для силовых розеток, переключателей и кнопочных выключателей	
Синяя светодиод. подсветка, 0,15 мА, 250 В, проводное соединение	Синяя светодиодная подсветка, 0,15 мА, 250 В, готовая к использованию
S520291	S520292

Пружина для трансформации выключателя в кнопочный	
	Пружина
	S520299

Крышка бокса с дверцей	
Цвет	Для изделий серии Unica, Unica New, Altira*
Белый	MUR39106
Антрацит	MUR25106

* Для установки изделий серий Unica New и Altira необходимо использовать адаптер U0.582. Серия Unica New устанавливается без суппорта или в модульном исполнении

Mureva Styl

Боксы и рамки для комбинирования
Установочные коробки

Боксы для наружного монтажа

Цвет	Одинарный	Двойной, горизонтальные	Двойной, вертикальные	Тройной, горизонтальные
				
Белый	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
Антрацит	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713

Рамки для скрытого монтажа

Цвет	Одинарная	Одинарная, с зажимами	Двойная, горизонтальная	Двойная, вертикальная	Тройная, горизонтальная
					
Белый	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
Антрацит	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109

Коробки установочные Multifix Air IP40

Тип	Цвет	Размеры А/В/С (мм)	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
-----	------	--------------------	-------------------	---------------

Коробки на 1 пост

Коробка для монтажа электроустановочных изделий с расстоянием между креплениями 60 мм, два варианта по глубине – 40 и 47 мм. Применяется при использовании многостовых рамок с расстоянием между ЗУИ 71 мм. В основном используется для монтажа в полые стены. Материал: полипропилен/термоэластопласт.

	67x40 мм	Белый	71/39/71	50	IMT35001
	67x47 мм	Белый	71/47/71	40	IMT35032

Коробка двухпостовая

Коробка для монтажа двух электроустановочных изделий, имеющих расстояние между креплениями 60 мм, глубина – 40 мм. В основном используются для монтажа в полые стены. Расстояние между центрами двух соседних ЗУИ равно 71 мм. Материал: полипропилен/термоэластопласт.

	67x40 мм	Белый	71/39/142	20	IMT35000
---	----------	-------	-----------	----	----------

Коробка трёхпостовая

Коробка для монтажа трёх электроустановочных изделий, имеющих расстояние между креплениями 60 мм, глубина – 47 мм. В основном используются для монтажа в полые стены. Расстояние между центрами двух соседних ЗУИ равно 71 мм. Материал: полипропилен/термоэластопласт.

	7x40 мм	Белый	71/39/215	10	IMT35031
---	---------	-------	-----------	----	----------

Заглушки

Заглушка для гибких труб

Заглушка для гибких труб диаметром 16, 20 и 25 мм. Материал: полипропилен

	Ø16 мм	Белый	19/21/9	100	IMT35036
	Ø20 мм	Белый	23/25/9	100	IMT35037
	Ø25 мм	Белый	28/30/9	100	IMT35038

Шаблон

Шаблон предназначен для разметки отверстий под установочные коробки. Имеет встроенный уровень. Материал: полистирол

	Шаблон для разметки	Зеленый	61/19/300	1	IMT35043
---	---------------------	---------	-----------	---	----------

Завантажено з e27.com.ua
Mureva Styl
Изделия в сборе

Наружный монтаж



Механизмы выключателей

Одноклавишные

Цвет	На два направления	Перекрестный	Двухполюсный	Кнопочный выключатель
	1 — 2 — L	2 — L1 1 — L2	1 — L1 2 — L2	1 — L
Белый	MUR39021	-	-	MUR39026
Антрацит	MUR35021	MUR35023	MUR35033	MUR35026

Двухклавишные

Цвет	На два направления
	1 — L 2 — L 1 — L 2 — L
Белый	-
Антрацит	MUR35022

Со светодиодом

Цвет	На два направления	Кнопочный выключатель
	1 — L 2 — L или 2 — L	1 — L
Белый	MUR39723	MUR39027
Антрацит	MUR37021	MUR35027

Механические выключатели с выдержкой времени (таймером)

Цвет	Выключатель
Белый	MUR39067
Антрацит	MUR35067

Блок: силовая розетка + выключатель на два направления Немецкий стандарт

Цвет	16 А, 2Р+Е, со шторами + на два направления
Антрацит	MUR36024

Силовые розетки, немецкий стандарт

Цвет	Одинарная	Двойная	Тройная
	16 А, 2Р+Е, со шторами, зажимы	16 А, 2Р+Е, со шторами, зажимы	16 А, 2Р+Е, со шторами, зажимы
Белый	MUR39034	MUR39206	MUR39035
Антрацит	MUR36034	MUR36731	MUR36029
			MUR36038

Скрытый монтаж



Механизм выключателя

Одноклавишный

Цвет	На два направления, с распорными лапками
	1 — L 2 — L
Белый	MUR39721
Антрацит	-

Силовые розетки, немецкий стандарт

Цвет	16 А, 2Р+Е, со шторами, с зажимами
Белый	MUR39132
Антрацит	MUR36132

Датчики движения Argus

Больше не надо искать выключатель в темноте!



Датчики движения и присутствия Argus обеспечивают автоматическое включение освещения при обнаружении движения, а широкое предложение позволит решить эту задачу на любом объекте.

- Будьте уверены, что свет выключен в ваше отсутствие.
- Больше не надо искать выключатель в темноте.
- Безопасность в ночное время.

Преимущества

- Экономия электроэнергии.
- Управление любыми источниками света, в том числе LED-лампами.
- Минималистичный и компактный дизайн.
- Зона охвата 120° и 360°.
- Высота установки от 2 до 10 м.
- Регулировка времени задержки выключения, порога освещенности, а также в некоторых моделях уровня звука и чувствительности.
- Специальные версии датчиков:
 - для светильников с Dali и 1-10 В;
 - с возможностью объединения в систему «главный – ведомый»;
 - со степенью защиты IP55.
- **Накладной и/или встроенный монтаж.**
Особенности установки зависят от модели, см. индивидуальные инструкции по монтажу.

Датчики движения и присутствия Argus								
Датчики присутствия					Датчики движения			
								
Argus Microwave	Argus Dual Tech	Argus DALI	Argus Wide Sense	Argus Professional	Argus IP54	Argus Standard mini	Argus Standard	AtlasDesign
Зона охвата								
360°, радиус до 7 м	360°, радиус до 8 м	360°, радиус до 4 м	360°, радиус до 15 м	360°, радиус до 7 м	360°, радиус до 20 м	360°, радиус до 3 м, встраиваемый	120° и 360°, радиус до 8 м	360°, радиус до 6 м
Тип детекции движения/присутствия								
Высокочастотный (5,8 ГГц, <1 мВт)	Ультразвуковой + ИК	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный + звуковой датчик
Описание								
• Сверхбыстрая детекция малейших движений • Сигнал проникает сквозь неметаллические преграды • Высота установки до 10 м • Пульт ДУ CCT556023	• Детекция малейших движений • Широкая зона обнаружения: высота 2,5 м; овал: 10х16 м ~ 160 м² • Пульт ДУ CCT556011	• Позволяют управлять двумя группами DALI • 2 независимые зоны по 25 балластов • Поддержание постоянной освещенности • Пульт ДУ CCT556006	• Широкая зона обнаружения: высота 2,5 м; диаметр 14 м • Пульт ДУ SAE-UE-MS-IR-WE	• Детекция малейших движений • Поддержание постоянной освещенности • Модели: 1 или 2 выхода, DALI, 1-10 В • Пульт ДУ MTN5761-0000	• IP54 для наружного применения • Широкая зона обнаружения: высота 2,5 м; диаметр 40 м	• Супер компактный • Врезное отверстие 45 мм	• Эстетичный дизайн • Модели IP20 и IP55 для наружного применения • Всегда в наличии	• Компактный • Ультратонкий • Выгодный по цене • Всегда в наличии
№ по каталогу								
CCT551023	CCT551011	CCT552006 Главный CCT555006 Ведомый	CCT551003	MTN5510-1119 1 выход MTN5510-1219 2 выхода MTN5510-1419 1-10В MTN5510-1519 DALI MTN5570-1019 Ведомый	MTN5640-3119	CCT570005	CCTR1P001 Встраиваемый, 360° CCTR1PA02 Накладной, 360° CCTR1PA04 IP55, 120° CCTR1PA08 IP55, 360°	ATN000137

Монтажные и распределительные коробки

Оптимальные решения для монтажа



Монтажные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий и коммутацию проводов быстро, просто и профессионально, вне зависимости от типа стен и способа установки.

Преимущества

- Европейское качество.
- Удобный монтаж.
- Доступная цена.



Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен

- Расстояние между центрами соединенных коробок 71 мм.
- Расстояние между точками крепления 60 мм.
- Проверенная жесткость.
- Встроенные фиксаторы.
- Легкоудаляемые заглушки.
- Коробки разной глубины в одной конструкции.
- Встроенные соединительные защелки.
- Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами для отвертки.

Монтажные и распределительные коробки для полых стен

- Долговечность.
- Незаметность дефектов монтажа.
- Расстояние между точками крепления 60 мм.
- Простота установки и демонтажа.
- Надежная фиксация.
- Быстро вкручиваемые крепежные винты.
- Система для предотвращения проворачивания.
- Соединительный элемент.
- Легкоудаляемые заглушки.
- Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами для отвертки.

Распределительные коробки открытой установки

- Гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра.
- Защитные кольца и крышки для крепежных отверстий.
- Надежное крепление в любых условиях.
- Большой внутренний объем.
- Применение во влажных помещениях.
- Дренажные отверстия.
- Продуманная конструкция крышек.
- Использование отвертки.

Монтажные и распределительные коробки

Для сплошных стен

Установочные коробки

Тип	№ по каталогу
Установочные коробки для сплошных стен	
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен	
Коробка 68(65)х45	IMT35100
Коробка 68(65)х45 DIY (со стикером)	IMT351001
Коробка 68(65)х60	IMT35101
Коробка 68(65)х60 DIY (со стикером)	IMT351011



Установочные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпустовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2х2, 2х3 и т.д. Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °С. Материал: полиэтилен

Коробка 71х47 с винтами	LEX1 420572MR
Коробка 71х47 без винтов	LEX1 420571MR
Коробка двухпустовая 148х45	KM-252
Коробка круглая	L90
Коробка круглая (с винтами)	II-L90-1



Распределительные коробки

Распределительные круглые коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия (диаметром 10, 16, 20 мм для коробки 70х40 и 16, 20, 25 мм для коробки 100х50) для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка 80(68)х40	IMT35120
Коробка 80(68)х40 DIY (со стикером)	IMT351201
Коробка 104(88)х50	IMT35121
Коробка 104(88)х50 DIY (со стикером)	IMT351211



Распределительные квадратные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия диаметра 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтами, входящими в комплект коробки. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка 100х100х50	IMT35122
Коробка 100х100х50 DIY (со стикером)	IMT351221



Ответвительные коробки

Ответвительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка Ø106х17	U191
Коробка Ø106х33	U192
Коробка Ø80х17	U194
Коробка Ø80х33	U195




Монтажные материалы

Всё для качественного монтажа



Качественный электромонтаж неразрывно связан с качественными материалами, которые вы используете. Самозатухающая изолента из ПВХ и полиамидные стяжки, предлагаемые нашей компанией, позволят вам не беспокоиться за результат вашей работы, а оригинальные скобы и многоразовые стяжки Rapstrap помогут вам в решении задач по надежному креплению кабеля.

- Изолента ПВХ 9 цветов.
- Кабельные стяжки из полиамида.
- Многоразовые кабельные стяжки Rapstrap.
- Скобы для крепления и организации кабеля.



Кабельные стяжки Rapstrap

Монтажные материалы

Изолента ПВХ

Предназначена для изоляции электрических соединений, а также для организации и маркировки кабелей. Поставляется в рулонах по 20 м шириной 19 мм, толщина – 0,13 мм. Температура эксплуатации – от 0 до +80 °C.



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
19 мм x 20м	Красная	68/68/19	20 м	IMT38200
	Желтая	68/68/19	20 м	IMT38201
	Синяя	68/68/19	20 м	IMT38202
	Чёрный	68/68/19	20 м	IMT38203
	Белый	68/68/19	20 м	IMT38204
	Желто-зеленая	68/68/19	20 м	IMT38205
	Зеленая	68/68/19	20 м	IMT38206
	Коричневая	68/68/19	20 м	IMT38207
	Серая	68/68/19	20 м	IMT38208

Кабельные скобы Thorsman

Скобы РЕГУЛИРУЕМЫЕ из полипропилена

Предназначены для крепления проводов и кабелей. Регулируются по ширине. Температура эксплуатации – от -40 до +80 °C.



Тип	Цвет	Упаковка	№ по каталогу
До 5 кабелей Ø 10-14 мм	Белый	50	2332013
До 5 кабелей Ø 14-20 мм	Белый	50	2334019

Скобы НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ из полиамида

Предназначены для крепления проводов и кабелей. Поставляются в двух исполнениях: с дюбелем и гвоздем-шурупом или без них. Позволяют крепить кабели и при необходимости также легко их освободить из крепления. Температура эксплуатации – от -20 до +60 °C.



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
До 6 кабелей Ø12	Тёмно-серый	20/20/130	10	IMT39077
До 6 кабелей Ø12, с гвоздём и дюбелем	Тёмно-серый	20/20/130	25	IMT39078
До 12 кабелей Ø12	Тёмно-серый	23/20/230	10	IMT39079
До 12 кабелей Ø12, с гвоздём и дюбелем	Тёмно-серый	23/20/230	25	IMT39080

Колпачок для соединения проводов Torix

Предназначен для быстрого и надёжного соединения проводов между собой – достаточно зачистить провода на 15 мм перед соединением, при этом скручивание проводов НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Удобные «крылья» для монтажа и демонтажа для повторного использования. Шестигранник на конце позволяет использовать электроотвертку при большом количестве соединений. Конструкция даёт возможность замерять потенциал, НЕ СНИМАЯ КОЛПАЧКА. Суммарное сечение соединяемых проводов от 0,5 до 12,5 мм². Материал: полиамид.



Тип	Цвет	Упаковка	№ по каталогу
Torix T6	Красный	100	3000210

Монтажные материалы

Кабельные вводы и клеммные колодки Thorsman

Вводы кабельные

Предназначены для ввода кабеля в корпус прибора, щитка с обеспечением высокой степени пылевлагозащиты IP68.

Материал: полиамид.



Тип	Цвет	Размер	Упаковка	№ по каталогу
Ввод кабельный	Белый	ISO12	5	IMT22012
Ввод кабельный	Белый	ISO16	5	IMT22024
Ввод кабельный	Белый	ISO20	5	IMT22029
Ввод кабельный	Белый	ISO25	5	IMT22036
Ввод кабельный	Белый	ISO32	5	IMT22015

Комплект клеммных колодок

Колодки предназначены для соединения электрических проводов различного сечения. Каждая колодка имеет 12 контактных групп с винтовым зажимом. Комплект состоит из 5 колодок, рассчитанных на подсоединение проводов сечением до 4 мм² (5 A) – 1 шт., 6 мм² (10 A) – 1 шт., 10 мм² (15 A) – 2 шт. и 16 мм² (30 A) – 1 шт.

Материал: полиамид/сталь.



Тип	Цвет	Упаковка	№ по каталогу
Комплект клеммных колодок	Черный	1	IMT22082

Универсальные стяжки Rapstrap

Кабельные стяжки предназначены для организации кабелей в жгуты, а также могут быть использованы в быту, например, для подвязки растений, крепления кабельных шнуров и т.д. Поставляются упаковками, в которые вложены 4 листа стяжек по 6 штук в каждом, всего – 24 штуки в упаковке. Одной стяжкой можно сделать до 5 обхватов (зависит от диаметра кабелей и их количества в жгуте).

Преимущества

- Одна стяжка RAPSTRAP
 - заменяет 3-5 обычных стяжек;
 - не травмирует кабели;
 - легко развязывается для повторного использования;
 - легко соединяется с другой для увеличения её длины.
- Идеальны для крепления и хранения в
 - электрике;
 - быту;
 - саду и огороде.
- Быстрый демонтаж и возможность повторного использования.



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Кабельная стяжка	Чёрный	350/80/6	24	IMT38068
	Белый	350/80/6	24	IMT38071
	Зеленый	350/80/6	24	IMT38072

Характеристики

- Минимальный диаметр обхвата – 5 мм, максимальный – 80 мм.
- Максимальное усилие на растяжение – 10 кг.
- Температура эксплуатации при отсутствии нагрузки – от -20 до 60 °C.
- Эксплуатация без потери эластичности при температуре от -6 °C.
- Материал: полиуретан.



Монтажные материалы

Завантажено з e27.com.ua

Кабельные стяжки Thorsman

- Предназначены для крепления и организации кабелей.
- Температура эксплуатации: от -25 до +40 °C.
- Стяжки белого цвета предназначены для использования внутри помещений, стяжки черного цвета устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут быть использованы вне помещений.
- Материал: полиамид (нейлон).



Тип	Цвет	Упаковка	№ по каталогу
100x2,5	Белый	100	IMT46250
	Чёрный	100	IMT46251
120x2,5	Белый	100	IMT46252
	Чёрный	100	IMT46253
150x3,6	Белый	100	IMT46254
	Чёрный	100	IMT46255
160x2,5	Белый	100	IMT46257
	Чёрный	100	IMT46256
200x2,5	Белый	100	IMT46259
	Чёрный	100	IMT46258
200x3,6	Белый	100	IMT46260
	Чёрный	100	IMT46261
200x4,8	Белый	100	IMT46262
	Чёрный	100	IMT46263
250x4,8	Белый	100	IMT46264
	Чёрный	100	IMT46265
300x3,6	Белый	100	IMT46266
	Чёрный	100	IMT46267
300x7,6	Чёрный	100	IMT46270
300x4,8	Белый	100	IMT46268
	Чёрный	100	IMT46269
370x4,8	Белый	100	IMT46271
	Чёрный	100	IMT46272
380x7,6	Белый	100	IMT46273
	Чёрный	100	IMT46274
550x8,8	Белый	100	IMT46276
	Чёрный	100	IMT46275
780x8,8	Чёрный	100	IMT46277

Аксессуары для кабельных стяжек

Площадки предназначены для крепления стяжек к различным поверхностям. Две позиции имеют самоклеящееся основание на основе пленки 3М, третья крепится посредством винта или шурупа.

Материал: полиамид

Тип	Цвет	Упаковка	№ по каталогу
Площадка для стяжек шириной до 3.6 мм, самоклеящаяся	Белый	100	IMT47000
Площадка для стяжек шириной до 4.8 мм, самоклеящаяся	Белый	100	IMT47001
Площадка под винт/шуруп для стяжек до 7.8 мм	Белый	100	IMT47002
Стяжка 2.5x100 мм с табличкой для маркировки	Белый	100	IMT47004
Дюбель для крепления стяжек шириной до 9 мм	Чёрный	100	IMT47006



Удлинители Unica Extend

Удобное решение для дома и офиса



Удлинители Unica Extend – отличное решение для подключения к электросети всех ваших потребителей, находящихся на вашем рабочем столе дома или в офисе. Наличие кнопки с подсветкой позволяет вам одним движением обесточить все подключенные приборы.

- Варианты на 3 и 5 розеток.
- Длина кабеля 1,5; 3 и 5 м.
- Два цвета – белый и черный.
- Вариант с двумя USB-зарядками 2,4 А.

Преимущества

- Все розетки с защитными шторками и заземлением.
- Кабель 3х1,5 мм² с эргономичной вилкой.
- Максимальная мощность 3670 Вт.
- Отверстия для крепления.
- Ориентация розеток под углом 45° для удобства подключения.

Удлинители Unica Extend имеют кабель 3х1,5 мм², эргономичную вилку и рассчитаны на максимальную мощность 3680 Вт (кроме удлинителей на 1,5 м, имеющих сечение 1 мм²). Все удлинители имеют кнопку включения с индикацией наличия напряжения на розетках. Для крепления на стену или к столу имеются специальные отверстия. Максимальный ток зарядки по USB – 2,4 А. Все розетки имеют заземление и защитные шторки.

Удлинитель белого цвета		
Кол-во розеток	Длина кабеля	№ по каталогу
3 розетки	1,5 м	ST9431W
	3 м	ST9433W
	5 м	ST9435W
5 розеток	3 м	ST9453W
	5 м	ST9455W
5 розеток + 2 USB-зарядки	3 м	ST945U3W

Удлинитель черного цвета		
Кол-во розеток	Длина кабеля	№ по каталогу
3 розетки	1,5 м	ST9431B
	3 м	ST9433B
5 розеток	3 м	ST9453B
5 розеток + 2 USB-зарядки	3 м	ST945U3B

Удлинитель на катушках Thorsman

Для дома, для дачи, для работы



Удлинитель на катушках Thorsman позволят вам подключить к сети электроприборы и инструменты там, где нет стационарных розеток. Встроенная термозащита отключит приборы в случае чрезмерной нагрузки, что делает работу более безопасной. Широкий выбор позволит вам выбрать тот удлинитель, который максимально соответствует вашему запросу.

Преимущества

- Широкий выбор:
 - кабель сечением 1,0; 1,5 и 2,5 мм²;
 - длина кабеля 15, 20, 25 и 40 м;
 - степень пылевлагозащиты IP20 и IP44;
 - 2 типа кабеля: для работы внутри и вне помещений;
 - наличие моделей повышенной прочности IK08.
- Безопасность:
 - встроенная термозащита от перегрузки;
 - все розетки имеют заземление и защитные шторки;
 - LED-индикация наличия напряжения.
- Удобство использования:
 - эргономичная вилка;
 - ручка для сматывания;
 - фиксатор кабеля на катушке.

В 2019 году дизайн удлинителей Thorsman был отмечен международной наградой за лучший дизайн.




Удлинитель на катушках Thorsman

Удлинитель на катушках с 4 розетками

Пластиковый каркас, кабель ПВХ H05 VVF (аналог ПВС)

Имеют 4 розетки с заземлением. Встроенный терморасцепитель защищает от перегрузки. Отличаются сечением кабеля и степенью IP. Световой индикатор говорит о наличии напряжения на розетках. Катушка защищена пластиковым каркасом и имеет ручку для сматывания кабеля.



Тип	Сечение кабеля	Длина кабеля	Степень защиты	№ по каталогу
Удлинитель 15 м, кабель 3x1,0	1,0 мм ²	15 м	IP20	IMT33135
Удлинитель 15 м, кабель 3x1,5	1,5 мм ²	15 м	IP20	IMT33137
Удлинитель 15 м, кабель 3x1,5	1,5 мм ²	15 м	IP44	IMT33136

Металлический каркас, кабель ПВХ H05 VVF (аналог ПВС)

Имеет 4 розетки с заземлением. Встроенный терморасцепитель защищает от перегрузки. Световой индикатор показывает наличие напряжения на розетках. Катушка размещена на металлическом каркасе и имеет ручки для сматывания кабеля и переноски удлинителя.



Тип	Сечение кабеля	Длина кабеля	Степень защиты	№ по каталогу
Удлинитель 20 м, кабель 3x1,5	1,5 мм ²	20 м	IP20	IMT33140

Металлический каркас, кабель H07 RNF (аналог КГН) для работы вне помещений

Имеют 4 розетки с заземлением. Встроенный терморасцепитель защищает от перегрузки. Отличаются сечением кабеля и длиной кабеля. Световой индикатор показывает наличие напряжения на розетках. Катушка размещена на металлическом каркасе и имеет ручки для сматывания кабеля и переноски удлинителя.



Тип	Сечение кабеля	Длина кабеля	Степень защиты	№ по каталогу
Удлинитель 25 м, кабель 3x1,5	1,5 мм ²	25 м	IP44	IMT33147
Удлинитель 25 м, кабель 3x2,5	2,5 мм ²	25 м	IP44	IMT33148
Удлинитель 40 м, кабель 3x1,5	1,5 мм ²	40 м	IP44	IMT33158

Удлинитель на катушке с 1 кабельной розеткой

Имеет одну кабельную розетку с заземлением. Встроенный терморасцепитель защищает от перегрузки. Световой индикатор показывает наличие напряжения на розетке. Катушка размещена на металлическом каркасе и имеет ручки для размотки кабеля и переноски.



Тип	Сечение кабеля	Длина кабеля	Степень защиты	№ по каталогу
Удлинитель 25 м, кабель 3x1,5	1,5 мм ²	25 м	IP44	IMT33151

Розеточные блоки Unica System+ Компактное решение для дома и офиса



Розеточные блоки и новые аксессуары для организации кабелей серии Unica System+ обеспечивают порядок в офисе и удобство подключения устройств на рабочем месте.

Преимущества

- Компактный размер (диаметр всего 70 мм).
- Установка в три шага.
- Мощная USB-зарядка 3,1 А.
- Два цвета на выбор: белый и антрацит.
- Прозрачная крышка для защиты от влаги и пыли (опция).



Беспроводная зарядка стандарта Qi со световой и звуковой индикацией

Розеточные блоки Unica System+ Завантажено з e27.com.ua

Розеточные блоки

Тип	Цвет	№ по кат.
Розеточные блоки устанавливаются в имеющееся или предварительно просверленное отверстие диаметром 60 мм. Имеют встроены двухметровый кабель с вилкой для подключения. Фиксируются в отверстии при помощи резьбового кольца зеленого цвета. Дополнительно можно заказать прозрачную крышку, препятствующую попаданию внутрь блока жидкости, пыли и грязи. Материал: поликарбонат		
Блок с одной розеткой (2К+3), со шторками, 250 В, 16 А	Белый	INS44000
	Антрацит	INS44001
Блок с одной розеткой (2К+3) и 1xUSB зарядкой, 3,1 А (тип А)	Белый	INS44004
	Антрацит	INS44005
Блок с двумя USB зарядками (тип А + тип С), 5 В, 3,1 А	Белый	INS44008
	Антрацит	INS44009

Беспроводная зарядка стандарта Qi

Предназначена для зарядки устройств, поддерживающих беспроводную зарядку стандарта Qi. Поставляется с USB кабелем (2 м) для прямого подключения к порту USB 3.0 или телефонной зарядке. Степень пылевлагозащиты IP44.

Беспроводная зарядка стандарта Qi, 5 Вт	Антрацит	INS44010
---	----------	----------

Аксессуары

Защитная крышка

Прозрачная откидная крышка предназначена для защиты розеточных блоков от влаги и пыли, степень защиты IP42. Материал: поликарбонат



Крышка защитная	Прозрачная	INS44031
-----------------	------------	----------

Коронка сверлильная

Коронка предназначена для высверливания отверстия Ø60 мм для установки розеточного блока в столешницу. Подходит для всех розеточных блоков и громметов Ø60 мм. Материал: сталь



Коронка сверлильная	Черный	INS44030
---------------------	--------	----------

Напольный фидер

Предназначен для защиты кабелей, прокладываемых по полу. Растягивается до 1 м. При необходимости можно соединить несколько фидеров между собой. Легко добавит и удалить кабель. Для монтажа фидера к столешнице снизу используется специальное крепление INS61202. Материал: поликарбонат



Фидер 24x90x700 мм	Черный	INS61200
	Металлик	INS61201
Крепление фидера	Черный	INS61202

Кабельные рукава самосоворачивающиеся

Капроновый рукав предназначен для организации нескольких кабелей. Рукав сам сворачивается в трубку, надежно охватывая кабельный пучок. В зависимости от количества кабелей в пучке вы всегда сможете подобрать нужный диаметр рукава. При необходимости можно укоротить. Поставляется кусками по 2 м. Материал: полиамид



Рукав Ø15 мм, 2 м	Черный	INS61203
Рукав Ø30 мм, 2 м	Черный	INS61205
Рукав Ø40 мм, 2 м	Черный	INS61207
	Белый	INS61208

Фиксатор кабеля самоклеящийся

Предназначен для крепления кабелей. Комплектуется самоклеящейся лентой. Легко открывается для добавления или удаления кабелей. Имеет 6 отсеков. Поставляется комплектом из 5 штук. Материал: поликарбонат



Фиксатор для кабелей (комплект из 5 шт.)	Белый	INS61209
--	-------	----------

Кабельные громметы Ø60 мм

Предназначены для прохода кабелей через столешницу. Устанавливаются в отверстия Ø60 и Ø80 мм соответственно. Громметы в цвете металл имеют в зоне прохода кабелей щётку, ограничивающую попадание пыли



Громмет со щёткой	Металлик	INS61213
Громметы со шторкой, пластик (комплект из 2 шт.)	Белый	INS61214
	Черный	INS61215

Кабельные громметы Ø80 мм

Громмет со щёткой

Громмет со щёткой	Металлик	INS61210
Громметы со шторкой, пластик (комплект из 2 шт.)	Белый	INS61211
	Черный	INS61212



Серия Easy9

Выгодное качество



Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

- Качество, проверенное временем: серия представлена на российском рынке с 2013 года.
- Выбор электриков для создания электроустановки любой сложности для дома.
- Самый широкий ассортимент функций в среднем сегменте.

NEW



Компактные
АВДТ



Дифавтомат
(АВДТ) 40 А



Авт. выключатели
6 кА, кривые C, D



Селектив-
ные ВДТ



Контакты



Импульсное
реле



Гребенчатые шинки

Предложение

Завантажено з e27.com.ua



Автоматические выключатели
для защиты электрической сети от воздействий токов перегрузки и короткого замыкания



Выключатели дифф. тока (УЗО)
для защиты человека от поражения электрическим током, электропроводки от возгорания



Дифавтоматы (АВДТ)
совмещают в одном изделии функции УЗО и автоматических выключателей



Реле напряжения
для защиты оборудования широкого потребления при перепадах напряжения



УЗИП
для защиты от импульсных перенапряжений в сети любых электронных и IT-устройств



Выключатели нагрузки
для управления включением и отключением цепей под нагрузкой



Контакты
служат для удаленного управления одно- и трехфазными нагрузками



Импульсное реле
Дистанционное импульсное управление электрическими цепями, например, цепями освещения



Гребенчатые шинки
Предназначены для распределения электропитания внутри распределительного щита



Аксессуары

Серия Easy9

Автоматические выключатели 4,5 кА

ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1)

Применение

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.

Характеристики

- Номинальный ток: 6-63 А.
- Номинальное напряжение:
 - 1 полюс и 2 полюса: 230 В пер. тока;
 - 3 и 4 полюса: 400 В пер. тока.
- Кривые отключения: В и С.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Механизм мгновенной коммутации.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 35 мм² для жестких кабелей, 25 мм² для гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 4000 циклов.
- Механическая износостойкость: 10000 циклов.

Каталожные номера				
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Кривая В	Кривая С
1P	1	6	EZ9F14106	EZ9F34106
		10	EZ9F14110	EZ9F34110
		16	EZ9F14116	EZ9F34116
		20	EZ9F14120	EZ9F34120
		25	EZ9F14125	EZ9F34125
		32	EZ9F14132	EZ9F34132
		40	EZ9F14140	EZ9F34140
		50	EZ9F14150	EZ9F34150
		63	EZ9F14163	EZ9F34163
		6	EZ9F14206	EZ9F34206
2P	2	10	EZ9F14210	EZ9F34210
		16	EZ9F14216	EZ9F34216
		20	EZ9F14220	EZ9F34220
		25	EZ9F14225	EZ9F34225
		32	EZ9F14232	EZ9F34232
		40	EZ9F14240	EZ9F34240
		50	EZ9F14250	EZ9F34250
		63	EZ9F14263	EZ9F34263
		6	EZ9F14306	EZ9F34306
		10	EZ9F14310	EZ9F34310
3P	3	16	EZ9F14316	EZ9F34316
		20	EZ9F14320	EZ9F34320
		25	EZ9F14325	EZ9F34325
		32	EZ9F14332	EZ9F34332
		40	EZ9F14340	EZ9F34340
		50	EZ9F14350	EZ9F34350
		63	EZ9F14363	EZ9F34363
		6	EZ9F14406	EZ9F34406
		10	EZ9F14410	EZ9F34410
		16	EZ9F14416	EZ9F34416
4P	4	20	EZ9F14420	EZ9F34420
		25	EZ9F14425	EZ9F34425
		32	EZ9F14432	EZ9F34432
		40	EZ9F14440	EZ9F34440
		50	EZ9F14450	EZ9F34450
		63	EZ9F14463	EZ9F34463



Однополюсный автоматический выключатель



Двухполюсный автоматический выключатель



Трехполюсный автоматический выключатель



Четырехполюсный автоматический выключатель

NEW



Серия Easy9

Автоматические выключатели 6 кА

Применение

- Защита цепей от токов короткого замыкания.
- Защита цепей от токов перегрузки.
- Использование в качестве вводных автоматических выключателей этажных (вторичных) распределительных щитов частных и многоквартирных домов.
- Селективная токовая защита при совместном использовании автоматических выключателей с время-токовыми характеристиками В, С, D.

Характеристики

- Номинальное напряжение:
 - 2 полюса: 230 В пер. тока;
 - 3 полюса: 400 В пер. тока.
- Кривые отключения: С и D.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 6000 А.
- Механизм мгновенной коммутации.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 35 мм² для жестких кабелей, 25 мм² для гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 4000 циклов.
- Механическая износостойкость: 10000 циклов.

Каталожные номера				
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Кривая С	Кривая D
2P	2	25	EZ9F56225	EZ9F86225
		32	EZ9F56232	EZ9F86232
		40	EZ9F56240	EZ9F86240
		50	EZ9F56250	EZ9F86250
		63	EZ9F56263	EZ9F86263
3P	3	25	EZ9F56325	EZ9F86325
		32	EZ9F56332	EZ9F86332
		40	EZ9F56340	EZ9F86340
		50	EZ9F56350	EZ9F86350
		63	EZ9F56363	EZ9F86363

Серия Easy9

Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

ГОСТ Р 51326.1-2010, ГОСТ Р 51326.2.2-99,
ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61008-1)

Применение

- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.
- Защита от возгорания.

Характеристики

- Тип: AC, A, AC-S (ВДТ с задержкой по времени).
- Номинальный ток: 25-63 А.
- Ном. отключающий дифференциальный ток: 10, 30, 100, 300 мА.
- Номинальное напряжение:
 - 2 полюса: 230 В пер. тока;
 - 4 полюса: 400 В пер. тока.
- Тип устройства:
 - 2 полюса: электронное;
 - 4 полюса: электромеханическое.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 35 мм² для жестких кабелей, 25 мм² для гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 2000 циклов.
- Механическая износостойкость: 5000 циклов.



Двухполюсный дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО)



Четырехполюсный дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО)

Каталожные номера						
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Тип	Чувствительность, мА	Ном. ток, А	№ по каталогу	
2P	2	AC	10	25	EZ9R14225	
				25	EZ9R34225	
			30	40	EZ9R34240	
				63	EZ9R34263	
			100	40	EZ9R54240	
				63	EZ9R54263	
			300	40	EZ9R64240	
				63	EZ9R64263	
			A + защита от повышенного напряжения	100	40	EZ9R74240
					63	EZ9R74263
		300		40	EZ9R84240	
			63	EZ9R84263		
		4P	4	AC		25
30	40				EZ9R34440	
	63				EZ9R34463	
100	40				EZ9R54440	
	40				EZ9R64440	
300	63				EZ9R64463	

NEW

Селективные ВДТ

Применение

Предназначены для защиты электроустановки и электропроводки от возгорания. Выдержка времени исключает риск ложного срабатывания группового ВДТ.



Каталожные номера					
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Тип	Чувствительность, мА	Ном. ток, А	№ по каталогу
2P	2	AC-S	300	40	EZ9R67240
				63	EZ9R67263
4P	4	AC-S	300	25	EZ9R67425
				40	EZ9R67440
				63	EZ9R67463

Серия Easy9

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)

ГОСТ Р 51327.1-2010, ГОСТ Р 51327.2.2-99,
ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61009-1)

Применение

- Комбинированная защита цепей от перегрузок, коротких замыканий.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики

- Тип: AC.
- Номинальный ток: 10, 16, 20, 25, 32, 40 А.
- Номинальный отключающий дифференциальный ток: 30 мА.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.
- Тип устройства: электронное.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Кривая отключения: C.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 25 мм² для жестких кабелей, 16 мм² для гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 4000 циклов.
- Механическая износостойкость: 10000 циклов.



Дифференциальный автоматический выключатель

Каталожные номера					
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Тип	Чувствительность, мА	Ном. ток, А	№ по каталогу
2P	2	AC	30	10	EZ9D34610
				16	EZ9D34616
				20	EZ9D34620
				25	EZ9D34625
				32	EZ9D34632
				40	EZ9D34640

NEW

NEW

Серия Easy9

Компактные автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы)



Применение

- Комбинированная защита цепей от перегрузок, коротких замыканий.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики

- Кол-во модулей Ш=18 мм: 1.
- Тип: AC, A.
- Номинальный ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32 А.
- Номинальный отключающий дифференциальный ток: 10, 30 мА.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.
- Тип устройства: электронное.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Кривая отключения: C.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 25 мм² для жестких кабелей, 16 мм² для гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 4000 циклов.
- Механическая износостойкость: 10000 циклов.

Каталожные номера					
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Тип	Чувствительность, мА	Ном. ток, А	№ по каталогу
1P+N	1	AC	10	16	EZ9D63616
				6	EZ9D33606
			30	10	EZ9D33610
				16	EZ9D33616
				20	EZ9D33620
				25	EZ9D33625
		A	30	32	EZ9D33632
				16	EZ9D53616
			25	25	EZ9D53625

NEW

Серия Easy9

Контакторы СТ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000)



Контактор СТ



Применение

В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или устройствами дифференциальной защиты обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:

- систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения;
- непероритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя.

Характеристики

- Согласно МЭК/EN 61095.
- Электрическая износостойкость:
 - в день: 100 циклов;
 - всего: 200000 циклов.
- Категория применения: AC7a / AC7b.
- Степень защиты:
 - открытый аппарат: IP20;
 - аппарат в модульном шкафу: IP40.
- Рабочая температура: от -5 до +60 °С.
- Температура хранения: от -40 до +70 °С.

Параметры цепи управления (катушка)

- Потребляемая мощность катушки управления при 20 °С:
 - режим включения: 15 ВА;
 - режим удержания: 1,2 ВА.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.

Параметры силовой цепи (контакты)

- Тип контактов: 2НО, 4НО.
- Потребляемая мощность в режиме удержания: 1,2 ВА.
- Номинальное напряжение: 250 В пер. тока.

Каталожные номера				
Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Тип контактов	№ по каталогу
2	1	20	2НО	EZ9C32220
2	2	40	2НО	EZ9C32240
4	3	40	4НО	EZ9C32440

NEW

Серия Easy9 Импульсное реле TL

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2-2006)



Импульсное
реле TL



Применение

Дистанционное импульсное управление электрическими цепями, например, цепями освещения:

- с лампами накаливания, низковольтными галогенными лампами и т.д. (резистивные нагрузки);
- с флуоресцентными лампами, газоразрядными лампами и т.д. (индуктивные нагрузки);
- со светодиодными светильниками.

Характеристики

- Соответствие МЭК/EN 60669.
- Электрическая износостойкость:
 - в день: 100 циклов;
 - всего: 200000 циклов;
 - макс. кол-во коммутаций в минуту: 5.
- Степень защиты:
 - открытый аппарат: IP20;
 - аппарат в модульном шкафу: IP40.
- Рабочая температура: от -20 до +50 °C.
- Температура хранения: от -40 до +70 °C.

Параметры цепи управления (катушка)

- Потребляемая мощность катушки управления при 20 °C в режиме включения: 15 ВА.
- Продолжительность импульса: 50 мс.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.

Параметры силовой цепи (контакты)

- Тип контактов: 1НО.
- Номинальный ток: 16 А.
- Номинальное напряжение: 250 В пер. тока.

Каталожные номера

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Тип контактов	№ по каталогу
1	1	16	1НО	EZ9C33116

NEW

Серия Easy9 Реле напряжения



Реле напряжения

Применение

Защита оборудования широкого потребления (электронных устройств, ТВ, ПК, бытовых приборов и т. д.) от перепадов напряжения при возникновении нестабильных условий в электрической сети или пробоя нейтрали: при обнаружении скачка или падения напряжения устройство размыкает цепь и автоматически ее замыкает после стабилизации параметров сети.

Характеристики

- Напряжение изоляции (Ui): 400 В пер. тока.
- Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp): 4 кВ.
- Ном. импульсное выдерживаемое напряжение между контактами: 1,5 кВ.
- Уставка макс. напряжения:
 - верхний порог отключения: > 265 В пер. тока;
 - верхний порог восстановления: 253 В пер. тока.
- Уставка мин. напряжения:
 - нижний порог отключения: от 50 до 160 В пер. тока;
 - нижний порог восстановления: 195 В пер. тока.
- Выдержка времени: 30 с ±5.
- Макс. потребление энергии: 4 ВА.
- Защита ввода: модульный автоматический выключатель.
- Класс защиты (МЭК 60529):
 - открытый аппарат: IP20;
 - аппарат в модульном шкафу: IP40.
- Степень загрязнения: 2.
- Механическая и электрическая износостойкость: 12000 циклов.
- Рабочая температура: от -25 до +55 °C.
- Температура хранения: от -40 до +80 °C.
- Высота над уровнем моря: 2000 м.

Каталожные номера

Кол-во полюсов	Ном. ток, А	Ном. напряжение при 50 Гц, В	№ по каталогу
2	40	230	EZ9C1240
Кол-во модулей Ш = 18 мм			
	2		

Серия Easy9

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-11, тип 2)



УЗИП 1P+N



УЗИП 3P+N

Применение

Обеспечивают защиту от импульсных перенапряжений, вызванных, в том числе, грозовыми разрядами любых чувствительных к перенапряжению устройств, в частности, электронного и IT-оборудования: телевизоров, компьютеров, мониторов, принтеров, модемов, бытовых электроприборов с электронными контроллерами, телефонов, факсов, систем охранной сигнализации и т.д.

Характеристики

- Сечение кабелей:
 - мин.: 5 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 35 мм² для жестких и гибких кабелей.

Каталожные номера					
Кол-во полюсов	Макс. ток, кА	Ном. ток, кА	№ по каталогу	Уровень защиты от перенапряжений, кВ	Кол-во модулей Ш=18 мм
1	20	10	EZ9L33120	1,3	1
1+N	20	10	EZ9L33620	1,3	2
3	45	20	EZ9L33345	1,3	3
3+N	20	10	EZ9L33720	1,3	4
3+N	45	20	EZ9L33745	1,5	4
Макс. напряжение сети	Ph / Ph (межфазное)	400 В			
	Ph / N (фаза-нейтраль)	230 В			

Выбор автоматического выключателя для защиты УЗИП					
Параметры УЗИП		Параметры автоматического выключателя			
Макс. ток, кА	Кол-во полюсов	№ по каталогу	Кол-во полюсов	Макс. защита от токов перегрузки, А	Ток Ics, кА
45	3	EZ9F34325	3	25	4,5
	3+N	EZ9F34425	4	25	4,5
25	1	EZ9F34116	1	16	4,5
	1+N	EZ9F34216	2	16	4,5
	3+N	EZ9F34416	4	16	4,5

Серия Easy9

Выключатели нагрузки (мини-рубильники)

ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-1)



Мини-рубильник 1P



Мини-рубильник 2P



Мини-рубильник 3P



Мини-рубильник 4P

Применение

Используются для включения и отключения цепей под нагрузкой. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и предотвращает спекание контактов под нагрузкой.

Характеристики

- Категория применения: AC-22A (обеспечивает возможность переключения смешанных резистивных и индуктивных нагрузок).
- Номинальный ток: 40, 63, 80, 100, 125 А.
- Номинальное напряжение: 230 / 400 В пер. тока.
- Допустимый сквозной ток короткого замыкания (Icw): 12 Ie в течение 1с.
- Номинальный условный ток короткого замыкания (Isc): 5000 А.
- Номинальная наибольшая включающая способность (Icm): 15 Ie.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 50 мм² для жестких кабелей, 35 мм² для гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 1500 циклов (40-100 А) / 1000 (125 А).
- Механическая износостойкость: 8500 циклов (40-100 А) / 7000 (125 А).

Каталожные номера			
Кол-во полюсов	Кол-во модулей Ш=18 мм	Ном. ток, А	№ по каталогу
1P	1	40	EZ9S16140
		63	EZ9S16163
		80	EZ9S16180
		100	EZ9S16191
		125	EZ9S16192
		40	EZ9S16240
2P	2	63	EZ9S16263
		80	EZ9S16280
		100	EZ9S16291
		125	EZ9S16292
		40	EZ9S16340
		63	EZ9S16363
3P	3	80	EZ9S16380
		100	EZ9S16391
		125	EZ9S16392
		40	EZ9S16440
		63	EZ9S16463
		80	EZ9S16480
4P	4	100	EZ9S16491
		125	EZ9S16492

Серия Easy9

Гребенчатые шинки

Применение


Обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек: контактные зубцы соответствуют вводам подключаемых устройств.

Гребенчатые шинки с возможностью обрезки до нужной длины

Кол-во полюсов	Ном. ток, А	Кол-во модулей Ш=18 мм	Описание	№ по каталогу
1P	63	12	12 модулей	EZ9XPH112
		57	1 м	EZ9XPH157
2P		12	12 модулей	EZ9XPH212
		57	1 м	EZ9XPH257
3P		12	12 модулей	EZ9XPH312
		57	1 м	EZ9XPH357
1P+N		12	12 модулей	EZ9XPH612
				

Аксессуары

Тип	№ по каталогу
Вводная клемма 35 мм ² для гребенчатых шинок 1-3P	EZ9XPC04
Заглушки боковые для гребенчатых шинок 1P, 10 шт.	EZ9XPE110
Заглушки боковые для гребенчатых шинок 2P, 10 шт.	EZ9XPE210
Заглушки боковые для гребенчатых шинок 3P, 10 шт.	EZ9XPE310
Вводная клемма 25 мм ² для гребенчатых шинок, 4 шт.	EZ9XPC604
Заглушки боковые для гребенчатых шинок 1P+N, 40 шт.	EZ9XPE640
Колпачки изолирующие для контактов гребенчатых шинок 1P+N, 12 шт.	A9X21096
Колпачки изолирующие для контактов гребенчатых шинок (A9X), 20 шт.	A9XPT920

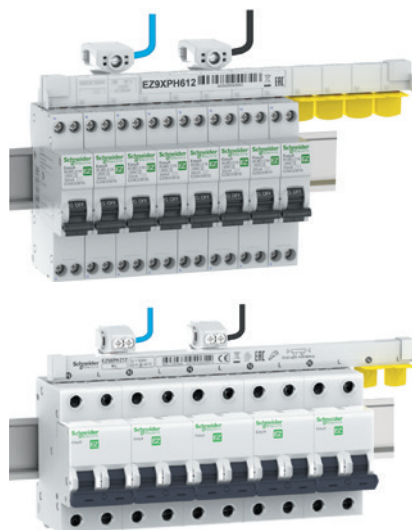

Серия Easy9

Пломбируемая клеммная заглушка для автоматических выключателей

Применение

- Защита от хищения электроэнергии.
- Защита от несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.

Примечания.

После установки клеммной заглушки EZ9A на вводной автоматический выключатель EZ9F необходимо осуществить опломбировку с помощью стальной или медной проволоки. Необходимо помнить, что перед обслуживанием или ремонтом питания электроцита должно быть отключено!


Пломбируемая клеммная заглушка для автоматических выключателей

Совместимость с авт. выключателем	Кол-во полюсов	Кол-во в упаковке, шт.	№ по каталогу
EZ9F14XXX, EZ9F34XXX	1, 2, 3, 4	24	EZ9A26982



Серия Домовой

Правильный выбор для каждого дома

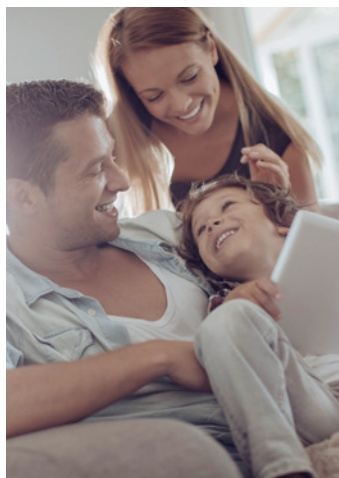

Домовой – серия модульного оборудования, производимая Schneider Electric. Устройства серии Домовой представлены с 2002 года в предложении Schneider Electric. Серия продается по всему миру и официально называется Domae.

- Производится на собственных заводах в Болгарии, Испании, Италии.
- Оборудование предназначено для использования в электросетях жилых домов, офисов, гостиниц, коттеджей, больниц, аэропортов и т.д.

Преимущества

- Комплексное предложение для защиты от поражения электрическим током и пожара, от перегрузки и короткого замыкания.
- Многолетняя репутация надежного и качественного продукта.
- Запоминающийся эргономичный дизайн.
- 100% выходной контроль качества.
- Понятные названия устройств на русском языке.
- Сертификация независимыми организациями.
- Соответствие стандартам таможенного союза ЕАЭС, а также международным стандартам IEC.

Предложение



Автоматические выключатели

для защиты электрической сети от воздействий токов перегрузки и короткого замыкания.



Выключатели дифф. тока (УЗО)

для защиты человека от поражения электрическим током, электропроводки от возгорания



Дифавтоматы (АВДТ)

совмещают в одном изделии функции УЗО и автоматических выключателей



УЗИП

для защиты от импульсных перенапряжений в сети любых электронных и IT-устройств.



Контакторы

для защиты от импульсных перенапряжений в сети любых электронных и IT-устройств.




Импульсное реле

для управления включением и отключением цепей под нагрузкой.



Звонки для установки на DIN-рейку

для управления включением и отключением цепей под нагрузкой.



Гребенчатые шинки

Предназначены для распределения электропитания внутри распределительного щита и обеспечивают быструю, долговечную и безопасную установку устройств и их простой демонтаж при замене.

Серия Домовой

Автоматические выключатели ВА63

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)



Однополюсный автоматический выключатель



Двухполюсный автоматический выключатель (полюс+нейтраль)



Трехполюсный автоматический выключатель

Применение

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.

Характеристики

- Номинальный ток: 6-63 А.
- Номинальное напряжение:
 - 1 полюс и 1 полюс + нейтраль : 230 В пер. тока;
 - 3 полюса: 400 В пер. тока.
- Кривая отключения: С.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Механизм мгновенной коммутации.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 25 мм² для жестких кабелей.
- Электрическая и механическая износостойкость: 10000 циклов.
- Двухпозиционная защелка для удобства монтажа.

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	№ по кат.
1	1	6	11201
1	1	10	11202
1	1	16	11203
1	1	20	11204
1	1	25	11205
1	1	32	11206
1	1	40	11207
1	1	50	11208
1	1	63	11209
1+N	2	6	11211
1+N	2	10	11212
1+N	2	16	11213
1+N	2	20	11214
1+N	2	25	11215
1+N	2	32	11216
1+N	2	40	11217
1+N	2	50	11218
1+N	2	63	11219
3	3	6	11221
3	3	10	11222
3	3	16	11223
3	3	20	11224
3	3	25	11225
3	3	32	11226
3	3	40	11227
3	3	50	11228
3	3	63	11229

Серия Домовой

Дифференциальные выключатели нагрузки ВД63 (УЗО)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)



Двухполюсный дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО)



Четырехполюсный дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО)

Применение

- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.
- Защита от возгорания.

Характеристики

- Тип: АС.
- Ном. ток: 16-63 А.
- Ном. отключающий дифференциальный ток: 10, 30, 100, 300 мА.
- Номинальное напряжение:
 - 2 полюса: 230 В пер. тока;
 - 4 полюса: 400 В пер. тока.
- Тип устройства: электромеханическое.
- Ном. наибольшая отключ. способность: 4500 А.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 25 мм² для жестких кабелей.
- Электрическая и механическая износостойкость: 10000 циклов.
- Двухпозиционная защелка для удобства монтажа.

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Чувствит., мА	№ по кат.
2	2	16	10	11454
2	2	25	30	11450
2	2	40	30	11452
2	2	63	30	11455
2	2	25	300	11451
2	2	40	300	11453
2	2	63	300	11456
4	4	25	30	11460
4	4	40	30	11463
4	4	63	30	11466
4	4	40	100	11464
4	4	63	100	11467
4	4	40	300	11465
4	4	63	300	11468

Критерии выбора УЗО

- Чувствительность:
 - 10 и 30 мА для защиты человека от поражения электрическим током;
 - 30 мА для простых схем и 100 или 300 мА для каскадных схем для защиты от возникновения пожара из-за износа или повреждения изоляции;
 - 10 мА для мест, где вероятность поражения электрическим током наиболее велика, например, в ванной комнате из-за повышенной влажности.

- Номинальный ток: Номинальный ток УЗО должен быть выше или равен току автоматического выключателя. Например, если прибор защищен автоматическим выключателем ВА63 с ном. током 16 А, то необходимо выбрать УЗО ВД63 с ном. током 16 или 25 А.

- Кнопка «Тест» для осуществления периодического контроля работоспособности УЗО (не реже 1 раза в месяц): При нажатии кнопки «Тест» УЗО должно сработать, что означает, что оно исправно. В случае его исправности, оно может быть снова включено. При неисправности УЗО, его необходимо заменить.

Таблица соответствия УЗО и автоматического выключателя, установленных в одной линии

Ном. ток, А	УЗО ВД63
Автоматический выключатель ВА63	
6	16, 25, 40, 63
10	16, 25, 40, 63
16	16, 25, 40, 63
20	25, 40, 63
25	25, 40, 63
32	40, 63
40	40, 63
50	63
63	63

Серия Домовой

Дифференциальные автоматические выключатели АД63

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»
ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006)



Дифференциальный автоматический выключатель



Применение

- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.
- Защита электроустановки от возгорания.

Характеристики

- Тип: АС.
- Номинальный ток: 16, 25, 40 А.
- Номинальный отключающий дифференциальный ток: 30, 300 мА.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.
- Тип устройства: электромеханическое.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Кривая отключения: С.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 25 мм² для жестких кабелей.
- Электрическая и механическая износостойкость: 10000 циклов.
- Двухпозиционная защелка для удобства монтажа.

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Чувствит., мА	№ по кат.
1+N	2	16	30	11473
1+N	2	25	30	11474
1+N	2	40	30	11475
1+N	2	25	300	11471
1+N	2	40	300	11472

Для надежного подключения дифавтоматов Домовой рекомендуем использовать гребенчатые шинки Linergy FH.

Серия Домовой

Компактные дифференциальные автоматические выключатели АД63 К

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»
ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006)



Дифференциальный автоматический выключатель АД63 К



Применение

- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики

- Тип: АС.
- Номинальный ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32 А.
- Номинальный отключающий дифференциальный ток: 30 мА.
- Номинальное напряжение: 230 В (±10-15 %) пер. тока.
- Тип устройства: электронное.
- Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
- Кривая отключения: С.
- Механизм быстрого включения, продлевающий срок службы контактов на 30%.
- Компактный размер.
- Выгодная цена.
- Сечение кабелей:
 - мин.: 1 мм² для жестких или гибких кабелей;
 - макс.: 16/10 мм² для жестких или гибких кабелей.
- Электрическая износостойкость: 10000 циклов.
- Механическая износостойкость: 20000 циклов.
- Двухпозиционная защелка для удобства монтажа.

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Чувствит., мА	№ по кат.
1+N	1	6	30	12478
1+N	1	10	30	12521
1+N	1	16	30	12522
1+N	1	20	30	12523
1+N	1	25	30	12524
1+N	1	32	30	12525

Для надежного подключения дифавтоматов Домовой рекомендуем использовать гребенчатые шинки Linergy FH.

Серия Домовой Контакты СТ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000)



Контактор СТ



Применение

В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или устройствами дифференциальной защиты обеспечивают дистанционное управление в однофазных цепях переменного тока:

- систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения;
- непереносимых нагрузок.

Характеристики

- Соответствие МЭК/EN 61095.
- Электрическая износостойкость:
 - в день: 100 циклов;
 - всего: 200000 циклов.
- Категория применения: AC7a / AC7b.
- Степень защиты:
 - открытый аппарат: IP20;
 - аппарат в модульном шкафу: IP40.
- Рабочая температура: от -5 до +60 °C.
- Температура хранения: от -40 до +70 °C.

Параметры цепи управления (катушка)

- Потребляемая мощность катушки управления (при 20 °C):
 - режим включения: 15 ВА;
 - режим удержания: 1,2 ВА.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.

Параметры силовой цепи (контакты)

- Тип контактов: 2НО.
- Потребляемая мощность в режиме удержания: 1,2 ВА.
- Номинальное напряжение: 250 В пер. тока.

Каталожные номера

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Тип контактов	№ по кат.
1	1	20	2НО	15370

Серия Домовой Импульсное реле TL

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2-2006)



Импульсное реле TL



Применение

Дистанционное импульсное управление электрическими цепями, например, цепями освещения:

- с лампами накаливания, низковольтными галогенными лампами и т.д. (резистивные нагрузки);
- с флуоресцентными лампами, газоразрядными лампами и т.д. (индуктивные нагрузки);
- со светодиодными светильниками.

Характеристики

- Соответствие МЭК/EN 60669.
- Электрическая износостойкость:
 - в день: 100 циклов;
 - всего: 200000 циклов;
 - макс. кол-во коммутаций в минуту: 5.
- Степень защиты:
 - открытый аппарат: IP20;
 - аппарат в модульном шкафу: IP40.
- Рабочая температура: от -20 до +50 °C.
- Температура хранения: от -40 до +70 °C.

Параметры цепи управления (катушка)

- Потребляемая мощность катушки управления (при 20 °C) в режиме включения: 15 ВА.
- Продолжительность импульса: 50 мс.
- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.

Параметры силовой цепи (контакты)

- Тип контактов: 1НО.
- Номинальный ток: 16 А.
- Номинальное напряжение: 250 В пер. тока.

Каталожные номера

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Тип контактов	№ по каталогу
1	1	16	1НО	15508

Звонки для установки на DIN-рейку SO



Применение

Звуковая сигнализация в жилых и административно-коммерческих зданиях.

Характеристики

- Соответствие МЭК/EN 61095.
- Потребление:
 - 8...12 В пер. тока: 3,6 ВА;
 - 220...240 В пер. тока: 5 ВА.
- Степень защиты (МЭК 60529):
 - открытый аппарат: IP40;
 - аппарат в модульном шкафу: IP20.
- Рабочая температура: от -10 до +40 °C.
- Температура хранения: от -25 до +60 °C.
- Уровень звука (на расстоянии 60 см): 80 дБ.

Каталожные номера

Тип	Напряжение, В, пер. ток	№ по каталогу	Кол-во модулей Ш=9 мм
Звонки SO	230	15320	2
	8...12	15321	2

Серия Acti 9

Эффективность, достойная Вас!



Система Acti 9 включает в себя самое передовое модульное оборудование: импульсные реле, контакторы, защитные автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений, устройства защиты при дуговом пробое, датчики энергии и интерфейсы связи.

Применение

- Коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Преимущества

- Самые белые модульные устройства в мире.
- Полное соответствие действующим стандартам.
- Сверхбыстрая коммутация.
- Селективность при каскадном построении сети.
- Индикация аппарата, находящегося в поврежденном состоянии – функция Visi-Safe.
- Гарантированное информирование об аварийном отключении – функция Visi-Trip.

Характеристики

- Ном. напряжение: 230-400 В пер. тока.
- $I_{cs} = 100\% I_{cu}$ по МЭК 60898-1.
- $I_{cs} = 75\% I_{cu}$ по МЭК 60947-2.
- Коммутационная износостойкость:
 - электрическая: 10000 циклов;
 - механическая: 20000 циклов.
- Рабочая температура: от -35 до +70 °C.

Предложение



Автоматические выключатели iK60, iC60

Максимальный ток короткого замыкания: от 6 кА

- МЭК/EN 60947-2, МЭК/EN 60898-1 – для iC60
- МЭК/EN 60898-1 – для iK60



Автоматические выключатели C120

Максимальный ток короткого замыкания: 10 кА

МЭК/EN 60947-2, ГОСТ Р 50345-99



Дифференциальные выключатели нагрузки iID (УЗО)

Тип применения: AC, A

МЭК/EN 61008-1, ГОСТ Р 51326-99



Дифференциальные автоматические выключатели iDPN Vigi

Максимальный ток короткого замыкания: 6 кА

Тип применения: AC, A

МЭК/EN 61009, ГОСТ Р 51327.1-99



Устройства защиты от импульсных перенапряжений iPF K, iQuick PF

- МЭК 61643-1-98
- EN 61643-11, класс 2; МЭК 61643-1 T2
- МЭК 60364-4-443, МЭК 60364-5-534

→ продолжение

Предложение (продолжение)



Импульсные реле iTL и iTLI



Кнопки iPB



Трансформаторы напряжения iTR

Аксессуары



Контакторы iCT



Розетки на токи до 16 А на DIN-рейку

Серия Acti 9
Автоматические выключатели iK60

Максимальный ток короткого замыкания: 6 кА
ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)



Кол-во полюсов	1	2	3	4
С блоком Vigi iC60	Без блока Vigi iC60	Без блока Vigi iC60	Без блока Vigi iC60	Без блока Vigi iC60
Ном. ток (In)	Кривая	Кривая	Кривая	Кривая
	C	C	C	C
1 A	A9K24101	A9K24201	-	-
2 A	A9K24102	A9K24202	-	-
3 A	A9K24103	A9K24203	-	-
4 A	A9K24104	A9K24204	-	-
6 A	A9K24106	A9K24206	A9K24306	A9K24406
10 A	A9K24110	A9K24210	A9K24310	A9K24410
13 A	A9K24113	A9K24213	A9K24313	A9K24413
16 A	A9K24116	A9K24216	A9K24316	A9K24416
20 A	A9K24120	A9K24220	A9K24320	A9K24420
25 A	A9K24125	A9K24225	A9K24325	A9K24425
32 A	A9K24132	A9K24232	A9K24332	A9K24432
40 A	A9K24140	A9K24240	A9K24340	A9K24440
50 A	A9K24150	A9K24250	A9K24350	A9K24450
63 A	A9K24163	A9K24263	A9K24363	A9K24463
Рабочая частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Кол-во модулей Ш = 9 мм	2	4	6	8

Кривые отключения:
C - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратными значениями ном. тока.

Серия Acti 9
Автоматические выключатели iC60N

Максимальный ток короткого замыкания: 6 кА
ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)
ГОСТ IEC 60947-1-2014



Кол-во полюсов 1				2			3			4		
Vigi iC60				Дифференциальный блок Vigi iC60			Дифференциальный блок Vigi iC60			Дифференциальный блок Vigi iC60		
Ном. ток (In)	Кривая			Кривая			Кривая			Кривая		
	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
0,5 A	A9F73170	A9F74170	A9F75170	A9F73270	A9F74270	A9F75270	A9F73370	A9F74370	A9F75370	A9F73470	A9F74470	A9F75470
1 A	A9F73101	A9F74101	A9F75101	A9F73201	A9F74201	A9F75201	A9F73301	A9F74301	A9F75301	A9F73401	A9F74401	A9F75401
2 A	A9F73102	A9F74102	A9F75102	A9F73202	A9F74202	A9F75202	A9F73302	A9F74302	A9F75302	A9F73402	A9F74402	A9F75402
3 A	A9F73103	A9F74103	A9F75103	A9F73203	A9F74203	A9F75203	A9F73303	A9F74303	A9F75303	A9F73403	A9F74403	A9F75403
4 A	A9F73104	A9F74104	A9F75104	A9F73204	A9F74204	A9F75204	A9F73304	A9F74304	A9F75304	A9F73404	A9F74404	A9F75404
6 A	A9F78106	A9F79106	A9F75106	A9F78206	A9F79206	A9F75206	A9F78306	A9F79306	A9F75306	A9F78406	A9F79406	A9F75406
10 A	A9F78110	A9F79110	A9F75110	A9F78210	A9F79210	A9F75210	A9F78310	A9F79310	A9F75310	A9F78410	A9F79410	A9F75410
13 A	A9F73113	A9F74113	A9F75113	A9F73213	A9F74213	A9F75213	A9F73313	A9F74313	A9F75313	A9F73413	A9F74413	A9F75413
16 A	A9F78116	A9F79116	A9F75116	A9F78216	A9F79216	A9F75216	A9F78316	A9F79316	A9F75316	A9F78416	A9F79416	A9F75416
20 A	A9F78120	A9F79120	A9F75120	A9F78220	A9F79220	A9F75220	A9F78320	A9F79320	A9F75320	A9F78420	A9F79420	A9F75420
25 A	A9F78125	A9F79125	A9F75125	A9F78225	A9F79225	A9F75225	A9F78325	A9F79325	A9F75325	A9F78425	A9F79425	A9F75425
32 A	A9F78132	A9F79132	A9F75132	A9F78232	A9F79232	A9F75232	A9F78332	A9F79332	A9F75332	A9F78432	A9F79432	A9F75432
40 A	A9F78140	A9F79140	A9F75140	A9F78240	A9F79240	A9F75240	A9F78340	A9F79340	A9F75340	A9F78440	A9F79440	A9F75440
50 A	A9F78150	A9F79150	A9F75150	A9F78250	A9F79250	A9F75250	A9F78350	A9F79350	A9F75350	A9F78450	A9F79450	A9F75450
63 A	A9F78163	A9F79163	A9F75163	A9F78263	A9F79263	A9F75263	A9F78363	A9F79363	A9F75363	A9F78463	A9F79463	A9F75463
Кол-во модулей Ш = 9 мм	2			4			6			8		

Кривые отключения:
B - срабатывание электромагнитной защиты между 3- и 5-кратными значениями ном. тока;
C - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратными значениями ном. тока;
D - срабатывание электромагнитной защиты между 10- и 14-кратными значениями ном. тока.

Серия Acti 9

Автоматические выключатели C120N

Максимальный ток короткого замыкания: **10 кА**
ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)



Кол-во полюсов	1P	2P	3P	4P								
Вспомогат. устройства	Сигнализация и дистанционное отключение	Сигнализация и дистанционное отключение	Сигнализация и дистанционное отключение	Сигнализация и дистанционное отключение								
Vigi C120	Дифференциальный блок Vigi C120	Дифференциальный блок Vigi C120	Дифференциальный блок Vigi C120	Дифференциальный блок Vigi C120								
Ном. ток (In)	Кривая			Кривая								
	B	C	D	B	C	D	B	C	D			
63 A	A9N18340	A9N18356	A9N18378	A9N18344	A9N18360	A9N18382	A9N18348	A9N18364	A9N18386	A9N18352	A9N18371	A9N18390
80 A	A9N18341	A9N18357	A9N18379	A9N18345	A9N18361	A9N18383	A9N18349	A9N18365	A9N18387	A9N18353	A9N18372	A9N18391
100 A	A9N18342	A9N18358	A9N18380	A9N18346	A9N18362	A9N18384	A9N18350	A9N18367	A9N18388	A9N18354	A9N18374	A9N18392
125 A	A9N18343	A9N18359	A9N18381	A9N18347	A9N18363	A9N18385	A9N18351	A9N18369	A9N18389	A9N18355	A9N18376	A9N18393
Кол-во модулей Ш = 9 мм	3			6			9			12		

Кривые отключения:



- B** - срабатывание электромагнитной защиты между 3- и 5-кратными значениями ном. тока;
- C** - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратными значениями ном. тока;
- D** - срабатывание электромагнитной защиты между 10- и 14-кратными значениями ном. тока.

Автоматические выключатели iC60L (кривая MA)

Кривая MA – срабатывание электромагнитной защиты при 12-кратном значении ном. тока $\pm 20\%$.
ГОСТ Р 50030.2-94 (МЭК 947-2-89)

Применение

Защита кабелей и пусковых устройств двигателей от коротких замыканий. Поскольку аппараты имеют только электромагнитный расцепитель, они должны использоваться с соответствующей тепловой защитой.

Кол-во полюсов	2	3	4
			
Вспомогат. устройства	Дистанционное отключение и сигнализация	Дистанционное отключение и сигнализация	Дистанционное отключение и сигнализация
Vigi iC60	Дифференциальный блок Vigi iC60	Дифференциальный блок Vigi iC60	Дифференциальный блок Vigi iC60
Ном. ток (In)	Кривая MA	Кривая MA	Кривая MA
1,6 A	A9F90272	A9F90372	A9F90472
2,5 A	A9F90273	A9F90373	A9F90473
4 A	A9F90204	A9F90304	A9F90404
6,3 A	A9F90276	A9F90376	A9F90476
10 A	A9F90210	A9F90310	A9F90410
12,5 A	A9F90282	A9F90382	A9F90482
16 A	A9F90216	A9F90316	A9F90416
25 A	A9F90225	A9F90325	A9F90425
40 A	A9F90240	A9F90340	A9F90440
Кол-во модулей Ш = 9 мм	4	6	8

Серия Acti 9



Дифференциальные выключатели нагрузки iID (УЗО)

Класс AC , класс A 
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)

- iID мгновенного действия**
- Позволяет отключать цепь, вручную и автоматически, в случае повреждения изоляции между фазой и землей, когда ток утечки более или равен 10, 30, 100, 300.
 - Применяется в распределительных сетях административных и промышленных зданий.
 - Отстраивается от кратковременных неустойчивых случайных перенапряжений (пробой из-за пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.).



- iID селективный** 
- Обеспечивает селективность в цепи с отходящими линиями с дифференциальными выключателями нагрузки на 10 или 30 мА.
 - Нечувствителен к кратковременным перенапряжениям (пробой из-за пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.).

Тип Изделие		AC 					A 					Кол-во модулей Ш = 9 мм	
		iID					iID						
	Чувствительность	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 	4	
		Ном. ток 16 A	A9R10216	-	-	-	-	A9R20216	-	-	-		-
		25 A	A9R10225	A9R41225	-	A9R44225	-	A9R20225	A9R21225	-	A9R24225		-
		40 A	-	A9R41240	A9R12240	A9R44240	-	-	A9R21240	-	A9R24240		A9R25240
		63 A	-	A9R41263	A9R12263	A9R44263	A9R15263	-	A9R21263	-	A9R24263		A9R25263
		80 A	-	A9R11280	A9R12280	A9R14280	A9R15280	-	-	-	-		-
		100 A	-	A9R11291	A9R12291	A9R14291	A9R15291	-	A9R21291	-	A9R24291		A9R25291
	Чувствительность	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 	8	
		Ном. ток 25 A	-	A9R41425	-	A9R44425	-	-	A9R21425	-	A9R24425		-
		40 A	-	A9R41440	A9R12440	A9R44440	A9R15440	-	A9R21440	A9R22440	A9R24440		A9R25440
		63 A	-	A9R41463	A9R12463	A9R44463	A9R15463	-	A9R21463	A9R22463	A9R24463		A9R25463
		80 A	-	A9R11480	A9R12480	A9R14480	A9R15480	-	A9R21480	-	A9R24480		A9R25480
		100 A	-	A9R11491	A9R12491	A9R14491	A9R15491	-	A9R21491	-	A9R24491		A9R25491
		Рабочее напряжение (Ue)		2P	230 - 240 В					230 - 240 В			
		4P	400 - 415 В					400 - 415 В					
Рабочая частота		50/60 Гц					50/60 Гц						

Серия Acti 9

Дифференциальные автоматические выключатели iDPN Vigi

Максимальный ток короткого замыкания: **6 и 10 кА**
 Класс AC , класс A , класс As 
 МЭК/EN 61009



Применение



Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, перегрузок и повреждения изоляции:
 ■ защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА);
 ■ защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА);



Сверхмехоустойчивые аппараты серии Asi позволяют поддерживать оптимальный уровень безопасности и бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех:
 ■ вследствие экстремальных атмосферных условий;
 ■ из-за наличия потребителей – источников гармоник;
 ■ из-за наличия переходных токов переключения.


Работают в условиях повышенной влажности и неблагоприятной окружающей среды.

iDPN N Vigi 6000												
Тип		AC 		A 				Asi 			Кол-во модулей Ш = 9 мм	
1P+N	Кривая В	Чувствит.	30 мА	300 мА	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	30 мА	100 мА	300 мА	
	Ном. ток (In)	4 А	A9D55604	A9D68604	-	A9D56604	A9D60604	A9D69604	-	-	-	4
		6 А	A9D55606	A9D68606	-	A9D56606	A9D60606	A9D69606	-	-	-	
		10 А	A9D55610	A9D68610	A9D08610	A9D56610	A9D60610	A9D69610	-	-	-	
		13 А	-	-	-	A9D56613	A9D60613	A9D69613	-	-	-	
		16 А	A9D55616	A9D68616	A9D08616	A9D56616	A9D60616	A9D69616	-	-	-	
		20 А	A9D55620	A9D68620	-	A9D56620	A9D60620	A9D69620	-	-	-	
		25 А	A9D55625	A9D68625	-	A9D56625	A9D60625	A9D69625	-	-	-	
		32 А	A9D55632	A9D68632	-	A9D56632	A9D60632	A9D69632	-	-	-	
		40 А	A9D55640	A9D68640	-	A9D56640	A9D60640	A9D69640	-	-	-	
1P+N	Кривая С	Чувствит.	30 мА	300 мА	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	30 мА	100 мА	300 мА	
	Ном. ток (In)	6 А	A9D31606	A9D41606	-	A9D32606	A9D52606	A9D42606	A9D33606	A9D53606	A9D43606	4
		10 А	A9D31610	A9D41610	A9D02610	A9D32610	A9D52610	A9D42610	A9D33610	A9D53610	A9D43610	
		13 А	-	-	-	A9D32613	A9D52613	A9D42613	A9D33613	A9D53613	A9D43613	
		16 А	A9D31616	A9D41616	A9D02616	A9D32616	A9D52616	A9D42616	A9D33616	A9D53616	A9D43616	
		20 А	A9D31620	A9D41620	-	A9D32620	A9D52620	A9D42620	A9D33620	A9D53620	A9D43620	
		25 А	A9D31625	A9D41625	-	A9D32625	A9D52625	A9D42625	A9D33625	A9D53625	A9D43625	
		32 А	A9D31632	A9D41632	-	A9D32632	A9D52632	A9D42632	A9D33632	A9D53632	A9D43632	
		40 А	A9D31640	A9D41640	-	A9D32640	A9D52640	A9D42640	A9D33640	A9D53640	A9D43640	
Рабочее напряжение (Ue)		230 В пер. тока										
Рабочая частота		50 Гц										

iDPN H Vigi 10000							
Тип		A 			Asi 		Кол-во модулей Ш = 9 мм
1P+N	Кривая В	Чувствительность	30 мА	300 мА	30 мА	300 мА	4
	Ном. ток (In)	6 А	A9D07606	-	-	-	
		10 А	A9D07610	-	-	-	
		16 А	A9D07616	-	-	-	
		20 А	A9D07620	-	-	-	
		25 А	A9D07625	-	-	-	
		32 А	A9D07632	-	-	-	
1P+N	Кривая С	Чувствительность	30 мА	300 мА	30 мА	300 мА	4
	Ном. ток (In)	6 А	A9D37606	A9D47606	A9D38606	A9D48606	
		10 А	A9D37610	A9D47610	A9D38610	A9D48610	
		16 А	A9D37616	A9D47616	A9D38616	A9D48616	
		20 А	A9D37620	A9D47620	A9D38620	A9D48620	
		25 А	A9D37625	A9D47625	A9D38625	A9D48625	
		32 А	A9D37632	A9D47632	A9D38632	A9D48632	
Рабочее напряжение (Ue)		230 В пер. тока					
Рабочая частота		50 Гц					

Серия Acti 9 Выбор УЗИП

Простой и эффективный метод выбора УЗИП для установки в распределительный щит

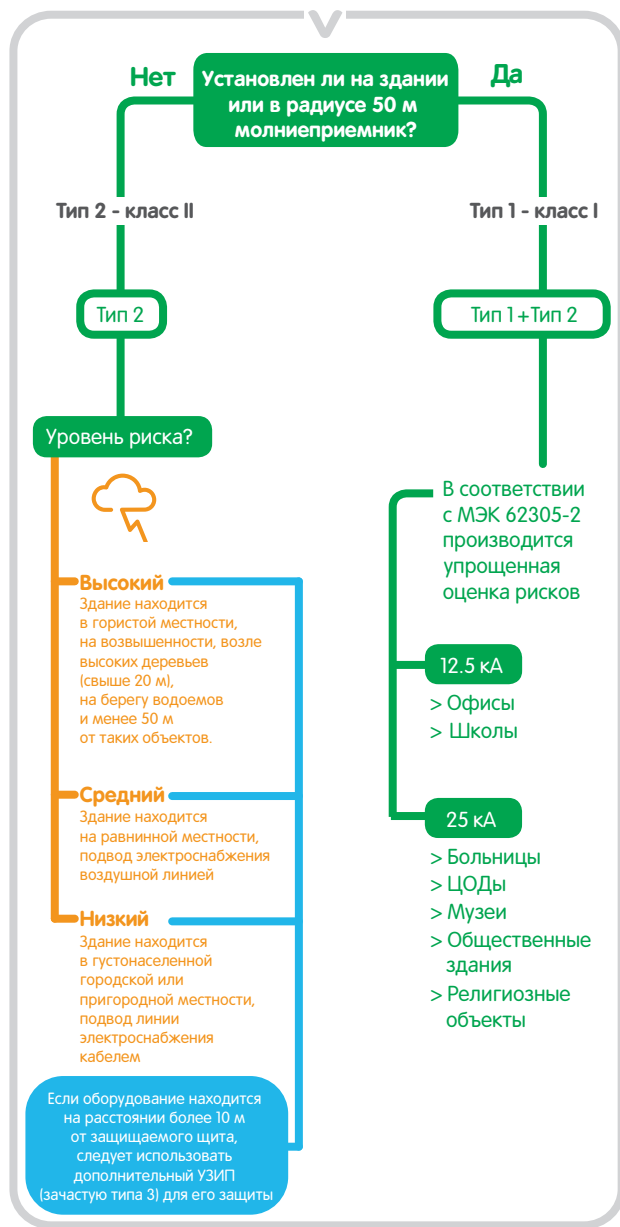

Классификация УЗИП в соответствии с МЭК 61643-1:

- T1** - Тип 1 (класс B)
- T2** - Тип 2 (класс C)
- T3** - Тип 3 (класс D)

Простой выбор УЗИП и защитного аппарата в 5 шагов



Критерии выбора УЗИП

Определение уровня риска




Система заземления:

Система заземления	TN-S		TN-C	
Нагрузка	1-фазная	3-фазная	1-фазная	3-фазная
Кол-во полюсов УЗИП	1P+N	3P+N	1P	3P
Схема подключения УЗИП				
Схема подключения нагрузки				

Важно:

- Защитите УЗИП автоматическим выключателем с таким же количеством полюсов, времятоковой кривой C и номинальным током в соответствии с таблицами выбора
- При подключении УЗИП используйте медный проводник сечением не менее:
Тип 1 – 16 мм²
Тип 2 – 4 мм²
Тип 3 – не нормируется
- Соблюдайте правило 50 см – для каждой из защищаемых фаз суммарная длина проводников между аппаратами равна 50 см:

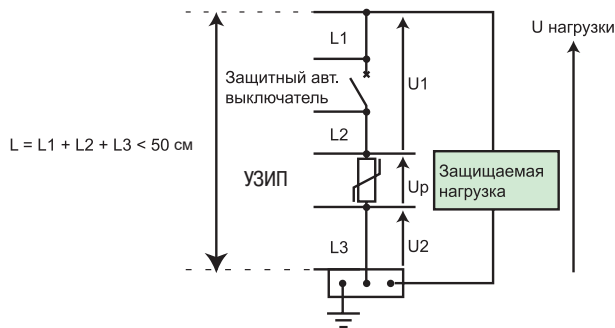

Помните:

Каждый 1 мм длины проводника – это дополнительное 1 В перенапряжения на нагрузке.

Серия Acti 9

Устройства защиты от импульсных перенапряжений iPF K

МЭК 61643-1-98

Применение

Устройства защиты от импульсных перенапряжений iPF K (УЗИП) класса 2 предназначены для безопасного замыкания на землю импульсов тока при удаленном ударе молнии или при переключениях в системе электропитания. Применяются в сетях с режимами заземления нейтрали TN-S, TN-C и TT в соответствии с таблицей.



Тип	Режим заземл. нейтрали	Кол-во полюсов	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Imакс., кА	In, кА	Up, кВ (1)	Ном. напряж., В	Uc, В (1)	Авт. выключатель для УЗИП Кривая C	№ по кат.
L/± L/N										
iPF65	TT & TN	4	8	65	20	1,4	230/400	440	50 А	A9L15586
iPF40	TT & TN	1	2	40	15	1,4	230	340	40 А	A9L15686
	TN	2	4	40	15	1,4	230	440	40 А	A9L15687
	TN-C	3	8	40	15	1,4	230/400	340	40 А	A9L15582
	TN-S	4	8	40	15	1,4	230/400	440	40 А	A9L15688
iPF20	TT & TN	1	2	20	5	1,1	230	340	25 А	A9L15691
	TN	2	4	20	5	1,1	230	440	25 А	A9L15692
	TN-C	3	8	20	5	1,1	230/400	340	25 А	A9L15597
	TN-S	4	8	20	5	1,1	230/400	440	25 А	A9L15693

(1) Общий режим (фаза-нейтраль и нейтраль-земля).

Серия Acti 9


Низковольтные ограничители перенапряжений iQuick PF

EN 61643-11, класс 2, МЭК 61643-1 T2, МЭК 60364-4-443, МЭК 60364-5-534

Применение

Ограничители перенапряжений iQuick PF защищают электрическое и электронное оборудование от косвенного перенапряжения, вызванного грозовым разрядом. Координация с дифференциальными устройствами типа «Si» и «S».

Ограничители перенапряжений iQuick PF полностью готовы к подключению и снабжены встроенными прерывателем окончания срока службы и клеммником заземления.

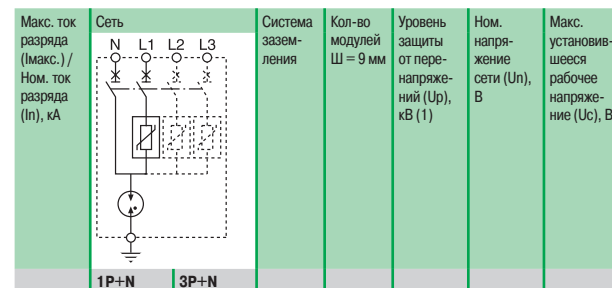


10 / 5							
iQuick PF	A9L16617		TT & TN-S	4	1,5	230	275
	A9L16618		TT & TN-S	10	1,5	230/400	275

(1) Общий режим (фаза-земля и нейтраль-земля) и дифференциальный режим (фаза-нейтраль).

Обычные аппараты защиты не в состоянии отключать импульсы перенапряжения, а это очень опасно, прежде всего для электроприборов и электроники, которые могут моментально выйти из строя. Для этой цели применяются УЗИП. Устанавливаются данные устройства параллельно нагрузке, причем защищать следует и фазу, и «нейтраль».

Тип 2, класс 2

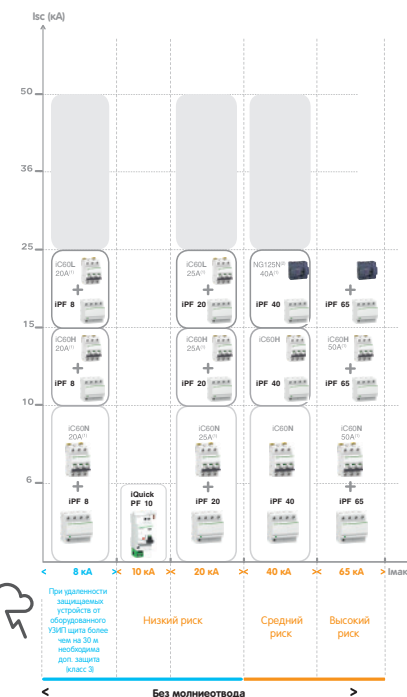

Серия Acti 9

Импульсные реле iTL

Импульсные реле



iTL 2P 16 A и iTL 4P 16 A

■ Импульсные реле используются для управления, посредством кнопок, осветительными цепями, состоящими из:
□ ламп накаливания, низковольтных галогенных ламп и т.д. (резистивные нагрузки);
□ люминесцентных ламп, газоразрядных ламп и т.д. (индуктивные нагрузки).




Переключающее реле iTLi

■ Импульсное реле с переключающим контактом



Расширение iTLm

■ Позволяет увеличить количество полюсов импульсных реле
■ Устанавливается на iTL, iTLi, iTLc, iTLm и iTLs



Дистанционная сигнализация



iTLs

■ Осуществляет дистанционную сигнализацию состояния аппарата «включено-отключено»



Сигнализация iATLs

■ Обеспечивает дистанционную сигнализацию состояния импульсного реле



Централизованное управление + сигнализация iATLc+s

■ Обеспечивает централизованное управление по контрольной линии группой импульсных реле, каждое из которых коммутирует независимую цепь, при этом сохраняется индивидуальное местное управление импульсными реле
■ Обеспечивает дистанционную сигнализацию механического состояния каждого импульсного реле

Централизованное управление



iTLc

■ Обеспечивает централизованное управление группой импульсных реле iTLc с сохранением местного управления импульсными командами



Централизованное управление iATLc

■ Обеспечивает централизованное управление по контрольной линии группой импульсных реле, каждое из которых коммутирует независимую цепь, при этом сохраняется индивидуальное местное управление импульсными реле группы



Многоуровневое централизованное управление iATLc+s

■ Обеспечивает многоуровневое централизованное управление группой импульсных реле iTLc или iTL + ATLc

Управление постоянными командами



iTLm

■ Действует по постоянной команде от переключающего контакта (переключатель, реле времени, термореле и т. д.); ручное управление не действует



Управление постоянными командами iATLm

■ В комбинации с импульсным реле обеспечивает его управление постоянными командами от переключающего контакта



Выдержка времени iATet

■ В комбинации с импульсным реле обеспечивает автоматическое отключение цепи по окончании заданной выдержки времени



Управление iATLz

■ Применяется при параллельном подключении нескольких кнопок с подсветкой, служащих для управления импульсным реле (исключает возможность ложного срабатывания)

Пошаговое управление iATL4

■ Обеспечивает пошаговое управление двумя цепями с помощью одной кнопки



▲ Импульсные реле

▲ Вспомогательные устройства для импульсных реле

▲ Специальные вспомогательные устройства

Серия Acti 9

Импульсные реле iTL и iTLI

Применение

Предназначены для дистанционного импульсного включения или отключения электрических цепей.

iTL 16 A и iTLI 16 A

Характеристики

- Силловые цепи:
 - ном. ток (In) 16 A, $\cos \varphi = 0,6$;
 - напряжение: 250 В, 50/60 Гц для одно- и двухполюсных реле; 415 В, 50/60 Гц для трех- и четырехполюсных реле (TL+ETL).
- Цепи управления:
 - напряжение (Uc): 12 - 240 В пер. тока, 6 - 110 В пост. тока.



iTL 32 A

Характеристики

- Силловые цепи:
 - ном. ток (In) 32 A, $\cos \varphi = 0,6$;
 - напряжение (Uc): 250 В для однополюсных реле, 415 В для двух-, трех- и четырехполюсных реле.
- Цепи управления:
 - напряжение (Uc): от 230 до 240 В, 50/60 Гц.



Импульсные реле iTL

Количество полюсов			1P	2P	3P	4P
Ном. ток (In)	Управляющее напряжение (Uc)					
16 A	В пер. тока	В пост. тока				
	12	6	A9C30011	A9C30012	A9C30011 + A9C32016	A9C30012 + A9C32016
	24	12	A9C30111	A9C30112	A9C30111 + A9C32116	A9C30114
	48	24	A9C30211	A9C30212	A9C30211 + A9C32216	A9C30212 + A9C32216
	130	48	A9C30311	A9C30312	A9C30311 + A9C32316	A9C30312 + A9C32316
	230-240	110	A9C30811	A9C30812	A9C30811 + A9C32816	A9C30814
32 A	230-240	110	A9C30831	A9C30831 + A9C32836	A9C30831 + 2 x A9C32836	A9C30831 + 3 x A9C32836
Количество модулей Ш = 9 мм			2	2	4	4

Импульсное реле iTLc с централизованным управлением

Количество полюсов			1P	3P
Ном. ток (In)	Управляющее напряжение (Uc)			
16 A	В пер. тока			
	24		A9C33111	A9C33111 + A9C32116
	48		A9C33211	A9C33211 + A9C32216
	230-240		A9C33811	A9C33811 + A9C32816
Количество модулей Ш = 9 мм			2	4

Импульсное реле iTLs с дистанционной сигнализацией

Количество полюсов			1P	3P
Ном. ток (In)	Управляющее напряжение (Uc)			
16 A	В пер. тока			
	24	12	A9C32111	A9C32111 + A9C32116
	48	24	A9C32211	A9C32211 + A9C32216
	230-240	110	A9C32811	A9C32811 + A9C32816
Количество модулей Ш = 9 мм			2	4

Расширение iTL для iTL и iTLI

Количество полюсов					Кол-во модулей Ш = 9 мм	Количество полюсов					Кол-во модулей Ш = 9 мм
1P	Ном. ток (In)	Управляющее напряжение (Uc)				2P	Ном. ток (In)	Управляющее напряжение (Uc)			
		В пер. тока	В пост. тока					В пер. тока	В пост. тока		
	32 A	230-240	110	A9C32836	2		16 A	12	6	A9C32016	2
1НО						1НО/НЗ + 1НО		24	12	A9C32116	2
								48	24	A9C32216	2
								130	48	A9C32316	2
								230-240	110	A9C32816	2

Серия Acti 9

Контакты iCT

Применение

Модульные контакты iCT позволяют коммутировать токи до 100 А.

Характеристики

■ Силовые цепи:

- ном. ток (In): 16-100 А при 40 °C (категория AC7a);
- рабочее напряжение:
- 250 В для одно- и двухполюсных контактов;
- 400 В для трех- и четырехполюсных контактов;
- частота: 50-60 Гц.

■ Цепи управления:

- рабочее напряжение: 220-240 В ± 10%.



Кол-во полюсов											
1P	Ном. ток (In) AC7a	AC7b	Управляющее напряжение, В пер. тока (50 Гц)	Потребление При удержании	При срабаты- вании	Макс. мощность	№ по каталогу				
16 А	5 А	12	12	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C22011				
			24	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C22111				
			48	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C22211				
			220	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C22511				
			230-240	2,7 ВА	9,2 ВА	1,2 Вт	A9C22711				
	25 А	8,5 А	220	220	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C20531			
				230-240	2,7 ВА	9,2 ВА	1,2 Вт	A9C20731			
				2P							
				16 А	5 А	12	12	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C22012
							24	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C22112
48	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт				A9C22212				
220	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт				A9C22512				
230-240	2,7 ВА	9,2 ВА	1,2 Вт				A9C22712				
20 А	6,4 А	230-240	230-240	2,7 ВА	9,2 ВА	1,2 Вт	A9C22722				
			25 А	8,5 А	24	24	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C20132	
						48	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C20232	
						220	3,8 ВА	15 ВА	1,3 Вт	A9C20532	
						230-240	2,7 ВА	9,2 ВА	1,2 Вт	A9C20732	
230-240	2,7 ВА	9,2 ВА				1,2 Вт	A9C20536				
40 А	15 А	220-240	220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20842				
			24	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20162				
63 А	20 А	220-240	220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20862				
			100 А	-	220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20882		
3P											
16 А	5 А	220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C22813					
25 А	8,5 А	220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20833					
40 А	15 А	220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20843					
63 А	20 А	220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20863					
4P											
16 А	5 А	24	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C22114					
		220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C22814					
		220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C22818					
		220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C22824					
	20 А	6,4 А	24	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20134				
			220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20834				
			24	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20137				
			220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20837				
	25 А	8,5 А	24	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20838				
			220-240	4,6 ВА	34 ВА	1,6 Вт	A9C20844				
			220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20847				
			220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20164				
	40 А	15 А	24	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20864				
			220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20167				
			220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20867				
			220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20868				
63 А	20 А	24	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20869					
		220-240	6,5 ВА	53 ВА	2,1 Вт	A9C20884					
		220-240	13 ВА	106 ВА	4,2 Вт	A9C20884					
		100 А	-	220-240	13 ВА	106 ВА	4,2 Вт	A9C20884			


Серия Acti 9

Кнопки iPB

Применение

Позволяют организовать управление при помощи импульсов.

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет индикатора	Цвет кнопки	Тип контактов	№ по каталогу
Простая кнопка ВР с индикатором					
2	110-230 В пер. тока	зеленый	серая	1НО	A9E18036
		красный	серая	1НЗ	A9E18037
		зеленый	серая	1НО	A9E18038
12-48 В пер./пост. тока		красный	серая	1НЗ	A9E18039



Световые индикаторы iTL

Применение


Световая сигнализация.

110-230 В пер. тока.

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет	№ по каталогу
Простой индикатор			
X1-  X2+	2	красный	A9E18320
		зеленый	A9E18321
		белый	A9E18322
		синий	A9E18323
		желтый	A9E18324

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет	№ по каталогу
Мигающий индикатор			
 X1 0,5 с X2	2	красный	A9E18326



Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет	№ по каталогу
Индикатор наличия трехфазного напряжения			
X1 X2 X3  XC (N)*	2	красный/ красный/ красный	A9E18327



Серия Acti 9

Розетки на ток до 16 А на DIN-рейку

Применение

Розетки на ток до 16 А предназначены для подключения потребителей напряжением 220 В.


Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Ном. ток, А	№ по каталогу
Розетки на токи до 16 А			
Розетка, соответствующая немецкому стандарту	2P+E	5	16
индикаторная лампа	2P+E +	5	16
			A9A15310
			A9A15035

Трансформаторы напряжения iTR


Применение

Звонковые трансформаторы и трансформаторы безопасности позволяют понижать напряжение с 230 до 8, 12 или 24 В.

Тип	Мощность, ВА	Вторичное напряжение, В	Кол-во модулей Ш = 9 мм	№ по каталогу
Звонковые трансформаторы				
	8	8-12	4	A9A15216
	25	12-24	6	A9A15215



Тип	Мощность, ВА	Вторичное напряжение, В	Кол-во модулей Ш = 9 мм	№ по каталогу
Трансформаторы безопасности				
	25	12-24	10	A9A15219
	63	12-24	10	A9A15222



Звонки SO, зуммеры iRO

Применение

Предназначены для звуковой сигнализации.

Характеристики

- Уровень звука на расстоянии 60 см:
- зуммер: 70 дБ;
- звонок: 80 дБ.
- Потребление:
- 3,6 ВА при 8-12 В;
- 5 ВА при 8-12 В.
- Присоединение: через клеммы для кабелей сечением до 4 мм².

Тип	Напряжение, В	Кол-во модулей Ш = 9 мм	№ по каталогу
Звонки SO			
	230	2	15320
	8-12	2	15321
Звонки iRO			
	230	2	A9A15322
	8-12	2	A9A15323



Серия Acti 9

Выключатели нагрузки iSW на ток 20 и 32 А

Управляющие выключатели нагрузки iSW 20, 32 А				Кол-во модул. Ш = 9 мм
Кол-во полюсов				
1	Ном. ток	Напряжение (Ue)		
	20 А	250 В пер. тока	A9S60120	2
	32 А	250 В пер. тока	A9S60132	
2				
	20 А	250 В пер. тока	-	2
		415 В пер. тока	A9S60220	
	32 А	250 В пер. тока	-	
		415 В пер. тока	A9S60232	
3				
	20 А	415 В пер. тока	A9S60320	4
	32 А	415 В пер. тока	A9S60332	
4				
	20 А	415 В пер. тока	A9S60420	4
	32 А	415 В пер. тока	A9S60432	
Рабочая частота			50/60 Гц	

Управляющие выключатели нагрузки с индикатором iSW 20, 32 А			
Кол-во полюсов			Кол-во модул. Ш = 9 мм
1	Ном. ток	Индикатор 230 В	2
	20 А 32 А	A9S61120 A9S61132	
2			
	20 А 32 А	A9S61220 A9S61232	2
Рабочая частота			

Вспомогательный контакт				Кол-во модулей Ш = 9 мм
Тип	Ном. ток	Напряжение (Ue)		
OF iSW	3 А	415 В пер. тока	A9A15096	2
	6 А	250 В пер. тока		

Аксессуары	
Блокировка для навесного замка с дужкой Ø до 8 мм	
Комплект из 2 штук	26970

Сменные индикаторы для выключателей нагрузки iSW 20, 32 А		
Неоновая лампа	Напряжение (Ue)	
Поставляется с красным рассеивателем (комплект из 10 шт.)	230 В пер. тока	15111
Лампа накаливания (P = 1,2 Вт)		
Поставляется с красным рассеивателем (комплект из 10 шт.)	12 В пер./пост. тока	15112
	24 В пер./пост. тока	15113
	48 В пер./пост. тока	15114



Серия Acti 9

Выключатели нагрузки iSW на ток 40-25 А



Выключатели нагрузки iSW 40-125 А			
Кол-во полюсов			Кол-во модул. Ш = 9 мм
1	Ном. ток	Напряжение (Ue)	
	40 А	250 В пер. тока	A9S65140
	63 А	250 В пер. тока	A9S65163
	100 А	250 В пер. тока	A9S65191
2	40 А	250 В пер. тока	A9S65192
	63 А	250 В пер. тока	
	100 А	250 В пер. тока	
	125 А	250 В пер. тока	
3	40 А	415 В пер. тока	A9S65240
	63 А	415 В пер. тока	A9S65263
	100 А	415 В пер. тока	A9S65291
	125 А	415 В пер. тока	A9S65292
4	40 А	415 В пер. тока	A9S65340
	63 А	415 В пер. тока	A9S65363
	100 А	415 В пер. тока	A9S65391
	125 А	415 В пер. тока	A9S65392
6	40 А	415 В пер. тока	A9S65440
	63 А	415 В пер. тока	A9S65463
	100 А	415 В пер. тока	A9S65491
	125 А	415 В пер. тока	A9S65492
Рабочая частота			50/60 Гц



Вспомогательный контакт			
Тип			Кол-во модул. Ш = 9 мм
iOF	Напряжение (Ue)		
	240-415 В пер. тока	A9A26924	1
	24-130 В пост. тока		

Серия Acti 9

Дифференциальные выключатели нагрузки iID K

МЭК/EN 61008-1

Применение

Дифференциальные выключатели нагрузки iID K выполняют следующие функции:

- защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА);
- защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (300 мА);
- защита электроустановок от риска возгорания (300 мА).



Дифференциальные выключатели нагрузки iID K					
Тип	AC		Кол-во модулей Ш = 9 мм		
Изделие	iID K				
Вспомогательные устройства	Без вспомогательных устройств				
2P	Чувствительность	30 мА	300 мА		
	Ном. ток	25 А	A9R50225	A9R75225	4
	40 А	A9R50240	A9R75240		
4P	Чувствительность	30 мА	300 мА		
	Ном. ток	25 А	A9R50425	A9R75425	8
	40 А	A9R50440	A9R75440		
	63 А	A9R70463	A9R75463		
Рабочее напряжение (Ue)		2P	230-240 В		
		4P	400-415 В		
Рабочая частота			50/60 Гц		

Серия Acti 9

Дифференциальные автоматические выключатели iDif K

ГОСТ Р 51327.1-99, МЭК 61009


Применение

- Однофазный дифференциальный автоматический выключатель iDif K обеспечивает:
 - защиту людей от поражения электрическим током при прямых и косвенных прикосновениях (30 мА);
 - комплексную защиту оконечных цепей от токов коротких замыканий, перегрузок и повреждения изоляции;
 - безопасность за счёт секционирования фазы и нейтрали.
- Дифференциальные автоматические выключатели iDif K класса А чувствительны к пульсирующей постоянной составляющей.
- Индикация отключений на токи замыкания на землю, короткого замыкания и перегрузки реализуется посредством положения OFF (Откл.) рукоятки.
- Расположенная под рукояткой управления на передней панели кнопка тестирования Т служит для проверки работоспособности выключателя.



Аксессуары

- Навесная блокировка
Позволяет заблокировать рукоятку в положении «включено» или «отключено» с помощью навесного замка с дужкой диаметром до 8 мм (не входит в комплект поставки).
- Гребёчатые шинки 1P+N
Гребёчатые шинки облегчают подключение модульного оборудования Schneider Electric.

iDif K						
Тип			A 	AC 	Кол-во модулей Ш = 9 мм	
Кривая C	Раб. напряж. (В)	Чувствит. (IΔn)	30 mA		2	
	230	Ном. ток (In)	6 A	A9D49606		A9D63606
		10 A	A9D49610	A9D63610		
		16 A	A9D49616	A9D63616		
		20 A	A9D49620	A9D63620		
		25 A	A9D49625	A9D63625		
		32 A	A9D49632	A9D63632		
		Рабочая частота				50 Гц

Аксессуары	
Навесная блокировка (комплект из 2 шт.)	26970
Гребёчатая шинка 1P+N, 26 модулей Ш = 9 мм	21501
Гребёчатая шинка 1P+N, 48 модулей Ш = 9 мм	21503
Боковые заглушки для гребёчатой шинки (комплект из 40 шт.)	A9XPE110, A9XPE210
Защитные колпачки для гребёчатой шинки (комплект из 40 шт.)	A9XPT920

Нейтральная шина			
Ном. ток (при 40°C)	100 А	125 А	
Кол-во отверстий для подключения	7	12	15
Клеммы			
Кол-во и сечение подключаемых кабелей	2 x Ø 7,5 мм	1 x Ø 9 мм	1 x Ø 9,5 мм
	5 x Ø 5,5 мм	7 x Ø 7,5 мм	3 x Ø 8,5 мм
Кол-во модулей Ш = 9 мм	-	4 x Ø 6,5 мм	11 x Ø 6,5 мм
	7	14	17
Размеры (В x Ш x Г)	20 x 70 x 35	20 x 125 x 35	20 x 155 x 35
Масса, г	63	111	149
№ по каталогу	LGYN1007	LGYN12512	LGYN12515

Серия Acti 9

Автоматические выключатели со встроенным дистанционным управлением Reflex iC60

Применение

- Автоматические выключатели со встроенным дистанционным управлением Reflex iC60 сочетают в себе следующие функции:
- Дистанционное управление постоянными и/или импульсными командами в одном из трёх режимов, выбранном пользователем.
 - Функция автоматического выключателя, обеспечивающая:
 - защиту цепей от токов короткого замыкания;
 - защиту цепей от токов перегрузки;
 - секционирование в промышленных электроустановках.
- Возврат в исходное положение после отключения из-за неисправности выполняется вручную при помощи соответствующей рукоятки.
- Исполнение с интерфейсом Ti24 позволяет напрямую сопрягать iC60 с контроллером для:
- реализации дистанционного управления (Y3);
 - сигнализации состояния цепи управления (OF) или аварийного отключения автоматического выключателя (SD).
- Вспомогательное устройство iMDU позволяет управлять Reflex iC60 по цепи напряжением 24/48 В пер./пост. тока.



Reflex iC60N					
Исполнение с интерфейсом Ti24					
Тип	Ном. ток (In)	Кривая			Кол-во модулей Ш = 9 мм
		B	C	D	
2P	10 А	A9C61210	A9C62210	A9C63210	9
	16 А	A9C61216	A9C62216	A9C63216	
	25 А	A9C61225	A9C62225	A9C63225	
	40 А	A9C61240	A9C62240	-	
	63 А	A9C61263	A9C62263	-	
3P	10 А	A9C61310	A9C62310	A9C63310	11
	16 А	A9C61316	A9C62316	A9C63316	
	25 А	A9C61325	A9C62325	A9C63325	
	40 А	A9C61340	A9C62340	-	
	63 А	A9C61363	A9C62363	-	
4P	10 А	A9C61410	A9C62410	A9C63410	13
	16 А	A9C61416	A9C62416	A9C63416	
	25 А	A9C61425	A9C62425	A9C63425	
	40 А	A9C61440	A9C62440	-	
	63 А	A9C61463	A9C62463	-	
Вспомогательные устройства iMDU		A9C18195			

Reflex iC60H					
Исполнение с интерфейсом Ti24					
Тип	Ном. ток (In)	Кривая			Кол-во модулей Ш = 9 мм
		B	C	D	
2P	10 А	A9C64210	A9C65210	A9C66210	9
	16 А	A9C64216	A9C65216	A9C66216	
	25 А	A9C64225	A9C65225	A9C66225	
	40 А	A9C64240	A9C65240	-	
3P	10 А	A9C64310	A9C65310	A9C66310	11
	16 А	A9C64316	A9C65316	A9C66316	
	25 А	A9C64325	A9C65325	A9C66325	
	40 А	A9C64340	A9C65340	-	
4P	10 А	A9C64410	A9C65410	A9C66410	13
	16 А	A9C64416	A9C65416	A9C66416	
	25 А	A9C64425	A9C65425	A9C66425	
	40 А	A9C64440	A9C65440	-	
Вспомогательные устройства iMDU		A9C18195			

Серия Acti 9

Винтовые распределительные блоки Linergy DS

Применение

Однополюсные или четырехполюсные распределительные блоки, устанавливаемые на DIN-рейке либо монтажной плате, служат для подключения модульного оборудования.

■ Совместимы с распределительными щитами серий Prisma G и P, Pragma, Mini Pragma и Resbo.

■ Входящие и исходящие цепи подключены к клеммным колодкам с винтовыми клеммами, которые могут быть соединены как гибкими, так и жесткими кабелями с наконечниками.

■ Опция: дополнительная нейтральная шина для подключения 4-полюсного распределительного блока.



Винтовые распределительные блоки							
	1-полюсные			4-полюсные			
Ном. ток (при 40°C)	125 A	160 A	250 A	100 A	125 A		160 A
Кол-во отверстий для подключения	10	13	14	4 x 7	4 x 12	4 x 15	4 x 12
Клеммы							
Кол-во и сечение подсоединяемых кабелей	2xØ 9,5 мм	2xØ 12 мм	1xØ 15,3 мм	2xØ 7,5 мм	1xØ 9 мм	1xØ 9,5 мм	1xØ 12 мм
	2xØ 7,5 мм	3xØ 7,5 мм	1xØ 10 мм	5xØ 5,5 мм	7xØ 7,5 мм	3xØ 8,5 мм	3xØ 9 мм
	6xØ 5,8 мм	8xØ 5,8 мм	4xØ 6 мм	-	4xØ 6,5 мм	11xØ 6,5 мм	8xØ 7,5 мм
	-	-	8xØ 7,5 мм	-	-	-	-
Ном. удар. ток (Ipk)	25 кА	36 кА	60 кА	24 кА	26 кА	28 кА	36 кА
Ном. кратковрем. выдерж. ток (Icw)	4,2 кА, действ./1 с	8,4 кА, действ./1 с	14,4 кА, действ./1 с	3 кА, действ./1 с	4,2 кА, действ./1 с	4,2 кА, действ./1 с	8,4 кА, действ./1 с
Кол-во модулей Ш = 9 мм	3	4	5	8	14	20	18
Размеры (В x Ш x Г)	85 x 27 x 50,5 мм	85 x 36 x 50,5 мм	85 x 45 x 50,5 мм	100 x 71 x 50,5 мм	100 x 126 x 50,5 мм	100 x 162 x 50,5 мм	100 x 174 x 50,5 мм
Масса, г	125	163	239	210	390	559	567
Нейтральная шина (опция)	-	-	-	LGYN1007	LGYN12512	LGYN12515	LGYN12512
№ по кат.	LGY112510	LGY116013	LGY125014	LGY410028	LGY412548	LGY412560	LGY416048

Аксессуары				
	Боковые заглушки			
	Боковые заглушки обеспечивают степень защиты IP20			
				
Кол-во контактов	1P	2P	3P	4P
Комплект поставки, шт.	10	10	10	10
№ по кат.	A9XPE110	A9XPE210	A9XPE310	A9XPE410
	Изолирующие колпачки для контактов		Соединители	
			Одinaryный	Двойной
				
	Изоляция неиспользуемых контактов	Источник питания гребенчатой шинки. Горизонтальный вход на каждой стороне. Для кабеля 35 мм. Момент затяжки 4 Н·м		
				
Комплект поставки, шт.	20	4		4
№ по кат.	A9XPT920	A9XPCM04		A9XPCD04

Серия Acti 9

Горизонтальные гребенчатые шинки Linergy FH

Применение

Использование гребенчатых шинок упрощает подключение модульных устройств в распределительных щитах.

■ Обрезаются до нужной длины.

■ В комплекте две боковые заглушки IP20.

■ После обрезания шинки установка заглушек обязательна.

■ На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех позициях.

■ Места разрезов помечены на изоляции.

■ Для подключения устройств шириной 9 мм, например, вспомогательных контактов iOF, iSD, используется специальная шина с соответствующим шагом.



Для Acti 9 / Multi 9		Шар 18 мм, шинка обрезается до нужной длины				
Количество полюсов		1P	2P	3P	4P	3 (N+P)
Ном. ток при 40°C (Ie)	100 A					
Ном. ток к.з. (Isc)	В соответствии с отключающей способностью модульных устройств Schneider Electric					
Напряжение изоляции (Ui)	500 В					
Ном. напряжение (Ue)	415 В					
Пожаробезопасность в соответствии с МЭК 695-2-1	30 с при 960°C					
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый серый)					
Применение						
Рекомендуется питание через соединители						
Тип	L1...	L1L2...	L1L2L3...	NL1L2L3...	NL1NL2...NL3	
Комплект	1	1	1	1	1	
№ по каталогу						
6 модулей Ш=18 мм	A9XPH106	-	-	-	-	
12 модулей Ш=18 мм	A9XPH112	A9XPH212	A9XPH312	A9XPH412	A9XPH512	
18 модулей Ш=18 мм	-	-	-	-	A9XPH518	
24 модулей Ш=18 мм	A9XPH124	A9XPH224	A9XPH324	A9XPH424	A9XPH524	
57 модулей Ш=18 мм	A9XPH157	A9XPH257	A9XPH357	A9XPH457	A9XPH557	

Для Acti 9 / Multi 9		Aux+1P	Aux+2P	Aux+3P	Aux+4P	3 (Aux+1P)	3 (Aux+N+1P)
Количество полюсов							
Ном. ток при 40°C (Ie)	100 A						
Ном. ток к.з. (Isc)	В соответствии с отключающей способностью модульных устройств Schneider Electric						
Напряжение изоляции (Ui)	500 В						
Ном. напряжение (Ue)	415 В						
Пожаробезопасность в соответствии с МЭК 695-2-1	30 с при 960°C						
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый серый)						
Применение							
Рекомендуется питание через соединители							
Тип	AuxL1...	AuxL1L2...	AuxL1L2L3	AuxNL1...L2L3	AuxL1...AuxL2...AuxL3	AuxL1...AuxL2...AuxL3	
Комплект	1	1	1	1	1	1	
№ по каталогу							
6 модулей Ш=18 мм	-	-	-	-	-	-	
12 модулей Ш=18 мм	-	-	-	-	-	-	
18 модулей Ш=18 мм	-	-	-	-	-	-	
24 модулей Ш=18 мм	-	-	-	-	-	-	
57 модулей Ш=18 мм	A9XAH157	A9XAH257	A9XAH357	A9XAH457	A9XAH657	A9XAH557	

Серия Acti 9

Горизонтальные гребенчатые шинки Linergy FH

Применение

- Обеспечивают простое и надежное подключение выключателей 1P+N и 3P+N, устройств ITL, ICT, IID, V, IPB и Cм через непосредственное присоединение к туннельным клеммам аппаратов.
- Гребенчатые шинки поставляются двух видов:
 - для подключения автоматических выключателей iC60 (3P+N) или IID (3P+N), шаг 18 мм, присоединение к туннельным клеммам аппаратов через полужесткий кабель;
 - для подключения выключателей iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi, шаг 9 мм.


Для Acti 9 (Ph+N)		Шаг 9 мм, обрезаются до нужной длины					
Количество контактов		1P+N			3P+N		
							
Комплект из гребенчатой шинки, 4 боковых заглушек и 1 изолирующего колпачка для контактов							
Ном. ток при 40°C (Ie)		80 A					
Ном. ток к.з. (Isc) в сборке		В соответствии с отключающей способностью модульных устройств Schneider Electric					
Напряжение изоляции (Ui)		440 В					
Ном. напряжение (Ue)		230 В (4P + N) и 400 В (3P + N)					
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)		6 кВ					
Степень защиты		IP20					
Пожаробезопасность в соответствии с МЭК 695-2-1		30 с при 960°C					
Цвет		RAL 7035					
Кол-во модулей	Гребен. шинка	12	18	24	12	18	24
	Изолир. колпачки	3	3	6	3	3	6
Ш = 18 мм							
№ по каталогу		21501	19512	21503	21505	09516	21507
Гребенчатая шинка в отдельности							
Кол-во модулей	Гребен. шинка	48			48		
	Ш = 18 мм						
№ по каталогу		21089			21093		

Серия Домовой

Завантажено з e27.com.ua

Гребенчатые шинки с возможностью обрезки до нужной длины				
Количество полюсов	Номинальный ток	Кол-во модулей Ш=18 мм	Описание	№ по каталогу
1P	63	12	12 модулей	10387
		57	1 м	10388
2P		12	12 модулей	10389
		57	1 м	10390
3P		12	12 модулей	10391
		57	1 м	10392
4P		12	12 модулей	10393
		57	1 м	10394
L1N/L2N/L3N		57	1 м	10395

Аксессуары	
Тип	№ по каталогу
Комплект из 4 переходников 35 мм²	10397
Комплект из 10 боковых заглушек (2 полюса)	10398
Комплект из 10 боковых заглушек (3 полюса)	10399
Комплект из 10 боковых заглушек (4 полюса)	10405
Комплект из 10 защитных колпачков	10396

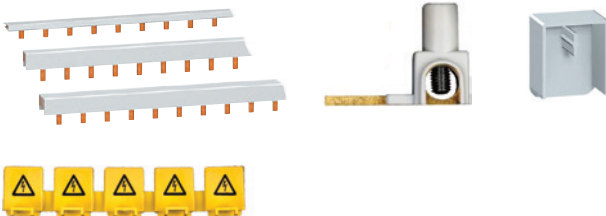

Функции комфорта

Серия Acti 9



Предложите вашему клиенту легкий и удобный путь повысить безопасность и энергоэффективность в жилых, коммерческих и общественных зданиях.

Применение

- Управление и контроль систем освещения:
 - общественных зон и фасадов;
 - вывесок и витрин магазинов;
 - промышленных помещений;
 - холлов и коридоров.
- Программирование расписания работы:
 - системы полива, звонков, насосов и т.д.

Преимущества

- Снижение затрат и расхода электроэнергии – нагрузки включаются только по расписанию.
- Легкий монтаж на DIN-рейку.
- Программирование непосредственно на устройстве или с помощью компьютера.
- Удобное использование – полностью автоматическое управление нагрузкой или управление с помощью внешних кнопочных выключателей.
- Повышение безопасности – освещенные пространства меньше подвержены вандализму, наличие режима имитации присутствия.

Обновленное предложение

- Полное соответствие дизайну Acti 9 по внешнему виду и материалам.
- В 2 раза увеличен предел LED-нагрузки – до 200 Вт.
- Увеличен срок службы батарейки до 10 лет для сохранения данных в случае потери напряжения питания.
- Увеличено максимальное кол-во коммутаций – до 84.
- Уменьшено отклонение суточного хода часов – с 1 до 0,25 с.
- Обновленный набор для программирования с ПК (CST15860) и карта памяти (CST15861).
- Ниша в корпусе для хранения руководства пользователя.
- Корпус сумеречных выключателей IC2000 уменьшен до 2 модулей.



Таймеры

Освещение работает заданное время, когда необходимо. Таймеры идеально подходят для снижения расхода электроэнергии при освещении лестниц или коридоров в общественных зданиях.



Реле времени

Управляют расписанием работы систем освещения, вентиляции, контроля доступа, а также звонков, рольставен и т.д. Они автоматически включают и выключают нагрузки в соответствии с введенной пользователем программой. Устройства поддерживают почасовой, суточный, недельный или годовой цикл. Это означает, что одна и та же программа повторяется ежечасно, ежедневно, еженедельно или ежегодно.



Сумеречные выключатели

Управляют освещением, рулонными жалюзи и т.д. в зависимости от яркости и/или времени суток. Они измеряют уличную освещенность с помощью датчиков, которые могут быть установлены на дверце электрощита (щитовой датчик) или снаружи здания (настенный датчик). Астрономическое реле времени работает без датчика освещенности, в зависимости от восхода и заката солнца с учетом географического положения. График работы может быть скорректирован с помощью функции программирования.



Диммеры

Обеспечивают необходимый уровень яркости светильников в любой ситуации, повышают комфорт и одновременно обеспечивают экономию электроэнергии. Устройства могут диммировать светодиодные и традиционные источники света до 1000 Вт.



Термостаты

Гарантируют комфорт и экономию электроэнергии. Термостаты с различными типами датчиков регулируют температуру в жилых комплексах, домах и на промышленных объектах.

Функции комфорта

Таймеры, реле времени и термостаты



Таймеры (18 мм)

MIN	MINs	MINp	MINt
№ по каталогу			
15363	CCT15232	CCT15233	CCT15234
Тип			
Электро-механический таймер	Бесшумный электронный таймер	Бесшумный электронный таймер с функцией предупреждения выключения и функцией импульсного реле	Бесшумный электронный таймер с функцией предупреждения выключения и функцией импульсного реле
Настраиваемая задержка времени			
1-7 мин	0,5-20 мин	0,5-20 мин	0,5-20 мин
Ток вых. контакта, cos φ = 1			
16 A	16 A	16 A	16 A
Настройка			
Регулировочное колесо на корпусе	Регулировочные винты на корпусе	Регулировочные винты на корпусе	Регулировочные винты на корпусе



Реле времени (18 мм)

INP 1 выход	INN 7j 1 выход ARM	IN 24h 1 выход ARM	IN 24h 1 выход SRM
№ по каталогу			
CCT15854	15331	15336	15335
Тип			
Электронное	Электро-механич.	Электро-механич.	Электро-механич.
Количество выходов			
1	1	1	1
Рабочий цикл			
7 дней	7 дней	24 ч	24 ч
Кол-во коммутаций			
56	42 вкл. / 42 выкл.	48 вкл. / 48 выкл.	48 вкл. / 48 выкл.
Ток вых. контакта, cos φ = 1			
16 A	16 A	16 A	16 A
Программирование / настройка			
4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК	Регулировка на корпусе	Регулировка на корпусе	Регулировка на корпусе

SRM: без резервного питания

ARM: с резервным питанием (~100 ч) для сохранения настроек



Реле времени (45 мм)

INP 1 выход / 2 выхода	INP+ 1 выход / 2 выхода	INP DCF 1 выход
№ по каталогу		
CCT15440 / CCT15442	CCT15550 / CCT15553	CCT15858
Тип		
Электронное	Электронное	Электронное
Количество выходов		
1/2	1/2	1
Рабочий цикл		
7 дней	7 дней	7 дней
Кол-во коммутаций		
56	84	84
Ток вых. контакта, cos φ = 1		
16 A	16 A	16 A
Программирование / настройка		
4 кнопки + LCD экран	4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК	4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК

DCF синхронизируется с Франкфуртской радиостанцией DCF77 через антенну ANT DCF. Прием зависит от расстояния до Франкфурта.



Реле времени (54 мм)

IN 60m 1 выход SRM	IN 24h 1 выход ARM	IN 24h 2 выхода ARM	IN 7j 1 выход ARM
№ по каталогу			
CCT15338	CCT15365	15337	CCT15367
Тип			
Электро-механич.	Электро-механич.	Электро-механич.	Электро-механич.
Количество выходов			
1	1	2	1
Рабочий цикл			
60 м	24 ч	24 ч	7 дней
Кол-во коммутаций			
48 вкл. / 48 выкл.	48 вкл. / 48 выкл.	24 вкл. / 24 выкл.	42 вкл. / 42 выкл.
Ток вых. контакта, cos φ = 1			
16 A	16 A	16 A	16 A
Программирование / настройка			
Регулировка на корпусе	Регулировка на корпусе	Регулировка на корпусе	Регулировка на корпусе



Реле времени (36 и 72 мм)

ITA 1 выход	ITA 4 выхода
№ по каталогу	
CCT15910	CCT15940
Тип	
Электронное	Электронное
Количество выходов	
1	4
Рабочий цикл	
День / Неделя / Год	День / Неделя / Год
Кол-во коммутаций	
300	300
Ток вых. контакта, cos φ = 1	
16 A	16 A
Программирование / настройка	
4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК	4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК



Термостаты

TH4	TH7	THP+ NEW
№ по каталогу		
CCT15841	CCT15840	CCT15834
Тип		
Простое управление, до 3 уставок	Простое управление, до 6 уставок	Программируемый, 24 ч / 7 дней, до 3 уставок
Диапазон температуры		
От +8 до +26 °C	От -40 до +80 °C	От 0 до +30 °C
Количество выходов		
1	1	1
Ток вых. контакта, cos φ = 1		
16 A	16 A	10 A
Датчики температуры		
CCT15846 – комнатный (в комплекте)	Заказываются отдельно: CCT15845 – для тёплого пола CCT15846 – комнатный CCT15847 – уличный CCT15848 – для трубы, с хомутом	Заказываются отдельно: 15835 – комнатный без регулировки 15836 – комнатный с регулировкой
Программирование / настройка		
Регулировка на корпусе	Регулировка на корпусе	4 кнопки + LCD / карта памяти

Функции комфорта

Сумеречные выключатели и диммеры



Сумеречные выключатели

IC100	IC2000 Для помещ./уличный	IC2000P+	IC100кр+ 1 выход / 2 выхода	IC Astro 1 выход / 2 выхода
№ по каталогу				
CCT15482	CCT15285 / CCT15369	CCT15483	CCT15494 / CCT15495	CCT15225 / CCT15245
Тип				
Сумеречный выключатель Ш=18 мм	Сумеречный выключатель Ш=45 мм	Сумеречный выключатель с функцией реле времени Ш=45 мм	Сумеречный выключатель Ш=36 и Ш=54 мм	Астрономический сумеречный выключатель с функцией реле времени Ш=45 мм
Датчик освещенности в комплекте				
Уличный датчик CCT15263	Датчик для помещений CCT15262 Уличный датчик CCT15263	Уличный датчик CCT15263	Уличный цифровой датчик CCT15260	-
Диапазон уставок освещенности				
2-100 люкс	2-2000 люкс	2-50 люкс 60-300 люкс 350-2100 люкс	1-99000 люкс	По восходу и заходу солнца
Задержка времени (с)				
20 (вкл.) 80 (выкл.)	60	20-140	0-59 мин	-
Кол-во коммутаций				
-	-	42	84	84
Ток вых. контакта, cos φ = 1				
16 А	16 А	16 А	16 А	16 А
Программирование/ Настройка				
Регулирующие винты на корпусе	Регулирующие винты на корпусе	4 кнопки + LCD-экран	4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК	4 кнопки + LCD / карта памяти / с ПК



Диммеры

STD400RC/RL-DIN/ STD400RC/RL-SAE	STD400LED/ STD400LED+	STD1000RL-DIN/ STD1000RL-SAE	SCU10-DIN/ SCU10-SAE
№ по каталогу			
CCTDD20001 / CCTDD20002	CCTDD20016 / CCTDD20017	CCTDD20003 / CCTDD20004	CCTDD20011 / CCTDD20012
ЛН и ГЛН, 230 В			
40-400 Вт	0-400 Вт	60-1000 Вт	-
ГЛН, 12 В, с электронным трансформатором			
40-400 Вт	0-300 Вт	-	-
ГЛН, 12 В, с электромагнитным трансформатором			
40-400 Вт	0-400 Вт	60-1000 Вт	-
Электродвигатели (вентиляторы и т.д.)			
40-200 Вт	-	60-600 Вт	-
Диммируемые LED-лампы			
-	0-60 Вт	-	-
Диммируемые КЛЛ			
-	0-80 Вт	-	-
ЛЛ с ЭПРА, 1-10 В			
-	-	-	До 1500 Вт, но не более 50 ламп
КЛЛ с ЭПРА, 1-10 В			
-	-	-	До 1500 Вт, но не более 50 ламп

Диммеры выпускаются двух типов:
– DIN без дискретных входов;
– SAE с 4 дискретными входами.



Однофазные счетчики электроэнергии серии iEM2000



Счётчики электроэнергии PowerLogic серии iEM2000 предназначены для измерения активной и реактивной энергии и базовых параметров сети: тока, напряжения, частоты, мощности, коэффициента мощности.



Счётчики монтируются на DIN-рейку и идеальны для учёта электроэнергии и распределения затрат. В сочетании с такими системами связи, как Smartlink, счётчики серии iEM2000 позволяют легко интегрировать измерения отдельных параметров в системы управления энергопотреблением.

- Регистрационный номер в Госреестре СИ: 54050-13.
- Соответствие ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003), ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003) - класс 1, EN50470-3 (класс B).
- Технический и коммерческий учёт электроэнергии.
- Класс точности 1.
- Установка на DIN-рейке.
- Автономное питание.
- Пломбируемые крышки, защищающие от несанкционированного вмешательства в работу счетчика.
- Зелёный светодиодный индикатор включения/отключения или неправильного подключения.
- Мигающий жёлтый светодиодный индикатор для проверки точности.
- Импульсный выход (все модели кроме iEM2000), RS-485 (iEM2055).

Однофазные счетчики электроэнергии серии iEM2000

Преимущества

- Счётчики iEM2000 сертифицированы и поставляются с отметкой о первичной поверке и паспортом на русском языке. Модель iEM2055 – свидетельство об утверждении типа и отметка о первичной поверке ожидаются в июне 2020.
- Интервал между поверками: 16 лет.
- Удобство ввода в эксплуатацию (без трансформаторов тока).
- Удобство эксплуатации.

Каталожные номера		
№ по каталогу	Измерение тока	Описание
A9MEM2000RU	40 A	Счетчик активной энергии с дисплеем
A9MEM2000TRU	40 A	Счетчик активной энергии с импульсным выходом
A9MEM2010RU	40 A	Счетчик активной энергии с дисплеем и с импульсным выходом
A9MEM2055	45 A	Счетчик активной/реактивной энергии с дисплеем, измерение базовых параметров сети, импульсный выход, RS-485, 2 тарифа

Трехфазные счетчики электроэнергии серии iEM3000



Счётчики электроэнергии PowerLogic серии iEM3000 предназначены для измерения активной и реактивной энергии и базовых параметров сети: тока, напряжения, частоты, мощности, коэффициента мощности.

Счётчики монтируются на DIN-рейку и идеальны для учёта электроэнергии и распределения затрат. В сочетании с такими системами связи, как Smartlink, счётчики серии iEM3000 позволяют легко интегрировать измерения отдельных параметров в системы управления энергопотреблением.

Предложение включает в себя приборы трех типов:

- iEM31xx: прямое включение, до 63 А;
- iEM32xx: включение через трансформаторы;
- iEM33xx: прямое включение, до 125 А.

- Регистрационный номер в Госреестре СИ: 55691-13 (iEM3100 и iEM3200), 75379-19 (iEM3300).
- Соответствие МЭК 61557-12, МЭК 62053-21/22, МЭК 62053-23, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р МЭК 61107-2001, EN50470-3, EN50470-1, ГОСТ IEC 61036, ГОСТ IEC 61010.
- Автономное питание.
- Класс точности 1 (счетчик + TT).
- Графический дисплей.
- Возможность горизонтальной или вертикальной установки на DIN-рейке.
- Возможность пломбирования счетчика и установки многоуровневого пароля.

Преимущества

- Все счётчики iEM3000 сертифицированы и поставляются с отметкой о первичной поверке и паспортом на русском языке.
- Интервал между поверками: 16 лет (iEM3300), 12 лет (iEM3100 и iEM3200).
- Компактный размер: 5 модулей (iEM3100 и iEM3200), 7 модулей (iEM3300).
- Удобство ввода в эксплуатацию: без трансформаторов тока (iEM3100 и iEM3300).
- Удобство эксплуатации.

Трехфазные счетчики электроэнергии серии iEM3000

Применение

Управление расходами

- Технический и коммерческий учет электроэнергии.
- Контроль счетов за электроэнергию.
- Субучет электроэнергии с возможностью учета воды, газа, тепла.
- Распределение затрат.

Управление сетью


- Контроль основных параметров сети: тока, напряжения и мощности.
- Встроенная сигнализация перегрузки для предотвращения перегрузки цепи и отключения.
- Простая интеграция с системами на базе ПЛК с использованием интерфейса ввода-вывода.

Каталожные номера		
№ по каталогу	Измерение тока	Описание
A9MEM3100R	Прямое включение, до 63 А	Счетчик активной энергии, базовая модель
A9MEM3300RU	Прямое включение, до 125 А	
A9MEM3110R	Прямое включение, до 63 А	Счетчик активной энергии с импульсным выходом
A9MEM3310RU	Прямое включение, до 125 А	
A9MEM3115R	Прямое включение, до 63 А	Счетчик активной энергии, 4 тарифа, 2 дискр. входа (только контроль тарифов)
A9MEM3150R	Прямое включение, до 63 А	Счетчик активной энергии, измерение базовых параметров сети, RS-485
A9MEM3350RU	Прямое включение, до 125 А	
A9MEM3155R	Прямое включение, до 63 А	Счетчик активной/реактивной энергии с возможностью измерения энергии по 4 квадрантам, измерение базовых параметров сети, 4 тарифа, RS-485, программируемые дискр. вход и выход
A9MEM3355RU	Прямое включение, до 125 А	

Коммуникационные возможности	
Программируемый дискретный вход	Внешний управляющий сигнал по тарифу (4 тарифа) Удаленный сброс учета электроэнергии за выбранный период Внешний статус, например, статус выключателя Сбор импульсов для учета воды, газа и тепла
Программируемый дискретный выход	Сигнализация перегрузки по мощности (кВт·ч) (iEM3155/iEM3255/iEM3355) Импульсный выход кВт·ч
Графический ЖК дисплей	Прокрутка параметров учета электроэнергии Ток, напряжение, мощность, частота, коэффициент мощности
Связь	Разъем Modbus RS485 с винтовыми зажимами позволяет осуществлять последовательное подключение

Серия Easy9 Box

Выгодное качество

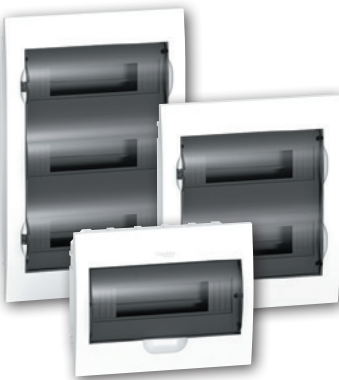

Встраиваемые и навесные пластиковые распределительные щиты Easy9 Box предназначены для установки модульного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства.

Преимущества


- Хорошо известный и востребованный на рынке продукт.
- Спроектировано в Италии – сделано в России!
- Шкафы имеют в комплекте все необходимые для монтажа аксессуары.
- Яркая картонная упаковка.

Характеристики

Основные характеристики		
Соответствие стандартам	МЭК 60670-1-24 / ТС 004/2011	
Ном. ток (In)	8, 12, 18 и 24 модуля	63 А
	36 модулей	80 А
Ном. рабочее напряжение (Ue)	400 В	
Напряжение изоляции (Ui)	500 В	
Дополнительные характеристики		
Степень защиты	Согласно МЭК 60529	При закрытой двери IP40
		При открытой двери IP30
	Согласно МЭК 62262	Защита от механических ударов IK07
Степень загрязнения	2	
Рабочая температура	От -5 до +60 °С	
Температура хранения	От -15 до +70 °С	
Цвет	Белый RAL9003	
Испытания	Согласно МЭК 60695-2-10	Изоляционный самозатухающий технопластик, стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °С / 30 с

Примечания

- Ввод кабеля в предварительно перфорированные отверстия осуществляется при помощи специального инструмента (ножа).
- На заводской упаковке указаны габаритные размеры, каталожные номера и аксессуары для щитов.




Серия Easy9 Box

Завантажено з e27.com.ua

Распределительные пластиковые щиты, IP40

Встраиваемые щиты



- Съемное шасси позволяет осуществлять монтаж модульного оборудования вне места установки.
- Простая и надежная конструкция.
- Глубина щита адаптирована для стен с пониженной толщиной.
- Асимметричная задняя часть щита.
- Изолирующие заглушки для ввода кабеля с 4 сторон.
- Регулируемая глубина установки DIN-рейки.

Каталожные номера

Встраиваемые щиты					
Кол-во рядов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Щит с белой дверью	Щит с прозрачной дверью	Шина N	Шина PE
1	8	EZ9E108P2FRU	EZ9E108S2FRU	1 шт. x 8 отв.	1 шт. x 8 отв.
1	12	EZ9E112P2FRU	EZ9E112S2FRU	1 шт. x 8 отв.	1 шт. x 8 отв.
1	18	EZ9E118P2FRU	EZ9E118S2FRU	2 шт. x 8 отв.	1 шт. x 17 отв.
2	24	EZ9E212P2FRU	EZ9E212S2FRU	2 шт. x 8 отв.	1 шт. x 17 отв.
3	36	EZ9E312P2FRU	EZ9E312S2FRU	3 шт. x 8 отв.	1 шт. x 22 отв.

Навесные щиты



- Ввод кабеля можно осуществлять сверху/снизу или с задней стороны.
- Крепежные отверстия овальной формы для удобства установки и вертикального выравнивания щита.
- Указание расстояний до крепежных отверстий щита.

Каталожные номера

Навесные щиты					
Кол-во рядов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Щит с белой дверью	Щит с прозрачной дверью	Шина N	Шина PE
1	8	EZ9E108P2SRU	EZ9E108S2SRU	1 шт. x 8 отв.	1 шт. x 8 отв.
1	12	EZ9E112P2SRU	EZ9E112S2SRU	1 шт. x 8 отв.	1 шт. x 8 отв.
1	18	EZ9E118P2SRU	EZ9E118S2SRU	2 шт. x 8 отв.	1 шт. x 17 отв.
2	24	EZ9E212P2SRU	EZ9E212S2SRU	2 шт. x 8 отв.	1 шт. x 17 отв.
3	36	EZ9E312P2SRU	EZ9E312S2SRU	3 шт. x 8 отв.	1 шт. x 22 отв.

Серия Mini Pragma

ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3:2001)



Серия включает в себя:

- Навесные щиты.
- Встраиваемые щиты.

Преимущества

- **Производство в Европе:** заводы Schneider Electric по выпуску Mini Pragma находятся в Италии.
- **Забота об окружающей среде:** задние части встраиваемых щитов сделаны из вторично переработанного полистирола, а упаковочная пленка — из биоразлагаемого материала (биопластика).

Навесные щиты



Белые навесные щиты			№ по каталогу			
Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Общее кол-во модулей Ш=18 мм	Ном. ток, А	Белая дверь	Дымчатая дверь	Прозрачная дверь
1	4	4	50	MIP12104	MIP12104T	MIP12104S
	6	6	63	MIP12106	MIP12106T	MIP12106S
	8	8	63	MIP12108	MIP12108T	MIP12108S
	12	12	63	MIP12112	MIP12112T	MIP12112S
	18	18	63	MIP12118	MIP12118T	MIP12118S
2	12	24	63	MIP12212	MIP12212T	MIP12212S
3	12	36	63	MIP12312	MIP12312T	MIP12312S

Встраиваемые щиты

Белые встраиваемые щиты			№ по каталогу			
Кол-во рядов	Кол-во мод. Ш=18 мм в ряду	Общее кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток, А	Белая дверь	Дымчатая дверь	Прозрачная дверь
1	4	4	50	MIP22104	MIP22104T	MIP22104S
	6	6	63	MIP22106	MIP22106T	MIP22106S
	8	8	63	MIP22108	MIP22108T	MIP22108S
	12	12	63	MIP22112	MIP22112T	MIP22112S
	18	18	63	MIP22118	MIP22118T	MIP22118S
2	12	24	63	MIP22212	MIP22212T	MIP22212S
3	12	36	63	MIP22312	MIP22312T	MIP22312S

Применение

Пластиковые щиты для модульного оборудования, устанавливаемые в жилых домах, офисах, коттеджах, гостиницах.

Характеристики

- **Материал:** изоляц. самозатухающий пластик.
- **Цвет:** белый RAL 9003.
- **Номинальный ток:**
 - 4 модуля: 50 А;
 - 6-36 модулей: 63 А.
- **Номинальное напряжение:** до 400 В.
- **Класс 2** (защита от косвенных контактов — с изолирующими заглушками на винтах крепления).
- **Степень защиты:**
 - IP40 (по МЭК 60529 — защита от проникновения твердых тел и жидкостей);
 - IK07 (по EN 50102 — защита от механич. ударов).
- **Стойкость к открытому огню** (МЭК 60695-2-11): 650 °C / 30 с.

Серия Mini Pragma IT

Встраиваемые мультимедийные щиты

Линейка 2- и 3-рядных щитов, имеющих современный дизайн и гибкие возможности для монтажа.



Щит на 12 модулей

Щиты Mini Pragma IT отличаются своей надежностью. Эстетичный внешний вид в сочетании с инновационными техническими решениями позволяет использовать их в жилых помещениях. Они имеют единый дизайн с силовым распределительным щитком. Mini Pragma IT обеспечивают высокий уровень безопасности (IP 40, IP 41 с дополнительным уплотнителем). На всех моделях установлена белая матовая непрозрачная дверца.

Применение

Предназначены для монтажа в кирпичную кладку или полые гипсовые перегородки. Данное решение подходит для жилых помещений. Версия Universal подходит для любого оборудования, не предназначенного для распределения электроэнергии, например, для централизации мультимедийных или охранных систем. Благодаря использованию трёхрядной DIN-рейки и универсальной монтажной платы обеспечивается совместимость всех устанавливаемых компонентов. Возможность регулировки монтажных приспособлений позволяет перемещать компоненты так, как это необходимо именно вам, и обеспечивать идеальный порядок их размещения в соответствии с вашими потребностями.

Единый дизайн с модульными щитами Mini Pragma позволяет добиться наилучшего результата с точки зрения эстетики и технологичности.

Каталожные номера

Тип	№ по кат.	
Задняя стенка	Кол-во рядов	
В комплекте	2	MIP212U
	3	MIP312U

Фиксаторы Famili Fix для установки на монтажную плату

Тип	Применение	№ по кат.
Фиксаторы для корпусных изделий	Монтаж активных компонентов толщиной от 25 до 85 мм (ADSL-модем, Wi-Fi-роутер, ТВ-коммутатор и т.д.) без использования инструментов. Комплект из 2 шт.	VDIR380002
Фиксаторы для винтовых креплений	Монтаж компонентов с винтовым креплением (сплиттеров) без использования инструментов. Комплект из 2 шт.	VDIR380003
Фиксаторы для кабелей	Разводка кабелей/патчкордов внутри в шкафа. Комплект из 5 шт.	VDIR380004
Фиксатор для RJ45	Установка разъемов RJ45 S-ONE, 1 шт. ■ Колёсико с пиктограммами, обозначающими назначение данного интерфейса ■ 6 наклеек с пиктограммами, позволяющими обозначить помещение в доме, куда проведён конкретный кабель ■ Немаркированные наклейки для нанесения обозначений, необходимых пользователю ■ Зажим подключения заземляющего провода для максимальной защиты	VDIR380005

Серия Mini Pragma IT
Встраиваемые мультимедийные щиты



- 1
- Предварительная перфорация на задней стенке для ввода кабелей.
■ Зажимы для установки в полых перегородках
■ Картонный вкладыш для защиты от попадания цементного раствора при монтаже в кирпичной кладке
- 2
- Универсальная монтажная плата, которая может устанавливаться в двух различных положениях
- 3
- Съемный суппорт
■ Для удобного монтажа компонентов и регулировки их положения по вертикали
- 4
- Ввод кабелей, гофрированных или кабель-каналов
- 5
- Возможность снятия передней панели
■ Наличие защитного экрана
- 6
- Белая дверца
■ Возможность перевешивания на другую сторону, угол раскрытия 140°, возможность демонтажа без повреждения крепежных элементов

Технические данные

Щиты		
Соответствие стандартам		МЭК 61439-1 и 3, МЭК 60529, EN 50102, МЭК 60670-24
Номинальное напряжение изоляции (Ui)		< 400 В
Изоляция		Класс 2 (согласно МЭК 61439-3)
Класс защиты	В соответствии с МЭК 60529	IP40
	Защита от механического воздействия	IK07
Самозатухающий термопластик ⁽¹⁾ : стойкий к горению и высокой температуре в соответствии с МЭК 60695-2-11	Дверца	650 °C
	Передняя панель	750 °C
	Задняя стенка	850 °C

(1) Термопластик, разработанный компанией Schneider Electric.

Компоненты, поставляемые с каждым щитом

Тип	Щит	
	2-рядный	3-рядный
1 DIN-рейка		■
Универсальная монтажная плата	■	■
Непрозрачная дверца	■	■

Серия Mini Pragma
Аксессуары

Аксессуары для навесных и встраиваемых щитов

Наименование		Описание	№ по кат.
Суппорт для шин, 2 шт.	Шина: 18 модулей	Суппорт защелкивается в специальные пазы на задней панели щита, сверху или снизу.	MIP99036
Шина	1x16 мм ² + 2x10 мм ²	Упрощает монтаж.	MIP99037
	+ 1x6 мм ²	Устанавливается на суппортах для шин	
	1x16 мм ² + 4x10 мм ²		MIP99038
	+ 3x6 мм ²		
	2x16 мм ² + 8x10 мм ² + 6x6 мм ²		MIP99039
	2x16 мм ² + 9x10 мм ² + 9x6 мм ²		MIP99040
Шина	3x16 мм ² + 12x2,5 мм ²	Быстрозажимные контакты	13409
	4x16 мм ² + 20x2,5 мм ²		13410

Шина нулевая и шина фазная	4x16 мм ² 1x35 мм ² + 6x16 мм ²	Изоляция до 80 А	OPL13405 OPL13411
----------------------------	---	------------------	----------------------

Заглушки, 5 пластин x 10	Используются для заполнения пустых модулей. 5 отделяемых пластин. Цвет белый (RAL 9003)	13387
--------------------------	---	-------

Самостоятельные символы	Стандартные	Нагрузки: розетки, свет, отопление и пр. Помещения: спальня, ванная, и пр.	13735
	Специальные	Нагрузки: стабилизатор, ворота, бассейн и пр. Помещения: техническая комната, серверная и пр.	13736

Замок с мастер-ключом	Используется для ограничения доступа к оборудованию. Поставляется с 2 ключами. Крепится к корпусу и двери после вырезания отверстий в соответствии с инструкцией	MIP99046
-----------------------	--	----------

Пломба, 2 шт.		MIP99048
---------------	--	----------

Аксессуары только для навесных щитов

Изоляция IP41, цвет белый		MIP99034
Комплект из 2 съемных пластин, цвет белый	4 модуля	MIP99029
	6 модулей	MIP99030
	8 модулей	MIP99031
	12 модулей	MIP99032
	18 модулей	MIP99033

Аксессуары только для встраиваемых щитов

Изоляция IP41, цвет белый		MIP99035
Фиксаторы, набор из 4 шт.	Используются при установке задней части встраиваемого щита в гипсокартонную стену	MIP99047

Серия Pragma

Навесные модульные щиты

Клеммники «земля» и «нейтраль»

входят в комплект поставки



Щит

Интерфейсный щит



Информация клиента на двери щита

Модульные щиты серии Pragma отличаются привлекательным дизайном, эргономичностью и надежностью. Они поставляются в двух исполнениях – встраиваемые и навесные.

В серию входят щиты шириной 13, 18 или 24 модуля и высотой 1-6 рядов, а также интерфейсные щиты высотой 1-3 ряда. Все щиты могут быть соединены вертикально или в ряд.

Применение

Данные щиты предназначены для открытого монтажа в кирпичных стенах или гипсокартонных перегородках. Их можно устанавливать в жилых и общественных зданиях с самыми строгими требованиями к интерьеру. В щиты шириной 24 модуля можно установить вводной автоматический выключатель NG125 или коммутационный аппарат, при необходимости оборудованный модулем дифференциальной защиты.

Преимущества

- Электрическая изоляция всех щитов соответствует классу 2 (полная изоляция).
- Простота монтажа и большое пространство для разводки кабелей.
- О закругленные края шасси невозможно порезаться или повредить кабели.

Каталожные номера

Щиты											№ по каталогу	
Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во рядов	Общее кол-во модулей Ш=18 мм	Номинальный ток (In)	Клеммник «нейтраль» Количество подключений:				Клеммник «земля» Количество подключений:				
				Всего	50 мм ²	25 мм ²	6 мм ²	Всего	50 мм ²	25 мм ²		6 мм ²
13 модулей	1	13	63 A	11	-	3	2 x 4	13	-	1	3 x 4	PRA29113
	2	26	63 A	19	-	3	4 x 4	17	-	1	4 x 4	PRA29213
	3	39	90 A	23	-	3	5 x 4	22	-	2	5 x 4	PRA29313
	4	52	90 A	27	-	3	6 x 4	26	-	2	6 x 4	PRA29413
18 модулей	1	18	90 A	15	-	3	3 x 4	17	-	1	4 x 4	PRA29118
	2	36	90 A	24	1	3	5 x 4	26	1	1	6 x 4	PRA29218
	3	54	125 A	24	1	3	5 x 4	26	1	1	6 x 4	PRA29318
	4	72	125 A	28	1	3	6 x 4	30	1	1	7 x 4	PRA29418
24 модуля	1	24	125 A	23	1	2	5 x 4	22	1	1	5 x 4	PRA29124
	2	48	125 A	29	1	4	6 x 4	27	1	2	6 x 4	PRA29224
	3	72	160 A	29	1	4	6 x 4	27	1	2	6 x 4	PRA29324
	4	96	160 A	35	1	6	7 x 4	32	1	3	7 x 4	PRA29424
	5	120	160 A	35	1	6	7 x 4	32	1	3	7 x 4	PRA29524
	6	144	160 A	35	1	6	7 x 4	32	1	3	7 x 4	PRA29624

Интерфейсы (см. таблицу соответствия справа)			№ по каталогу
Кол-во рядов	Общее кол-во модулей Ш=18 мм	Соединение с щитами	
1	7	13 модулей	PRA06118
2	14	18 модулей	PRA06218
3	21	24 модуля	PRA06318
1	7		PRA06124
2	14		PRA06224
3	21		PRA06324

Аксессуары

Тип	№ по каталогу
Непрозрачная дверь интерфейсного щита	
1 ряд	PRA07118
2 ряда	PRA07218
3 ряда	PRA07318
Аксессуары для монтажа в интерфейсных щитах	
Комплект для установки до 7 модулей аппаратуры	PRA90065
Сплошная передняя панель для монтажа кнопочных выключателей, сигнальных ламп и кнопок аварийного останова	PRA90066
Комплект для монтажа промышленных разъемов	PRA90067

Дверь щита	Дымчатая	Белая	Прозрачная
13 модулей	1 ряд	PRA99067	PRA16113
	2 ряда	PRA99068	PRA16213
	3 ряда	PRA99069	PRA16313
	4 ряда	PRA99070	PRA16413
18 модулей	1 ряд	PRA99063	PRA16118
	2 ряда	PRA99064	PRA16218
	3 ряда	PRA99065	PRA16318
	4 ряда	PRA99066	PRA16418
24 модуля	1 ряд	PRA16124	PRA15124
	2 ряда	PRA16224	PRA15224
	3 ряда	PRA16324	PRA15324
	4 ряда	PRA16424	PRA15424
	5 рядов	PRA16524	PRA15524
	6 рядов	PRA16624	PRA15624

Таблица соответствия щитов и интерфейсов ⁽¹⁾			
Щиты		Интерфейсы	
	13 модулей	1 ряд	PRA06118
	18 модулей	2 ряда	PRA06218
		3 ряда	PRA06318
		4 ряда	PRA06118 + PRA06218
или			
	24 модуля	1 ряд	PRA06124
		2 ряда	PRA06224
		3 ряда	PRA06324
		4 ряда	PRA06124 + PRA06224
		5 рядов	PRA06224 + PRA06224
	6 рядов		PRA06224 + PRA06324

⁽¹⁾ Для присоединения каждого интерфейсного щита необходим соединительный комплект PRA90001.

Серия Pragma

Встраиваемые модульные щиты

Клеммники «земля» и «нейтраль»

входят в комплект поставки



Щит



Информация
клиента на двери
щита

Модульные щиты серии Pragma отличаются привлекательным дизайном, эргономичностью и надежностью. Они поставляются в двух исполнениях – встраиваемые и навесные.

В серию входят щиты шириной 13, 18 или 24 модуля и высотой 1-6 рядов, а также интерфейсные щиты высотой 1-3 ряда. Все щиты могут быть соединены вертикально или в ряд.

Применение

Данные щиты предназначены для скрытого монтажа в кирпичных стенах или гипсокартонных перегородках.

Их можно устанавливать в жилых и общественных зданиях с самыми строгими требованиями к интерьеру. В щиты шириной 24 модуля можно установить вводной автоматический выключатель NG125 или коммутационный аппарат, при необходимости оборудованный модулем дифференциальной защиты.

Преимущества

- Электрическая изоляция всех щитов соответствует классу 2 (полная изоляция).
- Простота монтажа и большое пространство для разводки кабелей.
- О закругленные края шасси невозможно порезаться или повредить кабели.

Каталожные номера

Щиты												№ по каталогу
Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во рядов	Общее кол-во модулей Ш=18 мм	Номинальный ток (In)	Клеммник «нейтраль» Количество подключений:				Клеммник «земля» Количество подключений:				
				Всего	50 мм ²	25 мм ²	6 мм ²	Всего	50 мм ²	25 мм ²	6 мм ²	
13 модулей	1	13	63 A	11	-	3	2 x 4	13	-	1	3 x 4	PRA24113
	2	26	63 A	19	-	3	4 x 4	17	-	1	4 x 4	PRA24213
	3	39	90 A	23	-	3	5 x 4	22	-	2	5 x 4	PRA24313
	4	52	90 A	23	-	3	5 x 4	22	-	2	5 x 4	PRA24413
18 модулей	1	18	90 A	15	-	3	3 x 4	17	-	1	4 x 4	PRA24118
	2	36	90 A	24	1	3	5 x 4	26	1	1	6 x 4	PRA24218
	3	54	125 A	24	1	3	5 x 4	26	1	1	6 x 4	PRA24318
	4	72	125 A	28	1	3	6 x 4	30	1	1	7 x 4	PRA24418
24 модуля	1	24	125 A	23	1	2	5 x 4	22	1	1	5 x 4	PRA24124
	2	48	125 A	29	1	4	6 x 4	27	1	2	6 x 4	PRA24224
	3	72	160 A	29	1	4	6 x 4	27	1	2	6 x 4	PRA24324
	4	96	160 A	35	1	6	7 x 4	32	1	3	7 x 4	PRA24424
	5	120	160 A	35	1	6	7 x 4	32	1	3	7 x 4	PRA24524
	6	144	160 A	35	1	6	7 x 4	32	1	3	7 x 4	PRA24624

Аксессуары

Тип		№ по каталогу		
Дверь щита		Дымчатая	Белая	Прозрачная
13 модулей	1 ряд	PRA99067	PRA16113	PRA15113
	2 ряда	PRA99068	PRA16213	PRA15213
	3 ряда	PRA99069	PRA16313	PRA15313
	4 ряда	PRA99070	PRA16413	PRA15413
18 модулей	1 ряд	PRA99063	PRA16118	PRA15118
	2 ряда	PRA99064	PRA16218	PRA15218
	3 ряда	PRA99065	PRA16318	PRA15318
	4 ряда	PRA99066	PRA16418	PRA15418
24 модуля	1 ряд		PRA16124	PRA15124
	2 ряда		PRA16224	PRA15224
	3 ряда		PRA16324	PRA15324
	4 ряда		PRA16424	PRA15424
	5 рядов		PRA16524	PRA15524
	6 рядов		PRA16624	PRA15624

Серия Pragma

Навесные и встраиваемые щиты

Аксессуары распределения: модульные клеммники



LGYT1••05

LGYT1••14



LGYT1••24

LGYT4A01

- Номинальное напряжение изоляции U_i : 400 В.
- Импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}): 4 кВ.
- Выдерживаемый ток короткого замыкания: клеммники, установленные в ответвлениях, отходящих от распределительных блоков между любыми вышестоящим и нижестоящим коммутационными аппаратами производства Schneider Electric, выдерживают ток до 30 кА, действ.
- Соответствуют стандарту МЭК 60947-7-1.
- К винтовым и пружинным зажимам клеммников можно подключать жёсткие или гибкие кабели без наконечников в соответствии со стандартами МЭК 60947-1 § 8.2.4., МЭК 60998-1 и МЭК 60998-2-1 (также возможно подключение кабелей с наконечниками).

Модульные клеммники	№ по каталогу	
	Для земли	Для нейтрали

Используются для монтажа и сборки клеммного блока:

- на шасси рядом с кабельным вводом;
- на DIN-рейке, установленной на шасси щита;
- на функциональных стойках распределительных щитов серии Prisma Plus.

Компактные быстрозажимные блоки (63 А при 400 °С)		
1x6-25 мм ² (винтовые зажимы) + 4x1,5-4 мм ² (пружинные зажимы) + соединитель	LGYT1E05	LGYT1N05
3x6-25 мм ² (винтовые зажимы) + 11x1,5-4 мм ² (пружинные зажимы) + соединитель	LGYT1E14	LGYT1N14
3x6-25 мм ² (винтовые зажимы) + 21x1,5-4 мм ² (пружинные зажимы) + соединитель	LGYT1E24	LGYT1N24
Комплект соединителей (10 шт.)	-	LGYT4A01
Изолированные клеммные блоки (63 А при 400 °С)		
4x16 мм ² (винтовые зажимы) P/N (красный/синий)	-	R9H13405
4x16 мм ² (винтовые зажимы) P/P (черный/серый)	-	R9H13405P
4x16 мм ² (винтовые зажимы) N/N (синий/синий)	-	R9H13405N
Изолированные клеммные блоки (125 А при 400 °С)		
1x35 мм ² +6x16 мм ² (винт. зажимы) P/N (красный/синий)	-	R9H13411
1x35 мм ² +6x16 мм ² (винт. зажимы) P/P (черный/серый)	-	R9H13411P
1x35 мм ² +6x16 мм ² (винт. зажимы) N/N (синий/синий)	-	R9H13411N
Монтаж клеммников в щиты Pragma		
Суппорт-держатель клеммников для щитов Pragma	-	PRA90051



R9H13411

R9H13411N

R9H13411P

R9H13405

R9H13405N

R9H13405P


Аксессуары для модульных клеммников	№ по каталогу
Комплект держателей для установки 4 блоков 125 А или 2 компактных блоков на DIN-рейку или на суппорт Pragma	LGYT601R
Комплект бокового держателя (1 шт.) Ширина: 4 блока	PRA90053



LGYT601R



PRA90053

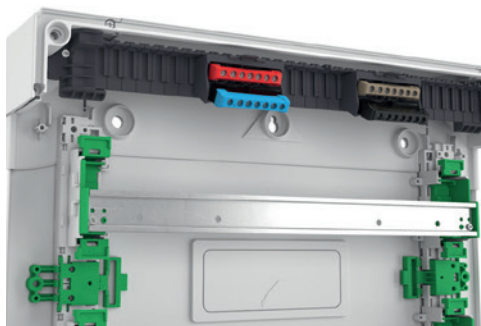

Серия Pragma IT

Мультимедийные щиты Universal

Линейка 2- и 3-рядных щитов, имеющих современный дизайн и гибкие возможности для монтажа.



Навесной щит на 18 модулей



Встраиваемый щит на 13 модулей

Pragma IT – первые модульные щиты, сочетающие в себе высокие эргономические качества, привлекательный дизайн и высочайшую надёжность. Эти новые модели для навесного или скрытого монтажа имеют класс изоляции II.

Линейка включает в себя щиты шириной от 13 до 18 модулей, вместимостью 3 ряда (аналогично щитам для модульного оборудования).

Применение

Навесные щиты предназначены для использования в современных жилых зданиях и коммерческом секторе. Версия IT является наилучшим решением для любого оборудования, не предназначенного для распределения электроэнергии, например, для централизации мультимедийных или охранных систем помещения. Благодаря использованию DIN-рейки и универсальной монтажной платы обеспечивается совместимость всех устанавливаемых компонентов.

Возможность регулировки монтажных приспособлений позволяет перемещать компоненты так, как это необходимо именно вам, и обеспечивать идеальный порядок их размещения в соответствии с вашими потребностями.

Единый дизайн с модульными щитами Pragma позволяет добиться наилучшего результата с точки зрения эстетики и технологичности.

Каталожные номера

Тип	№ по кат.	
	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во рядов
Навесные	13 модулей	3
	18 модулей	3
Встраиваемые	13 модулей	3
	18 модулей	3

Фиксаторы Famili Fix для установки на монтажную плату

Тип	Применение	№ по кат.
Фиксаторы для DIN-рейки Д = 237 мм	Монтаж DIN-рейки без использования инструментов с подключением заземляющей клеммы. Комплект из 2 шт.	VDIR380001
Фиксаторы для корпусных изделий	Монтаж активных компонентов толщиной от 25 до 85 мм (ADSL-модем, Wi-Fi-роутер, ТВ-коммутатор и т.д.) без использования инструментов. Комплект из 2 шт.	VDIR380002
Фиксаторы для винтовых креплений	Монтаж компонентов с винтовым креплением (сплиттеров) без использования инструментов. Комплект из 2 шт.	VDIR380003
Фиксаторы для кабелей	Разводка кабелей/патчкордов внутри в шкафа. Комплект из 5 шт.	VDIR380004
Фиксатор для RJ45	Установка разъемов RJ45 S-ONE, 1 шт. ■ Колёсико с пиктограммами, обозначающими назначение данного интерфейса ■ 6 наклеек с пиктограммами, позволяющими обозначить помещение в доме, куда проведён конкретный кабель ■ Немаркированные наклейки для нанесения обозначений, необходимых пользователю ■ Зажим подключения заземляющего провода для максимальной защиты	VDIR380005



- 1 Регулируемый суппорт для настенного монтажа. Суппорт может регулироваться по горизонтали и по глубине. Передняя панель щита всегда расположена горизонтально, независимо от положения задней стенки
- 2 Универсальная монтажная плата может устанавливаться в двух различных положениях
- 3 Предварительная перфорация на боковых стенках облегчает подвод кабелей или гофрированных
- 4 Ввод для кабелей или гофрированных
- 5 Монтажные проушины позволяют выполнить скрытый монтаж без использования цементного раствора
- 6 Вместе с щитом поставляется непрозрачная дверца

Технические данные

Щиты и интерфейсы		
Щиты шириной 13 и 18 модулей и интерфейсы из технопластика, стойкого к горению и высокой температуре в соответствии с МЭК 60695-2-11/EN 60695-2-11 ⁽¹⁾	Щиты шириной 13 и 18 модулей	Титановый белый
Матовые дверцы	Щиты шириной 13 и 18 модулей	Технопластик ⁽¹⁾ , титановый белый
Класс изоляции II		МЭК 61439-3/EN 61439-3 § 7.4.3.2.2.
Степень защиты в соответствии с МЭК 60529	С дверцей	IP40
Степень защиты от внешних механических воздействий в соответствии с МЭК 62262	С дверцей	IK09
Рабочая температура		От -25 до +60 °C

Преимущества: благодаря своей конструкции все щиты Pragma обладают полной изоляцией: ни один из компонентов щита, интерфейсного модуля или дверцы не требует заземления.

⁽¹⁾ Технопластик, разработанный компанией Schneider Electric.

Компоненты, поставляемые с каждым щитом

Тип	Щит
1 DIN-рейка	■
Универсальная монтажная плата	■
Непрозрачная дверца	■

Серия Kaedra IP65

Система щитов

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 50345-99
IK09, IP65

Применение

Щиты для монтажа модульных устройств и промышленных разъемов.



Универсальные щиты

Применение

Универсальные щиты для установки немодульных устройств, монтируемых на монтажную плату. Поставляются с непрозрачной дверью, монтажной платой, без пластронов.



Пылевлагозащищенные мини-щиты Mini Kaedra

Кол-во модулей Ш=18 мм	4	4	4		2 / 3	4	6	8	12
Стандартные щиты	13175	13176	13177		13975	13976	13977	13978	13979

Пылевлагозащищенные щиты Kaedra

Стандартизированные типоразмеры щитов системы Kaedra позволяют быстро соединять их по горизонтали и по вертикали.

Высота \ Ширина	138 мм	236 мм	340 мм	448 мм
280 мм			 1 x 12 13981	 1 x 12 13990 1 x 18 13982
335 мм			 12 + 1 13180 12 + 1 13191	
460 мм	 2 x 12 13993 5 13178	 8 + 1 13179 12 + 1 13181 2 x 12 13883		 2 x 12 13991 18 + 1 13182 2 x 18 13984
	 5 13185	 8 + 1 13186 12 + 1 13187		 18 + 1 13188
	 5 13189	 8 + 1 13190 12 + 1 13192		 18 + 1 13193
610 мм	 3 x 12 13994		 3 x 12 13985 	 3 x 12 13992 3 x 18 13986
842 мм				 4 x 18 13987

Серия Kaedra IP65

Название		Описание		Применение										№ по кат.	
				Мини-щитки		Щиты									
															
Для щита															
Соединительный комплект	2 сальника + 4 гайки + 4 прокладки					■	■	■	■	■	■	■	■	13934	
Лапки для крепления к стене (комплект из 4 шт.)						■	■	■	■	■	■	■	■	13935	
Межрядная перегородка	Ширина 12 модулей					■								13936	
	Ширина 18 модулей					■								13937	
Подставка						■	■	■	■	■	■	■	■	13938	
Соединение для кабельного канала	Щит шириной 340 мм					■			■	■	■	■	■	13939	
	Щит шириной 448 мм					■	■		■	■	■	■	■	13929	
Заглушки (комплект из 10 шт., ширина 5 модулей по 18 мм)		■	■			■	■		■	■	■	■	■	13940	
Для установки аппаратуры															
Плата размером 85 x 65 мм для промышленных разъемов 50 x 50 мм		■												13135	
Плата размером 90 x 100 мм для	Промышленные разъемы 65 x 85 мм						■	■	■	■				13136	
	Пром. разъемы 65 x 65 мм или 75 x 75 мм						■	■	■	■				13137	
	Кнопки Ø 16 и 22 мм						■	■	■	■				13138	
	Заглушки для маркировки						■	■	■	■				13141	
Комплект панели 90 x 100 мм	INS40/63/80 A						■	■						13139	
	Дифференциальные выключатели нагрузки						■	■						13140	
Плата 103 x 225 мм	С 1 отв. 85 x 65 мм и 1 отв. 90 x 100 мм									■				13142	
	С местом под разъемы 65 x 65 или 75 x 75 мм (отверстие продлевается по просечкам)									■				13143	
	Под пром. разъемы 63 A (100 x 107 мм)									■				13144	
Сплошной пластрон	Без отверстий	12 модулей				■	■							13944	
		18 модулей				■								13945	
		150 x 250 мм				■	■				■			13941	
Для электрического подключения															
Комплект клеммников	5 x 4-контактных (2 синих, 3 чёрных)			■		■	■	■	■	■	■	■	■	13445	
	2 чёрные крышки														
	2 зеленые крышки														
Комплект клеммников	1 x 8-контактный (синий)									■	■	■		13446	
	1 зеленая крышка														
	1 держатель для крепления к задней стенке шир. 8 мод.														
Комплект клеммников	1 x 8-контактный (синий)										■	■	■	13448	
	1 зеленая крышка														
	1 держатель для крепления к задней стенке шир. 12 мод.														
Комплект клеммников	1 x 32-контактный (синий)													13450	
	1 зеленая крышка					■	■		■	■	■	■			
	1 держатель для крепления к задней стенке шир. 18 мод.														
Держатель клеммника для мини-щитка	4 модуля			■										13361	
	6 модулей			■										13362	
	8 модулей			■										13363	
	12 модулей			■										13364	
Держатель клеммника для крепления к шасси	12 модулей					■	■		■	■	■	■		13599	
	18 модулей					■			■	■	■	■		13595	
Уплотнительные втулки	Комплект втулок разного диаметра	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	14190	
Кабельные сальники	PG11			■		■	■	■	■	■	■	■	■	83992	
	PG13.5			■						■	■	■	■	83993	
	PG16			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	83994	
	PG21			■	■		■	■	■	■	■	■	■	83995	
	PG29					■	■		■	■	■	■	■	83996	
	PG36						■	■		■	■	■	■	83997	
Крепление для проводов (комплект из 5 шт.)			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	13946	
Для маркировки															
Самоклеящиеся символы	Стандартные	■	■			■	■		■	■	■	■	■	13735	
	Специальные	■	■			■	■		■	■	■	■	■	13736	
Самоклеящиеся листы для печати маркировки с помощью ПО SISmarker			■	■		■	■		■	■	■	■	■	13260	
Для защиты щитов															
Комплект для пломбирования		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	13947	
Замок		■	■			■	■		■	■	■	■	■	13948	
Вставка	С треугольным гнездом	■	■			■	■		■	■	■	■	■	13949	
	С квадратным гнездом	■	■			■	■		■	■	■	■	■	13950	
Для обслуживания щита															
Пластрон	12 модулей					■	■						■	10200	
	18 модулей					■							■	10209	
Шасси 1 ряд	12 модулей						■		■	■		■	■	10210	
	18 модулей						■						■	10220	

Серия PratiKa IP44, IP67

Промышленные разъемы

Характеристики

■ Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529):

□ PratiKa и РК 16, 32, 64 и 125 А: IP44 и IP67.

■ Устойчивость к механическому воздействию в соответствии с EN 50102: IK08.

■ Устойчивость к огню и сверхвысокой температуре в соответствии с ГОСТ 27484-87 (МЭК 60695-2-1): 850 °C (испытания раскаленной проволокой).

■ Материал:

□ корпус из самозатухающего инженерного полимера;

□ втулки из никелированной латуни;

□ штыри из никелированной латуни.



Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряжение, В	Кабельные розетки, винтовое соединение	
			IP44	IP67
16	2 P+⊥	200-250	PKF16M423	PKF16M723
	3 P+⊥	380-415	PKF16M434	PKF16M734
	3 P+N+⊥		PKF16M435	PKF16M735
32	2 P+⊥	200-250	PKF32M423	PKF32M723
	3 P+⊥	380-415	PKF32M434	PKF32M734
	3 P+N+⊥		PKF32M435	PKF32M735
63	2 P+⊥	200-250		81478
	3 P+⊥	380-415		81482
	3 P+N+⊥			81483
125	2 P+⊥	200-250		81490
	3 P+⊥	380-415		81494
	3 P+N+⊥			81495



Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряж., В	Розетки для скрытой проводки, винтовое соединение			
			Угловые IP44	IP67	Прямые IP44	IP67
16	2 P+⊥	200-250	PKF16F423	PKF16F723	PKF16G423	PKF16G723
	3 P+⊥	380-415	PKF16F434	PKF16F734	PKF16G434	PKF16G734
	3 P+N+⊥		PKF16F435	PKF16F735	PKF16G435	PKF16G735
32	2 P+⊥	200-250	PKF32F423	PKF32F723	PKF32G423	PKF32G723
	3 P+⊥	380-415	PKF32F434	PKF32F734	PKF32G434	PKF32G734
	3 P+N+⊥		PKF32F435	PKF32F735	PKF32G435	PKF32G735
63	2 P+⊥	200-250		81278		81678
	3 P+⊥	380-415		81282		81682
	3 P+N+⊥			81283		81683
125	2 P+⊥	200-250		81290		81690
	3 P+⊥	380-415		81294		81694
	3 P+N+⊥			81295		81695



Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряжение, В	Установочные размеры, мм	Розетки для скрытой проводки
				IP54 IP65
10/16	2 P+⊥	250	65 x 85	81141
Винты сзади				
10/16	2 P+⊥	250	50 x 50	PKS51B
10/16	2 P+⊥	250	65 x 85	PKS61B
Винты сбоку				
10/16	2 P+⊥	250	50 x 50	PKS52B
10/16	2 P+⊥	250	65 x 85	PKS62B



Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряжение, В	Настенные розетки РК	
			Винтовое соединение IP44	IP67
16	2 P+⊥	200-250	83104	83154
	3 P+⊥	380-415	83108	83158
	3 P+N+⊥		83109	83159
32	2 P+⊥	200-250	83116	83166
	3 P+⊥	380-415	83120	83170
	3 P+N+⊥		83121	83171
63	2 P+⊥	200-250		81178
	3 P+⊥	380-415		81182
	3 P+N+⊥			81183
125	2 P+⊥	200-250		81190
	3 P+⊥	380-415		81194
	3 P+N+⊥			81195

Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряжение, В	Кабельные вилки	
			Винтовое соединение IP44	IP67
16	2 P+⊥	200-250	PKE16M423	PKE16M723
	3 P+⊥	380-415	PKE16M434	PKE16M734
	3 P+N+⊥		PKE16M435	PKE16M735
32	2 P+⊥	200-250	PKE32M423	PKE32M723
	3 P+⊥	380-415	PKE32M434	PKE32M734
	3 P+N+⊥		PKE32M435	PKE32M735
63	2 P+⊥	200-250		81378
	3 P+⊥	380-415		81382
	3 P+N+⊥			81383
125	2 P+⊥	200-250		81390
	3 P+⊥	380-415		81394
	3 P+N+⊥			81395

Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряжение, В	Вилки для скрытой проводки	
			Угловые, винтовое соединение IP44	IP67
16	2 P+⊥	200-250	81804	83854
	3 P+⊥	380-415	81808	83858
	3 P+N+⊥		81809	83859
32	2 P+⊥	200-250	81816	83866
	3 P+⊥	380-415	81820	83870
	3 P+N+⊥		81821	83871

Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Ном. напряжение, В	Настенные вилки	
			Винтовое соединение IP44	IP67
16	2 P+⊥	200-250	83504	83554
	3 P+⊥	380-415	83508	83558
	3 P+N+⊥		83509	83559
32	2 P+⊥	200-250	83516	83566
	3 P+⊥	380-415	83520	83570
	3 P+N+⊥		83521	83571
63	2 P+⊥	200-250		81578
	3 P+⊥	380-415		81582
	3 P+N+⊥			81583
125	2 P+⊥	200-250		81590
	3 P+⊥	380-415		81594
	3 P+N+⊥			81595

Серия PratiKa IP44, IP67

Непосредственная установка



Промышленные розетки:
■ 16 А, 3 и 4 полюса



Промышленные розетки:
■ 16 А, 5 полюсов;
■ 32 А, 3, 4 и 5 полюсов



Мини-щиты



Щиты для промышленных разъемов



Кнопки и светосигнальная арматура



Щиты с интерфейсным модулем



Щиты для промышленных разъемов на 63 А

Завантажено з e27.com.ua

Установка с интерфейсными платами

Эти устройства могут быть смонтированы в щиты с помощью **интерфейсных плат**.

Интерфейсные платы



Кнопки и светосигнальная арматура

Интерфейсные платы



Кнопки и светосигнальная арматура

Интерфейсные платы



Промышленные розетки:
■ 16 А, 3 и 4 полюса



Промышленные розетки:
■ 16 А, 5 полюсов;
■ 32 А, 3, 4 и 5 полюсов

Интерфейсные платы



Промышленные розетки:
■ 16 А, 3 и 4 полюса



Кнопки и светосигнальная арматура



Промышленные розетки:
■ 16 А, 5 полюсов;
■ 32 А, 3, 4 и 5 полюсов



Промышленные розетки на 63 А

Серия OptiLine 45

Всё Оптимальное просто!

Система гарантирует удобный и быстрый монтаж, надежность и изысканный внешний вид в любом помещении, где бы вы не применяли OptiLine 45.



В любой точке вашего офиса

Сервисные стойки – идеальное решение для офисов открытой планировки, позволяющее сделать его действительно «гибким».



Широкий выбор механизмов

Серия Altira включает в себя широкий выбор силовых и слаботочных розеток, выключателей, диммеров, электронных устройств.



Гибкие решения

Решения для различных видов кабельной проводки с возможностью модернизации и адаптации в дальнейшем.



На столе

Розеточные блоки, встроенные в столешницу или установленные на столе, обеспечивают пользователя всеми необходимыми подключениями.



Современный дизайн

Все элементы системы OptiLine 45 идеально сочетаются с изделиями Altira.



Экологичность

Используемые материалы не содержат вредных для здоровья свинцовых и кадмиевых добавок.



Безопасность и надёжность

Прочная надёжная конструкция, соответствующая современным нормам и стандартам.



На стене

Кабельные каналы, наиболее эффективное в ценовом плане решение, обладающее наибольшей кабельной ёмкостью



В полу

Напольные розеточные лючки можно разместить в любой точке помещения. Лючки надёжно закрыты, когда не используются.



На полу

Мини-колонны – элегантное решение с удобным доступом.




Единый дизайн

Возможность использования изделий Altira для скрытого и открытого монтажа позволяет выдержать все инсталляции в едином стиле.




Удобный монтаж

Прямое защёлкивание без суппорта и быстрозажимные контакты розеток Altira обеспечивают удобный и быстрый монтаж.

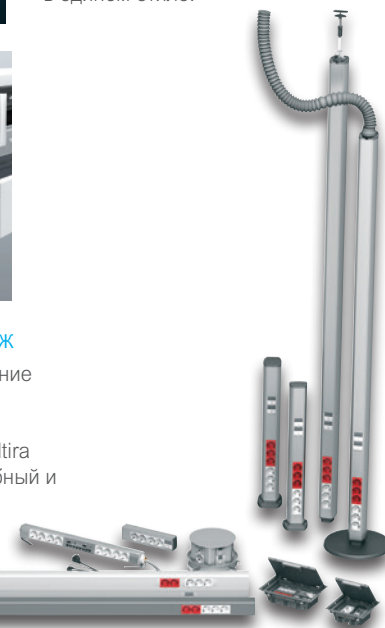

Серия OptiLine 45
Кабельные каналы

Одно-, двух- и трёхсекционные кабельные каналы с фронтальными крышками размером 45 мм для прямой установки (без суппорта) электроустановочных изделий Altira. Задняя поверхность имеет овальные отверстия для крепления с шагом 25 см. Разделительная перегородка в двух- и трёхсекционных коробах имеет отверстия с шагом 25 мм для удобства прокладки кабеля из одного отсека в другой. Короб и крышка имеют защитную плёнку и упакованы отдельно друг от друга в общей коробке. Поставка отрезками по 2 метра. Материал: ПВХ белого цвета RAL9003 или анодированный алюминий.



Кабельные каналы и аксессуары																									
		Кабельный канал с крышкой	Внутренний угол		Внешний угол		Плоский угол		Заглушка		Потолочная/настенная рамка		Накладка на стык короба с 2 соединит.	Т-отвод на короб 75x55		Т-отвод на короб 95x55		Т-отвод на короб 140x55		Накладка на стык крышек		Соединитель коробов			
Типо-размеры		№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.	№ по кат.	Упак.		
	ПВХ	ISM10100P	24 м	ISM10101P	1	ISM10102P	1	ISM10103P	1	ISM10104P	2	ISM10105P	1	ISM10106P	1	ISM10107P	1	—	—	—	—	ISM10903P	10	ISM10904	10
	Алюм.	ISM10150	12 м	ISM10151	1	ISM10152	1	ISM10153	1	ISM10154	2	ISM10155	1	ISM10156	1	ISM10157	1	—	—	—	—	ISM10951	10	ISM10904	10
	ПВХ	ISM10200P	12 м	ISM10201P	1	ISM10202P	1	ISM10203P	1	ISM10204P	2	ISM10205P	1	ISM10206P	1	ISM10207P	1	ISM10208P	1	—	—	ISM10903P	10	ISM10904	10
	Алюм.	ISM10250	12 м	ISM10251	1	ISM10252	1	ISM10253	1	ISM10254	2	ISM10255	1	ISM10256	1	ISM10357	1	ISM10258	1	—	—	ISM10951	10	ISM10904	10
	ПВХ	ISM10300P	12 м	ISM10301P	1	ISM10302P	1	ISM10303P	1	ISM10304P	2	ISM10305P	1	ISM10306P	1	ISM10207P	1	ISM10208P	1	ISM10308P	1	ISM10903P	10	ISM10904	10
	Алюм.	ISM10350	6 м	ISM10351	1	ISM10352	1	ISM10353	1	ISM10354	2	ISM10355	1	ISM10356	1	ISM10357	1	ISM10258	1	ISM10358	1	ISM10951	10	ISM10904	10
	ПВХ	ISM10400P	12 м	ISM10401P	1	ISM10402P	1	ISM10403P	1	ISM10404P	2	ISM10405P	1	ISM10406P	1	ISM10207P	1	ISM10208P	1	ISM10308P	1	ISM10903P	10	ISM10904	10
	Алюм.	ISM10450	6 м	ISM10451	1	ISM10452	1	ISM10453	1	ISM10454	2	ISM10455	1	ISM10456	1	ISM10357	1	ISM10258	1	ISM10358	1	ISM10951	10	ISM10904	10
	ПВХ	ISM10500P	8 м	ISM10501P	1	ISM10502P	1	ISM10503P	1	ISM10504P	2	ISM10505P	1	ISM10506P	1	ISM10207P	1	ISM10208P	1	ISM10308P	1	ISM10903P	10	ISM10904	10
	Алюм.	ISM10550	6 м	ISM10551	1	ISM10552	1	ISM10553	1	ISM10554	2	ISM10555	1	ISM10556	1	ISM10357	1	ISM10258	1	ISM10358	1	ISM10951	10	ISM10904	10



Общие аксессуары		
Тип	Упаковка	№ по каталогу
Держатель кабеля	5	ISM10901
Перегорodka, 1 м	24 м	ISM10902
Прокладка напольная	24 м	ISM10905P



Общие аксессуары		
Тип	Упаковка	№ по каталогу
Фронтальная вставка	10	ISM10909P
Адаптор для модульных устройств белого цвета	1	ISM10907P
Адаптор для модульных устройств цвета «металлик»	1	ISM10957

Серия OptiLine 45

Напольные лючки

Напольные розеточные лючки

Тип	Цвет	Размеры А/В/С (мм)	Упак.	№ по кат.
-----	------	-----------------------	-------	-----------

Имеют монтажные суппорты для прямого защёлкивания модулей изделий Altira размером 45x45 мм и 45x90 мм. В комплект входит также пакет с одним держателем кабеля, двумя перегородками, шестью зажимами для кабеля. Крышка лючка может быть установлена в двух положениях и имеет место для напольного покрытия толщиной до 6 мм для лючков из пластика и до 15 мм для лючков из металла. Возможна установка линолеумной вставки серого цвета и вставки из нержавеющей стали (заказывается отдельно). Монтажные суппорты для розеток могут монтироваться на глубине от 70 до 100 мм с шагом 5 мм. Выдерживаемая нагрузка: 300 кг для лючков из пластика и 700 кг для лючков из металла.

Материал: ПАБ с 30% стеклонаполнением, сталь, ПК/АБС (монтажные суппорты)

С двумя суппортами для четырех модулей 45x45 или двух 45x90	Серый пластик	72/199/199	1	ISM50624
	Нержав. сталь	83/199/199	1	ISM51624
С тремя суппортами для шести модулей 45x45 или трёх 45x90	Серый пластик	72/276/199	1	ISM50636
	Нержав. сталь	82/276/199	1	ISM51636
С двумя суппортами для восьми модулей 45x45 или четырёх 45x90	Серый пластик	72/276/199	1	ISM50638
	Нержав. сталь	82/276/199	1	ISM51638

Лючки доступа

Имеют раму с элементами быстрой фиксации и крышку с углублением для напольного покрытия толщиной до 6 мм. Возможна установка линолеумной вставки серого цвета и вставки из нержавеющей стали (заказывается отдельно). Монтаж в бетонный пол осуществляется через установочные пластиковые или стальные коробки. Выдерживают нагрузку до 300 кг.

Материал: ПАБ с 30% стеклонаполнением, сталь

Квадратный	Серый	33/199/199	1	ISM50520
Прямоугольный	Серый	33/276/199	1	ISM50530

Установочные коробки

Пластиковые коробки

Предназначены для бетонных полов, с металлической крышкой. Возможна регулировка по высоте от 75 до 95 мм. На боковых поверхностях имеется разметка отверстий для лотков и труб Ø 25 и 40 мм.

Материал: ПП

Для квадратных розеточных лючков, лючков доступа и лотков шириной 150 мм	Серый	75-95/187/187	1	ISM50320
Для прямоугольных розеточных лючков, лючков доступа и лотков шириной 200 мм	Серый	75-95/187/264	1	ISM50330

Стальные коробки

Предназначены для монтажа в бетонной стяжке толщиной не менее 100 мм. Возможны регулировка по высоте от 98 до 125 мм и ввод лотков или труб с 4 сторон. При поставке 3 из 4 сторон закрыты стальными заглушками.

Материал: листовая сталь

Для квадратных лючков	—	125/302/405	1	ISM50343
Для прямоугольных лючков	—	124/301/482	1	ISM50342
Имеют адапторы на всех сторонах для установки лотков. Возможна регулировка по высоте от 75 до 110 мм.				
Материал: сталь				
Для квадратных розеточных лючков, лючков доступа и лотков Ш = 200 мм	—	75-110/350/350	1	ISM50322
Для прямоугольных розеточных лючков, лючков доступа и лотков Ш = 200 мм	—	75-110/350/350	1	ISM50332
Для квадратных розеточных лючков, лючков доступа и лотков Ш = 350 мм	—	75-110/500/500	1	ISM50323
Для прямоугольных розеточных лючков, лючков доступа и лотков Ш = 350 мм	—	75-110/500/500	1	ISM50333

Серия OptiLine 45

Напольные лючки

Установочные коробки

Тип	Цвет	Размеры А/В/С (мм)	Упак.	№ по кат.
-----	------	-----------------------	-------	-----------

Адапторы для стальных коробок

Подходят к стальным установочным коробкам и предназначены для подсоединения до 4 или до 6 труб Ø 25 и 40 мм. Материал: оцинкованная листовая сталь

Для 1-4 труб Ø 25 и 40 мм, для коробок ISM50322 и ISM50332	—	83/1.5/252	5	ISM50392
Для 1-6 труб Ø 25 и 40 мм, для коробок ISM50323 и ISM50333	—	83/1.5/403	5	ISM50393

Заглушки для стальных коробок

Предназначены для установки в металлические коробки.

Материал: сталь оцинкованная

Заглушка для коробок ISM50322 и ISM50332	—	83/1.5/252	5	ISM50394
Заглушка для коробок ISM50323 и ISM50333	—	83/1.5/403	5	ISM50395

Аксессуары

Монтажные суппорты для механизмов Altira

Предназначены для розеточных лючков (суппорт 139 мм – для обоих типов лючков, суппорт 216 мм – только для прямоугольных лючков). Подходят для установки модулей 45x45 и 45x90. Для установки DIN-модулей необходимо использовать соответствующую крышку суппорта.

Материал: ПК/АБС

Для двух модулей 45x45 или одного 45x90	Тёмно-серый	38/64/139	6	ISM50809N
Для четырёх модулей 45x45 или двух 45x90	Тёмно-серый	38/64/213	4	ISM50810N

Крышки суппорта

Предназначены для обеспечения степени защиты IP20 и установки DIN-модулей. Материал: ПАБ

Для двух модулей 45x45 или одного 45x90	Синий	23/64/126	10	ISM50800
Для четырёх модулей 45x45 или двух 45x90	Синий	23/64/203	10	ISM50801

Адаптор для модульных устройств

Комплект состоит из DIN-рейки, рамки белого цвета и прозрачной серой крышки. Возможна установка до двух DIN-модулей шириной 18 мм. Устанавливается на монтажный суппорт, укомплектованный крышкой.

Материал: ПК+АБС (DIN-рейка), ПК/АБС и ПК (рамка с крышкой)

Адаптор для модульных устройств	Белый/Серый	72/45/90	1	ISM50811P
---------------------------------	-------------	----------	---	------------------

Линолеумные вставки

Предназначены для крышек лючков. Самоклеящиеся. Материал: линолеум

Для квадратных лючков	Серый	6/139/167	1	ISM50807
Для прямоугольных лючков	Серый	6/139/245	1	ISM50808

Стальные вставки

Предназначены для крышек лючков доступа и розеточных лючков. Поставляются с защитной и самоклеящимися пленками.

Материал: нержавеющая сталь, резина

Для квадратных лючков	Серый	6/139/167	1	ISM50817
Для прямоугольных лючков	Серый	6/139/245	1	ISM50818

Крепление для установки лючка в фальшпол

Устанавливается на двух противоположных сторонах лючка при монтаже лючка в фальшпол толщиной от 23 до 56 мм. На один люк требуются два крепления.

Материал: ПАБ, сталь

Крепление	Серый	58/12/25	2	ISM50823
-----------	-------	----------	---	-----------------

Серия OptiLine 45

Мини-колонны



Мини-колонны				
Односторонние	Двусторонние	Цвет	Высота, мм	№ по каталогу
		Анодированный алюминий	700	ISM20200
			430	ISM20210
			700	ISM20205*
			430	ISM20215*
		Алюминий, окрашенный в белый цвет RAL9003	700	ISM20201P
			430	ISM20211P
			700	ISM20206P*
			430	ISM20216P*
		Анодированный алюминий	700	ISM20202
			430	ISM20212
			700	ISM20207*
			430	ISM20217*
		Алюминий, окрашенный в белый цвет RAL9003	700	ISM20203P
			430	ISM20213P
			700	ISM20208P*
			430	ISM20218P*

* Имеют основание с отверстием для напольного короба 18x75 мм (ISM20817).

Аксессуары

Тип	Упаковка	№ по каталогу
Основание с отверстием для напольного короба (устанавливается вместо штатного основания) Для односторонних колонн	1	ISM20820
	1	ISM20821
Напольный короб 75x18x2000 мм, ПВХ	28 м	ISM20817
Напольный короб 75x18x2000 мм, алюминий	8 м	ISM20857
Соединитель	10	ISM20818
Плоский угол	10	ISM20819
Переходник «настенный/напольный короб» Белый	1	ISM20826P
	1	ISM20827
Перегородка из ПВХ (0,5 м)	10	ISM20825
Декоративная вставка СЕРАЯ	5 м	ISM20822
Декоративная вставка БЕЛАЯ	5 м	ISM20823P
Декоративная вставка ОРАНЖЕВАЯ	5 м	ISM20824
Клемма заземления	20	ISM10952
Провод заземления с клеммами, Д=200 мм	10	ISM10953
Провод заземления с клеммами, Д=300 мм	10	ISM10954
Адаптор для модульных устройств Белый	1	ISM10907P
	1	ISM10957
Фронтальная вставка	10	ISM10909P

Серия OptiLine 45

Сервисные стойки

Сервисные стойки				
Тип	Цвет	Размеры А/В/С (мм)	Упак.	№ по каталогу
Распорные стойки				
Поставляются без электроустановочных изделий и устанавливаются между полом и потолком враспор. Регулировка по высоте от 0 до 400 мм. Комплект состоит из базового профиля с крышкой, заглушки, основания с фиксатором, зажима для кабеля, перегородки, распорного механизма, проводов заземления, потолочной рамки и монтажной инструкции. Предназначены для монтажа электроустановочных изделий Altira прямым защелкиванием. Материал: алюминий, анодированный или окрашенный в белый цвет RAL9003				
Односторонние, 2,7-3,1 м	Анодированный Белый	3100/68/89	1	ISM20100 ISM20101P
Односторонние, 3,1-3,5 м	Анодированный Белый	3500/68/89	1	ISM20102 ISM20103P
Односторонние, 3,5-3,9 м	Анодированный Белый	3900/68/89	1	ISM20104 ISM20105P
Односторонние, 3,9-4,3 м	Анодированный Белый	4300/68/89	1	ISM20120 ISM20121P
Двусторонние, 2,7-3,1 м	Анодированный Белый	3100/116/90	1	ISM20106 ISM20107P
Двусторонние, 3,1-3,5 м	Анодированный Белый	3500/116/90	1	ISM20108 ISM20109P
Двусторонние, 3,5-3,9 м	Анодированный Белый	3900/116/90	1	ISM20110 ISM20111P
Двусторонние, 3,9-4,3 м	Анодированный Белый	4300/116/90	1	ISM20122 ISM20123P
Свободностоящие стойки				
Поставляются без электроустановочных изделий. Комплект состоит из базового профиля с крышкой, двухметровой гофротрубы, зажима для кабеля, перегородки, проводов заземления и монтажной инструкции. Предназначены для монтажа электроустановочных изделий Altira прямым защелкиванием. Имеют возможность перемещения в радиусе до 1,5 м от точки подключения.				
Литое основание в комплект поставки не входит и заказывается отдельно.				
Материал: алюминий, анодированный или окрашенный в белый цвет RAL9003				
Односторонние, 2,15 м	Анодированный Белый	2150+2000/68/89	1	ISM20130 ISM20131P
Односторонние, 2,45 м	Анодированный Белый	2450+2000/68/89	1	ISM20112 ISM20113P
Односторонние, 2,90 м	Анодированный Белый	2900+2000/68/89	1	ISM20114 ISM20115P
Двусторонние, 2,45 м	Анодированный Белый	2450+2000/116/90	1	ISM20116 ISM20117P
Двусторонние, 2,90 м	Анодированный Белый	2900+2000/116/90	1	ISM20118 ISM20119P
Аксессуары для сервисных стоек				
Основание для свободностоящих стоек				
Прямоугольное основание с выдвижной скобой для увеличения площади опоры. При спрятанной скобе позволяет устанавливать стойки вплотную к стене и друг к другу. Крепится к базовому профилю стойки двумя болтами М6, входящими в комплект поставки. Материал: окрашенный чугун				
Прямоугольное основание	Серый	33/250/346	1	ISM20809
Круглое основание крепится к базовому профилю стойки двумя болтами М6, входящими в комплект поставки. Материал: окрашенный чугун				
Круглое основание	Серый	29/Ø317	1	ISM20808
Потолочное крепление гофротрубы и адаптор				
Предназначены для монтажа гофротрубы к фальшпотолку. Устанавливаются в предварительно проделанное отверстие Ø125 мм. В комплект входит фиксирующее кольцо для гофротрубы, которое можно использовать как шаблон для разметки посадочного отверстия Ø125 мм. Материал: ПК/АБС				
Крепление к фальшпотолку	Белый	89/Ø161	1	ISM20812P
Адаптор для модульных устройств	Белый	90/72/45	1	ISM10907P
	Металлик	90/72/45	1	ISM10957

Серия OptiLine 45

Розеточные блоки

Прямоугольные розеточные блоки

Тип	Цвет	Размеры	Упак.	№ по кат.
-----	------	---------	-------	-----------

Пустые розеточные блоки для розеток Altira

Предназначены для установки в них розеток Altira. В комплект поставки входят алюминиевый корпус с 2 пластиковыми заглушками и провод заземления. Возможна установка крепёжных элементов с любой из 3 сторон для монтажа на стену или столешницу в 1 из 3 положений. Крепление заказывается отдельно. Кабель подключается к розеткам напрямую или через колодку ISM20450 (заказывается отдельно)

Материал: анодированный алюминий

4 поста 45x45	Анодирован.	60/60/240	1	ISM20421
5 постов 45x45	Анодирован.	60/60/285	1	ISM20422
6 постов 45x45	Анодирован.	60/60/330	1	ISM20423
8 постов 45x45	Анодирован.	60/60/420	1	ISM20424

Выдвижные розеточные блоки

Пустые выдвижные блоки

Предназначены для установки в них розеток Altira. В комплект входят блок, крепёж, заземляющий провод, крепление кабеля и инструкция по монтажу. Выдвигаются и убираются вручную. После подключения приборов блок можно спрятать, при этом кабели свободно выходят в зоне резинки, окружающей крышку. Диаметр выреза в столешнице – 100 мм

Материал: анодированный алюминий

На 3 поста 45x45	Анодирован.	252/112/-	1	ISM20400
На 4 поста 45x45	Анодирован.	297/112/-	1	ISM20401

Розеточный блок с откидной крышкой

Пустой розеточный блок с откидной крышкой

Предназначен для установки до 6 розеток Altira. Устанавливается в столешницу толщиной 10-40 мм в отверстие размером 142x295 мм. В комплект входят блок, крепёж, заземляющий провод, крепление кабеля и инструкция по монтажу

Материал: окрашенные алюминий или сталь

На 6 постов 45x45	Серый	105/160/305	1	ISM20410
Корзина крепится к раме розеточного блока под столешницей и служит для укладки в неё излишков кабелей				
Корзина для розеточного блока	Серый	170/150/265	1	INS40703

Самовыдвижной розеточный блок

Самовыдвижной розеточный блок с механизмами Altira, готовый для подключения

Имеет 6 граней, 3 из которых укомплектованы двойными белыми силовыми розетками Altira 2P+E. В комплект входит кабель длиной 6 м с вилкой. 3 свободные грани предназначены для монтажа других механизмов Altira на усмотрение заказчика. При нажатии на крышку блок выдвигается автоматически, открывая доступ к розеткам. Если не используется, то нажатием на крышку утапливается обратно в стол

Материал: анодированный алюминий

6 x розетка 2P+E (белая)	Анодирован.	340/Ø236	1	ISM20346P
--------------------------	-------------	----------	---	------------------



Серия OptiLine 45

Розеточные блоки

Аксессуары к розеточным блокам

Тип	Цвет	Размеры	Упак.	№ по кат.
-----	------	---------	-------	-----------

Гибкий органайзер для кабелей

Имеет диаметр 25 мм и служит для скрытия кабелей, идущих, например, от напольного лючка к розеточному блоку на столе. Поставляется длиной 2 м. В упаковке 2 штуки

Материал: полипропилен

Органайзер для кабелей	Серый	Ø25/2000	2	ISM50850
------------------------	-------	----------	---	-----------------

Приспособление для укладки

Приспособление для облегчения укладки кабелей в кабельный органайзер

Материал: полипропилен

Приспособление для укладки кабелей в органайзер	Серый	115/36/70	1	ISM50852
---	-------	-----------	---	-----------------

Переходник для кабельного органайзера

Предназначен для крепления гибкого органайзера ISM50850 к напольному лючку INS40550

Материал: хромированный цинк

Переходник	-	39/64/80	1	INS40551
------------	---	----------	---	-----------------

Напольный лючок

Предназначен для установки в фальшпол. Служит для монтажа мини-колонн ISM20220 и ISM20221 или переходника для кабельного органайзера. Допустима эксплуатация в пыльных и влажных помещениях. Диаметр отверстия под установку – 127 мм

Материал: хромированный цинк

Напольный лючок	-	38/Ø147	1	INS40550
-----------------	---	---------	---	-----------------

Крепёжные элементы

Универсальное крепление может быть установлено в пазы, расположенные на одной из 3 сторон розеточного блока, что позволяет закрепить блок в одном из 3 положений на стене или столешнице. Для крепления одного блока необходимо заказать 2 шт.

Материал: оцинкованная сталь

Универсальное крепление	Анодирован.	5/30/70	2	INS40702
-------------------------	-------------	---------	---	-----------------

Стеновое крепление фиксируется к стене двумя саморезами и заводится в пазы на корпусе розеточного блока. Розеточный блок устанавливается в одном из 3 положений

Материал: оцинкованная сталь

Стеновое крепление	Анодирован.	5/30/195	1	INS40700
--------------------	-------------	----------	---	-----------------

Разъёмы

Колодка устанавливается внутри пустого розеточного блока на заднюю часть корпуса и служит для подключения кабеля к розеткам. Оборудована винтовыми контактами и зажимом для кабеля

Материал: алюминий, ПА

Колодка	Анодирован.	30/40/75	1	ISM20450
---------	-------------	----------	---	-----------------

Разъёмы GST 18i3 оборудованы винтовыми контактами и зажимом для кабеля. Предназначены для кабелей сечением 0,75-2,5 мм² и диаметром 6,5-10,5 мм. Используются для организации разъёмных соединений и подключения розеточных блоков.

Материал: ПА

Гнездовой разъём GST 18i3		13/28/70	10	INS70010
---------------------------	--	----------	----	-----------------

Штыревой разъём GST 18i3		13/28/70	10	INS70011
--------------------------	--	----------	----	-----------------



Серия OptiLine 45

Розеточные блоки

Аксессуары для розеточных блоков

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по кат.
-----	------	-----------------------	----------	-----------

Кабельные фидеры

Состоят из алюминиевого базового профиля Ø52 мм с разделительной перегородкой и крышкой. Длина: 3,2 м.

Материал: алюминий, анодированный или окрашенный в белый цвет RAL9010

Фидер	Анодир.	3200/Ø52	1	ISM20800
	Белый	3200/Ø52	1	ISM20801P

Крепления для монтажа фидера к столу

Устанавливаются в штатное отверстие стола или предварительно сделанное отверстие Ø67 мм. Используются для монтажа кабельного фидера.

Материал: алюминий, окрашенный в серый цвет RAL9007 или белый RAL9010 цвет

Крепление фидера к столу	Серый	70/Ø80	1	ISM20802
	Белый	70/Ø80	1	ISM20803P

Крепления для монтажа гофротрубы к фидеру

Предназначены для монтажа гофротрубы Ø55 мм к кабельному фидеру

Материал: алюминий, окрашенный в серый RAL9007 или белый RAL9010 цвет

Крепление гофротрубы к фидеру	Серый	25/Ø58,5	1	ISM20804
	Белый	25/Ø58,5	1	ISM20805P

Гофротруба

Гофротруба Ø55 мм для кабелей. Длина: 2 м. Отпускается в метрах.

Материал: полиуретан

Гофротруба	Металлик	2000/Ø55	2 м	ISM20806
	Белый	2000/Ø55	2 м	ISM20807

Крепление для монтажа гофротрубы к фальшпотолку

Предназначено для монтажа гофротрубы к фальшпотолку. Устанавливается в предварительно проделанное отверстие Ø125 мм. В комплект входит фиксирующее кольцо для гофротрубы, которое можно использовать как шаблон для разметки посадочного отверстия – Ø125 мм. Материал: ПК/АБС

Крепление гофротрубы к фальшпотолку	Белый	89/Ø161	1	ISM20812P
-------------------------------------	-------	---------	---	------------------

Крепление для монтажа гофротрубы к лотку

Используется для монтажа к кабельному лотку.

Материал: окрашенная сталь

Крепление гофротрубы к лотку	Белый	100/15/70	1	ISM20813
------------------------------	-------	-----------	---	-----------------

Крепление для монтажа гофротрубы к потолку

Используется для монтажа к потолку (крепёж в комплект не входит)

Материал: окрашенный алюминий

Крепление	Белый	50/156/90	1	ISM20816
-----------	-------	-----------	---	-----------------

Крепление для монтажа гофротрубы к шинопроводу

Используется для монтажа к шинопроводу Canalis. Материал: Окрашенная сталь

Крепление гофротрубы к шинопроводу	Белый	105/90/70	1	ISM20815
------------------------------------	-------	-----------	---	-----------------

Провод заземления с клеммами

Комплект состоит из провода сечением 2,5 мм² с двумя плоскими контактами и двух клемм заземления, устанавливаемых на заземляемые элементы фидера: крышку и базу.

Провод заземления с клеммами, Д=200 мм			10	ISM10953
Провод заземления с клеммами, Д=300 мм			10	ISM10954

Клемма заземления

Предназначена для подключения заземляющего провода с плоскими контактами

Материал: сталь

Клемма заземления	—	9/9/9	20	ISM10952
-------------------	---	-------	----	-----------------

Адаптеры для модульных устройств

Позволяют установить до двух модульных устройств Ш=18 мм, например, автоматических выключателей. Имеют прозрачную серую крышку

Материал: поликарбонат. Цвет: белый или металл

Адаптер для модульных устройств	Белый	90/72/45	1	ISM10907P
	Металлик	90/72/45	1	ISM10957

Серия OptiLine 45

Розеточные блоки

Самовыдвигающийся розеточный блок



- 1 Розеточная часть
- 2 Крышка
- 3 Корпус
- 4 Фланец
- 5 Газовый механизм
- 6 Кабельный зажим
- 7 Хомут крепления
- 8 Скоба для излишков кабеля
- 9 LAN-свитч

Потолочный фидер из алюминия



- 1 Базовый профиль
- 2 Крышка
- 3 Крепление для монтажа фидера к столу
- 4 Крепление для монтажа гофротрубы к фидеру
- 5 Гофротруба
- 6 Крепление для монтажа к фальшпотолку
- 7 Крепление для монтажа к потолку
- 8 Крепление для монтажа к лотку
- 9 Крепление для монтажа к шинопроводу

Модульная серия Altira



Силовые розетки

Описание	№ по каталогу
----------	---------------

Силовые розетки немецкого стандарта с быстрозажимными контактами

Розетка одинарная, 2P+E, 16 A, 250 B, 0°, со шторками

Белая	ALB44287
Красная	ALB45288
Металлик	ALB46287

Розетка одинарная, 2P+E, 16 A, 250 B, 45°, со шторками

Белая	ALB44282
Красная	ALB45283
Красная, с механической блокировкой*	ALB45286
Металлик	ALB46282

Розетка двойная, 2P+E, 16 A, 250 B, 45°, со шторками

Белая	ALB44252
Красная	ALB45254
Красная, с механической блокировкой	ALB45256
Металлик	ALB46252

Розетка тройная, 2P+E, 16 A, 250 B, 45°, со шторками

Белая	ALB44262
Красная	ALB45264
Красная, с механической блокировкой	ALB45266
Металлик	ALB46262

* Розетки с механической блокировкой предназначены для выделения цепи "чистого питания" и ее защиты от подключения непредусмотренных приборов.

Аксессуары


Описание	№ по каталогу
----------	---------------

Ключ-насадка на вилку приборов, подключаемых к розеткам с механической блокировкой. Имеет самоклеящуюся плёнку

Соединитель для двойных и тройных розеток (позволяет соединять двойные и тройные розетки между собой без использования проводов), 10 шт.	ALB45291
--	-----------------



При заказе розеток для кабельных каналов из ПВХ OptiLine 45 не забудьте заказать фронтальные вставки ISM10909P из расчета 2 штуки на один розеточный блок. Вставка придаст безукоризненный внешний вид инсталляции, дополнительную жёсткость кабельному каналу в зоне установки розеток и обеспечит гарантированную механическую прочность розетки.



Завантажено з e27.com.ua Модульная серия Altira

Слаботочные компьютерные и телефонные розетки

Описание	№ по каталогу
----------	---------------

Розетки, 1 x RJ45 Actassi S-one

Категория 5е

Неэкранированные (UTP)	ALB44305N ALB46305N
Экранированные (STP)	ALB44345N ALB46345N

Категория 6

Неэкранированные (UTP)	ALB44306N ALB46306N
Экранированные (STP)	ALB44346N ALB46346N

Розетки, 2 x RJ45 Actassi S-one

Категория 5е

Неэкранированные (UTP)	ALB44325N ALB46325N
Экранированные (STP)	ALB44355N ALB46355N

Категория 6

Неэкранированные (UTP)	ALB44326N ALB46326N
Экранированные (STP)	ALB44356N ALB46356N

Розетки, 1 x RJ12

Телефонная розетка, 1xRJ12, MJ6/6	ALB45313
-----------------------------------	-----------------

Розетки, 2 x RJ12

Телефонная розетка, 2xRJ12, MJ6/6	ALB45314
-----------------------------------	-----------------

Накладки-держатели для других слаботочных модулей

Для модулей Keystone AMP, 1xRJ45 (типа Standard и SL)

Для модулей Keystone AMP, 1xRJ45	ALB44380
----------------------------------	-----------------

Для модулей Systimax, 1xRJ45

Для модулей Systimax, 1xRJ45	ALB44381
------------------------------	-----------------

Для модулей Keystone AMP, 2xRJ45 (типа SL)

Для модулей Keystone AMP, 2xRJ45	ALB44382
----------------------------------	-----------------

Для модулей Systimax, 2xRJ45

Для модулей Systimax, 2xRJ45	ALB44383
------------------------------	-----------------

Цветные крышки для слаботочных розеток (устанавливаются вместо белых крышек)

Цвет	
------	--

Синий	ALB45392
-------	-----------------

Зелёный	ALB45393
---------	-----------------

Жёлтый	ALB45395
--------	-----------------

Предназначены для цветовой кодировки слаботочных модулей.

Примечание

Каталожные номера ALB44xxx имеют белый цвет RAL9003, каталожные номера ALB46xxx имеют цвет металл.

Модульная серия Altira

Выключатели

Описание	Схема	№ по каталогу
----------	-------	---------------

Выключатели одноклавишные с быстрозажимными контактами

1-клавишный переключатель 16 А (сх. 6)		ALB44051 ALB46051
1-клавишный перекрёстный переключатель 16 А (сх. 7)		ALB44054
1-клавишный двухполюсный выключатель 16 А		ALB44053 ALB46053
1-клавишный выключатель 16 А без фиксации		ALB44060
1-клавишный переключатель 20 А (сх. 6) (винтовые контакты)		ALB44021
1-клавишный двухполюсный выключатель 20 А (винтовые контакты)		ALB44024

Выключатели двухклавишные с быстрозажимными контактами

2-клавишный переключатель 16 А (сх. 6+6)		ALB44056 ALB46056
2-клавишный переключатель 20 А (сх. 6+6) (винтовые контакты)		ALB44026

Выключатели с подсветкой с быстрозажимными контактами, без ламп

1-клавишный переключатель 16 А (сх. 6)		ALB44077 ALB46077
1-клавишный выключатель 16 А без фиксации (сх. 1)		ALB44072
1-клавишный переключатель 16 А (сх. 6) с местом для рассеивателя 22,5 мм		ALB44078

Одноклавишный выключатель 16 А без фиксации (сх. 1) с подсвечиваемым окном для маркировки

Выключатели для жалюзи с быстрозажимными контактами

Выключатель для жалюзи 16 А		ALB44087
Выключатель для жалюзи без фиксации 10 А		ALB44089

Примечание

Каталожные номера ALB44xxx имеют белый цвет RAL9003, каталожные номера ALB46xxx имеют цвет металлик.

Модульная серия Altira

Подсветка и индикация

Описание	№ по каталогу
----------	---------------

Индикатор 45x45 (механизм+рассеиватель), без лампы

Цвет	Красный	ALB45545
	Зелёный	ALB45546
	Оранжевый	ALB45547
	Бесцветный	ALB45548

Механизм для двух рассеивателей 22,5 мм (без ламп и рассеивателей)

Механизм для двух рассеивателей 22,5 мм	ALB45520
---	----------

Рассеиватели 22,5 мм для комплектации механизма ALB45520

Цвет	Красный	ALB45525
	Зелёный	ALB45526
	Оранжевый	ALB45527
	Бесцветный	ALB45528

Лампы для индикации и подсветки

Лампы для рассеивателей

Неоновая лампа	ALB45532
----------------	----------

Лампы для выключателей

Лампа для выключателя 230 В пер. тока, 0,5 мА	ALB45514
Лампа для выключателя 230 В пер. тока, 1,5 мА	ALB45515

Способы включения индикаторной лампы

Подсветка Индикатор ВКЛЮЧЕН Нагрузка ОТКЛЮЧЕНА	Сигнальная лампа Индикатор ВКЛЮЧЕН постоянно	Индикация Индикатор ВКЛЮЧЕН Нагрузка ВКЛЮЧЕНА

Другие аксессуары

Вывод для кабеля диаметром до 12 мм	ALB44596
-------------------------------------	----------

Заглушка 45x45 мм	ALB44570
-------------------	----------

Пружина для трансформации выключателя с фиксацией в кнопку без фиксации

Пружина для трансформации выключателя (упаковка 10 штук)	S520299
--	---------

Модульная серия Altira



Телевизионные розетки

Описание	№ по каталогу
TV-розетка, оконечная	ALB44311
SAT-розетка, оконечная	ALB44312
TV/FM-розетка (FM-розетка, проходная)	ALB44327
TV/FM-розетка (TV-розетка, проходная)	ALB44324
TV/FM/SAT-розетка, оконечная, 1 вход	ALB44329
TV/FM/SAT-розетка, оконечная, 2 входа	ALB44322

Аудиорозетки с пружинными контактами

Одинарная (два контакта)	ALB44387
Двойная (четыре контакта)	ALB44388

Мультимедийные функции

Розетка ВИДЕО HD15 VGA, 45x22,5 мм	ALB44370
Розетка АУДИО 3,5 мм, 45x22,5 мм	ALB44371
Розетка 3 X RCA, 45x22,5 мм	ALB44372
Розетка HDMI, 45x22,5 мм	ALB44373

Зарядное USB-устройство

Зарядное устройство 2xUSB 2, 1 A, 45x45 мм	ALB44378
--	----------

Примечание:


Все механизмы Altira имеют индивидуальную упаковку с инструкцией по монтажу.

Модульная серия Altira

Таблица соответствия рамок и суппортов

Декоративные рамки

Тип	Цвет	Упаковка	№ по каталогу
Скрытый монтаж			
Одинарные			
	Белый	20	ALB44650
	Бежевый	20	ALB45710
	Какао	20	ALB45720
	Серый	20	ALB45730
	Голубой	20	ALB45740
	Металлик	20	ALB46650



Двойные горизонтальные (71 мм)

	Белый	10	ALB44652
	Бежевый	10	ALB45712
	Какао	10	ALB45722
	Серый	10	ALB45732
	Голубой	10	ALB45742
	Металлик	10	ALB46652

Двойные вертикальные (71 мм)

	Белый	10	ALB44655
	Бежевый	10	ALB45715
	Какао	10	ALB45725
	Серый	10	ALB45735
	Голубой	10	ALB45745
	Металлик	10	ALB46655

Тройные горизонтальные (71 мм)

	Белый	5	ALB44657
	Бежевый	5	ALB45717
	Какао	5	ALB45727
	Серый	5	ALB45737
	Голубой	5	ALB45747
	Металлик	5	ALB46657

Тройные вертикальные (71 мм)

	Белый	5	ALB44659
	Бежевый	5	ALB45719
	Какао	5	ALB45729
	Серый	5	ALB45739
	Голубой	5	ALB45749
	Металлик	5	ALB46659

Суппорты и коробки

Описание	Упаковка	№ по каталогу
	Без лапок	20
	С лапками	10

Для полых стен и гипсокартона

	Глубина 47 мм Диаметр 68 мм	IMT35150
--	--------------------------------	----------

Для бетонных и кирпичных стен


	Глубина 47 мм Диаметр 68 мм	IMT35100
--	--------------------------------	----------

Примечание

Механизмы Altira идеально сочетаются также с декоративными рамками Unica Quadro (см. стр. 101).

Модульная серия Altira
Таблица соответствия рамок и суппортов

Модульная серия Altira
Таблица соответствия рамок и суппортов



Декоративные рамки					Суппорты и коробки			
Тип	Цвет		Упак.	№ по кат.	Описание		Упак.	№ по кат.
Одинарные  80x80		Белый	20	ALB44650	  80x80	Глубина 40 мм	20	ALB45621N
		Бежевый	20	ALB45710				
		Какао	20	ALB45720				
		Серый	20	ALB45730			10	ALB44440
		Голубой	20	ALB45740				
		Металлик	20	ALB46650				
Двойные горизонтальные (2x45)  80x140		Белый	10	ALB44654	  80x140	Глубина 40 мм	10	ALB45624N
		Бежевый	10	ALB45714				
		Какао	10	ALB45724			10	ALB44444
		Серый	10	ALB45734				
		Голубой	10	ALB45744				
		Металлик	10	ALB46654				
Двойные вертикальные (2x45)  80x140		Белый	10	ALB44653	  80x140	Глубина 40 мм	10	ALB45623N
		Бежевый	10	ALB45713				
		Какао	10	ALB45723			10	ALB44444
		Серый	10	ALB45733				
		Голубой	10	ALB45743				
		Металлик	10	ALB46653				
Тройные горизонтальные (3x45)  80x195		Белый	5	ALB44656	  80x195	Глубина 40 мм	5	ALB45626N
		Бежевый	5	ALB45716				
		Какао	5	ALB45726			5	ALB44446
		Серый	5	ALB45736				
		Голубой	5	ALB45746				
		Металлик	5	ALB46656				

Примечание

Механизмы Altira идеально сочетаются также с декоративными рамками Unica Quadro (см. стр. 101).

Электромонтажная система Ultra

Эффективные решения для офисных зданий



Электромонтажная система Ultra – эффективное в ценовом плане предложение, которое включает в себя кабель-каналы для установки ЭУИ, плинтусные кабель-каналы, мини-каналы и напольные розеточные лючки. Наполнением системы служит модульная серия электроустановочных изделий W45.

Предложение

- Кабель-каналы из ПВХ для установки ЭУИ.
- Мини-каналы из ПВХ, плинтусные мини-каналы.
- Напольные лючки для наливных и фальшполов.
- Модульные электроустановочные изделия W45.

Преимущества

- Надежность: прочная фиксация розеток в кабель-каналах.
- Быстрый и удобный монтаж: установка розеток, углов, поворотов защелкиванием.
- Безопасность: розетки со шторками и заземлением; ПВХ, не поддерживающий горение.
- Экологичный материал: не содержит вредных для здоровья свинцовых и кадмиевых добавок.
- Вся продукция сертифицирована.



Кабельные-каналы Ultra – отличный выбор для организации офисного пространства при открытой прокладке кабелей. Такое решение позволяет легко адаптировать рабочие места под новые потребности в будущем.

Если офис небольшой, то можно использовать мини-каналы Ultra, установленные на уровне плинтуса, и монтажные коробки для модульных розеток W45.

В случае размещения кабельной разводки в бетонном полу или под фальшполом, решить задачу по подключению рабочих мест помогут напольные розеточные лючки Ultra.

Серия Ultra

Кабельные каналы

Кабельные каналы Ultra — компактное предложение, покрывающее все потребности, возникающие при монтаже подобных систем. Углы, повороты, суппорты выполнены из несодержащего галогены материала АБС.

Завантажено з e27.com.ua



Кабель-каналы												
Типоразмер	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.
 Односекционный кабель-канал 101x50 с одной крышкой 75 мм	ETK10120E	ETK10130E	ETK10140E	ETK10151E	ETK10170E	ETK100060E	75 мм ETK15150S	ETK100092E	ETK10171E	ETK15154	1 пост ISM15400 2 поста ISM15401 3 поста ISM15402 4 поста ISM15403	ETK10194
 Двухсекционный кабель-канал 151x50 с двумя крышками 75 и 40 мм	ETK15120	ETK15130	ETK15140	ETK15153	ETK151702	ETK150060	40 мм ETK151503 75 мм ETK15150S	ETK100092E	—	ETK15154	1 пост ISM15400 2 поста ISM15401 3 поста ISM15402 4 поста ISM15403	ETK10194

Кабель-каналы поставляются длиной 2 м в комплекте с крышками.

Мини-каналы с П-образной крышкой (идеальны для построения плинтусной системы с розетками)

Типоразмер	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.
 Односекционный мини-канал 21x12	ETK20520	ETK20530	ETK20540	ETK20550	ETK20570	ETK20560	ETK20598	ETK20680	ETK20597	ETK20580	ETK20596
 Односекционный мини-канал 32x17	ETK32020	ETK32030	ETK32040	ETK32050	ETK32070	ETK32060	ETK20598	ETK20680	ETK20597	ETK20580	ETK20596
 Двухсекционный мини-канал 40x17	ETK40020	ETK40030	ETK40040	ETK40050	ETK40070	ETK40060	ETK20598	ETK20680	ETK20597	ETK20580	ETK20596
 Трёхсекционный мини-канал 60x21	ETK60020	ETK60030	ETK60040	ETK60050	ETK60070	ETK60060	ETK20598	ETK20680	ETK20597	ETK20580	ETK20596
 Трёхсекционный мини-канал 74x21	ETK74020	ETK74030	ETK74040	ETK74050	ETK74070	ETK74060	ETK20598	ETK20680	ETK20597	ETK20580	ETK20596

Электроустановочные изделия W45

№ по каталогу	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.	№ по кат.
	RN16-113-BE	RN16-113-K	VN1U-141-BE	VN5U-242-BE	VN6U-143-BE	RIN-144K5E-BE	RIN-145K5E-BE	RIN-144T-BE	RIN-144-BE	RIN-145-BE

Серия Ultra

Мини-каналы и коробка с плоской крышкой

Мини-каналы с плоской крышкой

Тип	Упаковка	№ по каталогу
-----	----------	---------------

Мини-каналы (без перегородки)

Мини-каналы имеют длину 2 м и отпускаются в метрах кратно 2. На задней стенке имеются отверстия с шагом 23 см под крепление к стене. Материал: ПВХ

Мини-канал 12x12	244 м	ETK12312
Мини-канал 16x16	132 м	ETK16316
Мини-канал 20x10	144 м	ETK20310
Мини-канал 25x16	104 м	ETK25316
Мини-канал 25x25	64 м	ETK25325
Мини-канал 40x16	84 м	ETK40316
Мини-канал 40x25	60 м	ETK40325

Мини-каналы с самоклеящейся подложкой

Мини-каналы имеют длину 2 м и отпускаются в метрах кратно 2. Задняя стенка имеет самоклеящуюся ленту для крепления мини-канала к поверхностям. На задней стенке также имеются отверстия под крепление с шагом 23 см. Материал: ПВХ

Мини-канал 12x7	154 м	ETK12407
Мини-канал 12x12	196 м	ETK12912
Мини-канал 20x10	144 м	ETK20910

Короба

Короба имеют длину 2 м и отпускаются в метрах кратно 2. На задней стенке имеются отверстия с шагом 23 см под крепление к стене. Материал: ПВХ

Короб 40x40	36 м	ETK40340
Короб 60x40	24 м	ETK60340
Короб 60x60	16 м	ETK60360

Аксессуары для мини-каналов и коробов

Внутренний угол

Угол, регулируемый в пределах $\pm 5^\circ$. Материал: АБС

Для 16x16	60	ETK16320
Для 25x16, 25x25	40	ETK25320
Для 40x16, 40x25, 40x40	36	ETK40320
Для 60x40, 60x60	14	ETK60320

Внешний угол

Угол, регулируемый в пределах $\pm 5^\circ$. Материал: АБС

Для 16x16	60	ETK16330
Для 25x16, 25x25	40	ETK25330
Для 40x16, 40x25, 40x40	36	ETK40330
Для 60x40, 60x60	12	ETK60330

Аксессуары для мини-каналов и коробов

Плоский угол

Предназначен для соединения мини-каналов под углом 90° . Материал: АБС

Для 16x16	60	ETK16340
Для 25x16, 25x25	40	ETK25341
Для 40x16, 40x25, 40x40	40	ETK40341
Для 60x40, 60x60	18	ETK60341

Т-отвод

Предназначен для Т-образного соединения между собой двух мини-каналов одного сечения. Материал: АБС

Для 16x16	60	ETK16350
Для 25x16, 25x25	40	ETK25350
Для 40x16, 40x25, 40x40	40	ETK40350
Для 60x40, 60x60	18	ETK60350

Аксессуары для мини-каналов и коробов

Тип	Упаковка	№ по каталогу
-----	----------	---------------

Заглушка

Материал: АБС

Для 16x16	60	ETK16361
Для 25x16, 25x25	60	ETK25361
Для 40x16, 40x25, 40x40	50	ETK40361
Для 60x40, 60x60	50	ETK60361

Накладка на стык

Используется для скрытия места соединения мини-каналов между собой. Материал: АБС

Для 16x16	50	ETK16370
Для 25x16, 25x25	50	ETK25370
Для 40x16, 40x25, 40x40	60	ETK40370
Для 60x40, 60x60	25	ETK60370

Напольные лючки

Напольные лючки

Тип	Упаковка	№ по каталогу
-----	----------	---------------

Розеточные напольные лючки

Лючки предназначены для установки в них модульных ЭУИ 45x45 – Altira, W45, Unica. Механизмы Altira, W45 устанавливаются через специальные переходники, которые входят в комплект поставки лючка. Механизмы Unica защелкиваются напрямую в суппорт лючка, предварительно должен быть снят металлический суппорт с механизма. Лючки устанавливаются в бетонный пол или в фальшпол. Для монтажа в бетонный пол нужно использовать установочную коробку. В лючках предусмотрена возможность изменения стороны открывания крышки. Держатель кабеля входит в комплект поставки. Материал: ПАБ

Лючок на 4 модуля, 2 поста	2	ETK44104
----------------------------	---	----------

Лючок квадратный на 8 модулей, 4 поста (размеры выреза 164x182 мм)	1	ETK44108
--	---	----------

Лючок прямоугольный на 12 модулей, 6 постов (размеры выреза 164x246 мм)	1	ETK44112
---	---	----------

Лючки доступа (ревизионные)

Лючки доступа не имеют суппортов для установки розеток. Основное назначение – организация доступа в подпольное пространство. Материал: ПАБ

Лючок доступа квадратный	1	ETK44508
--------------------------	---	----------

Лючок доступа прямоугольный	1	ETK44512
-----------------------------	---	----------

Защитные коробки

Предназначены для защиты нижней части лючка

Материал: АБС

Для квадратного лючка	6	ETK44708
-----------------------	---	----------

Для прямоугольного лючка	4	ETK44712
--------------------------	---	----------

Установочные коробки

Коробки используются при монтаже лючка в бетонный пол

Материал: АБС

Для овального лючка	2	ETK44832
---------------------	---	----------

Для квадратного лючка	3	ETK44834
-----------------------	---	----------

Для прямоугольного лючка	2	ETK44836
--------------------------	---	----------

Декоративные вставки в крышку лючка

Предназначены для заполнения свободного пространства в крышке лючка (вместо напольного покрытия) и для придания законченного внешнего вида. Материал: ПАБ

Для квадратного лючка	1	ETK44108Т
-----------------------	---	-----------

Для прямоугольного лючка	1	ETK44112Т
--------------------------	---	-----------

Переходник для установки розеток Altira

Позволяет устанавливать розетки Altira, W45 в лючки Ultra. Лючки поставляются уже укомплектованными соответствующим количеством переходников. В случае потери или поломки переходника его можно заказать по указанному ниже каталожному номеру. Материал: АБС

Переходник	10	U0.582
------------	----	--------



Модульные электроустановочные изделия W45

Эффективные решения для современных зданий



Модульная серия электроустановочных изделий W45 идеально совместима с кабель-каналами Ultra и электро-монтажной системой OptiLine 45.

ЭУИ стандарта 45x45 мм представлены в двух цветах: белом RAL9003, который сочетается с кабель-каналами OptiLine 45, и белом RAL9010, который сочетается с коробами и мини-каналами Ultra.

Предложение

- Силовые розетки белого и красного цветов.
- Одно- и двухклавишные выключатели, переключатели.
- Информационные розетки RJ45 кат. 5Е и телефонные розетки RJ11.
- Накладки-держатели 45x45 и 45x22 для установки модулей RJ типа Keystone.

Преимущества

- Все изделия устанавливаются в кабель-каналы и другое оборудование напрямую защёлкиванием или с помощью суппорта.
- Исполнение в белом цвете RAL9010 идеально сочетается с кабель-каналами Ultra.
- В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А.
- Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6 АХ для люминесцентных светильников).
- Все изделия W45 сертифицированы.



Электроустановочные изделия W45

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упак.	№ по каталогу
-----	------	-----------------------	-------	------------------

Розетки 2К+3 со шторками, 16 А, 250 В

Розетка со шторками и винтовыми контактами				
Материал: АБС				
Розетка	Белый RAL9010	45x45x40	20	RN16-113-BE
Розетка	Белый RAL9003	45x45x40	20	RN16-113-B
Розетка	Красный	45x45x40	20	RN16-113-K

Выключатели, 10 А, 250 В

Выключатели с винтовыми контактами				
Материал: АБС				
Выключатель одноклавишный  (Сх.1)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN1U-141-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN1U-141-B
Выключатель двухклавишный  (Сх.5)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN5U-242-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN5U-242-B
Переключатель одноклавишный  (Сх.6)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN6U-143-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN6U-143-B

Компьютерные и телефонные розетки

Материал: АБС				
Розетка RJ45 кат. 5е UTP	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144K5E-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144K5E-B
	Белый RAL9010	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-B
Розетка телефонная RJ11 кат. 3	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144T-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144T-B

Накладки-держатели для модулей RJ типа Keystone

Материал: АБС				
Накладка 45x45	Белый RAL9010	45x45x21,5	50	RIN-144-BE
	Белый RAL9003	45x45x21,5	50	RIN-144-B
Накладка 45x22,5	Белый RAL9010	45x22,5x21,5	40	RIN-145-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x21,5	40	RIN-145-B

Суппорт для монтажа W45 в кабель-каналы других производителей

Суппорт	Белый RAL9003	78x64x19	180	60/75-B
---------	------------------	----------	-----	---------

Серия EVlink Wallbox Plus

Зарядные станции для электромобилей



Зарядные станции серии Wallbox Plus – идеальное решение для зарядки электромобилей в частном гараже и паркинге многоквартирного дома.

Многолетний опыт производства и эксплуатации оборудования по всему миру гарантирует высокую безопасность и надежность.

Преимущества

- Подходят для любого электромобиля.
- Встроенный кабель или универсальная розетка.
- Прочный корпус из поликарбоната.
- Посеребренные контакты розетки.
- Встроенная защита от токов утечки.



Розетка
Тип 2

Кабель
Тип 1

Кабель
Тип 2



Серия EVlink Wallbox Plus

Зарядные станции для электромобилей			
Описание	Тип разъема или розетки	Мощность, кВт/ кол-во фаз	№ по каталогу
С розеткой на правой стороне			
	Тип 2 со шторками	3,7 / 1 фаза, 16 А	EVH3S3P04K
		7,4 / 1 фаза, 32 А	EVH3S7P04K
		11 / 3 фазы, 16 А	EVH3S11P04K
		22 / 3 фазы, 32 А	EVH3S22P04K
С кабелем длиной 4 м			
	Тип 1	3,7 / 1 фаза, 16 А	EVH3S3P0AK
		7,4 / 1 фаза, 32 А	EVH3S7P0AK
	Тип 2	3,7 / 1 фаза, 16 А	EVH3S3P0CK
		7,4 / 1 фаза, 32 А	EVH3S7P0CK
		11 / 3 фазы, 16 А	EVH3S11P0CK
		22 / 3 фазы, 32 А	EVH3S22P0CK



> eDesign

eDesign – веб-приложение для создания электропроекта жилых помещений. Нужно только выбрать тип объекта и определить параметры электрического щитка, а в итоге:

- **Список продуктов – как готовое коммерческое предложение**
Мгновенный доступ к списку продуктов в любое время, где бы вы ни находились. Сюда же можно добавить стоимость работ отдельной строкой.
- **Понятная и лаконичная маркировка**
Создайте маркировку конфигурации своего щита. В любой момент ее можно будет скачать и распечатать.
- **Однолинейная схема**
Веб-приложение eDesign автоматически создаст однолинейную схему проекта.
- **Подбор выключателей и розеток**
В приложении eDesign вы найдете большой ассортимент выключателей и розеток, которые можно «примерить» к любому помещению из вашего проекта.

eDesign – это способ быстро создать красивый проект, который будет выгодно отличать вас от конкурентов.

Ссылка на веб-приложение:

edesign-home.se.com

Schneider Electric в странах СНГ

Беларусь

Минск

220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23
Факс: (37517) 236 95 23

Казахстан

Алматы

050010, пр-т Достык, 38
Бизнес-центр «Кен Дала», этаж 5
Тел.: (727) 357 23 57
Факс: (727) 357 24 39
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Астана

010000, ул. Достык, 20
Бизнес-центр «Санкт-Петербург»
Офисы 1503, 1504
Тел.: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Атырау

060005, пр. Азаттык, 48
Бизнес-центр «Premier-Atyrau»
Тел.: (7122) 30 94 55
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Россия

Владивосток

690091, ул. Пологая, 3, офис 306
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15
Офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Б. Ельцина, 1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б
Офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартакоская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13
Офис 803
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А
Офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@se.com
www.se.com

Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск

183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Омск

644043, ул. Герцена, 34
Бизнес-центр «Герцен Plaza», этаж 6
Тел.: (906) 197 85 31

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел./факс: (863) 218 65 88, 218 65 89

Самара

443080, пр-т Карла Маркса, 201 Б
БК «Башня», офисы 501, 505
Тел.: (846) 374 80 70
Факс: (846) 374 80 71

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепр

49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Киев

04073, пр-т С. Бандеры, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68