Ego new

Линейная система состоящая из профиля из экструзионного алюминия и элементов освещения с магнитным креплением с механическим блоком безопасности. Система порошковой краски и доступная в чёрном цвете в потолочной, подвесной и встраиваемой установки. Модулы объединяемые между собой по желанному расположению. У секции корпуса ширина 26 мм и высота 27 мм или 52 мм; он доступный в двух длинах, 1000 мм и 2000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространящий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 19, модулы TRACK SINGLE или DOUBLE для освещения с разными углами испускания и модулы для освещения акцентирования PENDANT TUBE и WALL WASHER. ЛЕД встроенные, температура цвета 3000К и CRI 90; степень защиты ІР20; класс изоляции III; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Электричество в 48Vdc снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составленями на всякий случай. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ, ЖИЛЫЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.



Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



Изделие с UGR <19 (Accent, Pendant).

Источник LED COB/SMD

Драйвер No

включен

Драйверы On/Off

доступны

 MacAdam
 SDCM 3

 CCT
 3000K

 CRI
 ≥90

UGR <19 (Accent, Pendant)

550

Длительность

ость 50.000h

ЛЕД Класса изол

Класса изоляции III IP 20

Материал Алюминий

Гарантия 5 лет



Ego Track Single



LED SMD OSRAM


0,080 Kg/0,0041 m³



LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
8W	30°	750 Lm	3000 K	Чёрный	257631	ne





90° 320° 0,150 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
12 W	30°	1000 Lm	3000 K	Чёрный	257655

90° 320° 0,190 Kg/0,0041 m³



	Модель	Включен	Необходимый	Код	
FILTER HONEYCOMB	Ego 3W	Нет	Нет	260853	new
	Ego 8 W	Нет	Нет	260860	new




Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
3W	30°	230 Lm	3000 K	Чёрный	257617	new




Ego 12 W 260860






90°	m	lx	øm
HXAKXH	1	2393	0,49
60°	2	598	0,98
	3	266	1,50
XXX	4	150	2,00
30° 30°	5	96	2,50

CRI≥90 8W 30° 750Lm 3000K



CRI≥90 12W 30° 1000Lm 3000K





Завантажено з е27.com.ua

Ego Track Double






 $\mathcal{D} \circ$ 90° 320° 0,120 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
5W	30°	450 Lm	3000 K	Чёрный	257624




90° 320° 0,260 Kg/0,0041 m³

LEI	DCO	JB C) I I I Z	ΈN


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
16 W	30°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	257648	








24W	30°	2200 Lm	3000 K	Чёрный	257662
Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код



AMM.

Необходимый FILTER HONEYCOMB Ego 3W Ego8W Ego 12 W 260860




	ØIII	9
8	0,46	ᅵ 阝
7	0,92	6
3	1,40	
2	2,80	
)	2,30	3


CRI≥90 5W 30° 450Lm 3000K CRI≥90 16W 30° 1500Lm 3000K

0°	m	lx	øm
130 A	1	3051	0,51
0° 60°	2	763	1,00
XHX	3	339	1,50
	4	191	2,10
30°	5	122	2,60

CRI≥90 24W 30° 2200Lm 3000K

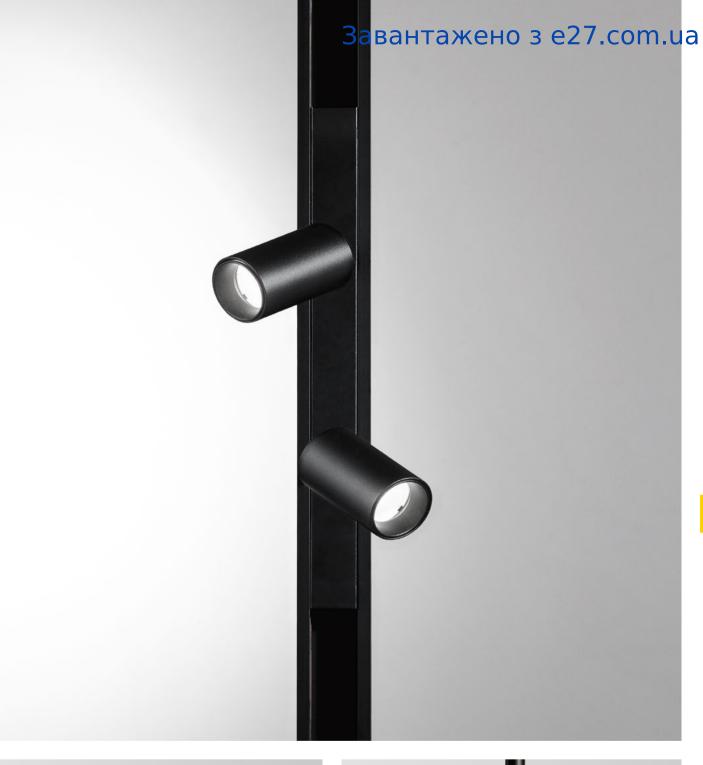





Ego Accent



LED SMD OSRAM UGR <19

	O Dah	Ein	_	Мощно
		43		7W
192		22		

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
7W	35°	750 Lm	3000 K	Чёрный	257792	n

0,140 Kg/0,0015 m³



LED SMD OSRAM UGR <19

1	13 W	35°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	257686
	Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код

0,210 Kg/0,0019 m³



LED SMD OSRAM UGR <19

	Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
/ ₄ 22	13 W	35°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	257846

0,470 Kg/0,0031 m³










Ego Accent 284 mm



557

Завантажено з е27.сот. и



CRI≥90 13W 35° 1500Lm 3000K





Ego Wide

LED SMD SAMSUNG

	· link fill † m	M
100 =	43	
284	22	

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
7W	110°	600 Lm	3000 K	Чёрный	257709	new

0,200 Kg/0,0019 m³



LED SMD SAMSUNG

	∃ {=	43
•	560	22

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
13 W	110°	1200 Lm	3000 K	Чёрный	257716	ı

0,340 Kg/0,0006 m³



LED SMD SAMSUNG

43	26 W	110°	2400 Lm	3000 K	Чёрный		257730
	Мощнос.	Угол	Угол Flux CCT		Отделка		Код

0,620 Kg/0,0013 m³




LED SMD SAMSUNG

		· Do	81
•	284	•	22
	_	_	

ᅼ _	Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
0	7W	110°	600 Lm	3000 K	Чёрный	257839

0,490 Kg/0,0032 m³



CRI≥90 26W 110° 2400Lm 3000K

Завантажено з e27.com.ua



Ego Wide 284 mm



Ego Wide 560 mm




Ego Wide 1120 mm

558

LINEAR SYSTEM

Ego Pendant and Wall Washer



LED COB CITIZEN UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
12 W	30°	1000 Lm	3000 K	Чёрный	257747	new

LED SMD SAMSUNG

Ì ∏ ↔	Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
∏& 2	7W	-	650 Lm	3000 K	Чёрный	257815	

0,320 Kg/0,0026 m³




LED SMD SAMSUNG

4			Мощнос.	Уг
1		[] [∞	13 W	
	570	22		

0,560 Kg/0,0012 m³






CRI≥90 12W 30° 1000Lm 3000K


CRI≥90 13W 1300Lm 3000K



Ego - Pendant High



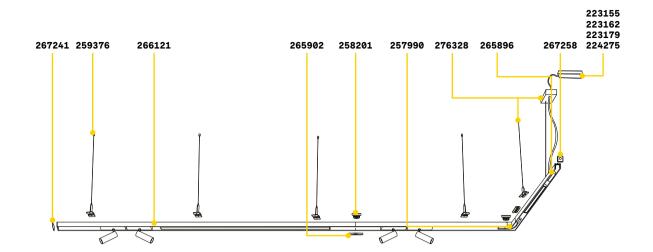

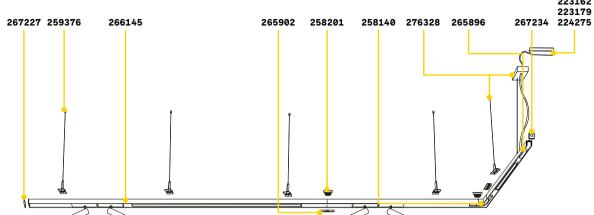





Ego - Pendant Low



Длина	Bec	Объём	Отделка	Код	_
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m ³	Чёрный	257877	
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m ³	Чёрный	266121	







TRACK HIGH Максимальная длина для пункта питания: 25 метров





0,07 Ka	0,0015 m ³	Чёрный	257990	_
Bec	Объём	Отделка	Код	

К. проводов Длина прово.






Bec	Объём Отделк	ка Код
ONNECTOR HORIZONTA	L HIGH Не включ	чен/Аксессуары


	_						
	LINEAR CONNECTOR	Нет	Нег-1 комдля линейного ссединания			258201	new
	END CAP NO HOLE	Нет	Да			267241	new
B	END CAP WITH HOLE	Нет	Да			267258	new
	SUSPENSION KIT	Нет	Да 1 ком. для пункта питания мак. 210W	1	2000 mm	276328	new
0	KIT SINGLE CARLE	Нот	Па - 1 kit v 900 mm	1	2000 mm	259376	new

		Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Код	
	LINEAR CONNECTOR	Нет	Her-1комдля линайнагоссединания			258201	new
ı	END CAP NO HOLE	Нет	Да			267227	new
	END CAP WITH HOLE	Нет	Да			267234	new
	SUSPENSION KIT	Нет	Да 1 ком. для пункта питания мак. 210W	1	2000 mm	276328	new
0	KIT SINGLE CABLE	Нет	Да - 1 kit x 900 mm	1	2000 mm	259376	new

Завантажено з e27.com.ua

Ego - Surface High

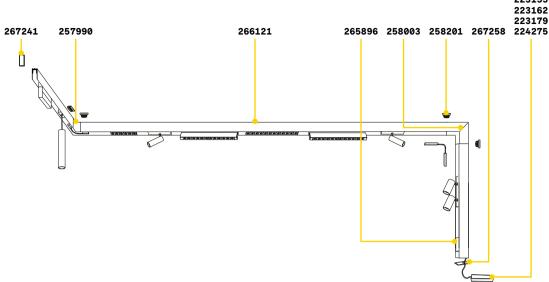




Ego - Surface Low

<u>□</u>	Длина	Bec	Объём	Отделка	Код	
27	1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m ³	Чёрный	257877	
26	2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m ³	Чёрный	266121	

CONNECTOR HORIZONTAL LOW Не включен/Аксессуары

0,07 Kg	0,0015 m ³	Чёрный	257990	ne
Bec	Объём	Отделка	Код	

CONNECTOR VERTICAL LOW Не включен/Аксессуары Код

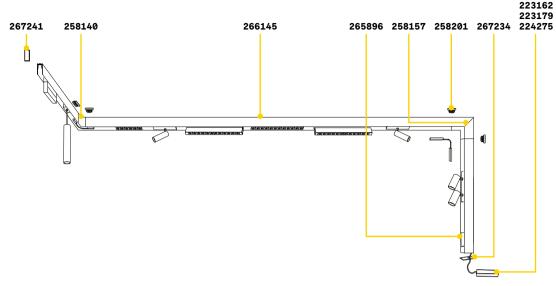

TRACK HIGH Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Длина Вес		Вес Объём Отделка			_	
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m ³	Чёрный		258027	new	
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m ³	Чёрный		266145	new	




-	•	CONNECTOR	VERTICA	LHIGH He B	ключен/Ак	ceccya	ары
49.0	000		Bec	Объём	Отделка		Код
1100	10		0,10 Kg	0,0015 m ³	Чёрный		258157
Tel	100 26						

		Didno lon	Посолодиным	ТОД	
	LINEAR CONNECTOR	Нет	Нэт-1 ком дувлиней ного схединения	258201	new
	END CAP NO HOLE	Нет	Да	267241	new
1	END CAP WITH HOLE	Нет	Да	267258	new


Необхолимый

		Включен	Необходимый	Код	
	LINEAR CONNECTOR	Нет	Нет-1 комдлялиней натоссединения	258201	new
	END CAP NO HOLE	Нет	Да	267227	new
P	END CAP WITH HOLE	Нет	Да	267234	new

Ego - Recessed

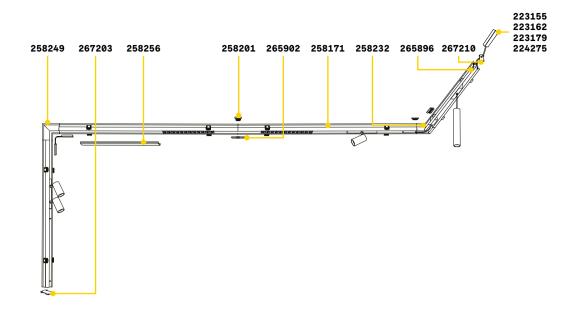






TRACK Набор для установки включен Максимальная длина для пункта питания: 25 метров


	Длина	Bec	Объём	Отделка	Код
25	1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m ³	Чёрный	258171
	2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m ³	Чёрный	266183












	CONNECTOR VERTICAL 90° Не включен/Аксессуары					
	Bec	Объём	Отделка	Код		
52	0,10 Kg	0,0015 m ³	Чёрный	258249		







r_1 *	Bec	Объём	Отделка	Код
25	0,14 Kg	0,0015 m ³	Чёрный	259413
56				



	Включен	Necesario	Материал	Длина	Код	
LINEAR CONNECTOR	Нет	Нет-1 комдля линейного сединания			258201	new
END CAP NOH OLE	Нет	Да			267203	new
END CAP WITH HOLE	Нет	Да			267210	new
BLINDED COVER	Нет	Нет	PC	1000 mm	258256	new





KIT CONTINUOUS







Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	265902

DRIVER MEANWELL ON/OFF Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Класса	Размер	Код
60 W	48 Vdc	+	171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc	(=)	220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc	(1)	228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc	+	244x68x39 mm	224275