Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установления на потолки из гипсокартона. Матовая чёрная краска m RAL~9005~ и матовая белая m RAL~9016. Встроенные ЛЕД охладены пассивно; технология СОВ (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.



Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



Изделие с UGR <19.



Степень защиты ІР54.

Источник LED COB

Мощность 15W / 28W / 42W

Драйвер On/Off

включен

Драйверы 1-10V / DALI / Push

доступны

MacAdam SDCM 3

CCT 3000 K / 4000 K

CRI ≥90 UGR <19 Длительность 50.000 h

ЛЕД


Класса изоляции

 Материал
 Алюминий

 Гарантия
 5 лет



Kit Emergency - Страница 818

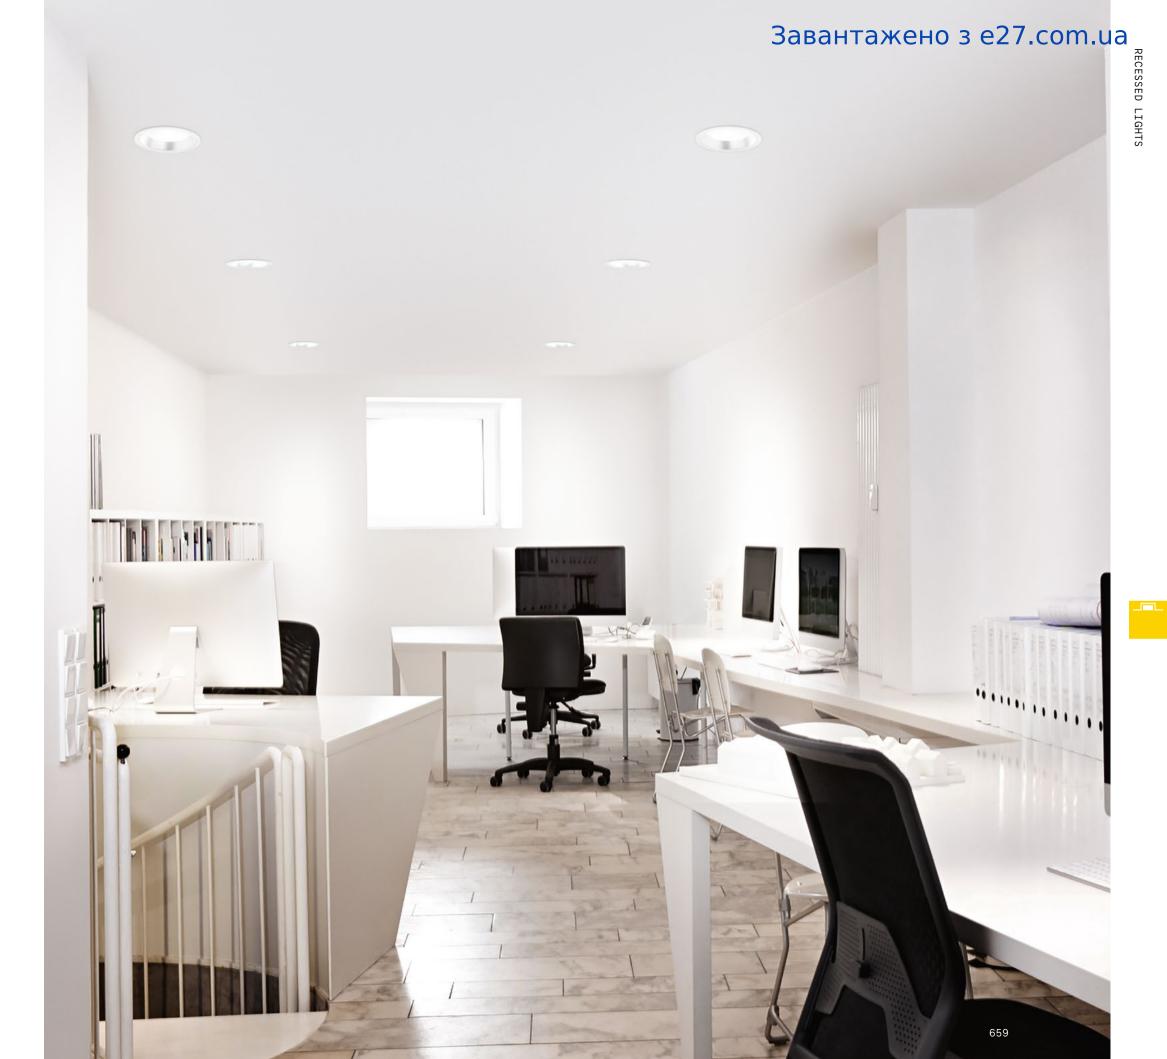

RECESSED LIGHTS

# LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

······································	
	110



① 100 mm 0,460 Kg/0,0021 m<sup>3</sup>

Чёрный LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.





① 150 mm	
0.990 Kg/0.0045	m

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
28 W	60°	3200 Lm	3000 K	Белый	266510	new
				Чёрный	266572	new
		3400 Lm	4000 K	Белый	266527	new
				Чёрный	266589	new

266565





① 200 mm 1,850 Kg/0,0094 m<sup>3</sup>

## LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	
42 W	60°	4600 Lm	3000 K	Белый	266534	
				Чёрный	266596	
		4800 Lm	4000 K	Белый	266541	
				Чёрный	266602	



	МОДСЛЬ	DIVIDACI	Пеооходинивии	под	
REFLECTOR	Off 15W	Нет	Нет	266619	new
	Off 28 W	Нет	Нет	266626	new
	Off 42 W	Нет	Нет	266633	new


### DIMMABLE DRIVER\* Не включен/Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657
	DALI	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266701
Off 28 W	1-10V/Push	33 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671
	DALI	32 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266725
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688
	DALI/Push	45W	1050 mA	150 x 43 x 30 mm	266732



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60

øm 1,30 2457 614 2,50 273 3,80 154 5,10 98 6,40



CRI≥90 15W 50° 1100Lm 3000K

CRI≥90 28W 60° 2300Lm 3000K

CRI≥90 42W 60° 4600Lm 3000K









<sup>\*</sup> Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.