



Kanlux**22760 ONSTAR LED-GR**

Настінний світильник

5905339227607



Kanlux ONSTAR — це світильник кольору графіту, для монтажу на поверхні, що відрізняється сучасним дизайном та енергозощадністю. Особлива форма передньої панелі створює ефект щільного прилягання до стіни. Світильник чудово виконує свою функцію джерела декоративного освітлення або додаткового освітлення сходів чи загального простору навколо будівлі.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** сірий**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,2m**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Довжина (мм):** 230**Ширина (мм):** 27**Висота (мм):** 78**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 1,7**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 60**Колір лампи:** холодно-білий**Колірна температура (К):** 6500**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥ 80 **Тривалість роботи (год):** 20000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥ 15000 **Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** $-20 \div 35$ **Матеріал корпусу:** пластмаса**Матеріал захисного скла:** PC**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** $0,5 \div 1,5$ **Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IK:** 09

Kanlux

22760 ONSTAR LED-GR

Настінний світильник



Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 24

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 24

Кількість штук в шарі на піддоні: 216

Вага нетто одиниці [г]: 216

Граматура [г]: 275

Довжина споживчої упаковки [см]: 24

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 9


Вага коробки [кг]: 6.6

Ширина коробки [см]: 16.5

Висота коробки [см]: 29.5

Довжина коробки [см]: 49.5

Обсяг коробки [м³]: 0.024094

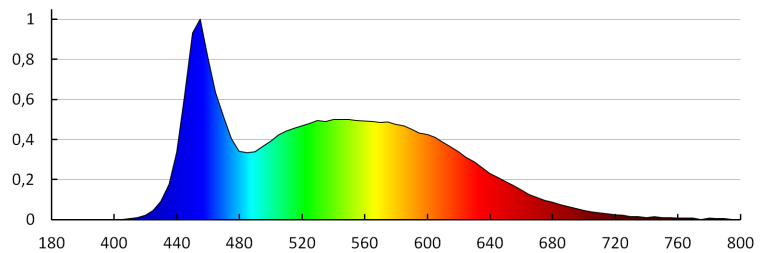

KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR
Lampa: 1 x ONSTAR LED

