



Kanlux**23104 TERRA LED CW**

Світлодіодний сходовий світильник

5905339231048

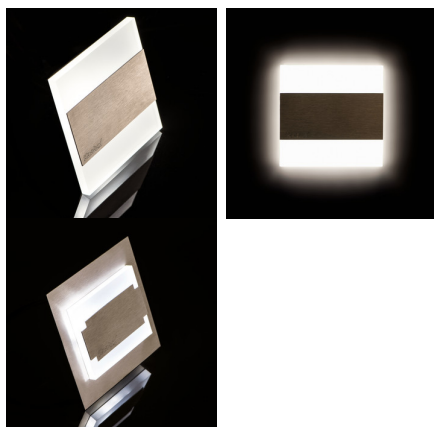

Kanlux TERRA - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Для настиного монтажу:** так**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Довжина проводу (м):** 0.18**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 0.8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 15**Колір лампи:** холодно-білий**Колірна температура (K):** 6500**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 19**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з**

Документ csw012010. 06.07.2020, 13:36


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux**23104 TERRA LED CW**

Світлодіодний сходовий світильник

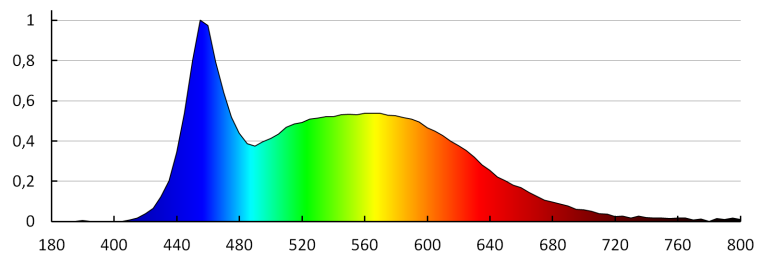**енергетичними класами:** A++,A+,A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 84**Граматура [г]:** 104.9**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11**Ширина споживчої упаковки [см]:** 2.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 16.5**Вага коробки [кг]:** 10.49**Ширина коробки [см]:** 23.5**Висота коробки [см]:** 34.5**Довжина коробки [см]:** 63**Обсяг коробки [м³]:** 0.051077

KANLUX S.A. (kat 23104) TERRA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23104) TERRA LED
Lampy: 1 x TERRA LED CW