




Kanlux**23111 SABIK MINI LED CW**

Світлодіодний сходовий світильник

5905339231116

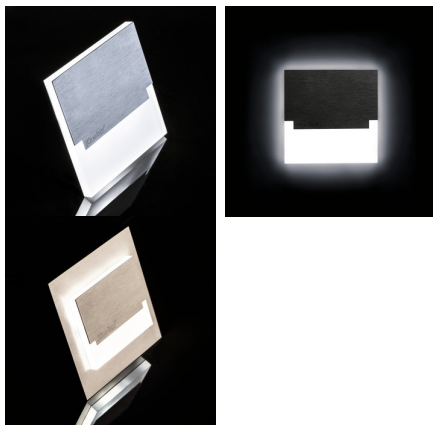

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Для настиного монтажу:** так**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Довжина проводу (м):** 0.18**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 0.8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 15**Колір лампи:** холодно-білий**Колірна температура (K):** 6500**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥20000**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 19**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з**

Документ створено: 06.07.2020, 13:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

23111 SABIK MINI LED CW

Світлодіодний сходовий світильник



енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 56

Граматура [г]: 76.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5


Вага коробки [кг]: 7.69

Ширина коробки [см]: 23.5

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.051077

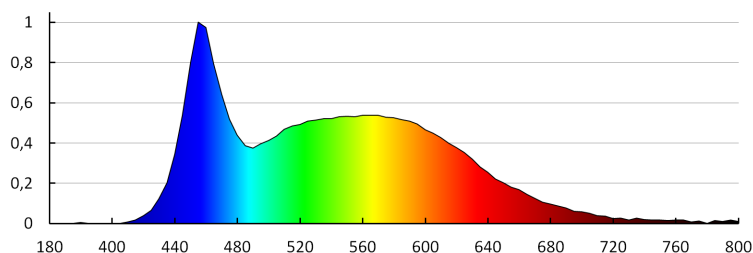

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

