

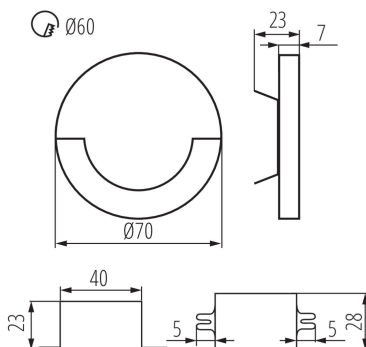


Kanlux

23805 SOLA LED AC-CW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339238054

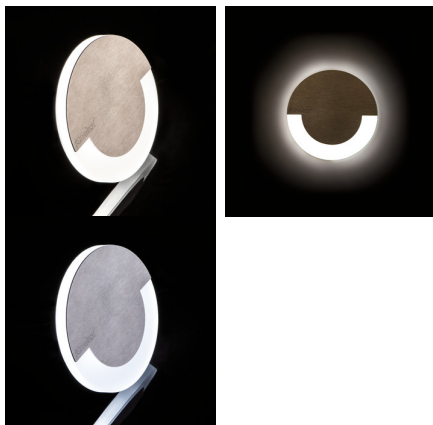

Kanlux SOLA - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена блоком живлення 230V, розташованим в коробці.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настиного монтажу: так

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Блок живлення в комплекті: так

Ширина (мм): 23

Діаметр (мм): 70

Довжина проводу (м): 0.18

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1.3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 15

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (K): 6500

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 12

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Документ створено: 06.07.2020, 13:57

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux**23805 SOLA LED AC-CW**

Світлодіодний сходовий світильник

**Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1** **Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$** **Ступінь IP: 20****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 110**Граматура [г]:** 114.9**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11**Ширина споживчої упаковки [см]:** 2.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 16.5**Вага коробки [кг]:** 11.49**Ширина коробки [см]:** 23.5**Висота коробки [см]:** 34.5**Довжина коробки [см]:** 63**Обсяг коробки [м³]:** 0.051077