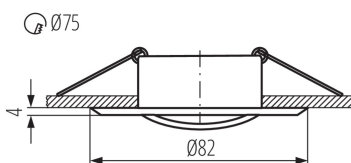


Kanlux**02781 VIDI CTC-5515-C**

Стельовий точковий світильник

5905339027818

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:****Колір:** хромовий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 22**Діаметр (мм):** 82**Монтажний отвір (мм):** Ø75**Довжина проводу (м):** 0.12**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** max 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** MR16**Цоколь:** Gx5,3**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 68**Граматура [г]:** 97**Довжина споживчої упаковки [см]:** 8.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 8.5**Вага коробки [кг]:** 4.85**Ширина коробки [см]:** 25.5

Kanlux

02781 VIDI CTC-5515-C

Стельовий точковий світильник



Висота коробки [см]: 19.5
Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.022376