


Kanlux**28993 REKA LED EL 7W-O-W**

Фасадний світильник

5905339289933

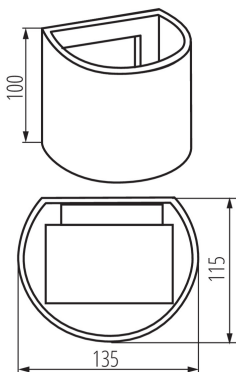

Основною перевагою світлодіодів Kanlux REKA LED є використання світлодіодів, які не втрачають своєї яскравості під час використання. Візуально цікавим є світловий ефект, який створює лампа при включенні, а також вільне регулювання світлового променя за допомогою маскуючих закрилків. Kanlux REKA LED може використовуватися при фасадному освітленні будівель.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** вгору і вниз**Довжина (мм):** 135**Ширина (мм):** 115**Висота (мм):** 100**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 7**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Тип діода:** LED COB**Світловий потік (лм):** max 510**Колір лампи:** біла**Колірна температура (K):** 4000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 30000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Кут освітлення (°):** max 90**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷35**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

Документ створено: 06.07.2020, 12:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Фасадний світильник



Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 570

Граматура [г]: 678

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 13.56

Ширина коробки [см]: 31


Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.04805

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Регулювання кута світіння

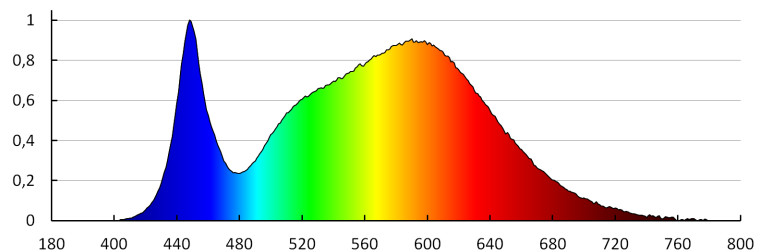

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-W

