



Kanlux**29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE**

Світлодіодний світильник

5905339291622



Kanlux ORTE LED - це нове сімейство плафонів, де ми приділили особливу увагу дизайну та легкому монтажу. Для додаткової зручності ми також пропонуємо вам варіанти з датчиком руху.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** так**Замінні джерела світла:** ні**Висота (мм):** 65**Діаметр (мм):** 250**Регулювання чутливості:** так**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 1600**Колір лампи:** біла**Колірна температура (K):** 4000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 20000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L70B50**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Кут освітлення (°):** 120**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 89**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,75÷2,5

Документ 29162010. 06.07.2020, 12.16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник



Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 480

Граматура [г]: 681

Довжина споживчої упаковки [см]: 25.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7

Висота споживчої упаковки [см]: 25.5


Вага коробки [кг]: 6.81

Ширина коробки [см]: 37.5

Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.055575

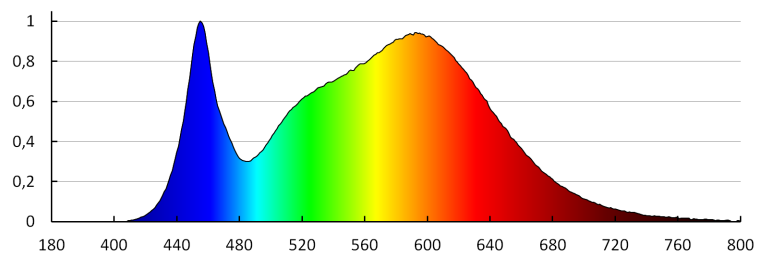

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)
 Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE
 Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

