
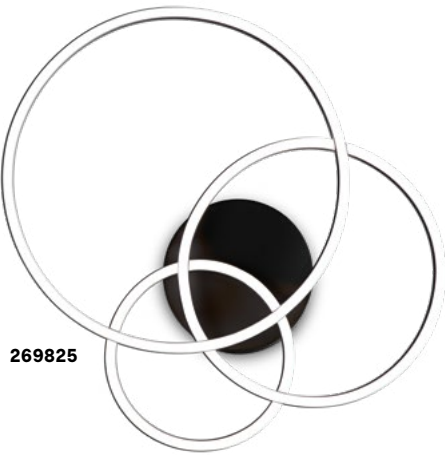
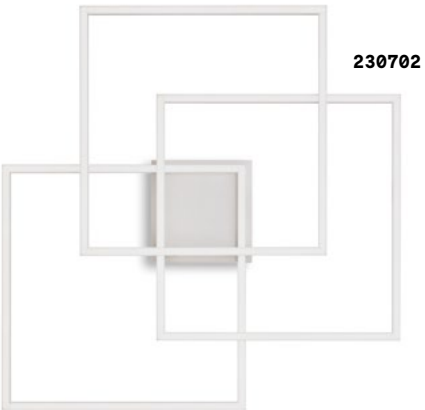


Frame **new**

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.

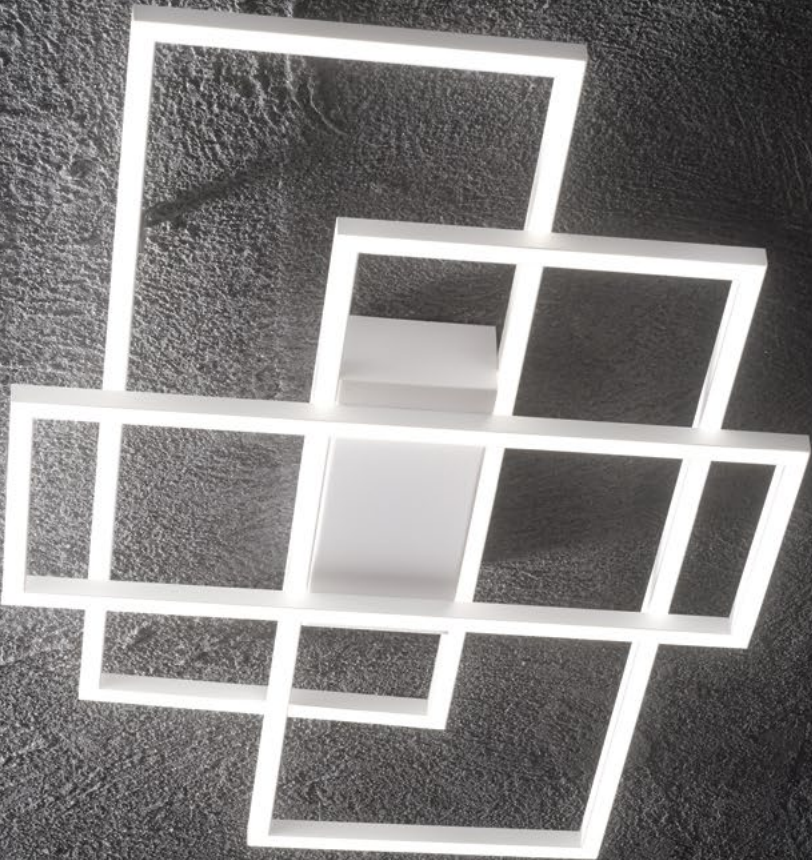

■ IP20	■ IP20	■ IP20
1,600 Kg / 0,0641 m³ LED 40W / 2800 Lm	1,430 Kg / 0,0530 m³ LED 35W / 3200 Lm	1,240 Kg / 0,0264 m³ LED 31W / 2700 Lm
255019 Белый	new 230702 Белый	230726 Белый
269825 Чёрный	new 270678 Чёрный	new 270661 Чёрный new

