


Kanlux**23520 IMBER LED NW**

Світлодіодний акцентний світильник

5905339235206



Kanlux IMBER LED - це водонепроникний вбудований акцентний світильник. Однією з його переваг є низька робоча температура, завдяки якій він також може легко встановлюватися на дерев'яне покриття. Унікальний дизайн світильника - це рівномірне випромінювання світла, а використовувані тут світлодіоди гарантують високу енергоефективність. Світлодіодний світильник Kanlux IMBER - це відмінна ідея для освітлення душових кабін або обшивки покрівлі зовні будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** Алюміній**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Висота (мм):** 16.3**Діаметр (мм):** 30**Монтажний отвір (мм):** Ø27**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 1**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 40**Колір лампи:** біла**Колірна температура (K):** 4000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 30000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥20000**Кут освітлення (°):** 105**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 40**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

23520 IMBER LED NW


Світлодіодний акцентний світильник



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 200
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 200
 Вага нетто одиниці [г]: 14
 Граматура [г]: 38.5
 Довжина споживчої упаковки [см]: 2
 Ширина споживчої упаковки [см]: 9
 Висота споживчої упаковки [см]: 12
 Вага коробки [кг]: 7.7
 Ширина коробки [см]: 46.5
 Висота коробки [см]: 23
 Довжина коробки [см]: 47
 Обсяг коробки [м³]: 0.050267

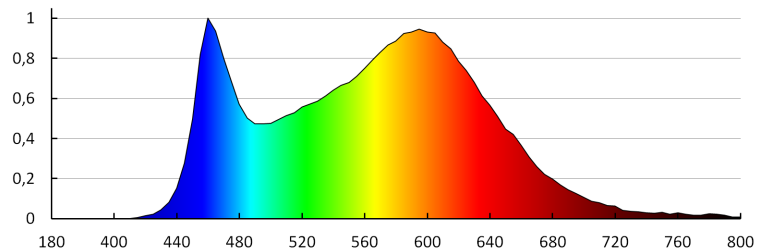

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
 Лампы: 1 x IMBER LED NW

